

C-K (C-KM)

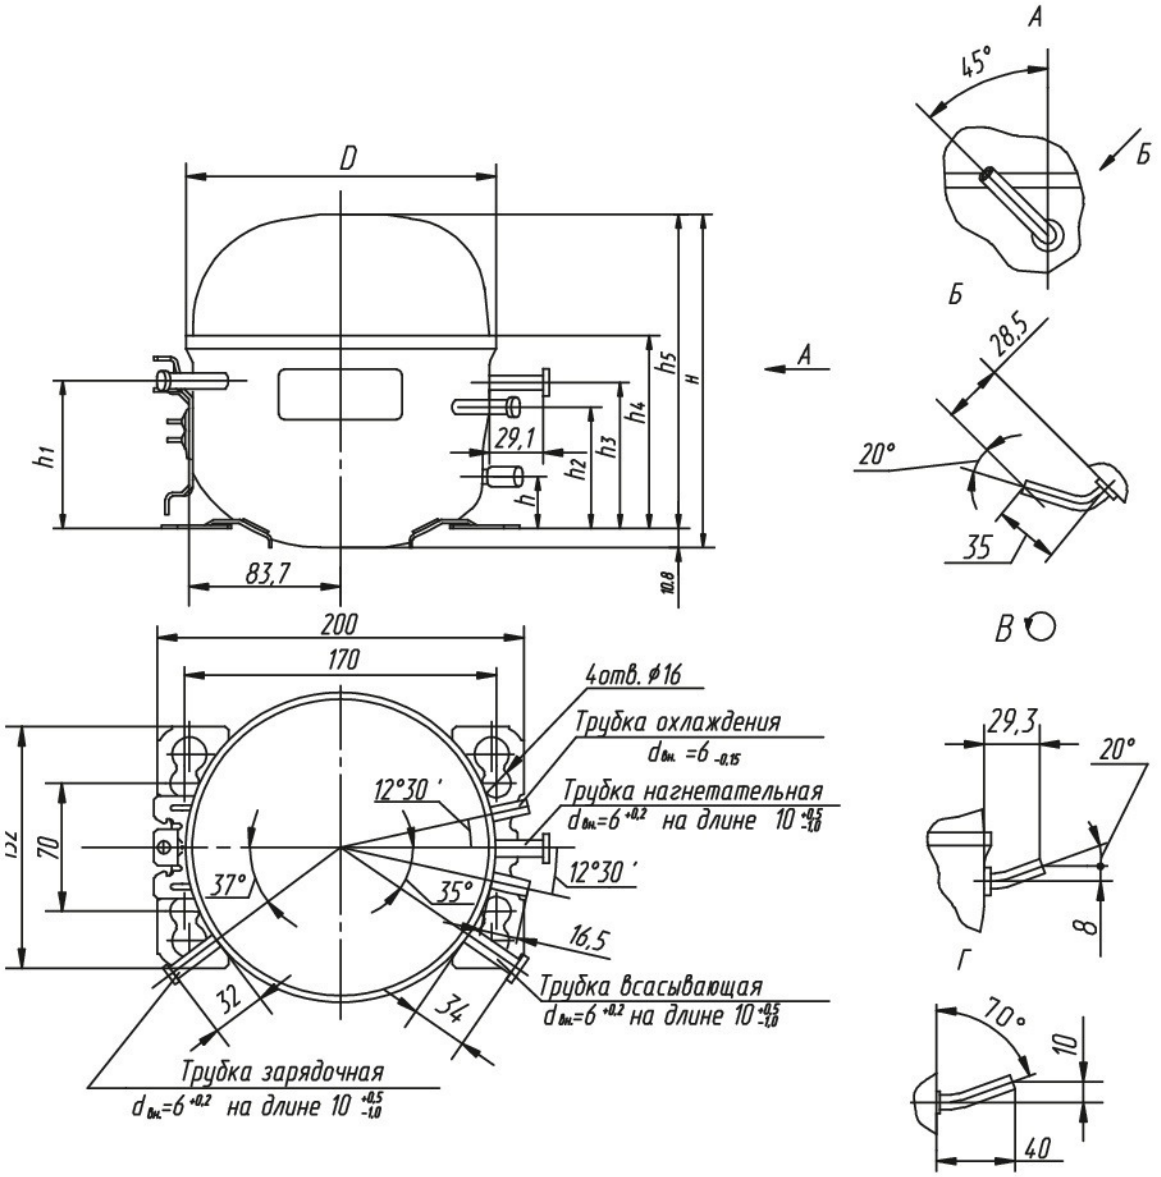



Компрессор	h (мм)	h_1 (мм)	h_2 (мм)	h_3 (мм)	h_4 (мм)	h_5 (мм)	H (мм)	D (мм)
C-K 100H5-02; C-K 120H5-02 C-K 120H2-02	–	77,4	74,4	79,4	102,4	169,1	174,1	172,8
C-K 140H5-02; C-K 160H5-02	–	87,4	84,4	89,4	112,4	181,1	186,1	173,4
C-K 160H5-1	38,4	87,4	84,4	89,4	112,4	181,1	186,1	
C-K 175H5-1 C-K 200H5-1	38,4	94,4	91,4	96,4	119,4	188,1	193,1	
C-K 200H5-1	–	94,4	91,4	96,4	119,4	188,1	193,1	
C-K 200H5-1	–	77,4	74,4	79,4	102,4	170	174,8	176,4
C-K 100H5; C-K 120H5; C-K 120H2	–	71,6	68,6	73,6	96,6	163,3	174,1	172,8
C-K 140H5	–	81,6	78,6	83,6	106	175,3	186,1	173,4
C-K 160H5-1	32,6	81,6	78,6	83,6	106	175,3	186,1	
C-K 175H5-1; C-K 200H5-1	32,6	88,6	85,6	90,6	113,9	182,3	193,1	

Комплект пускозащитный типа К, КЕ

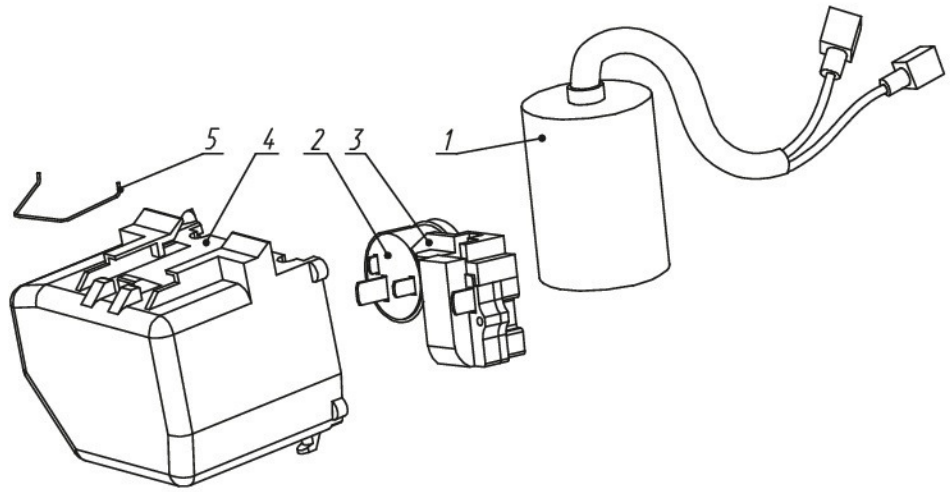

1-Конденсатор, 2-Реле защитное, 3-Реле пусковое, 4-Крышка реле, 5-Зажим.

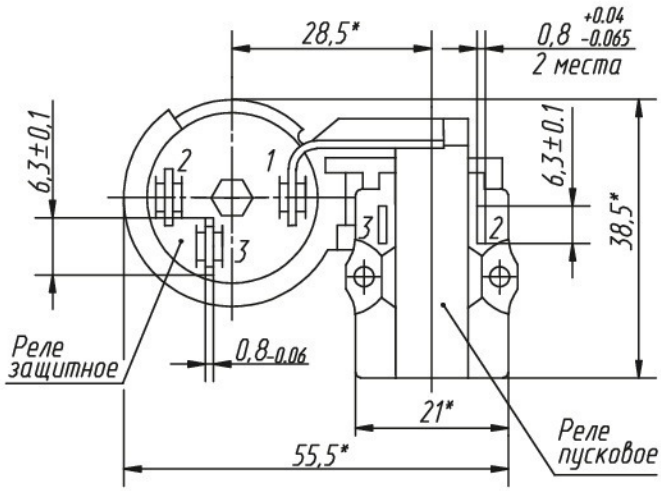


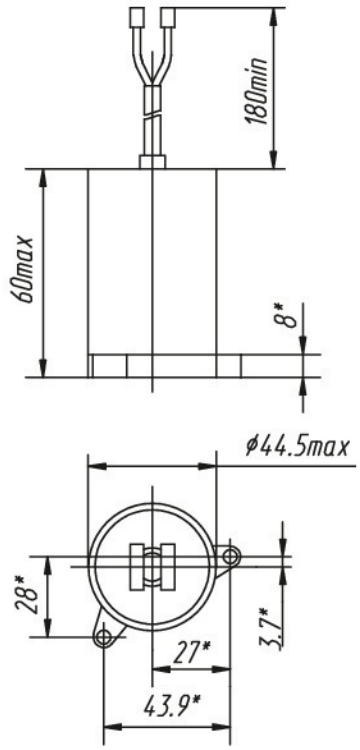

*Размеры для справок

Комплект пускозащитный		К1	К2	К3	КЕ1	КЕ2	КЕ3	КЕ5
Конденсатор	Емкость, мкФ	Отсутствует			3	4	5	5
	Напряжение, В				450	450	450	450
Пусковое реле		РТ	РТ	РТ	РТ	РТ	РТ	РТ
Защитное реле		РКТ1	РКТ2	РКТ3	РКТ1	РКТ2	РКТ3	РКТ2


Комплект пускозащитный типа КН

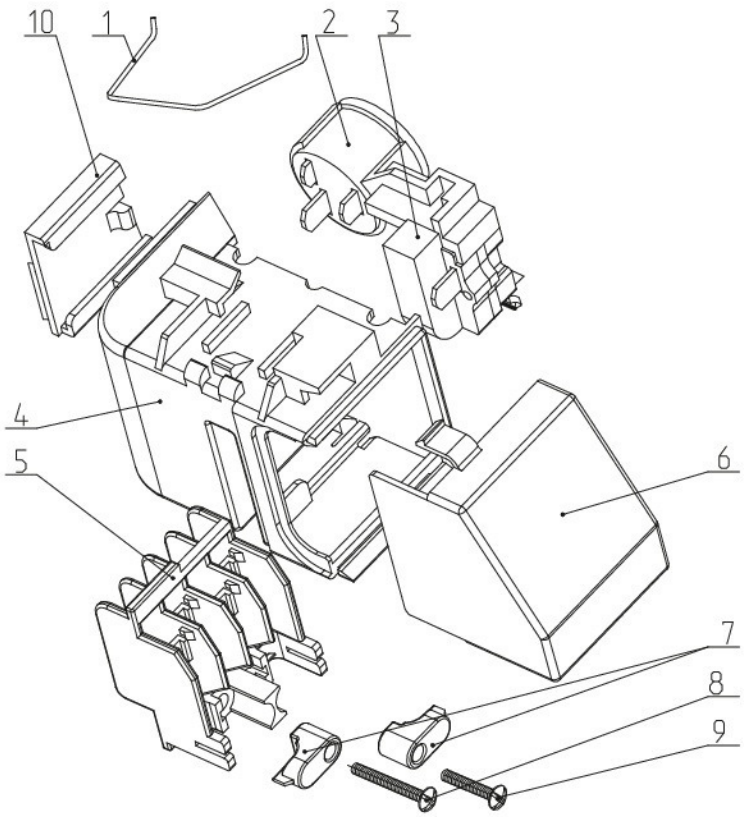


1 – зажим, 2 – реле защитное, 3 – реле пусковое, 4 – основание, 5 – вставка, 6 – крышка, 7 – прихват, 8 – винт, 9 – винт, 10 – заглушка.

Комплект пускозащитный	Пусковое реле	Защитное реле
КН1	РТ	РКТ1
КН2		РКТ2
КН3		РКТ3
КН5		РКТ5
КН6		РКТ6
КН7	РТ2	РКТ5
КН8		РКТ7
КН9		РКТ8
КН10		РКТ9
КН11	РТ3	РКТ5
КН12		РКТ7
КН13		РКТ8
КН14		РКТ9
КН15	РТ2	РКТ6
КН16	РТ3	

Комплект пускозащитный типа КК

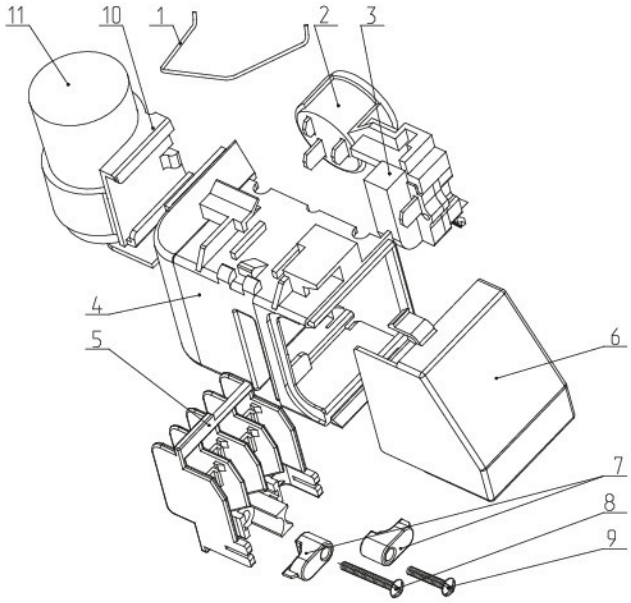

1 – зажим,
2 – реле защитное,
3 – реле пусковое,
4 – основание,
5 – вставка,
6 – крышка,
7 – прихват,
8 – винт,
9 – винт,
10 – кронштейн,
11 – конденсатор.

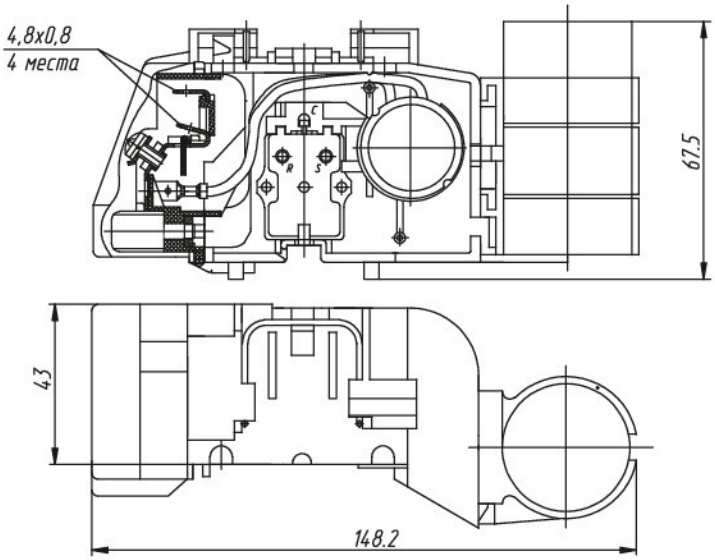

Обозначение пускозащитного комплекта	Основные компоненты пускозащитного комплекта				Масса пускозащитного комплекта, кг, не более
	защитное реле	пусковое реле	Рабочий конденсатор		
			номинальная емкость, мкФ	номинальное напряжение, В	
КК1	РКТ1	РТ	3	450	0,269
КК2	РКТ2	РТ	4	450	0,269
КК3	РКТ3	РТ	5	450	0,269
КК5	РКТ2	РТ	5	450	0,269
КК6	РКТ5	РТ	3	450	0,269
КК7	РКТ6	РТ	4	450	0,269
КК8	РКТ6	РТ	5	450	0,269
КК11	РКТ5	РТ2	4	450	0,270
КК12	РКТ7	РТ2	4	450	0,270
КК13	РКТ8	РТ2	4	450	0,270
КК14	РКТ9	РТ2	4	450	0,270
КК15	РКТ5	РТ3	4	450	0,272
КК16	РКТ7	РТ3	4	450	0,272
КК17	РКТ8	РТ3	4	450	0,272
КК18	РКТ9	РТ3	4	450	0,272
КК19	РКТ6	РТ2	5	450	0,270
КК20	РКТ6	РТ3	5	150	0,272

Схемы соединений

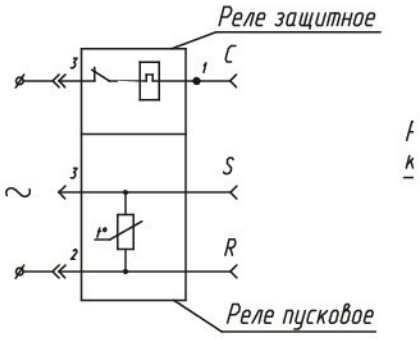


Схема соединения пускозащитного комплекта типа К

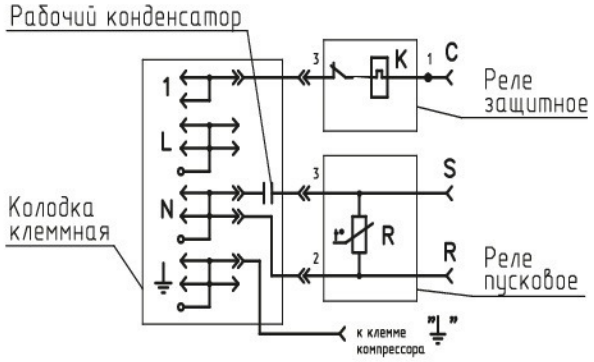


Схема соединения пускозащитного комплекта типа КК

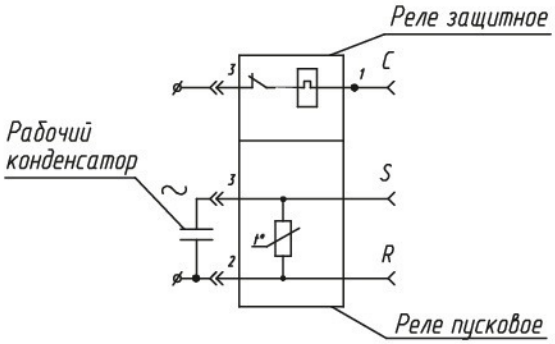


Схема соединения пускозащитного комплекта типа КЕ


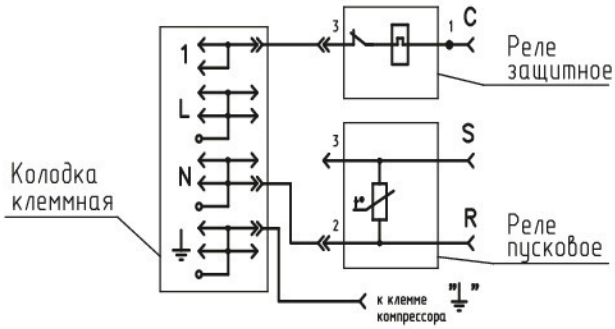


Схема соединения пускозащитного комплекта типа КН

Монтажные принадлежности


Комплект монтажных частей N1.

1-Гайка М6,
2-Шайба,
3-Подушка,
4-Втулка,
5-Болт М6.

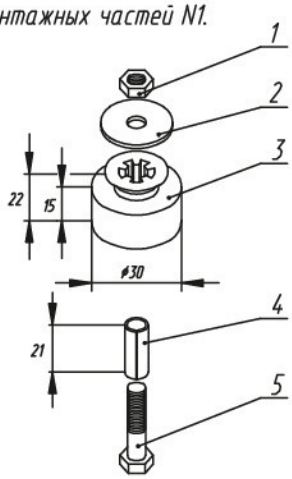

Комплекты монтажных частей N2, N3.

1-Гайка М6,
2-Шайба,
3-Подушка,
4-Втулка,
5-Болт М6.

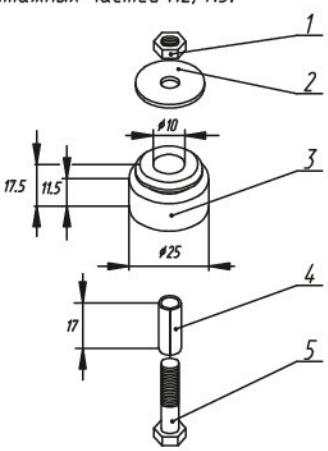

Комплект монтажных частей	N1		N2		N3	
	Обозначение	Кол-во	Обозначение	Кол-во	Обозначение	Кол-во
Гайка	Гайка М6-7Н.5.0118 ГОСТ 5915-70	2	Гайка М6-7Н.5.0118 ГОСТ 5915-70	2	Отсутствует	–
Шайба	ЕПВА. 711141.001	2	ЕПВА. 711141.001	2	Отсутствует	–
Подушка	ЕПВА. 714691.001 или ЕПВА. 714691.003	4	ЕПВА. 714691.002	4	ЕПВА. 714691.002	4
Втулка	ЕПВА. 723415.001	2	ЕПВА. 723415.001-01	2	Отсутствует	–
Болт	Болт М6-8gх30.48.20.0112 ГОСТ 7805-70	2	Болт М6-8gх25.48.20.0112 ГОСТ 7805-70	2	Отсутствует	–