

http://belief.su

Воздухоохладитель BS-TEM D 810AN ED

4-х полюсные вентиляторы (обычные)

Холодопроизводительность для R404A

шаг ребра 4,5 мм


	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 810AN ED	ΔT 10	9959	10392	10825	11258	12574	13203
	ΔT 9	8946	9344	9743	10544	11345	11912
	ΔT 8	7241	7910	8305	8496	10032	10639
	ΔT 7	6928	7253	7578	7837	8963	9411
	ΔT 6	5967	6231	6495	7145	7794	8184
	ΔT 5	4965	5263	5323	6454	7038	7386

Холодопроизводительность для R22

	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 810AN ED	ΔT 10	8565	8937	9310	9682	10814	11355
	ΔT 9	7694	8036	8379	9068	9758	10244
	ΔT 8	6829	7139	7448	8081	8714	9150
	ΔT 7	5958	6238	6517	6740	7708	8094
	ΔT 6	5132	5359	5586	6145	6703	7038
	ΔT 5	4270	4526	4578	5550	6053	6352

Холодопроизводительность для R134a


	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM B 810AN ED	ΔT 10	9162	9561	9959	10357	11568	12147
	ΔT 9	8230	8597	8964	9700	10437	10959
	ΔT 8	7306	7637	7967	8644	9321	9788
	ΔT 7	6374	6673	6972	7210	8246	8658
	ΔT 6	5490	5733	5975	5653	7170	7529
	ΔT 5	4568	4842	4934	5938	6475	6795

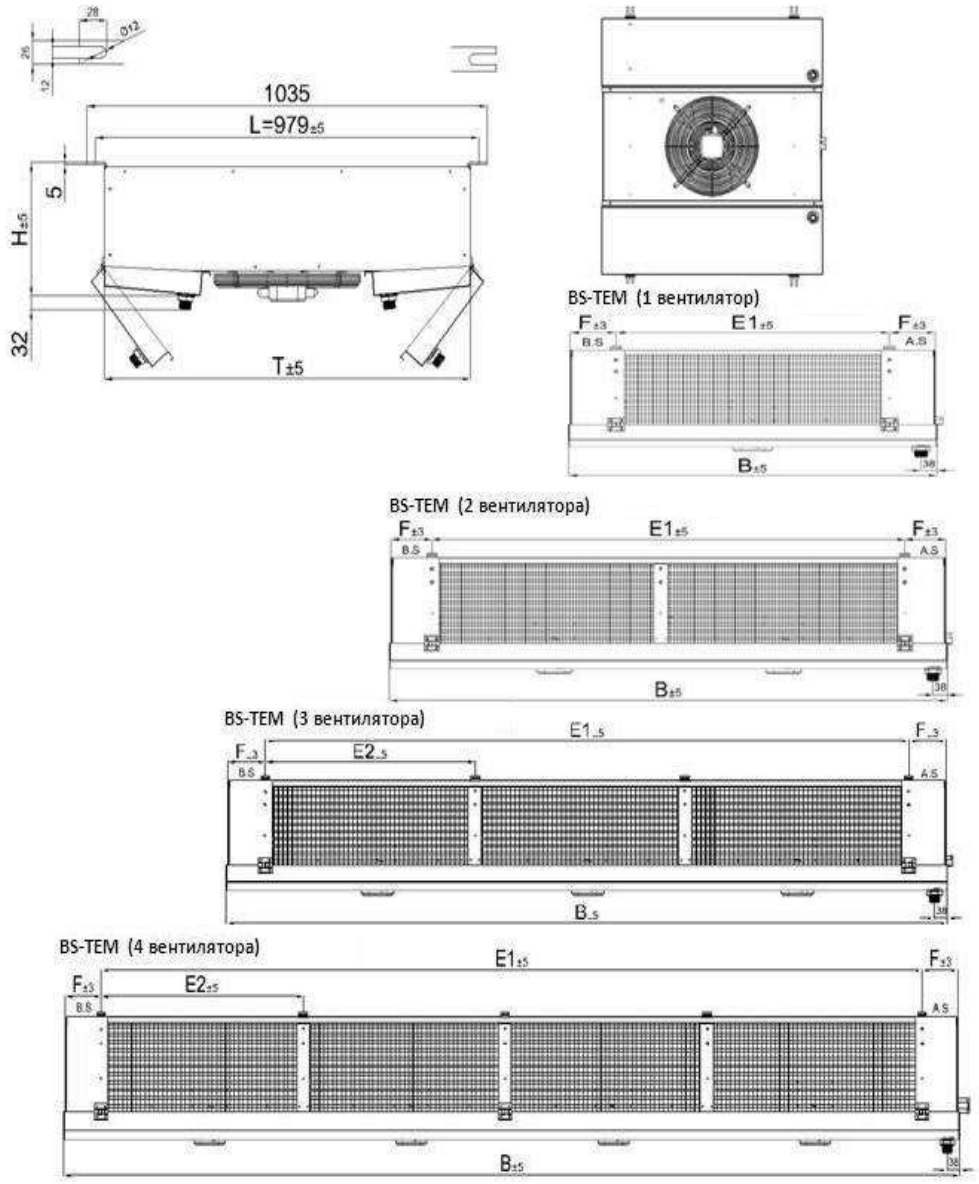



Модель	Размеры (мм)						
BS-TEM D 810 AN ED	**H**	**B**	**T**	**L**	**E1**	**E2**	**F**
	298	1486	947	979	1260	-	**109**

Технические характеристики

Шаг оребрения: 4,5 мм	**Напряжение: 220В/1/50 Гц**
Площадь: 49,1 м^2	**Мощность двигателя вентилятора: 2x140 Вт.**
Внутренний объем: 10,4 Dm^3	**Ток двигателя вентилятора: 2x0,65 А.**
Количество и диаметр вентиляторов: 2xø350 мм. 1320 об/мин	**Мощность оттайки: 6,6 кВт.**
Расход воздуха: 3240 м^3/час	**Диаметр патрубка входа: 1/2″**
Длина воздушной струи: 2x10 м.	**Диаметр патрубка выхода: mm 1 1/8″**
Масса нетто: 75 кг	**Диаметр патрубка слива: 1″**

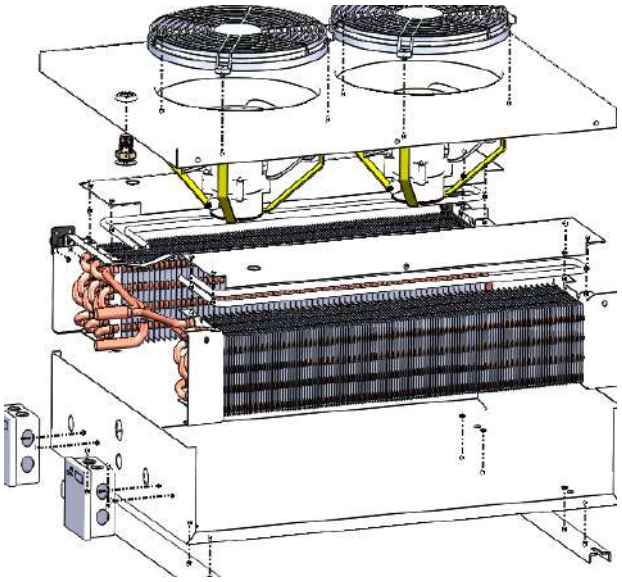

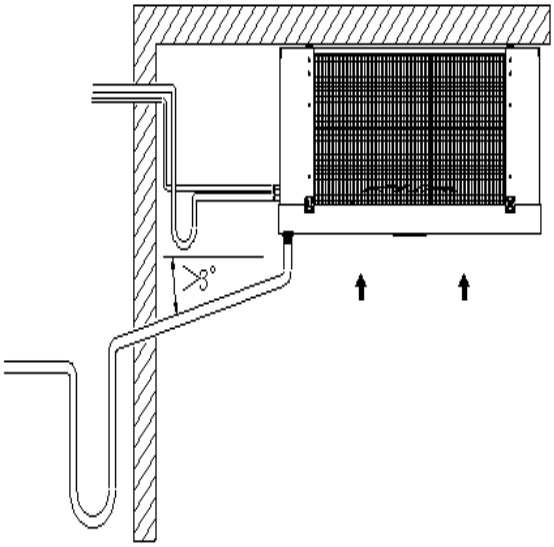

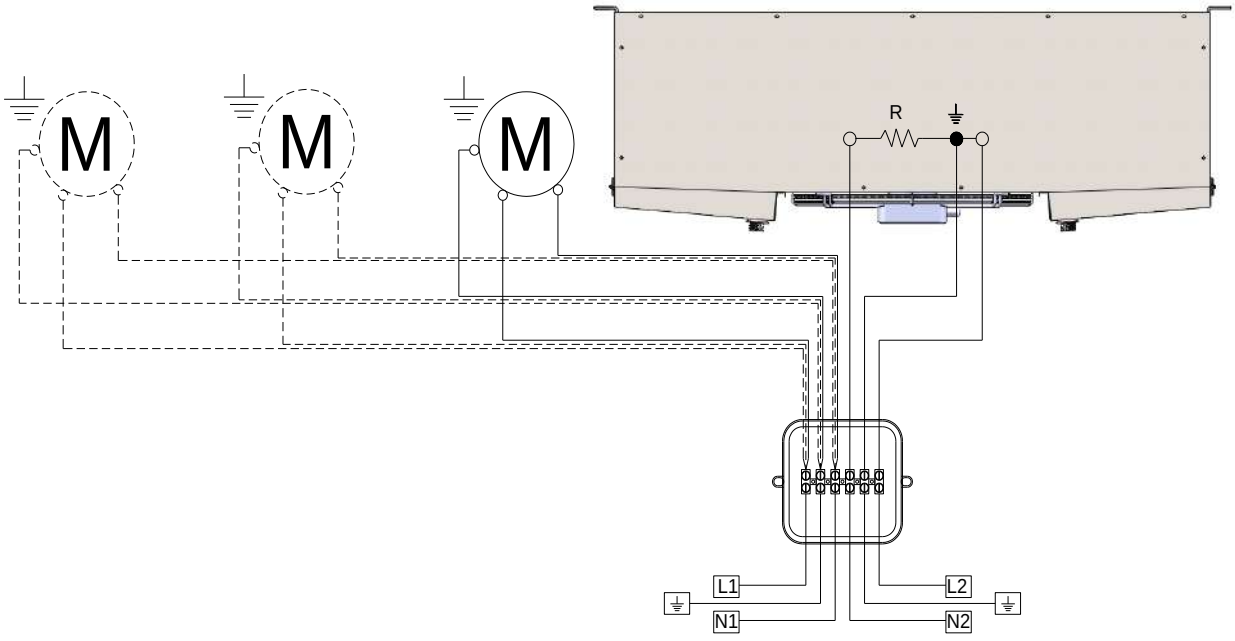
M
M
M
R
L1
N1
L2
N2