
KAR YER | HEAT EXCHANGERS

EA-150AG10-C02 Δ

испаритель

Техническая характеристика

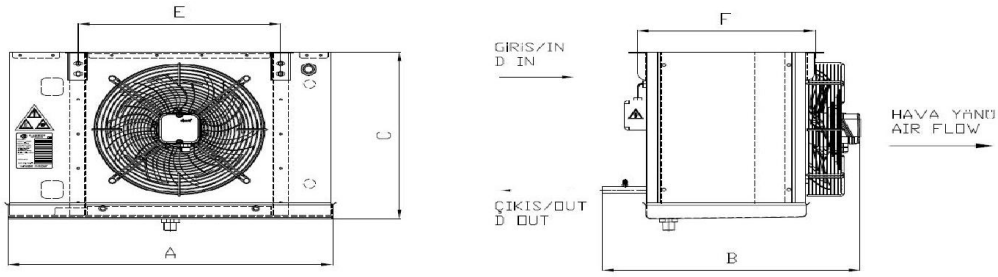

Размеры							
A (mm) :	1157	**B (mm) :**	740	**C (mm) :**	685	**F (mm) :**	545
E (mm) :	885						
ØDin (") :	15,9	**ØDout (") :**	35	**W (kg) :**	79		

Информационная емкость			
мощность	9 097,00 Watt	Поверхность теплопередачи	31,6 m²
Средняя температура в номере	-18,00 ℃	Объем трубы	13,8 dm³
температура испарения	-25,00 ℃	Диапазон ламеля	10 mm
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	18,2 m

вентилятора			
Проход воздуха	7109 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP54 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	1 / 500 mm / 1340 1/мин	Диапазон рабочих температур	-25/70
Любители мощность / сила тока	0,84 kW / 1,45 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	80 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	400 Volt / 50 Hz / 3 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	58 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x1		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/