

Исполнение для морской воды

Габаритные чертежи


K033NB
K033HB
K073HB

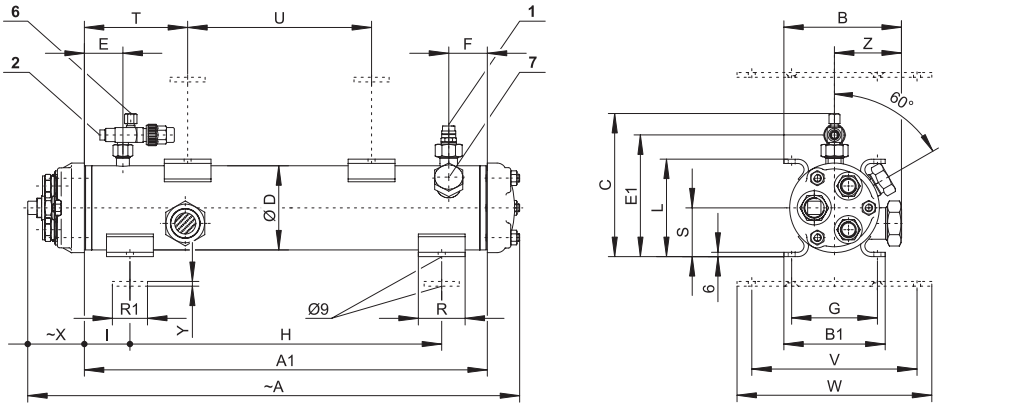


K123HB
K203HB
K283HB
K373HB
K573HB
K813HB

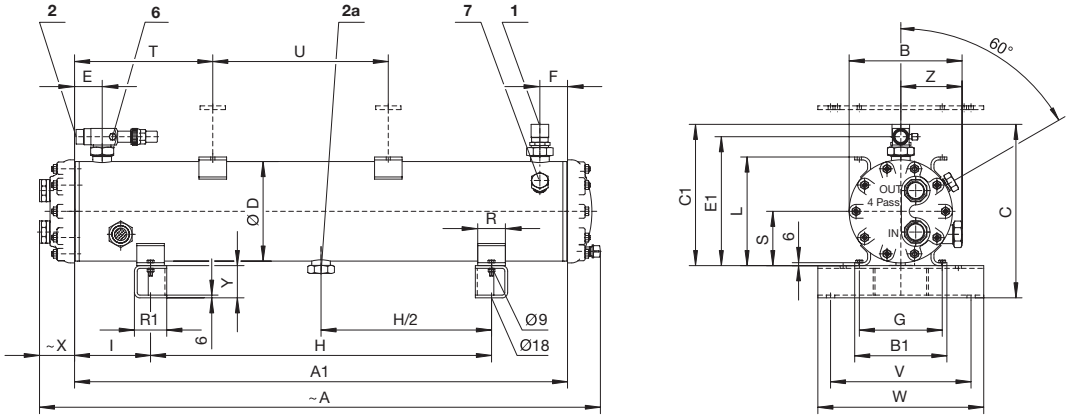

K1053HB
K1353TB
K1973TB
K2923TB

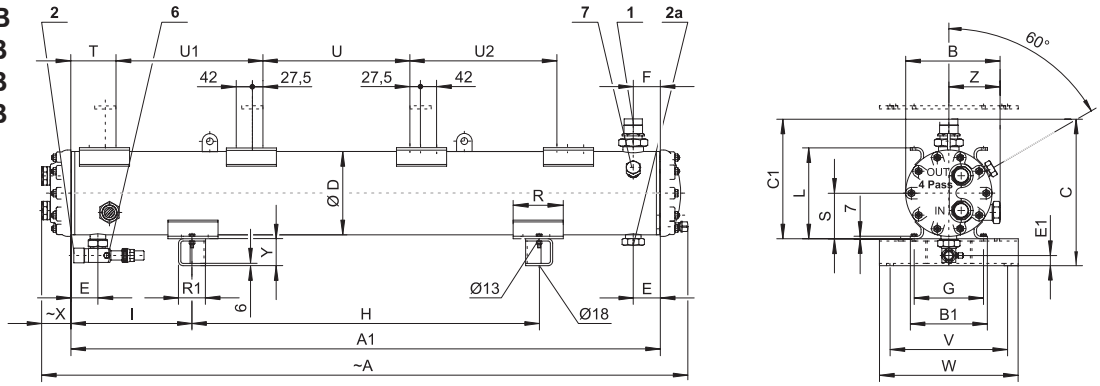

K3803TB
K4803TB
K6703.B
K8503.B

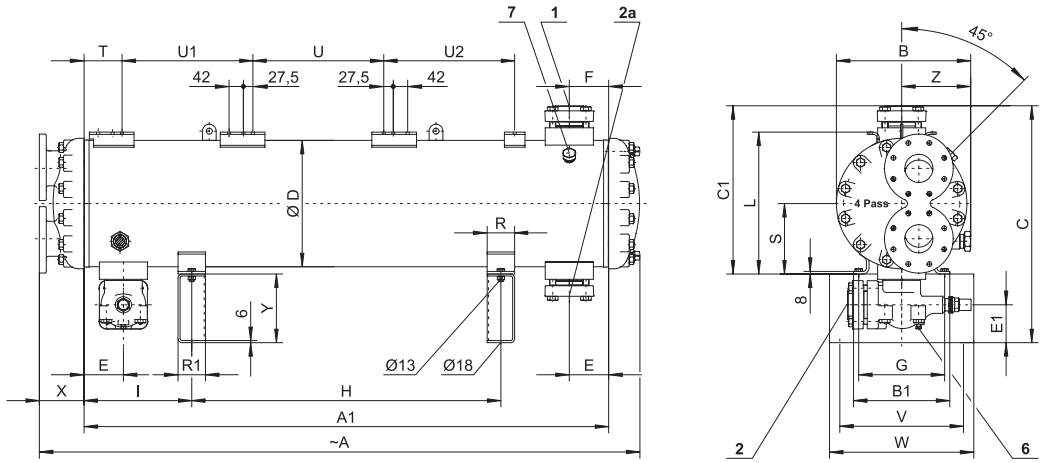

Исполнение для морской воды

Габаритные чертежи

Модель	Размеры в mm												
–Ходы	A	A1	B	B1	C	C1	ØD	E	E1	F	G	H	I
K033NB	626	517	152	130	184	–	108	50	156	50	110	400	58
K033HB	626	517	152	130	184	–	108	50	156	110	110	400	58
K073HB	626	517	152	130	184	–	108	50	155	50	110	400	58
K123HB	876	767	152	130	237	172	108	60	154	60	110	400	184
K203HB	882	767	197	130	299	234	159	60	213	60	110	400	184
K283HB	882	767	197	130	307	242	159	60	223	60	110	400	184
K373HB	1132	1017	197	130	313	248	159	60	223	60	110	740	138
K573HB	1210	1070	245	200	378	308	216	60	279	60	180	740	165
K813HB	1210	1070	245	200	378	308	216	60	279	60	180	740	165
K1053HB	1668	1528	245	200	394	324	216	70	27	70	180	900	314
K1353TB	1668	1528	245	200	394	324	216	70	27	70	180	900	314
K1973TB-4(2)	1687 (1690)	1519	333	280	541	401	298	102	95	102	250	900	314
K2923TB-4(2)	1687 (1690)	1519	333	280	561	401	298	102	88	102	250	900	322
K3803TB-4(2)	1739 (1745)	1519	391	280	686	486	368	110	114	110	250	900	310
K4803TB-4(2)	1739 (1745)	1519	391	280	686	486	368	110	114	110	250	900	310
K6703NB-4(2)	2037	1528	494	335	834	642	500	125	111	125	305	900	314
K6703TB-4(2)	2037	1528	494	335	834	642	500	125	111	125	305	900	314
K8503NB-4(2)	2037	1528	494	335	834	642	500	125	111	125	305	900	314
K8503TB-4(2)	2037	1528	494	335	834	642	500	125	111	125	305	900	314

Модель	Размеры в mm												
–Ходы	L	R	R1	S	T	U	U1	U2	V	W	X	Y	Z
K033NB	–	60	45	62,5	–	–	–	–	212	250	67	6	87
K033HB	125	60	45	62,5	132	236	–	–	212	250	67	6	87
K073HB	125	60	45	62,5	132	236	–	–	212	250	67	6	87
K123HB	125	60	50	62,5	262	295	–	–	275	320	67	65	87
K203HB	190	60	50	95	218	335	–	–	275	320	73	65	113
K283HB	190	60	50	95	218	335	–	–	275	320	73	65	113
K373HB	190	60	50	95	344	335	–	–	275	320	73	65	113
K573HB	236	60	70	118	300	381	–	–	305	360	76	70	133
K813HB	236	60	70	118	300	381	–	–	305	360	76	70	133
K1053HB	236	130	70	118	498	381	–	–	305	360	76	70	133
K1353TB	236	130	70	118	117	381	381	381	305	360	76	70	133
K1973TB-4(2)	337	80	70	169	108	381	381	381	305	360	100	140	178
K2923TB-4(2)	337	80	80	169	108	381	381	381	360	420	100	160	178
K3803TB-4(2)	413	80	80	205	106	381	381	381	360	420	130 (140)	200	201
K4803TB-4(2)	413	80	80	205	106	381	381	381	360	420	130 (140)	200	201
K6703NB-4(2)	545	80	80	374	–	–	–	–	360	420	406	200	244
K6703TB-4(2)	545	80	80	374	111	381	381	381	360	420	406	200	244
K8503NB-4(2)	545	80	80	374	–	–	–	–	360	420	406	200	244
K8503TB-4(2)	545	80	80	374	111	381	381	381	360	420	406	200	244

Все размеры могут иметь допуски в соответствии с EN ISO13920-B.

Сведения о присоединениях для хладагента и охлаждающей жидкости см. на стр. 13.

1 Вход хладагента
2 Выход хладагента
2a Дополнительный выход хладагента
6 Подключение манометра
до K1973TB 7/16 -20 UNF
начиная с K2923TB 1/4 -18 NPTF
7 Присоединение для предохранительного клапана
Внутренняя резьба 3/8 -18 NPTF
Внешняя резьба 1 1/4 -12 UNF