

LR-20,0 ГЧ


СОГЛАСОВАНО:

"___"_____20__г.

М.П.

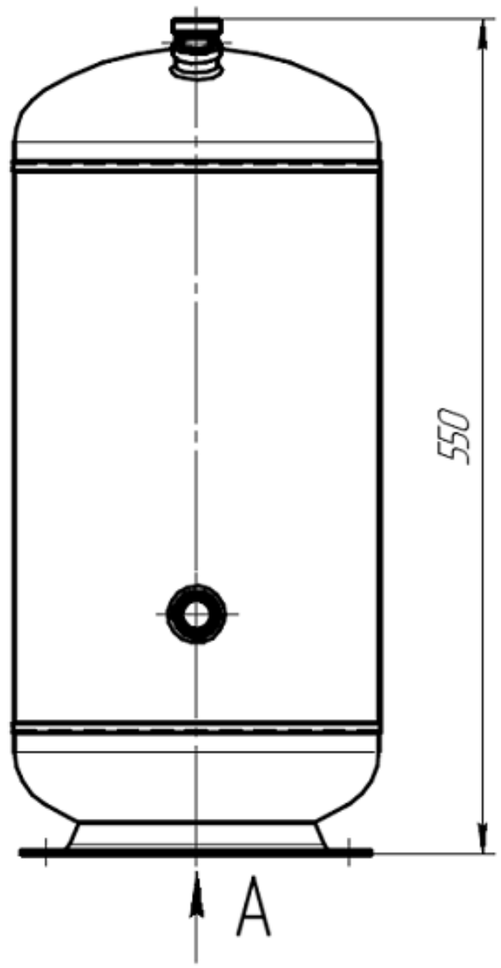

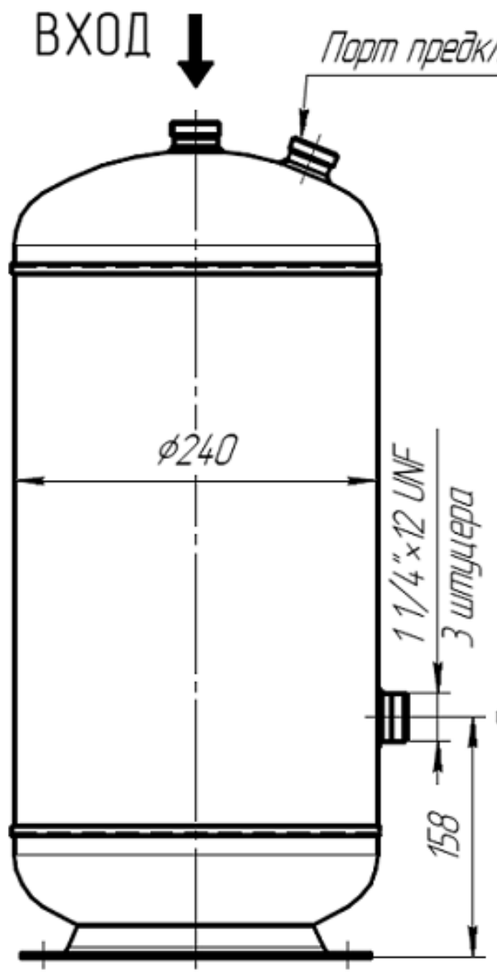

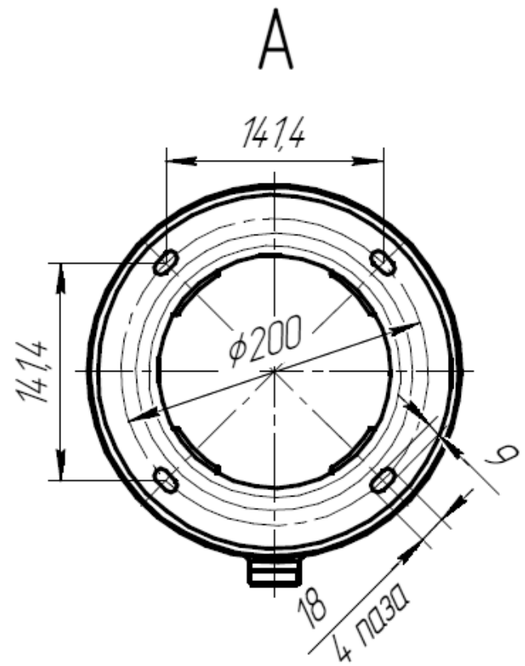

Техническая характеристика

Рабочее давление, МПа (кг/см^2)	2,8 (28)
Расчетное давление, МПа (кг/см^2)	2,8 (28)
Пробное давление, МПа (кг/см^2)	3,5 (35)
Расчетная температура стенки, °С	+ 60
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением, °С	минус 30
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	2
Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017	3
Срок службы, лет, не менее	10
Внутренний объем, л	20,0

Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не ухудшают ее эксплуатационные свойства.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	LR-20,0 ГЧ			
Разраб.					Ресивер Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							10,9	1:5
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.