Маслоотделители для винтовых компрессоров BC-OS-HS N


Оставить место для фото

Расшифровка маркировки маслоотделителя BC-OS-HS-440 N	
BC	Торговая марка ***becool***
OS	Маслоотделитель
HS	Тип маслоотделителя: циклонный для винтовых компрессоров
440 N	Минимальная объемная производительность компрессора

Основные технические данные и характеристики

Марка изделия	Код заказа	Высота L, мм	Диаметр D, мм	Вход/выход фланец хладагент Пайка ODS (мм)	Выход масла Rotalock (мм)	Внутр. объем, л	Заправка маслом, л	Объемная производительность компрессора(ов) (HBP) м3/час		Объемная производительность компрессора(ов) (LBP) м3/час		Кол-во ТЭНов
								R134a,R22	R404A,R507A	R134a,R22	R404A,R507A	
BC-OS-HS-220N	0741630	833	325	OD 57	22	51	21	250	220	300	240	1(300w)
BC-OS-HS-440N	0741640	1201	426	OD 76	28	136	48	580	440	660	530	1(500w)
BC-OS-HS-840N	0741650	1425	510	OD 89	35	239	96	920	840	1200	960	2(500w)
BC-OS-HS-1180N	0741660	1460	666	OD 108	42	403	152	1320	1180	1550	1240	2(500w)

Все маслоотделители стандартно комплектуются:
- вентилем Rotalock для заправки маслом
- подогревателем масла (в зависимости от модели от 1 шт. до 2 шт.)
-Тэны саморегулирующие- с функцией отключения, при достижении температуры 80С° (Термостат не требуется)
- реле уровня масла BC-LLC/L-CE (GA)

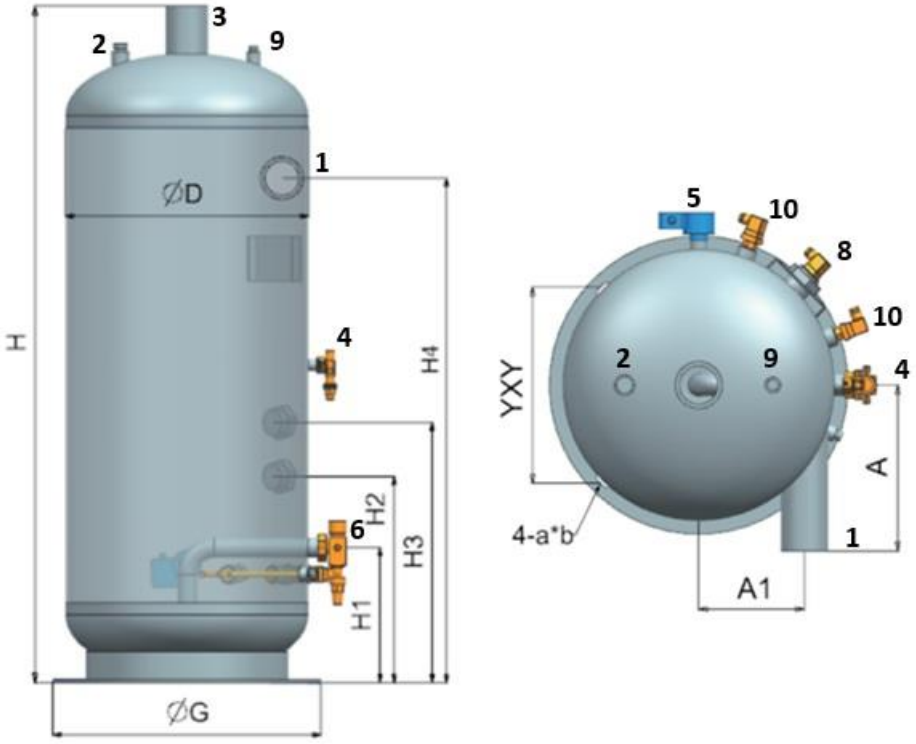

1. **Вход контура хладагента**
2. **Сервисный порт 1/2NPT**
3. **Выход контура хладагента**
4. **Вход для заправки масла вентиль роталок 1 ¼” (вентиль Rotalock в стандартном комплекте поставки)**
5. **Порт для датчика минимального уровня масла**
6. **Выход масла для возврата в компрессоную систему**
7. **Смотровое стекло**
8. **Порт для установки термостата**
9. **Присоединение для предохранительного клапана**
10. **Порт для установки ТЭН(ов) масла**