



R22

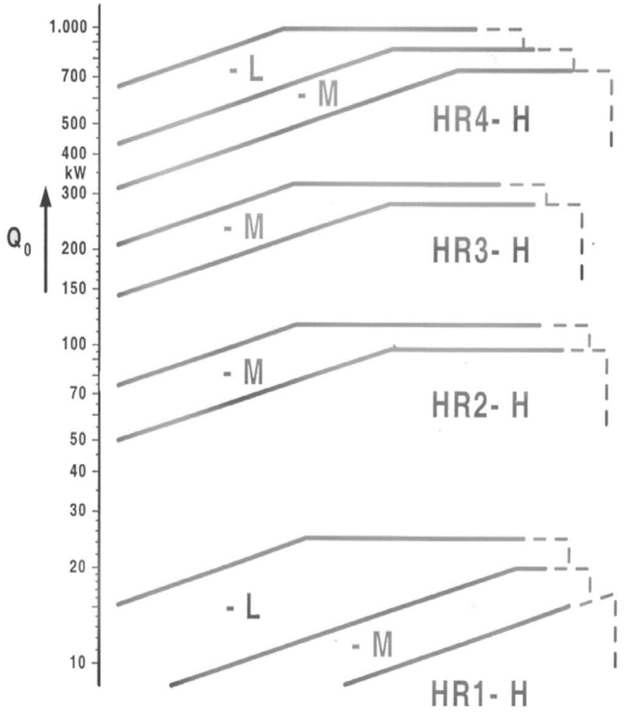

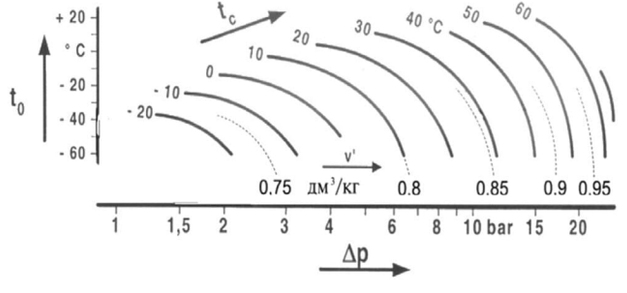



R134A

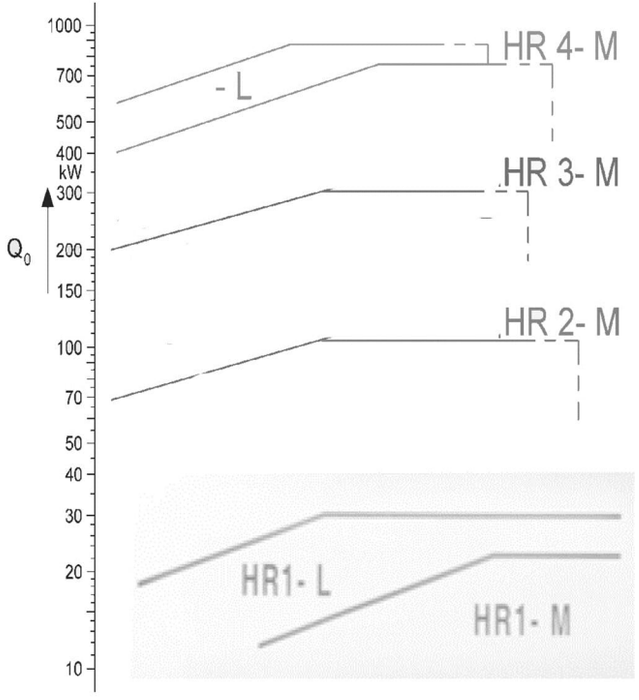

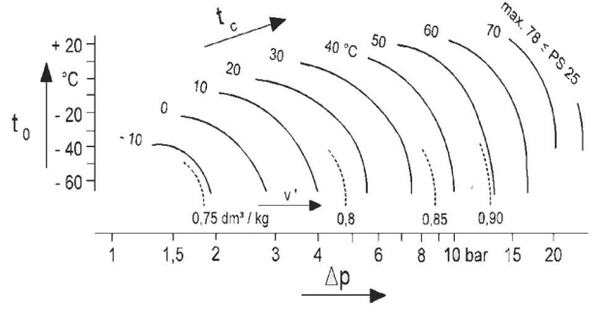



R404A

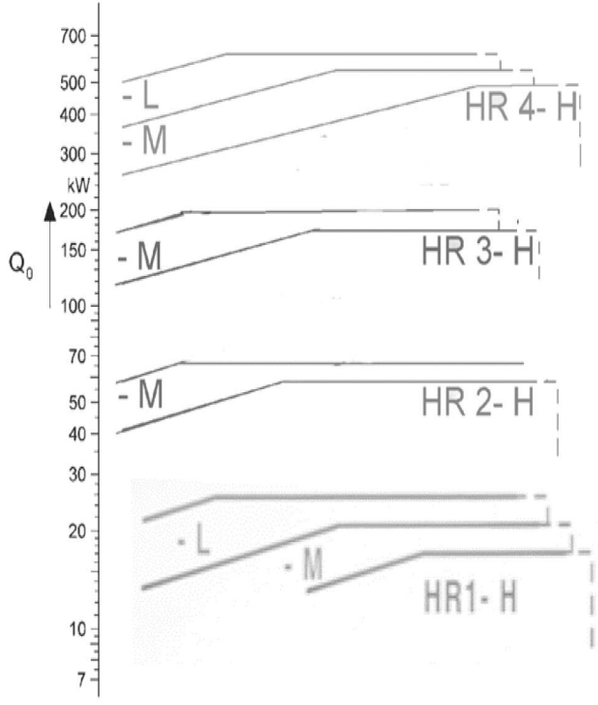

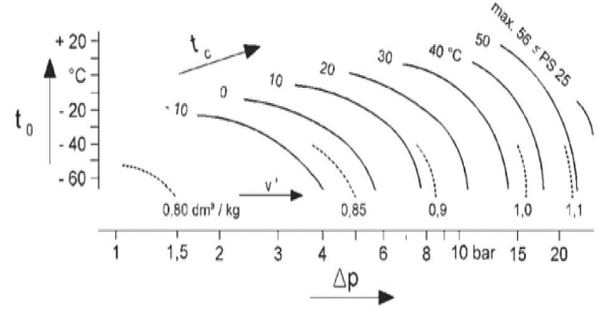



R507

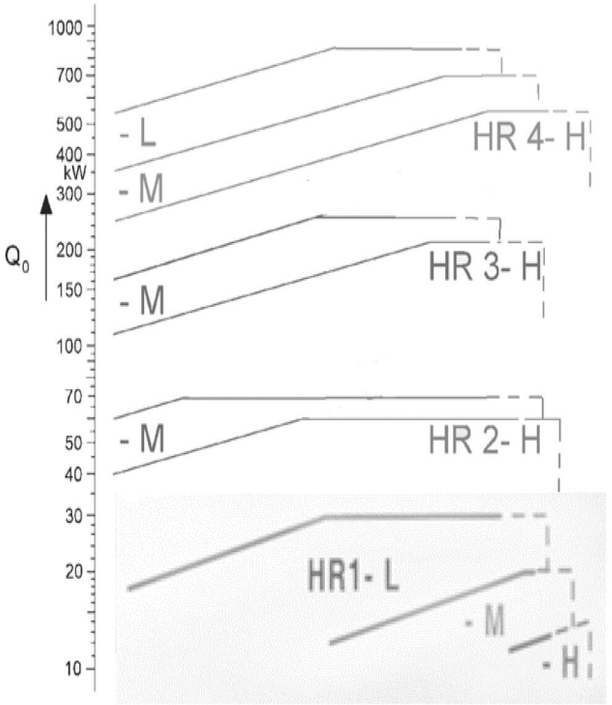


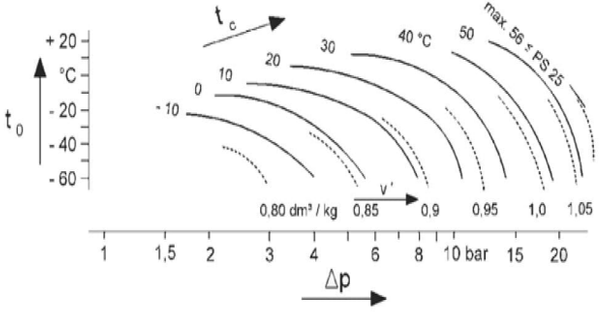


NH_3

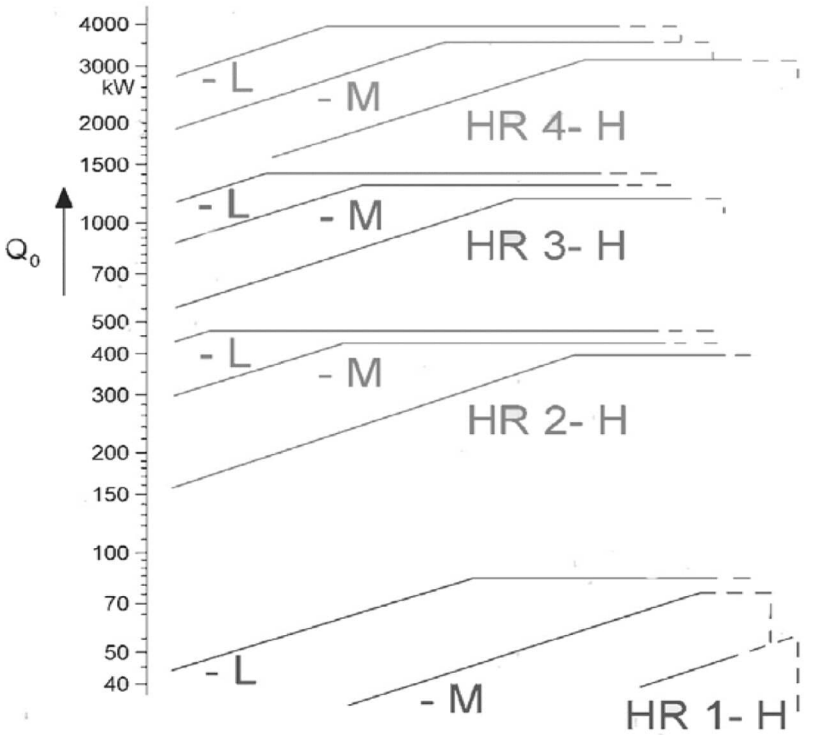
4000
3000
kW
2000
1500
1000
700
500
400
300
200
150
100
70
50
40
Q_0
- L
- M
HR 4- H
- L
- M
HR 3- H
- L
- M
HR 2- H
- L
- M
HR 1- H

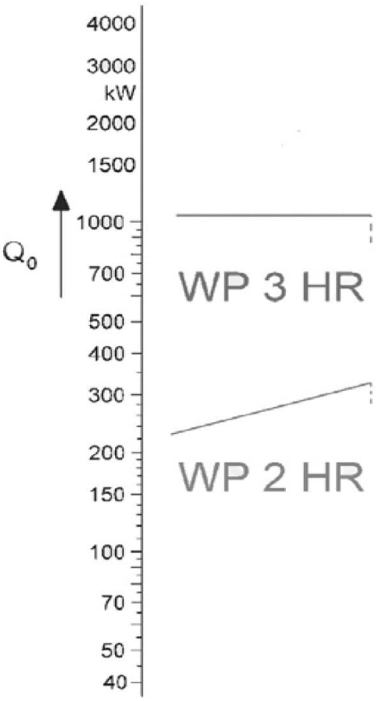
4000
3000
kW
2000
1500
1000
700
500
400
300
200
150
100
70
50
40
Q_0
WP 3 HR
WP 2 HR

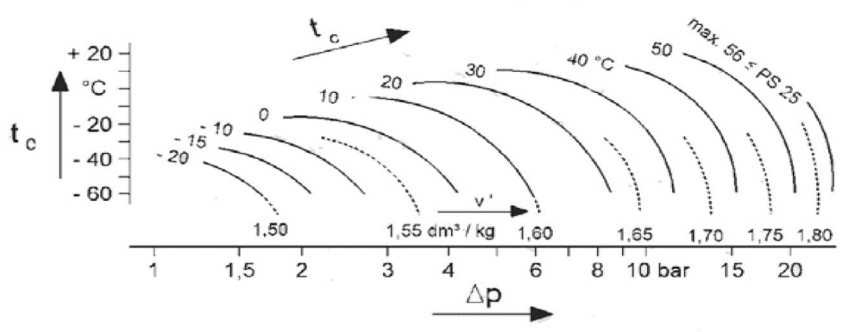
+ 20
°C
- 20
- 40
- 60
t_c
t_c
- 20
- 15
- 10
0
10
20
30
40 °C
50
max. 56 ≤ PS 25
1,50
1,55 dm³ / kg
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
v '
1
1,5
2
3
4
6
8
10 bar
15
20
Δp

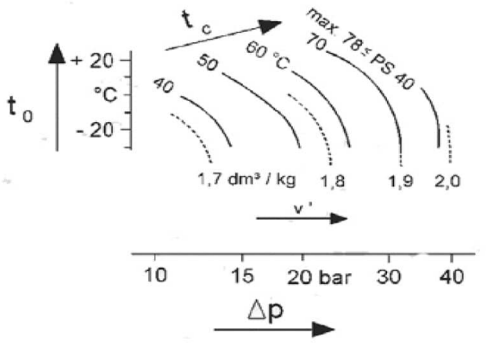
+ 20
°C
- 20
t_0
t_c
40
50
60 °C
70
max. 78 ≤ PS 40
1,7 dm³ / kg
1,8
1,9
2,0
v '
10
15
20 bar
30
40
Δp