Дата: 27/7/2026
Вниманию:
Проект:
Контактное лицо:

LU·VE Refriger for Russia

ИСПАРИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ КОММЕРЧ.СЕРИИ
Тип: F30HC 642 E 7
Кол-во: 1

Refriger (u) 2026 Ver. 2.4.3.415 - PRICE LIST 16/3/2026

Температура воздуха на входе	[°C]	0,0
Относительная влажность воздуха	[%]	85
Хладагент		R404A
Высота над уровнем моря	[m]	0
Внешний статический напор	[Pa]	0
Требуемая DT1 испарителя	[K]	8,0

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230V-1PH-50Hz

Производительность	**[W]**	**10 000**	
Расход воздуха	[m3/h]	5 800,0	
Длина воздушной струи	[m]	23	
Температура воздуха на выходе	[°C]	-3,8	
Температура кипения	[°C]	-8,0	
Перегрев	[K]	5,0	
Температура перед ТРВ	[°C]	30,0	
DT1	[K]	8,0	
DTmlg	[K]	5,9	
Перепад давления жидкости	[K]	0,7	
RC фактор	[%]	75,3	
Класс энергоэффективности		B	**(2023)**
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	320	
Потребл. ток вентиляторов	[A]	1,4	
Максимальное потребление тока (*)	[A]	1,48	
Скорость вентилятора	[1/min]	1400	
Уровень шума (5m) 5	[dB(A)@5m]	47	
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]	72	
Электрическая оттайка (230 V)	[W]	7 800	

Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	4 x 300	Вес	[kg]	76
Полюсность	[n]	4	Подсоединения, вход	[n] x [mm]	1 x 16
Шаг ламелей	[mm]	7	Подсоединения, выход	[n] x [mm]	1 x 35
Внутренний объем	[dm3]	8,1	Подсоединение дренажа	["]	3/4
Поверхность	[m2]	35,6	Размеры	[mm]	2 110 x 450 x 415
Максимальное рабочее давление	**[bar]**	**24,0**			


Материал корпуса	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Материал ламелей	Al
Материал коллектора	Cu	Материал труб	Cu

* За подробной информацией обратитесь к инструкциям и каталогам LU-VE S.p.A.. Уровень шума на расстоянии 5м.Ток может изменяться в зависимости от температуры, количества инея, внешнего статического давления. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. Все вентиляторы удовлетворяют ErP 2015 (Директива 2009/125/EC для энергопотребляющих устройств). LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены в программе Refriger. Для получения информации о продукции, произведенной в Российской Федерации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Технические характеристики, касающиеся напряжения (вольт), силы тока (ампер) и электрической мощности (кВт) вентиляторов доступны: здесь.Технические характеристики относятся к одному вентилятору.

EUROVENT – CERTIFY ALL! Eurovent certification guarantees thermal performance, sound specifications, electrical power consumption, air volume flows. The certified performances and conditions in this software are in line with performances and conditions published on EUROVENT website.
LU-VE Group participates in the ECP programme for HE. Check ongoing validity of certificate and performance on www.eurovent-certification.com.
The EUROVENT certification refers to the unit in standard configuration, additional options may impact on declared reference performance.

⚠ **WARNING - SOFTWARE NO LONGER VALID Please verify the calculation using the new PLAIR software. www.plair.it**

ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» 398010, Липецкая область, Грязинский район, г. Грязи, Территория ОЭЗ ППТ «Липецк», строение 18
Телефон: . +7 926 6546767, +7 915 4800828, +7 /4742/ 42 00 61 **Электронная почта: sales.slr@luvegroup.ru**
Сайт https://сэст-лювэ.рф

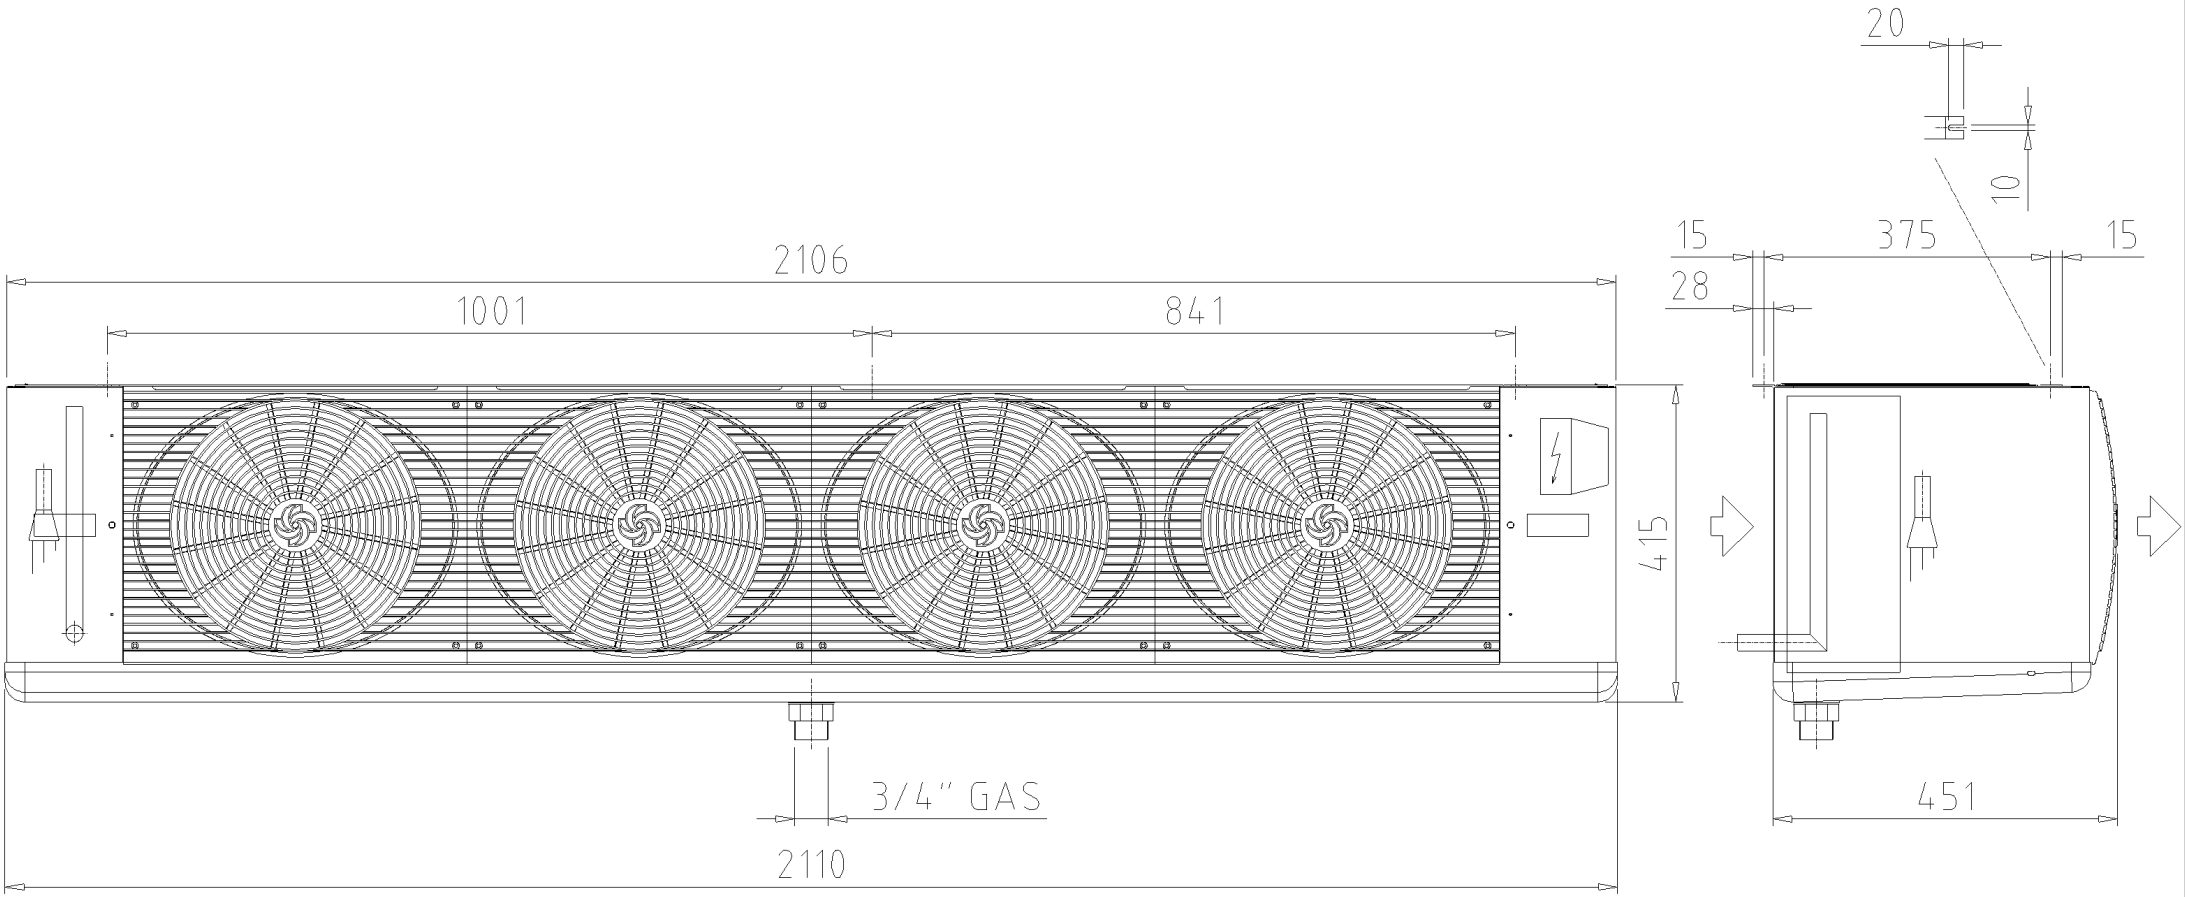

Date 4-03-2008	Type: F30HC 642 E 7
Scale 1:10	Code: 10054808

LU-VE

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подсоединениях в расчетном листе.