

Рассчитать - H

Ввод

Модель	H300CS
Хладагент	R404A
Температура кипения	-20.0 °C
Температура конденсации	40.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Температура всасывания	20.0 °C
Темп-ра газа на выходе из испарителя	20.0 °C
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz
Регулятор производительности	100%



B = Стандартная область применения
C = Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
• = Темп-ра точки росы

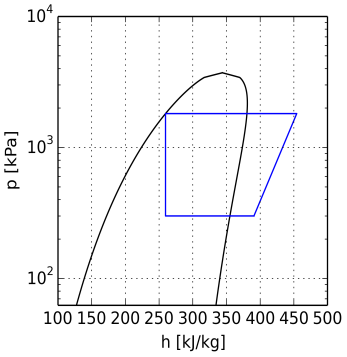


Расчет производительности

	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Холодопроизв-ть	5980 W	5980 W	5980 W
Потребляемая мощность	2.93 kW	2.93 kW	2.93 kW
Произв-ть конденсатора	8.90 kW	8.90 kW	8.90 kW
Холод-ый коэф-т COP	2.04	2.04	2.04
Массовый расход	164.1 kg/h	164.1 kg/h	164.1 kg/h
Потребляемый эл. ток	5.5 A	5.5 A	5.5 A
температура нагнетания	96.5 °C	96.5 °C	96.5 °C
Макс. рабочий ток	7.5 A	7.5 A	7.5 A
Пусковой ток	34.0 A	34.0 A	34.0 A

Технические данные

Количество цилиндров	2.0	
Диаметр цилиндра	54.0	[mm]
Ход поршня	40.0	[mm]
Объемная произв-ть @ 50 Hz	15.94	[m³/h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	19.13	[m³/h]
Всасывающий вентиль	28 s.	[mm]
Нагнетательный вентиль	16 s.	[mm]
Заправка маслом	1.4	[kg]
Вес нетто	54.0	[kg]

Габаритные размеры [mm]

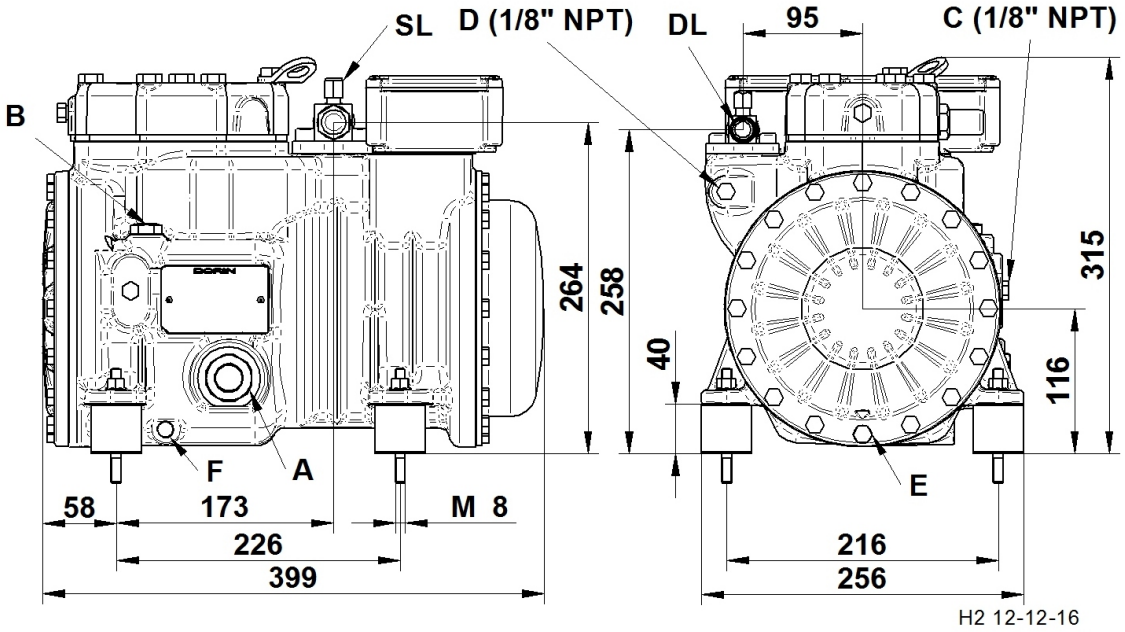

A - Смотр. стекло по маслу
B - Заглушка (заправка маслом)
C - Заглушка (всасывание)
D - Заглушка (нагнетание)
E - Заглушка (слив масла)
F - ТЭН подогрева масла
DL - Вентиль (нагнетание)
SL - Вентиль (всасывание)

Доп. Принадлежности

TK=Тепловая защита Thermik	Стандарт.поставка
REL=Электрон. модуль защиты эл.двигателя	Доп.аксессуар
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
WH=Водяное охл-ние головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
DTC=Впрыск жидк. хладагента	Доп.аксессуар
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
UL=UL утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
CB=CB утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
CCC=CCC утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом.	
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
Система DTC может снизить произв-ть до 10%. Это зависит от темп-р кипения, конденсации, всасывания и окруж. среды. Для получения доп. информации, обращайтесь в Технический отдел.	
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Стандарт.поставка
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 570-630/3/60	Доп.аксессуар
200/3/50-60 (Δ)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар