Дата: 29/1/2026
Вниманию:
Проект:
Контактное лицо:

УГЛОВЫЕ ИСПАРИТЕЛИ
Тип: SHS 32 E
Кол-во: 1

Refriger (u) 2025 Ver. 2.4.3.409 - PRICE LIST 1/06/2025

Температура воздуха на входе	[°C]	0,0
Относительная влажность воздуха	[%]	85
Хладагент		R404A
Высота над уровнем моря	[m]	0
Внешний статический напор	[Pa]	0
Требуемая DT1 испарителя	[K]	8,0


ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230V-1PH-50Hz


Производительность	**[W]**	**1 690**	
Расход воздуха	[m3/h]	1 250,0	
Длина воздушной струи	[m]	7	
Температура воздуха на выходе	[°C]	-3,0	
Температура кипения	[°C]	-8,0	
Перегрев	[K]	5,0	
Температура перед ТРВ	[°C]	30,0	
DT1	[K]	8,0	
DTmlg	[K]	6,4	
Перепад давления жидкости	[K]	1,6	
RC фактор	[%]	76,1	
Класс энергоэффективности		E	**(2023)**
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	105	
Потребл. ток вентиляторов	[A]	0,66	
Максимальное потребление тока (*)	[A]	0,66	
Скорость вентилятора	[1/min]	1400	
Уровень шума (5m) 5	[dB(A)@5m]	43	
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]	68	
Электрическая оттайка (230 V)	[W]	825	


Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	3 x 230	Вес	[kg]	12
Полюсность	[n]	4	Подсоединения, вход	[n] x [mm]	1 x 9
Шаг ламелей	[mm]	5	Подсоединения, выход	[n] x [mm]	1 x 9
Внутренний объем	[dm3]	0,84	Подсоединение дренажа	["]	1/2
Поверхность	[m2]	5,4	Размеры	[mm]	1 126 x 428 x 171
Максимальное рабочее давление	**[bar]**	**24,0**			

Материал корпуса	Пластик Safashell белый цвет	Материал ламелей	Al
Материал коллектора	Cu	Материал труб	Cu

* За подробной информацией обратитесь к инструкциям и каталогам LU-VE S.p.A.. Уровень шума на расстоянии 5м.Ток может изменяться в зависимости от температуры, количества инея, внешнего статического давления. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. Все вентиляторы удовлетворяют ErP 2015 (Директива 2009/125/EC для энергопотребляющих устройств). LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены в программе Refriger. Для получения информации о продукции, произведенной в Российской Федерации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Технические характеристики, касающиеся напряжения (вольт), силы тока (ампер) и электрической мощности (кВт) вентиляторов доступны: здесь.Технические характеристики относятся к одному вентилятору.

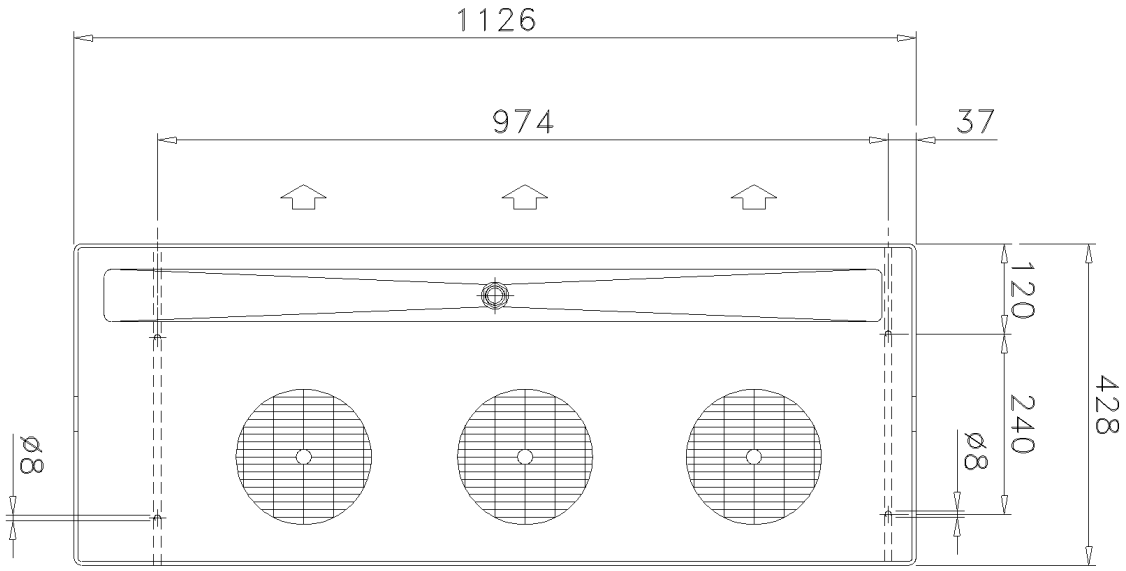

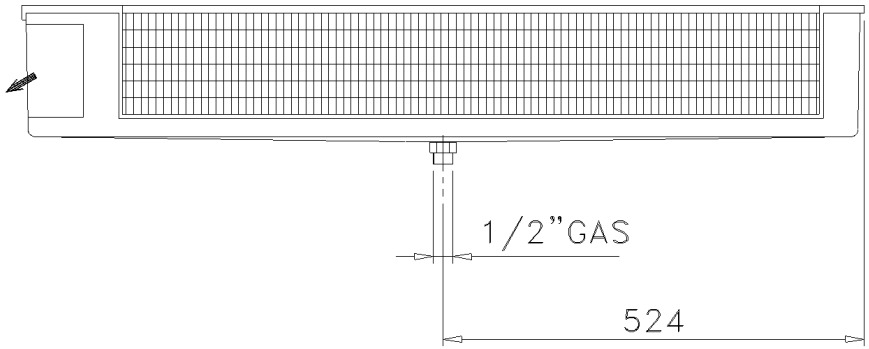

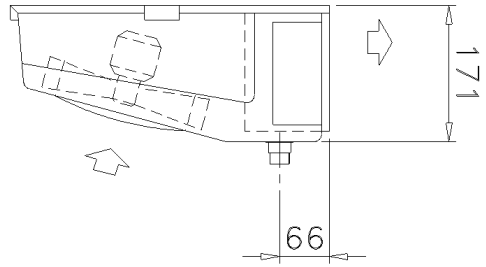

Date 14-10-2000	Type: SHS 32 E
Scale 1:10	Code: 10050721

LU-VE exchangers

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подсоединениях в расчетном листе.