
Клиент Default
Дата 04.10.2016
Проект
Ссылка
№ предложения


Stefani S.p.A.
Via del Lavoro, 9
Castegnero (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 639 999
Fax. +39 0444 638 240

Перегрев
Модель 1 x BOREA E 50-3 E 6,5 E 4D

Мощность	25,9	kW	Хладагент		R404A	
Температура воздуха на входе	-18,0	°C	Температура кипения	Dew	-25,0	°C
Температура воздуха на выходе	-20,8	°C	Перегрев		5	K
Relative Humidity In	87	%	Температура конденсации	Dew	40,0	°C
Relative Humidity Out	100	%	Переохлаждение		0	K
Q.ty of condensed water	2,6	kg/h				
Высота	0	m				
Поток воздуха	22500	m³/h	частота вращения		100	%
Поток воздуха	33,6	m	Скорость вращения вентилятора		1390	1/min
Количество вентиляторов	3		Звуковая мощность		80	dB(A)
Диаметр вентилятора	500	mm	Уровень давления шума ISO 3744		54	dB(A) at 5 m
Напряжение	400	V	потребляемая мощность		2160	W
Частота	50	Hz	Номинальная мощность		2160	W
Потребление тока	Три фазы		Номинальный ток (*)		4,23	A
Давление	0	Pa				
Поверхность	87,7	m²	Трубы		Медь	
Внутренний объем	25,6	dm³	Ребра		Аллюминий	
Шаг ребра	6,5	mm	Корпус		Аллюминий/Гальванизированная окрашенная с	
Вес	191	kg	Длина		3120	mm
Соединения Входа	28 mm		Высота		844	mm
Соединения Выхода	54 mm		Ширина		619	mm
			PS		30	bar

Оттайка	Электрический	10,5 kW

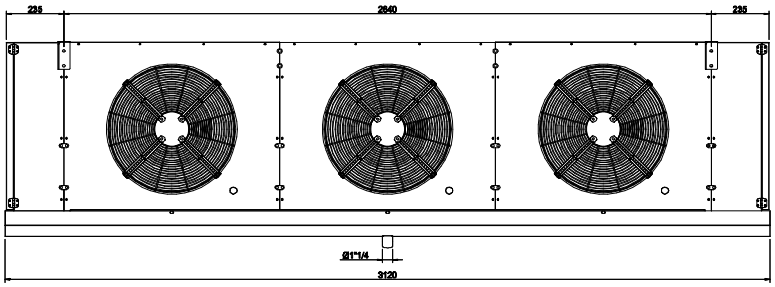



(*) Потребление тока может менятся в зависимости от температуры воздуха

Комментарии