

OS-12,0-54 ГЧ

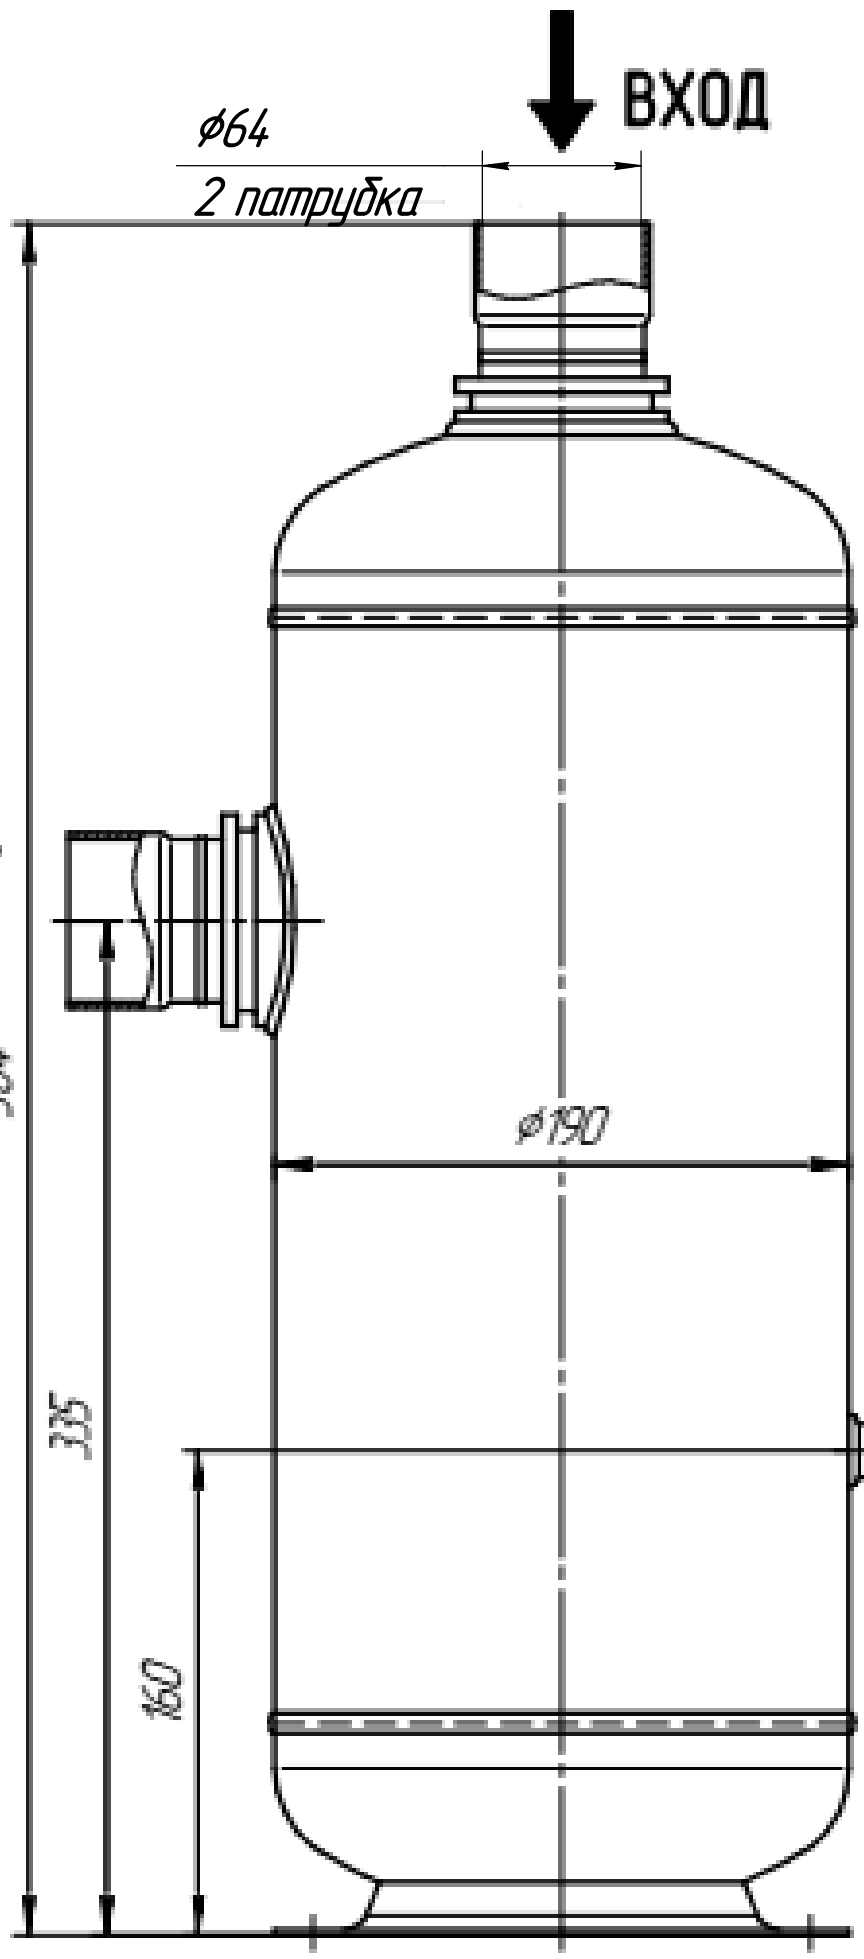

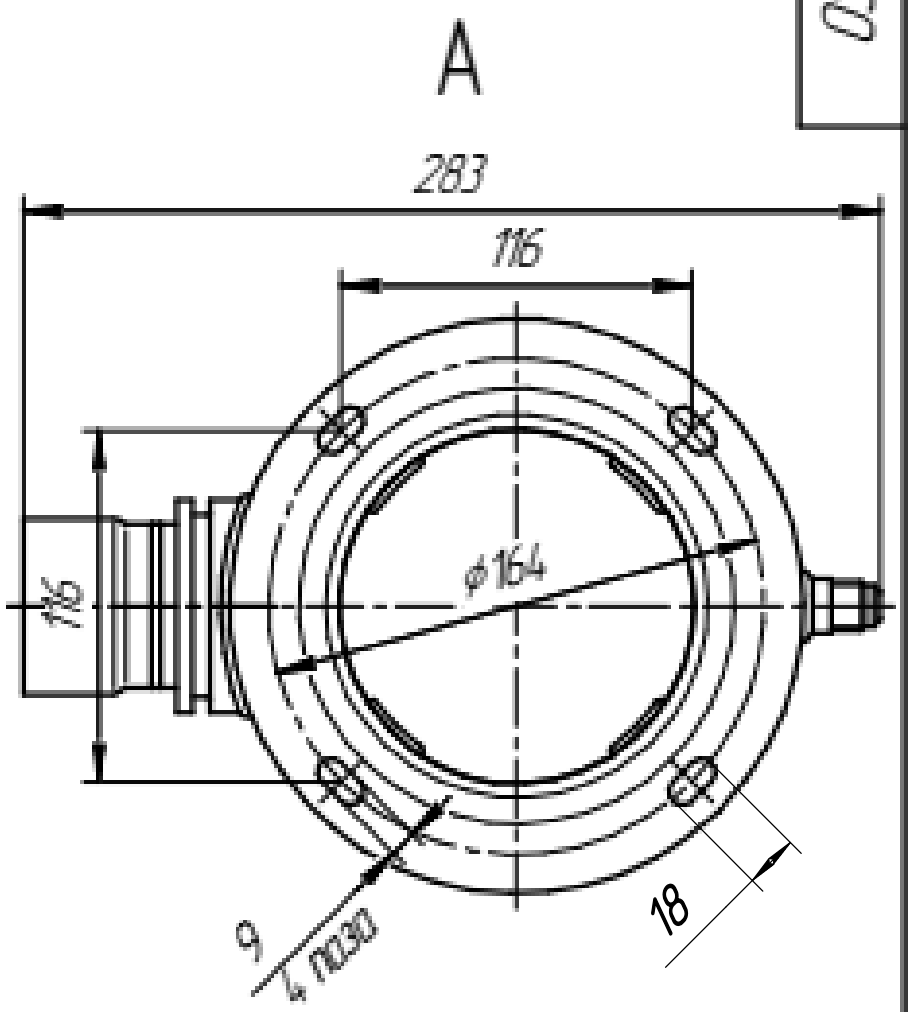

Техническая характеристика

Рабочее давление МПа (кг/см^2)	2,8 (28)
Расчетное давление МПа (кг/см^2)	2,8 (28)
Пробное давление МПа (кг/см^2)	3,5 (35)
Расчетная температура стенки °С	+ 60
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением °С	минус 30
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	2
Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017	3
Срок службы лет, не менее	10
Внутренний объем, л	12

СОГЛАСОВАНО:

«__» _____ 20__ г.

М.П.

Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не ухудшают ее эксплуатационные свойства

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	OS-12,0-64 ГЧ	
Разраб.					Отделитель масла Габаритный чертеж	Лит. / Масса 8,1 / Масштаб 1:2,5
Пров.						Лист / Листов 1
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата