http://belief.su

Воздухоохладитель BS-TEM D 680AN ED

4-х полюсные вентиляторы (обычные)

Холодопроизводительность для R404A

шаг ребра 4,5 мм


	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 680AN ED	ΔT 10	8487	8856	9225	9594	10716	11252
	ΔT 9	7624	7963	8303	8985	9668	10154
	ΔT 8	6167	6574	7080	8007	8635	9067
	ΔT 7	5904	6181	6458	6679	7638	8020
	ΔT 6	5085	5310	5535	6089	6642	6974
	ΔT 5	4265	4563	4923	5454	6034	6376

Холодопроизводительность для R22

	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 680AN ED	ΔT 10	7299	7616	7934	8251	9216	9677
	ΔT 9	6557	6848	7141	7727	8314	8732
	ΔT 8	5820	6084	6347	6886	7426	7798
	ΔT 7	5077	5316	5554	5744	6569	6897
	ΔT 6	4373	4567	4760	5237	5712	5998
	ΔT 5	3668	3924	4234	4690	5189	5483

Холодопроизводительность для R134a


	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 680AN ED	ΔT 10	7808	8148	8487	8826	9859	10352
	ΔT 9	7014	7326	7639	8266	8895	9342
	ΔT 8	6226	6508	6790	7366	7944	8342
	ΔT 7	5432	5687	5941	6145	7027	7378
	ΔT 6	4678	4885	5092	5602	6111	6416
	ΔT 5	3924	4198	4529	5018	5551	5866

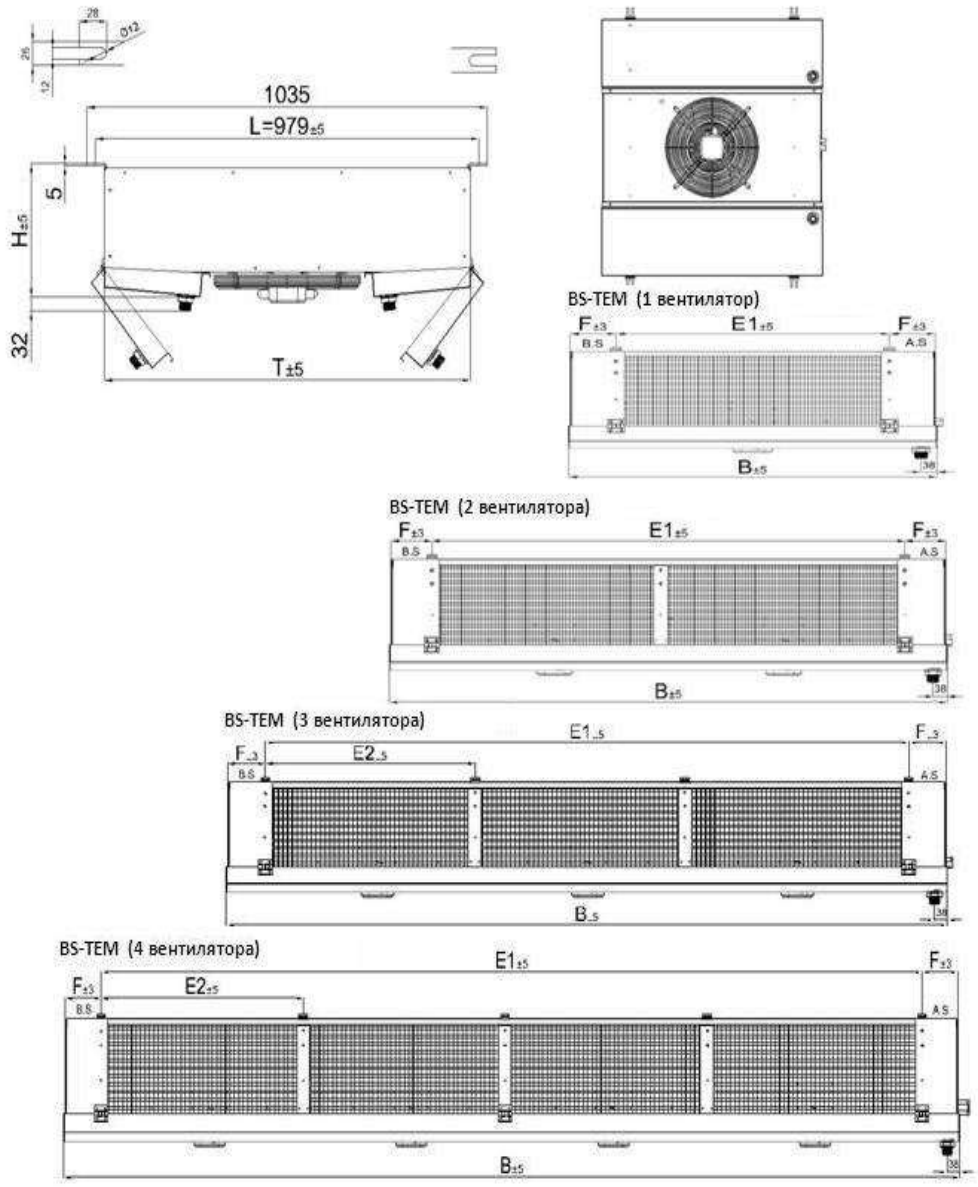



Модель	Размеры (мм)						
BS-TEM D 680 AN ED	**H**	**B**	**T**	**L**	**E1**	**E2**	**F**
	298	1486	947	979	1260	-	**109**

Технические характеристики

Шаг оребрения: 4,5 мм	**Напряжение: 220В/1/50 Гц**
Площадь: 32,6 м^2	**Мощность двигателя вентилятора: 2x140 Вт.**
Внутренний объем: 6,8 Dm^3	**Ток двигателя вентилятора: 2x0,65 А.**
Количество и диаметр вентиляторов: 2xø350 мм. 1320 об/мин	**Мощность оттайки: 6,5 кВт.**
Расход воздуха: 3440 м^3/часМасса нетто: 46 кг	**Диаметр патрубка входа: 1/2″**
Длина воздушной струи: 2x12 м.	**Диаметр патрубка выхода: mm 1 1/8″**
Масса нетто: 65 кг	**Диаметр патрубка слива: 1″**

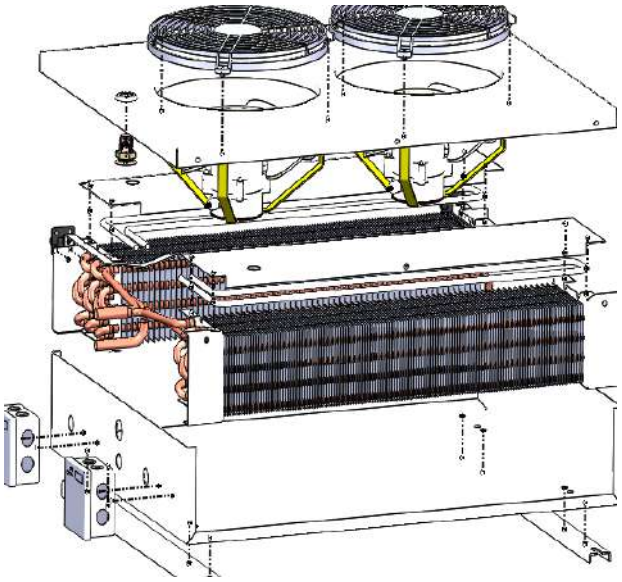

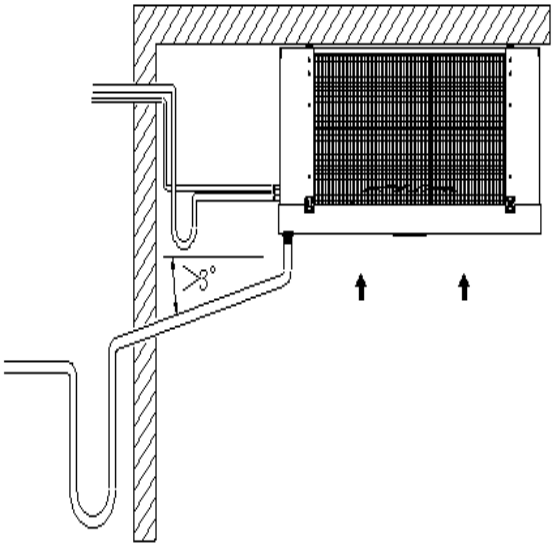

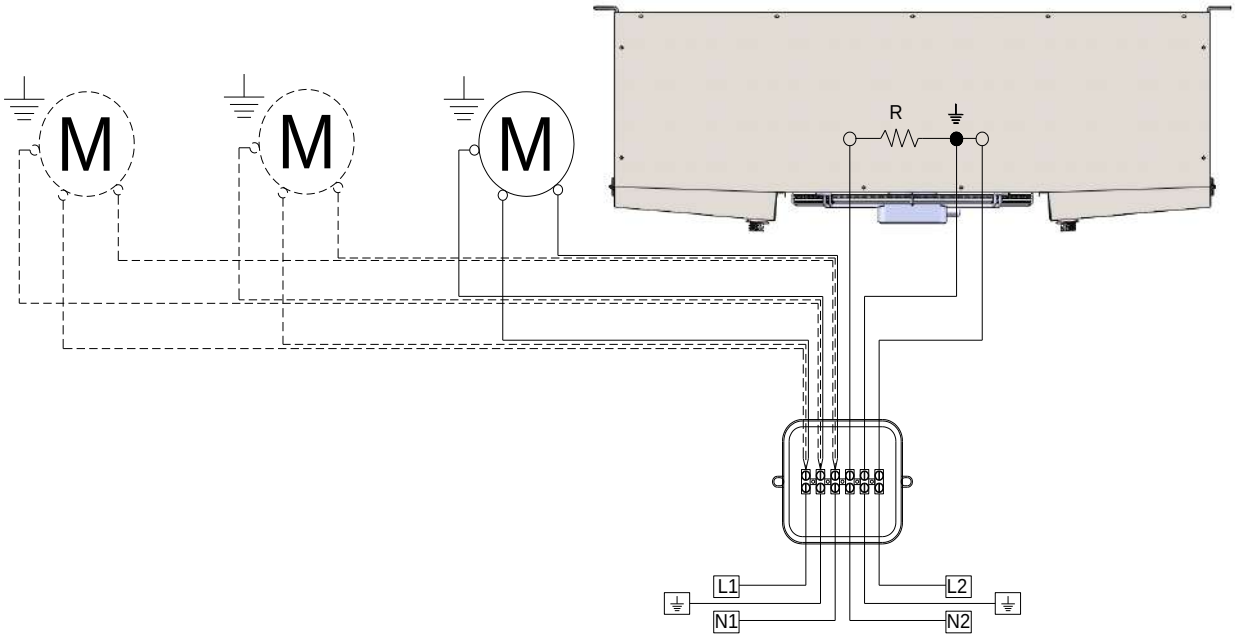
M
M
M
R
L1
N1
L2
N2