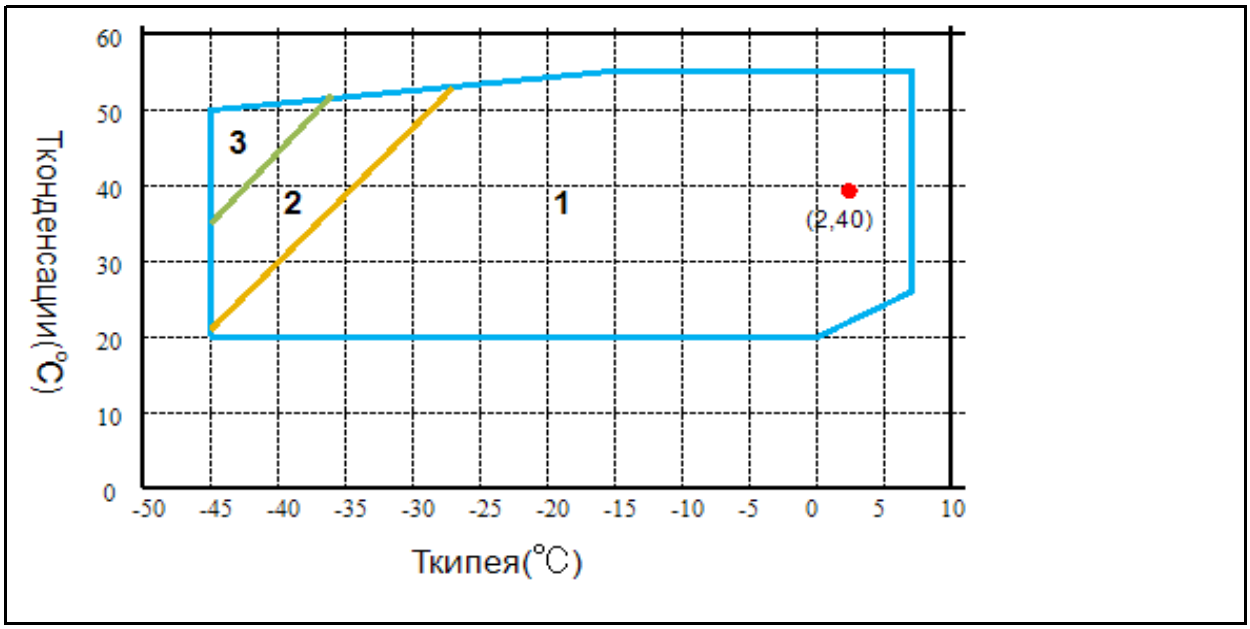
RefComp

| | | |
|---|---|---|
| Модель : | SP4HN150E | |
| Версия: | Refcomp V2.0.7 | |
| Дата: | 2026-04-29 09:21:38 | |
| **Входная величина** | | |
| Хладагент | R404A | |
| Ткипея | 2 | °C |
| Тконденсации | 40 | °C |
| Давление испарителя | 6.4 | bar |
| Давление конденсатора | 18.15 | bar |
| Перегев | 10 | K |
| Переохл-е(в конденсаторе) | 5 | K |
| Производительности | 100 | % |
| Темп. жидк-ти (переохлад-ель) | 0 | K |
| **Выходящее значение** | | |
| Холодопроизвод-сть: | 44.7 | [kW] |
| Потреб.мощность: | 12.3 | [kW] |
| COP: | 3.63 | [-] |
| Нагрузки конденсатора: | 57.1 | [kW] |
| Массов.расход хладагента: | 1282.9 | [kg/h] |
| температура нагнетания: | 63.8 | [°C] |
| Объемная произв-сть : | 49 | [m3/h] |
| Ток : | 21.37 | [A] |
| Не снижена температура выхлопных газов: | 63.8 | [°C] |
| **Технические данные** | | |
| Вес | 152 | [kg] |
| Тип Пуска | Частичная обмотка | |
| Мощность двигателя | Стандарт | |
| Привод | 400/3/50 | |
| Стартовый ток | 86/144 | [A] |
| Максимальный рабочий ток | 33 | [A] |
| низкое / высокое расчетное давление | 19/30 | [bar] |
| Число цилиндров | 4 | |
| Заправка масла | 2.6 | [dm3] |
| Диаметр патрубка нагнетания | 28/ 1 1/8″ | [mm/inch] |
| Диаметр патрубка на всасывании | 42/1 5/8″ | [mm/inch] |
| **Пределы** | | |


60
50
40
30
20
10
0
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
Tконденсации(°C)
Tкипея(°C)
1
2
3
(2,40)