
AS(45)-7,0-158 ГЧ

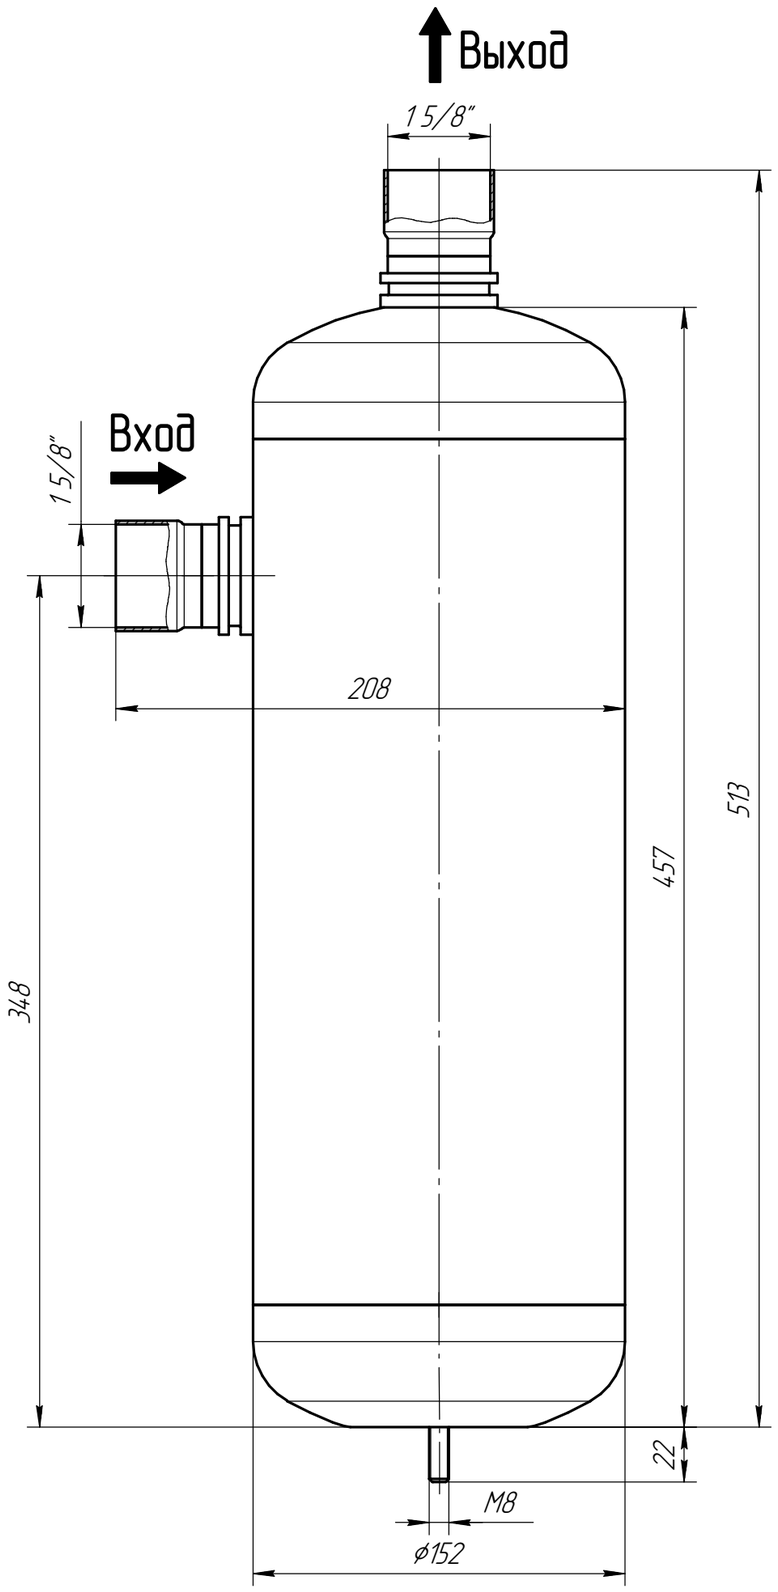

СОГЛАСОВАНО:

_____

"___"_____20___г.

М.П.

Техническая характеристика

Рабочее давление МПа (кг/см^2)	4,5 (45)
Расчетное давление МПа (кг/см^2)	4,5 (45)
Пробное давление МПа (кг/см^2)	5,6 (56)
Расчетная температура стенки °С	+ 60
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением °С	минус 30
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	2
Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017	3
Срок службы лет, не менее	10
Внутренний объем, л	7

Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не ухудшают ее эксплуатационные свойства..

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	AS(45)-7,0-158 ГЧ		
					Отделитель жидкости Габаритный чертёж	Лит.	Масса 7,36	Масштаб 1:2,5
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.