ФИЛЬТРЫ РАЗБОРНЫЕ FP-SDF

28bar SERIES

45bar SERIES

Cu-St FP WELD

Одно-, двух- и трех-картриджные для стандартных вставок 48 куб.дюймов

FP-SDF ФИЛЬТРЫ РАЗБОРНЫЕ

Корпус разборного фильтра FP-SDF, FP-SF-2, FP-SDF-3 предназначен для защиты систем хладоснабжения и кондиционирования от твердых частиц, влаги и кислоты. Разборный фильтр подходит для установки на жидкостную линию перед ТРВ, так и на всасывающую магистраль перед компрессором. В корпуса фильтров FP-SDF может быть установлен 1, 2 или 3 стандартных сменных картриджа 48 куб. дюймов, который в зависимости от модели может обеспечить эффективную механическую, антикислотную или влаго-защиту . Разборные фильтры FP-SDF совместимы с ГФУ, ХФУ, ГХФУ (в т.ч. R744) хладагентами, минеральными, алкилбензольными и синтетическими маслами.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Медные присоединительные патрубки от 5/8" до 2 5/8";
- Сварные медные патрубки с повышенной вибростойкостью (Cu-St welding);
- Совместим со всеми типами 48 дюйм вставок 3 (сердечников) сторонних производителей;
- Совместим со ГФУ, ХФУ, ГХФУ хладагентами, минеральными, алкилбензольными и синтетическими маслами;
- Резьбовые соединения во фланце фильтра (гайки отсутствуют);
- Одно, двух- и трех-картриджные версии;
- Имеет сертификат соответствия ТР ТС 032/2013;
- Крышка с портом внешнего доступа;
- Серия FP-SDF(MP) с рабочим давлением 45 бар;

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:


Российский завод компонентов холодильной техники
«Фригопоинт»
Россия, 308017,
г. Белгород;

тел.: +7 (4722) 56-99-09
email: info@frigopoint.com

www.frigopoint.com

cooling technologies

совершенствуя лучшее

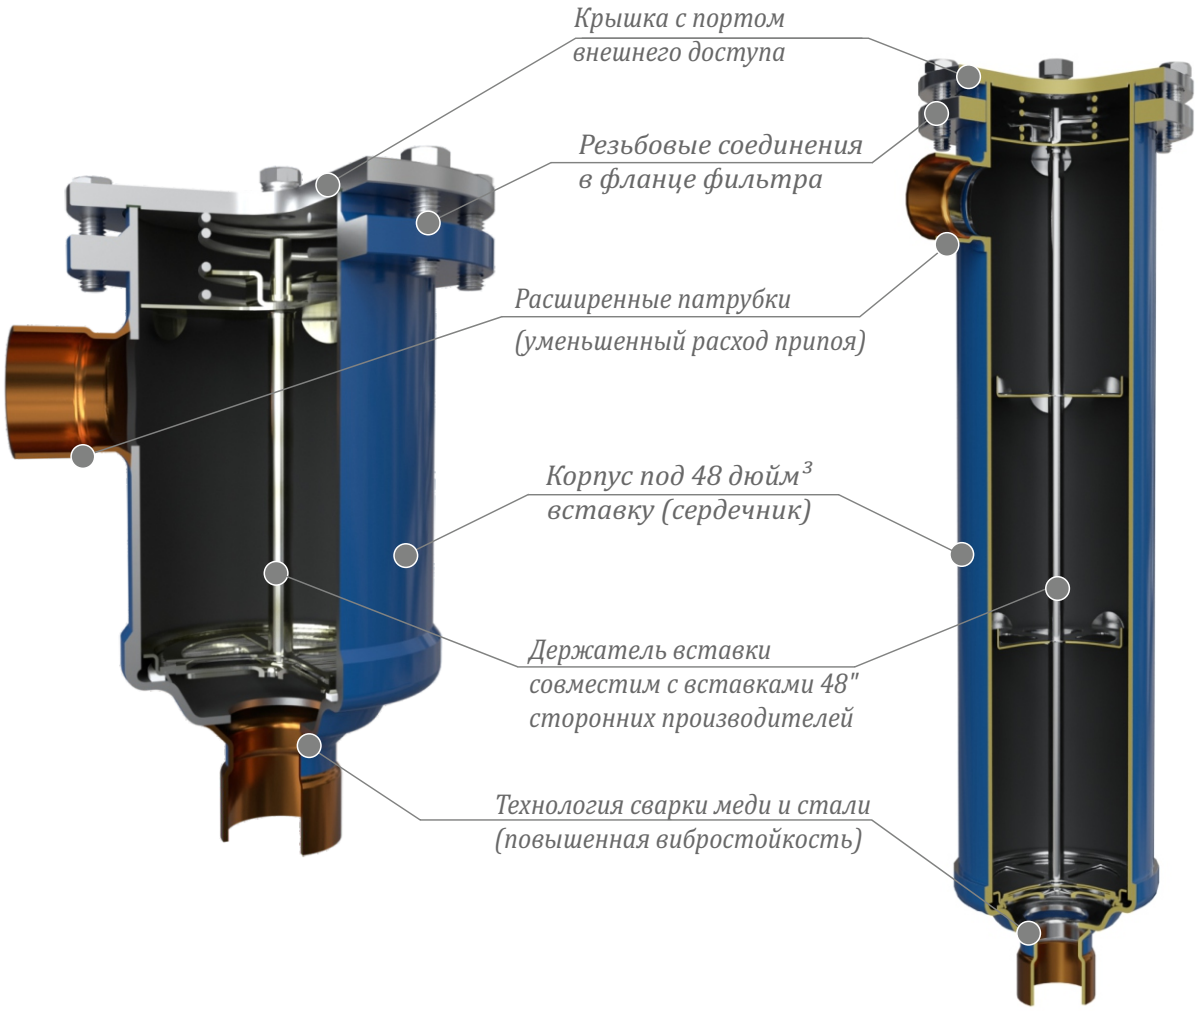


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
	Стандарт (28 бар)	MP (45 бар)
Максимальное рабочее давление	2,8 МПа	4,5 МПа
Давление испытания	3,5 МПа	5,6 МПа
Тип вставки (сердечника)	48	48
Рабочая температура	-30...70 °C	-30...70 °C
Материал корпуса	Сталь	Сталь
Материал патрубков	Медь	Медь
Рабочая среда	ГФУ, ГХФУ, ХФУ, минеральное масло, алкилбензольное масло	
Крепление крышки к фланцу	M10×1,5 (без гаек)	
Уплотнительный элемент	Прокладка паронитовая 115×4×1	Прокладка паронитовая 115×4×1
Порт внешнего доступа	1/4" NPT	1/4" NPT
Толщина крышки	8 мм	12 мм
Покрытие крышки	Цинк-хромирование	Цинк-хромирование

Россия, Белгород; тел.: +7 (4722) 56-99-09 www.frigopoint.com; email: info@frigopoint.com

cooling technologies

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Тип	Модель	Соединение Ød ODS, дюйм	Габаритные размеры		Кол-во сердечников	H_1, мм
			L, мм	L_1, мм		
	FP-SDF(MP)-058	5/8" ODS(Cu)	222	150	1	84
	FP-SDF(MP)-078	7/8" ODS(Cu)	230	160	1	84
	FP-SDF(MP)-118	1 1/8" ODS(Cu)	232	160	1	93
	FP-SDF(MP)-138	1 3/8" ODS(Cu)	238	167	1	96
	FP-SDF(MP)-158	1 5/8" ODS(Cu)	240	168	1	96
	FP-SDF(MP)-218	2 1/8"ODS(Cu)	250	163	1	103
	FP-SDF(MP)-258	2 5/8" ODS(Cu)	260	173	1	110
	FP-SDF-2-078	7/8" ODS(Cu)	383	303	2	90,5
	FP-SDF-2-118	1 1/8" ODS(Cu)	386	306	2	92
	FP-SDF-2-138	1 3/8" ODS(Cu)	392	312	2	96
	FP-SDF-2-158	1 5/8" ODS(Cu)	393	313	2	96
	FP-SDF-2-218	2 1/8" ODS(Cu)	403	303	2	103
	FP-SDF-2-258	2 5/8" ODS(Cu)	413	313	2	109
	FP-SDF-3-138	1 3/8" ODS(Cu)	537	457	3	96
	FP-SDF-3-158	1 5/8" ODS(Cu)	538	458	3	96
	FP-SDF-3-218	2 1/8" ODS(Cu)	548	448	3	103
	FP-SDF-3-258	2 5/8" ODS(Cu)	558	458	3	109

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

