Полиамидные шланги высокого давления


COLD STREAM



Полиамидные шланги ColdStream предназначены для использования в холодильной промышленности и системах кондиционирования воздуха.

Применение:

- Организация возврата масла в картер компрессора
- Используется для соединения с манометрами, реле давления, датчиками, клапанами и т.п.
- Замена медных трубопроводов, соответствующей пропускной способности
- Применяется совместно со специальными фитингами

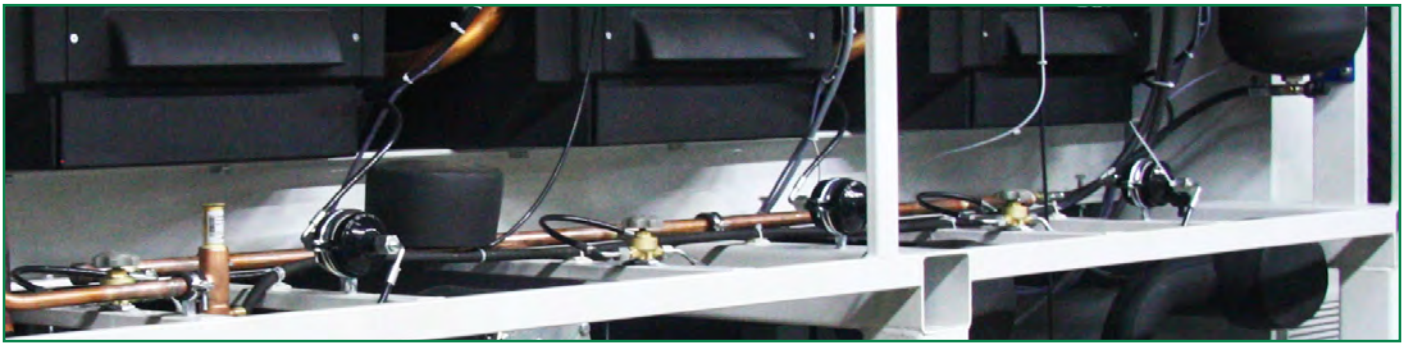

Преимущества:

- Высокая эластичность
- Вибропоглощение и снижение шума при изгибе
- Не нужно паять, развальцовывать и гнуть медные трубы
- Экономия времени на установку и сборку системы
- Очень низкая газопроницаемость материала
- Подходящие хладагенты: R134a, R404A, R407c, R410, R744 (CO^2), R717 (NH^3) и соответствующие масла
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

Используемый при изготовлении термопластик, имеет гарантированную химическую совместимость схолодильными газами HFC, а также с соответствующими маслами, применяемыми в холодильном оборудовании.

Полиамидные шланги ID 2 мм

CS-2000 черный




CS20-B синий



CS20-R красный





Допуск	0,1 мм
Минимальный радиус сгиба	10 мм
Рабочее давление	60 bar
Рабочая температура	- 40°C ~130°C
Вес	30 г/м

Фитинги ID 2 мм


CS2001	Фитинг прямой, 7/16"-20UNF	
CS2002	Вставка с депрессором, 7/16"-20UNF	
CS2003	Фитинг угловой 90° с гайкой 1/4" SAE, 7/16"-20UNF	
CS2004	Тройник с ниппелем, 7/16"-20UNF	
CS2005	Тройник с ниппелем под гайку 1/4", 7/16"-20UNF	
CS2006	Тройник с боковой гайкой 1/4", 7/16"-20UNF	

состав элементов

ID 4 мм

Полиамидные шланги ID 4 мм

CS-4000 черный **CS40-B** синий **CS40-R** красный

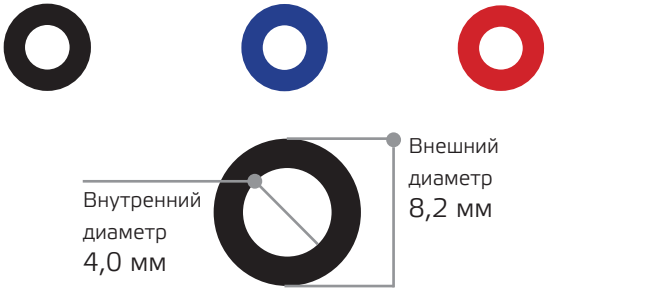

Допуск	0,1 мм
Минимальный радиус сгиба	35 мм
Рабочее давление	60 bar
Рабочая температура	- 40°C ~130°C
Вес	50 г/м

Фитинги ID 4 мм

CS4001 Фитинг прямой, 7/16"-20UNF



CS4002 Фитинг прямой длинный, 7/16"-20UNF



CS4003 Вставка с депрессором, 7/16"-20UNF



CS4004 Фитинг угловой 90⁰ с гайкой 1/4" SAE, 7/16"-20UNF



CS4005 Тройник с ниппелем, 7/16"-20UNF



CS4006 Тройник с ниппелем под гайку 1/4», 7/16»-20UNF



состав элементов

Фитинги ID 4 мм

CS4008 Фитинг прямой, 5/8"-18UNF



CS4009 Фитинг угловой 90⁰ с гайкой 3/8" SAE, 5/8"-18UNF




состав элементов

Полиамидные шланги ID 6,5 мм

ID 6,5 мм

CS-6000 черный



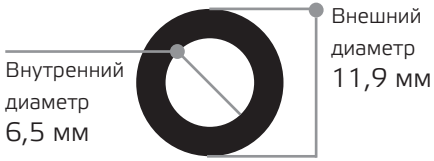

Допуск	0,1 мм
Минимальный радиус сгиба	55 мм
Рабочее давление	60 bar
Рабочая температура	- 40°C ~130°C
Вес	100 г/м

Фитинги ID 6 мм

CS6001 Фитинг прямой, 5/8"-18UNF



CS6002 Фитинг угловой 90⁰ с гайкой 3/8" SAE, 5/8"-18UNF



CS6011 Фитинг прямой, 7/16"-20UNF



CS6012 Фитинг угловой 90⁰ с гайкой 1/4" SAE, 7/16"-20UNF



состав элементов

coldstream.ru