

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BS-450/100A10

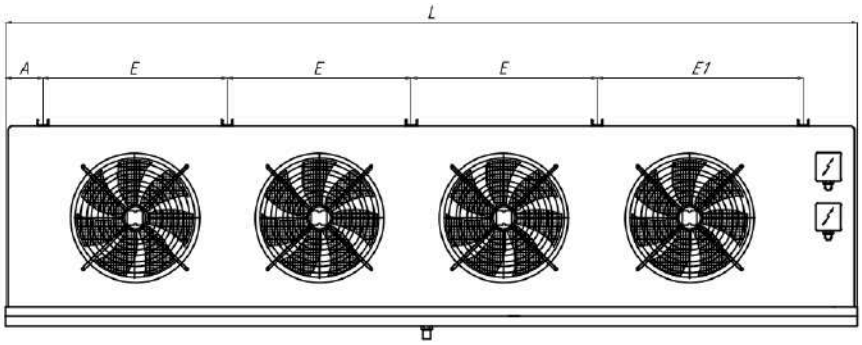



Размеры							
L(mm):	3120	**A(mm):**	105	**B(mm):**	676	**C(mm):**	510
H(mm):	710	**E(mm):**	700	**E1(mm):**	730	**Вес (кг):**	213
Ø Входа:	28	**Ø Выхода:**	54				

Технические параметры испарителя			
Мощность (kW)	31.2	**Площадь поверхности (m²)**	100
Температура в помещении ℃	0	**Объём труб (dm³)**	31.6
Шаг ламелей (mm)	10	**Температура испарения (℃)**	-8
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	4.64	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	16.24
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха (m³/h)	30400	**Количество вентиляторов (шт)**	4
Диаметр вентилятора (mm)	500	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1320
Мощность одного вентилятора (kW)	0.8	**Сила тока одного вентилятора (A)**	1.5
Уровень шума dB(A)	78	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	59	**Длина воздушной струи**	23.1