| | | |
|---|---|---|
| | **杭州钱江压缩机集团有限公司**<br>**HANGZHOU QIANJIANG COMPRESSOR GROUP Co.,LTD** | 技术参数表<br>**DATA SHEET** |

| 型号<br>Model | 容积<br>Displacement<br>(cc) | 额定电压/频率<br>Rated voltage<br>Frequency | 制冷剂<br>Refrigerant | 冷却方式<br>Cooling |
|---|---|---|---|---|
| **QD103Y** | **10.3** | **220-240V/50Hz** | **R600a** | **S** |

## *基本信息 BASIC DATA*

| | |
|---|---|
| 电压范围 Voltage range(V): | 220-240V/50Hz |
| 应用Application | LBP |
| 蒸发温度范围Evap.Temp Range.℃ | -35/-15 |
| 最高环境温度Max Ambient Temp.℃ | 43 |
| 节流方式Expansion Device | 毛细管 CAPILLARY TUBE |
| 电机类型 Motor Type | RSIR |
| 认证 Appoval | CCC CE CB VDE |

## *性能参数 PERFORMANCE PARAMATER*


| | |
|---|---|
| 测试工况 Test conditions | ***ASHRAE*** |
| 测试电压 Test voltage | ***220V/50Hz*** |
| 制冷量Cooling capacity (BTU/h) | ***573*** |
| （KCAL/h) | ***144*** |
| (W)(≧95%) | ***168*** |
| 额定功率(≤115%)Rated Watts (W) | ***134*** |
| 额定电流(≤110%)Rated current (A) | ***1.09*** |
| 效率-EER(BTU/Wh) | ***4.28*** |
| COP (W/W)(≧95%) | ***1.25*** |


## *附件 Accessories*

| 配件 Devices | 数量 Qty. | 类型 Type |
|---|---|---|
| 热保护器 Protector | 1 | QD103Y |
| 热保护器卡子 Protector buckle | / | |
| 启动继电器Starting Relay(PTC) | 1 | PTC 15Ω |
| 电器罩壳 Cover | 1 | |
| 罩壳卡子 Cover buckle | 1 | |
| 运行电容 Running Capacitor | / | |
| 接地螺钉组件 Earth screw assembly | 1 | |
| 胶座 Rubber mat | 4 | |
| 寸管 Sleeve | 4 | |

| | | |
|---|---|---|
| | **杭州钱江压缩机集团有限公司**<br>**HANGZHOU QIANJIANG COMPRESSOR GROUP Co.,LTD** | 技术参数表<br>**DATA SHEET** |

## *外貌图 OUTLINE*

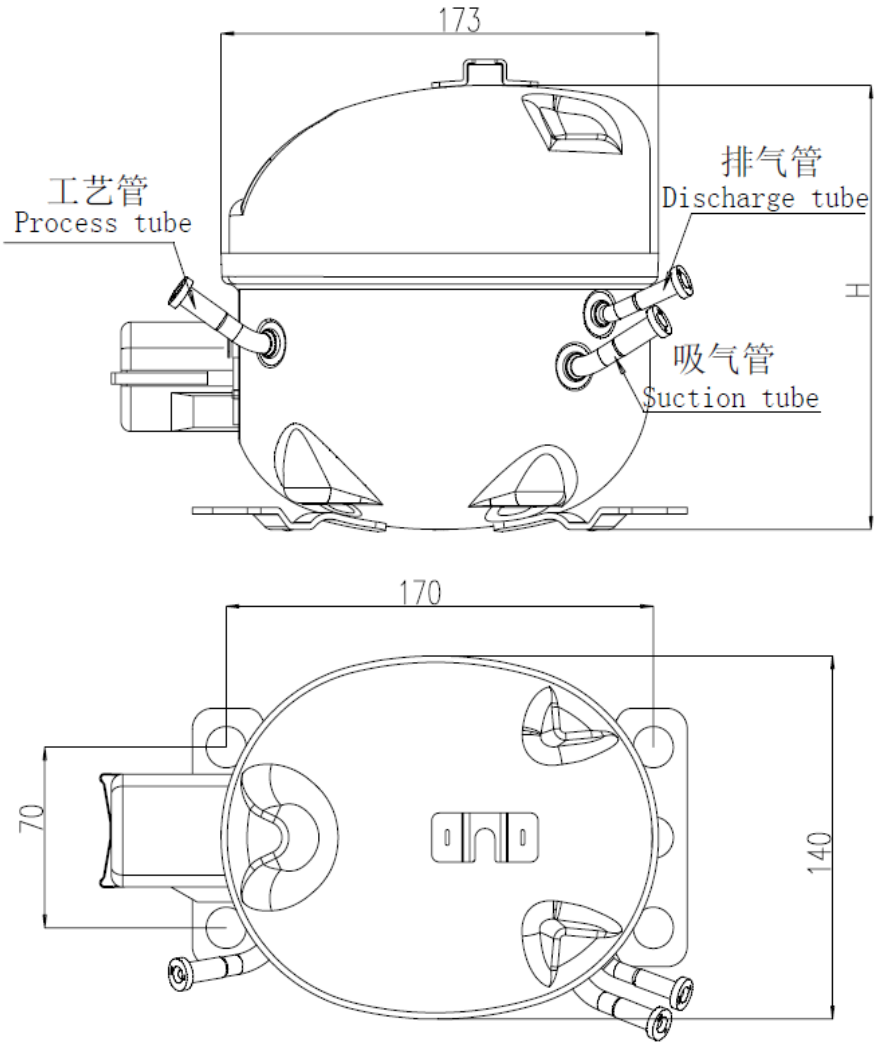

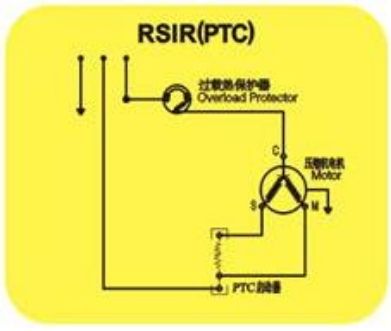
| *尺寸表 Dimensions table* | | *接线图 Wiring Diagram* |
|---|---|---|
| 高度 Height mm | 170±2 |  |
| 吸气管 Suction tube inner diameter(S) | 6.1±0.2 | |
| 工艺管 Process tube inner diameter(P) | 6.1±0.2 | |
| 排气管 Discharge tube inner diameter(D | 4.9±0.2 | |
| 每托盘数量 Compressors per pallet | | |
| 纸箱包装尺寸 Carton (one compressor) | | |
| 托盘尺寸 Pallet Dimensions | | |



说明书如有变动不另行通知。
Specifications subject to change without notice.

**2020/7/18**