siccom
INNOVATIVE VISION

Насосы для отвода конденсата

Кондиционирование - Охлаждение - Отопление
















www.siccom.fr



Заводы (Мадагаскаре)



Головной офис (Франция)



Заводы (Китае)

Несколько слов о компании SICCOM

АО SICCOM создано в 1979 году. Мы специализируемся на насосах для отвода конденсата, датчиках уровня жидкости и приближения, а также на тепловой защите с помощью биметаллов.

Ноу-хау SICCOM обеспечивает высокую эффективность и надежность нашей продукции, которая соответствует требованиям рынка и установщиков.

За технологическую разработку продукции SICCOM отвечает конструкторское бюро компании, в котором работают опытные технологи и инженеры.

Благодаря инновационности продукции SICCOM, на сегодняшний день она успешно продается в более чем 45 странах.

Таким образом, мы говорим о широкой международной экспансии компании: помимо головного офиса в Парижском регионе, она обладает заводами на Мадагаскаре и в Китае, а также открыла коммерческие представительства в Милане, Барселоне, Лондоне.

Присутствие АО SICCOM на различных континентах обеспечивает надежность наших поставок, независимо от геополитических условий.

Эко-концепция


Компания SICCOM осознает необходимость внедрения в производство более экологичных концепций.
Подобная концепция теперь применяется для одного из продуктов-хедлайнеров компании, насоса mini FLOWATCH® 2.
Влияние продукта на окружающую среду сокращено на 5-20%, его срок действия увеличен вдвое.
Наш принцип:

« Более экологичные продукты,
лучший сервис для клиентов».

Сертификация

Все наши производственные площадки сертифицированы ISO 9001 (версия 2008).
С 2014 года компания SICCOM и ее завод в Китае сертифицированы ISO TS.

В основе нашей стратегии лежат высочайшие требования к качеству, что является залогом стабильно высоких показателей производства и качества продукции.

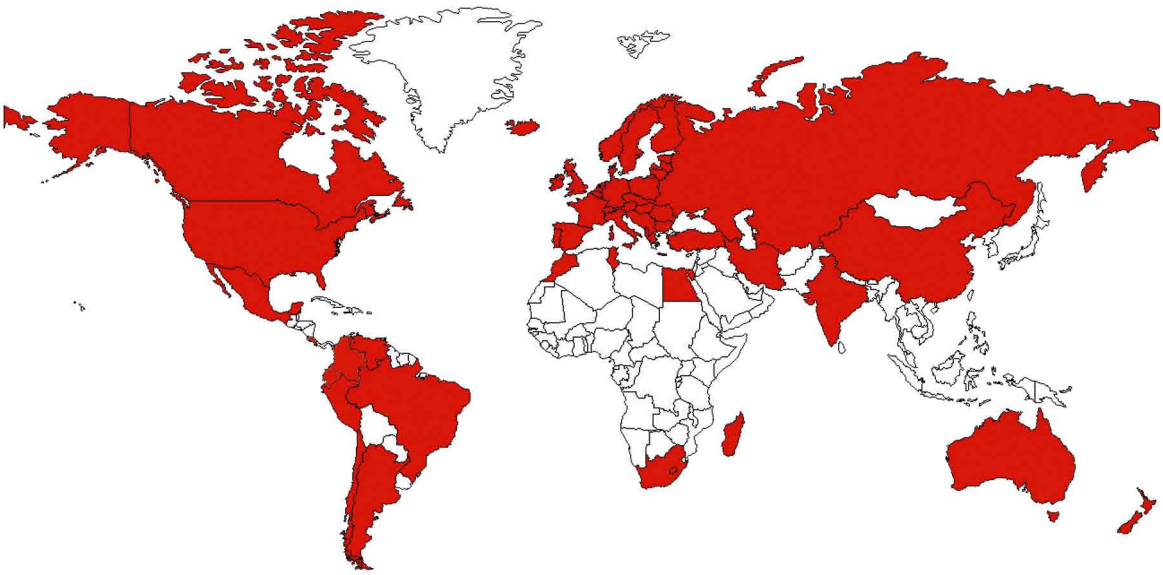

Продукты SICCOM продаются в более чем 45 странах.

Оглавление

		Кондиционирование	Охлаждение	Отопление	Производительность	Высота нагнетания	Страница
ГАММА ПРЕМИУМ	mini FLOWATCH® 2	✓			15 л/ч	10 м	4
	mini FLOWATCH® 2 Silence	✓			15 л/ч	10 м	5
	mini FLOWATCH® 1	✓			10 л/ч	10 м	6
	FLOWATCH® DESIGN	✓			15 л/ч	10 м	7
	FLOWATCH® VISION	✓			15 л/ч	10 м	8
	SUNNY FLOWATCH® CLIM	✓	✓		15 л/ч	10 м	9
	FLOWATCH® TANK	✓	✓	✓	788 л/ч	5.5 м	10
	Центробежные насос CP08	✓			50 л/ч	110 см	11
ЭКОНОМИЧНАЯ ГАММА	mini FLOWATCH® 0 *Только 50Гц*	✓			10 л/ч	10 м	12
	ECO FLOWATCH®	✓			13.2 л/ч	10 м	13
	MAXI ECO FLOWATCH®	✓			40 л/ч	10 м	14
	FlowIta +	✓			13.2 л/ч	10 м	15
	ECOTANK 1.2 / ECOTANK 2.5 *Только 50Гц*	✓	✓	✓	300/400 л/ч	4.6 м	16
ДВОЙНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	mini FLOWATCH® 2 DUO	✓	✓	✓	19 л/ч	10 м	17
	FLOWATCH® VISION DUO	✓	✓	✓	19 л/ч	10 м	18
	SUNNY FLOWATCH® DUO	✓	✓	✓	19 л/ч	10 м	19




mini FLOWATCH® 2


Тихий и надежный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LC4400





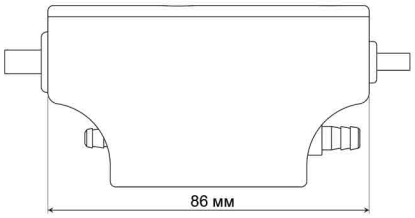




Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	20.2 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

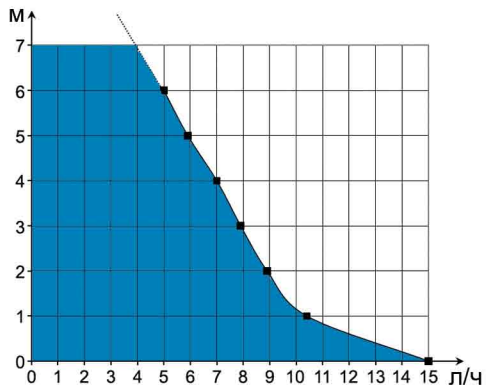

Преимущества модели



IP64
Непроницаем для воды и пыли.



20.2 дБА
Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



Быстрое подключение
Простота установки и обслуживания.



Прозрачный корпус датчика
Обеспечивает визуальный контроль степени загрязнения.



Латунный фитинг
Обеспечивает большую прочность и надежность, чем пластиковые наконечники.



Аксессуары в комплекте
Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.

В комплекте

Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор датчика - Двусторонние клеевые подложки - Впускная трубка - Соединительная трубка 1,8 м - 1 хомут

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.

mini FLOWATCH® 2 Silence


SICCOM INNOVATIVE VISION


Очень тихий и надежный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LCC280





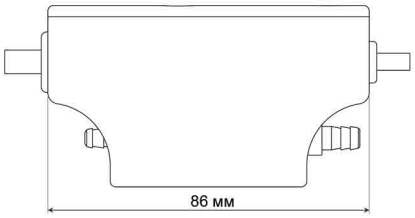




Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	19.7 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

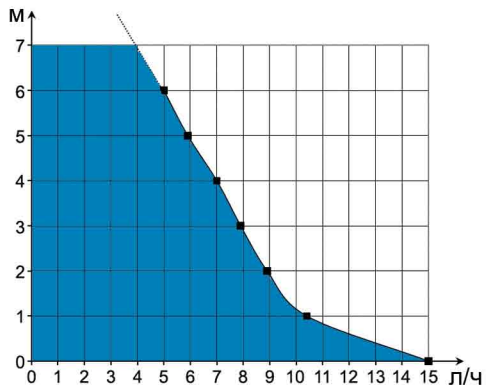

Преимущества модели



Фиксатор насоса
Упрощает установку и обслуживание, снижает вибрацию.



Анти-сифонное устройство в комплекте
Предотвращает возникновение сифонного эффекта и гарантирует бесперебойную продолжительную работу насоса.



19.7 дБА
Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



IP64
Непроницаем для воды и пыли.



Быстрое подключение
Простота установки и обслуживания.



Прозрачный корпус датчика
Обеспечивает визуальный контроль степени загрязнения.



Латунный фитинг
Обеспечивает большую прочность и надежность, чем пластиковые наконечники.

В комплекте

Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор насоса - Фиксатор датчика - Двусторонняя клеевая подложка - Впускная трубка - Соединительная трубка 1,8 м - 1 хомут

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.


mini FLOWATCH® 1


Тихий и надежный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.


В коробке: DE05LC1520
В блистерной упаковке: DE05LCB670





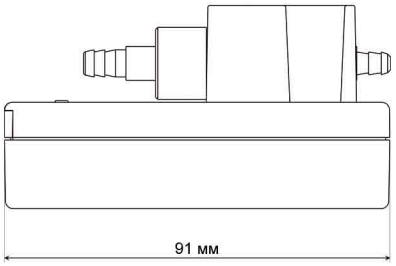






Характеристики

Максимальная производительность	10 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	21 дБА
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	Не входит в комлект
Габариты	91 x 38 x 48 мм / 74 x 39 x 36 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

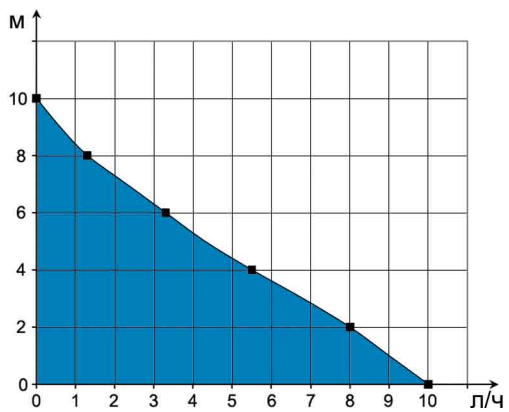

Преимущества модели



21 дБА

Очень тихая помпа, подходящая для установки в любом помещении.



Электрическое клемное соединение

Питание и аварийная схема подключаются с помощью винтовых клемм.



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Латунный фитинг

Обеспечивает большую прочность и надежность, чем пластиковые наконечники.

В комплекте

Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор датчика - Двусторонние клеевые подложки - Впускная трубка - Соединительная трубка 1,8 м - 1 хомут


Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.


FLOWATCH® DESIGN

Полный комплект, насос в защитном коробе, для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LC9460



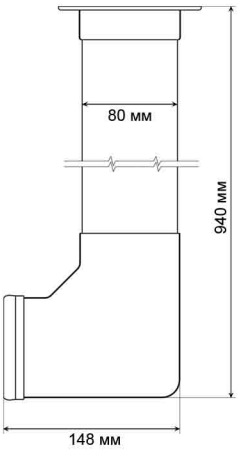

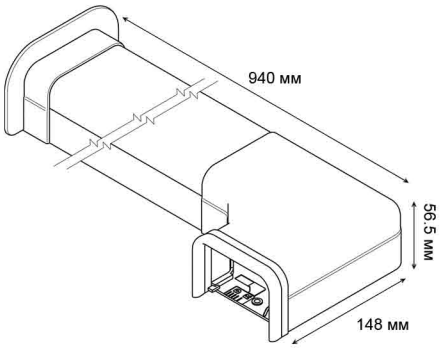


Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	20.2 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты короб	80 x 55 x 800 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

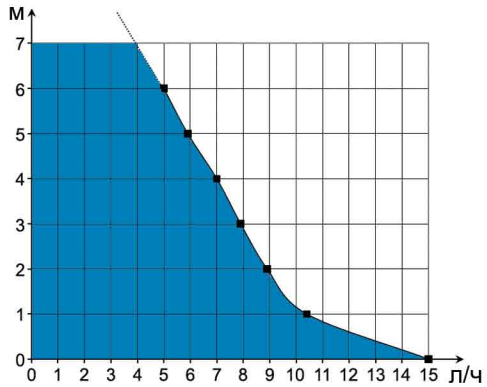

Преимущества модели



mini FLOWATCH® 2 в комплекте

Надежный и простой в обслуживании насос.



20.2 дБА

Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



IP64

Непроницаем для воды и пыли.



Анти-сифонное устройство в комплекте

Предотвращает возникновение сифонного эффекта и гарантирует бесперебойную продолжительную работу насоса.



Оригинальный дизайн

FLOWATCH DESIGN® отличается эстетичным исполнением. Все аксессуары в комплекте.



Предварительно подготовленный монтажный набор

Простота и быстрота установки: насос поставляется в комплекте с декоративным коробом.

В комплекте

Локтевидный короб - Торцевое уплотнение - Потолочный стыковочный элемент - Помпа в антивибрационном кронштейне - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор датчика - Впускная трубка - Соединительная трубка 0.25м - Крепеж


Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.


FLOWATCH® VISION

Моноблочный настенный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.

Позиция: DE05LCB900



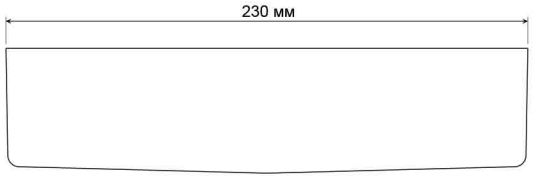






Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	19.7 дБА
Пылевлагозащита	IPX3
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.4 м
Габариты	230 x 61.5 x 55 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

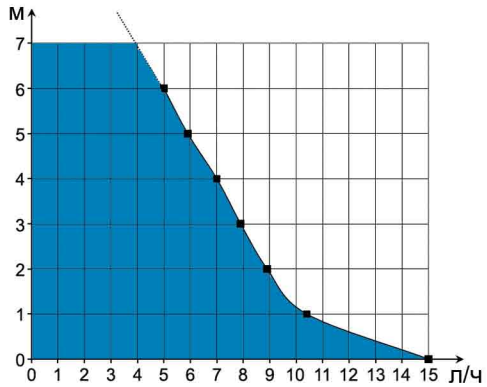

Преимущества модели



4 типа установки на выбор

Новинка мирового рынка - Может размещаться как под кондиционером, так и слева или справа от него!



Простота обслуживания

Доступ к внутренним частям максимально упрощен – достаточно просто снять крышку.



19.7 дБА

Предельно низкий уровень шума. Подходит для установки в любом помещении.



Рекордно малые габариты

Благодаря максимальному уменьшению размеров корпуса и возможности установки в различных положениях, FLOWATCH® VISION – это самое эстетичное решение проблемы отвода конденсата.



Резервуар со съемным фильтром

Препятствует попаданию в насос пыли и частиц. Обеспечивает простоту очистки.

В комплекте

Насос - Резервуар для горизонтальной установки - Резервуар для вертикальной установки - Впускная трубка - Шурупы и дюбели - 1 хомут


Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.


SUNNY FLOWATCH® CLIM

Поршневой насос для отвода конденсата с накопительным резервуаром для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05RCC060



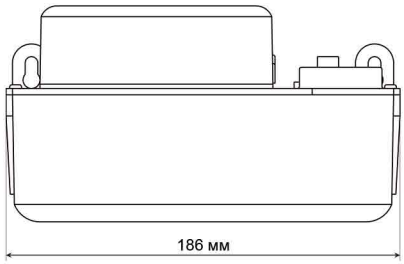






Характеристики

Максимальная производительность	15 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Пылевлагозащита	20.2 дБА
Защита IP	IPX4
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5м / 1.3м
Габариты	186 x 110 x 100 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

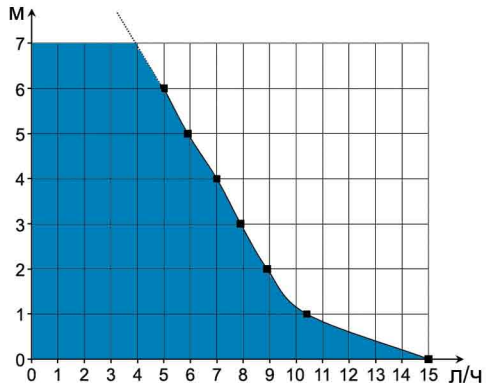

Преимущества модели



20.2 дБА

Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



Насос отличается небольшими размерами

SUNNY FLOWATCH® CLIM отличается оптимальным соотношением емкость резервуара/размер насоса.



IPX4

Непроницаем для воды.



Съемный встроенный фильтр

Препятствует попаданию в насос пыли и частиц. Обеспечивает простоту демонтажа и очистки.



Настенное крепление

Простота настенной установки.

В комплекте

Насос - Впускная трубка - Шурупы и дюбели

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.


FLOWATCH® TANK

Центробежный насос высокой производительности для отвода конденсата. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт, климатическим и холодильным оборудованием.

Позиция: DE13QCA700

pH > 2.5



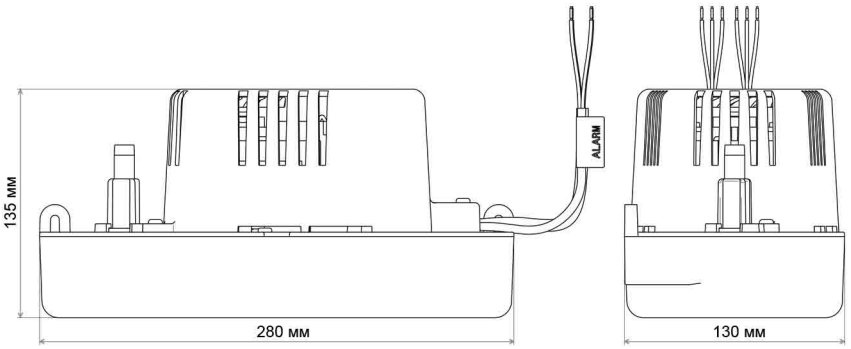








Характеристики

Максимальная производительность	788 л/ч
Максимальная высота нагнетания	5.5 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Мощность	80Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 3A
Уровень шума	47 дБА
Пылевлагозащита	IP20
Максимальная температура жидкости	60°C
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	30%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	2м / 1м
Габариты	280 x 130 x 135 мм

** Данный насос может работать 30% времени (напр: 3 с ON / 7 с OFF).*

График производительности

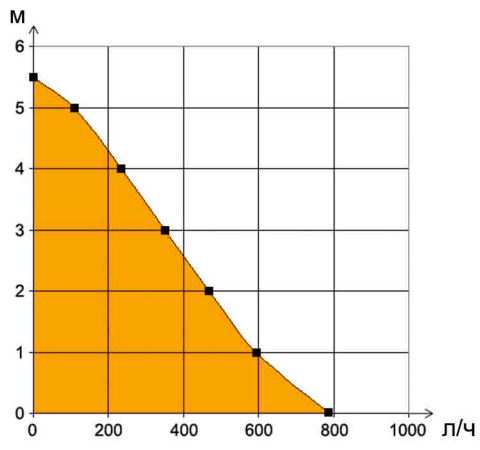

Преимущества модели

Высокая производительность

Производительность 788 л/ч
Высота нагнетания 5.5 м



Устанавливается в различных положениях

Резервуар модели FLOWATCH® TANK может устанавливаться в различных положениях, что обеспечивает исключительную гибкость установки в любой конфигурации.



Съемный обратный клапан

Встроенный обратный клапан легко демонтируется в ¼ оборота.



2 варианта выпускных трубок

Выход для трубок 9/12 мм и 6/9 мм.



Приемный коллектор-переходник

Обеспечивает простоту соединения насоса с котлом.

В комплекте

Насос с обратным клапаном, 3 заглушками впускных отверстий - Входной адаптор - Выходной переходник 6/9 мм - Крепеж

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.


Центробежные насос CP08


Центробежный насос высокой производительности для отвода конденсата. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт, климатическим и холодильным оборудованием.

Позиция: CP08SC6641





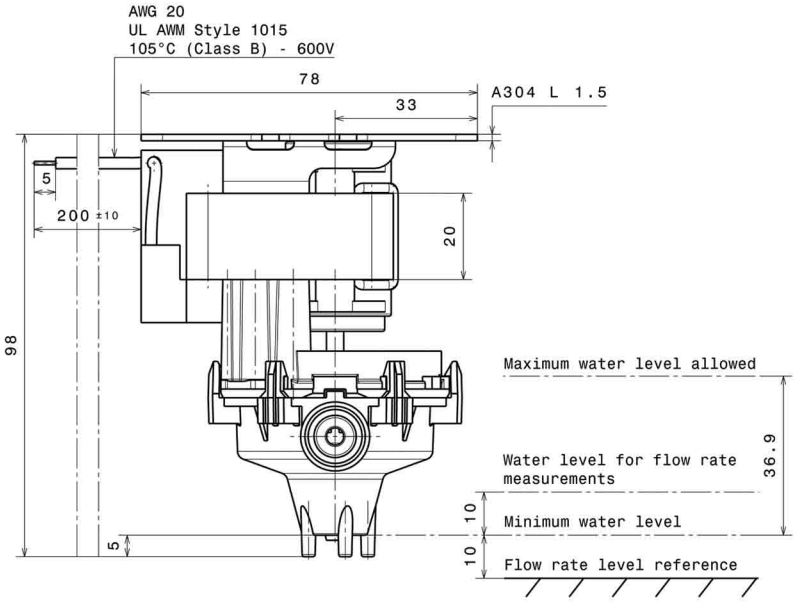

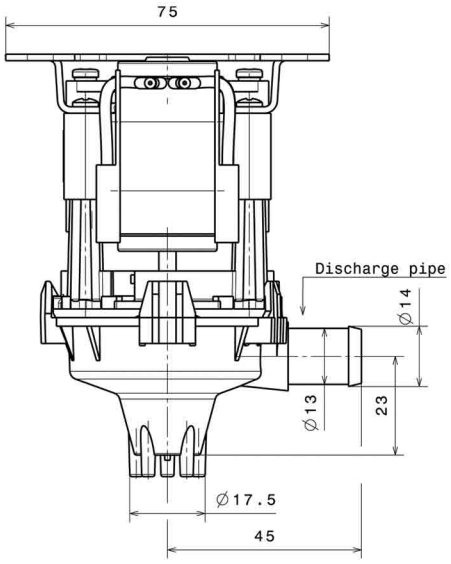



Характеристики

Максимальная производительность	60 л/ч
Максимальная высота нагнетания	110 см
Мощность	8Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Уровень шума	26 дБА @ 30см
Пылевлагозащита	IP54
Максимальное повышение температуры при заблокированном роторе	66 K
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Отводящая трубка	Ø 14 мм
Габариты	82.5 x 76 x 97.3 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

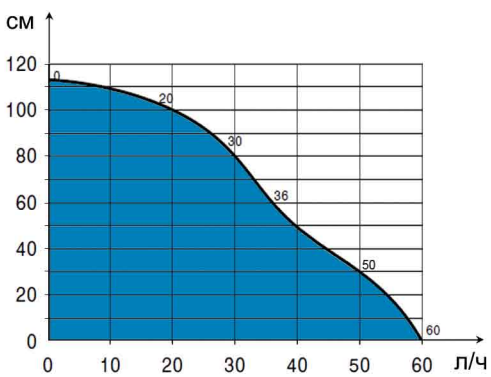

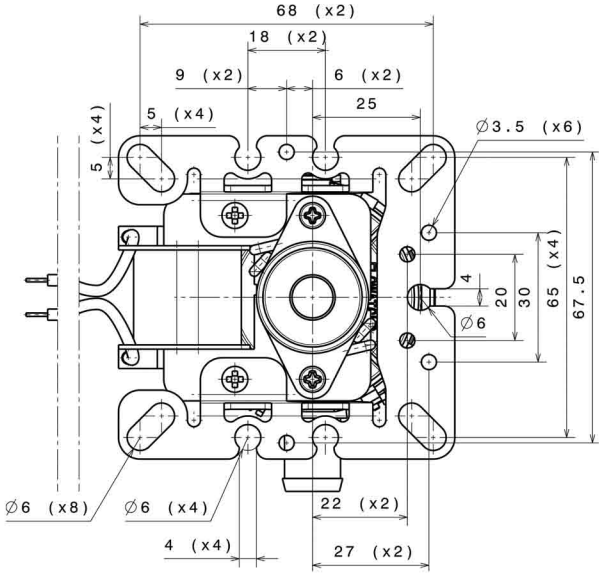


Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.

mini FLOWATCH® 0


Экономичный поршневой насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 8 кВт.


Позиция: DE05LCB980

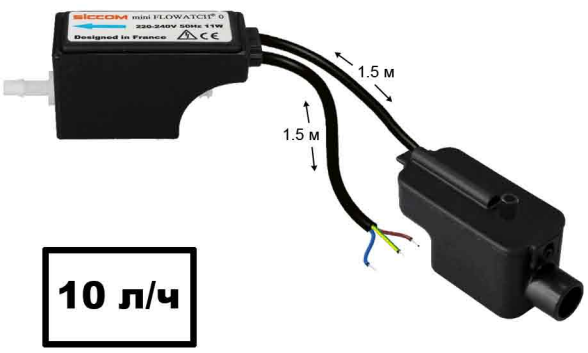

10 л/ч



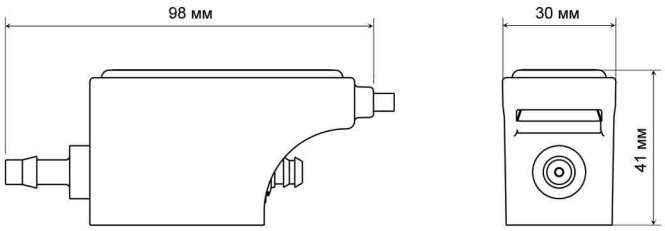

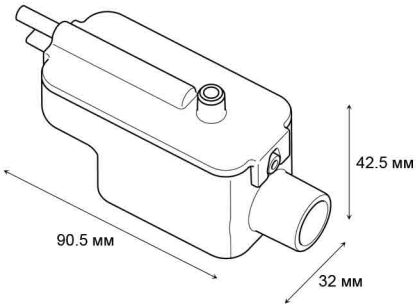


Характеристики

Максимальная производительность	10 л/ч
Максимальная высота всасывания	1.5 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	11Вт
Напряжение	220-240В **50Гц**
Аварийная схема	без аварийной схемы**
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5 м
Габариты	98 x 30 x 41 мм / 90 x 32 x 42 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

*** Возможно добавление аварийной схемы*

График производительности

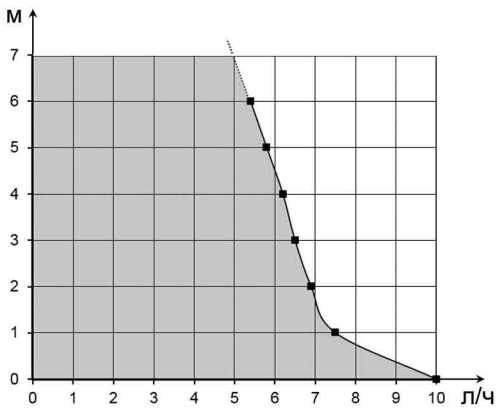

Преимущества модели



Съемный резервуар

Простота демонтажа и очистки датчика.



Встроенный фильтр

Встроенный в резервуар пластиковый фильтр препятствует проникновению в насос крупных частиц.



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Компактный размер

Насос и датчик уровня отличаются компактным размером и простотой установки.

В комплекте


Насос - Блок датчика уровня - Фиксирующая «липучка» для установки датчика - Впускная трубка - 3 хомута

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.

ECO FLOWATCH®


Экономичный поршневой насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.


Позиция: DE05LCC190

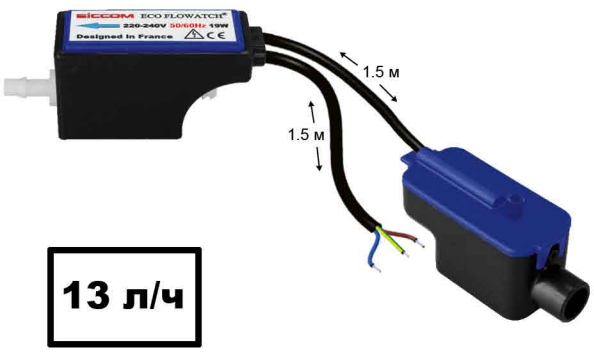

13 л/ч



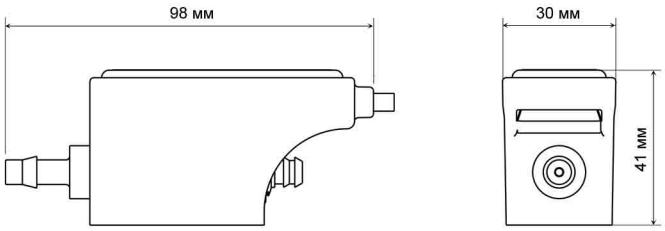

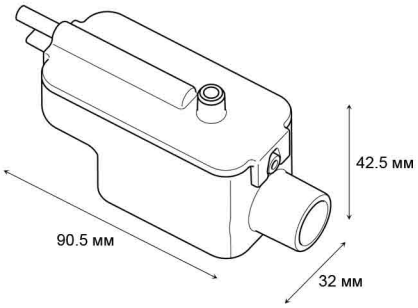


Характеристики

Максимальная производительность	13.2 л/ч
Максимальная высота всасывания	1.5 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы**
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5 м
Габариты	98 x 30 x 41 мм / 90 x 32 x 42 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

*** Возможно добавление аварийной схемы*

График производительности

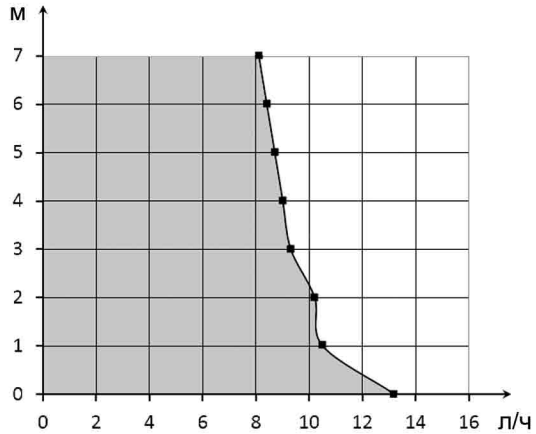

Преимущества модели



Съемный резервуар

Простота демонтажа и очистки датчика.



Встроенный фильтр

Встроенный в резервуар пластиковый фильтр препятствует проникновению в насос крупных частиц.



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Компактный размер

Насос и датчик уровня отличаются компактным размером и простотой установки.

В комплекте


Насос - Блок датчика уровня - Фиксирующая «липучка» для установки датчика - Впускная трубка - 3 хомута

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.

MAXI ECO FLOWATCH®


Мощный и компактный поршневой насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 30 кВт.

Позиция: DE40LCC300

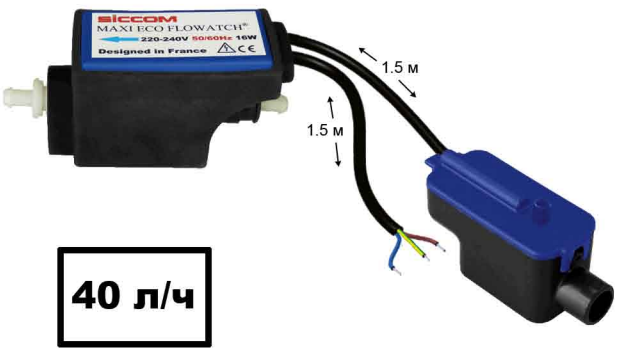

40 л/ч



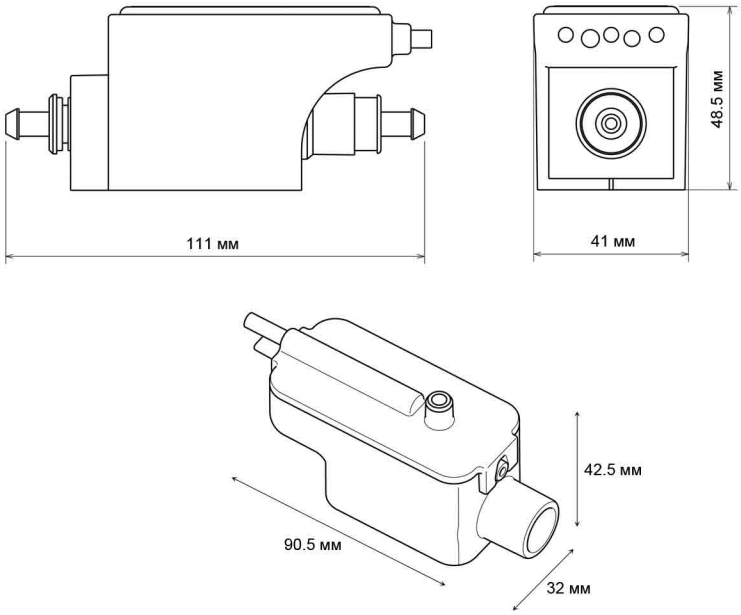


Характеристики

Максимальная производительность	40 л/ч
Максимальная высота всасывания	2 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	16Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы**
Уровень шума	23 дБА
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5 м
Габариты	111 x 41 x 48.5 мм / 82 x 32 x 39 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

*** Возможно добавление аварийной схемы*

График производительности

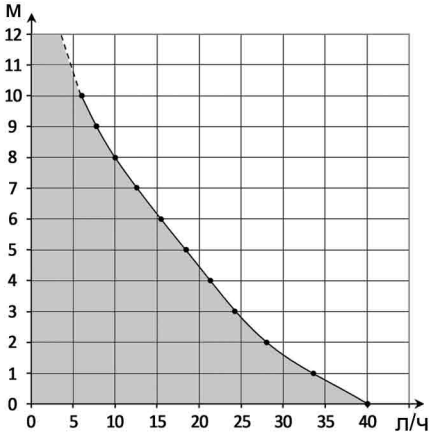

Преимущества модели



23 дБА

Единственная на рынке помпа с подобным соотношением производительность/уровень шума.



Высокая производительность

Производительность 40 л/ч
Высота нагнетания 10 м



Съемный резервуар

Простота демонтажа и очистки датчика.



Встроенный фильтр

Встроенный в резервуар пластиковый фильтр препятствует проникновению в насос крупных частиц.



Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.



Компактный размер

Насос и датчик уровня отличаются компактным размером и простотой установки.

В комплекте

Насос - Блок датчика уровня - Фиксирующая «липучка» для установки датчика - Впускная трубка - 3 хомута


Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.

FlowIta® +

Удобный и экономичный моноблочный настенный насос для отвода конденсата для кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LCC440



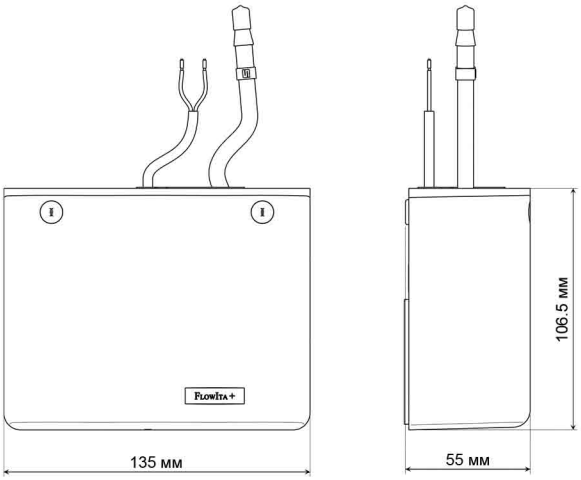

Характеристики

Максимальная производительность	13.2 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	без аварийной схемы
Уровень шума	N/C
Пылевлагозащита	IP20
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	0.8 м
Габариты	135 x 106.5 x 55 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

Преимущества модели



Антивибрационное основание

Снижает вибрацию насоса и уровень шума.



Встроенный резервуар

Резервуар емкостью 185 мл позволяет сократить количество включений-выключений.




Аксессуары в комплекте

Все комплектующие, необходимые для установки, входят в комплект поставки.

Быстрота установки

FlowIta быстро и просто устанавливается на любую модель кондиционера.

График производительности

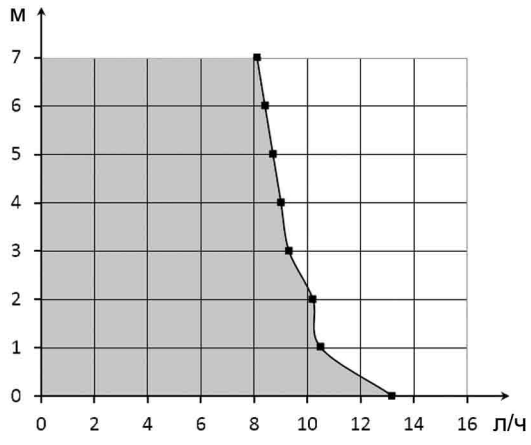

В комплекте

Насос - Крепеж

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.

ECOTANK 1.2 / 2.5

Центробежный насос с резервуаром для отвода конденсата из кондиционеров, конденсационных газовых котлов и холодильного оборудования

Позиция ECOTANK1.2 : DE12QCB910
Позиция ECOTANK2.5 : DE25QCB920

pH > 4












Характеристики

Максимальная производительность		
	ECOTANK 1.2	300 л/ч
	ECOTANK 2.5	400 л/ч
Максимальная высота нагнетания		4.6 м
Устойчивость к кислотному конденсату		pH > 4
Мощность		70Вт
Напряжение		220-240В **50Гц**
Аварийная схема		NC 4A
Уровень шума		N/C
Пылевлагозащита		IP20
Термозащита (защита от перегрева)		Да
Относительная продолжительность работы в процентах*		30%
Длина кабеля питания/аварийной схемы		2 м
Габариты	ECOTANK 1.2	293 x 144 x 114 мм
	ECOTANK 2.5	293 x 144 x 158 мм

** Данный насос может работать 30% времени (напр: 3 с ON / 7 с OFF).*

График производительности

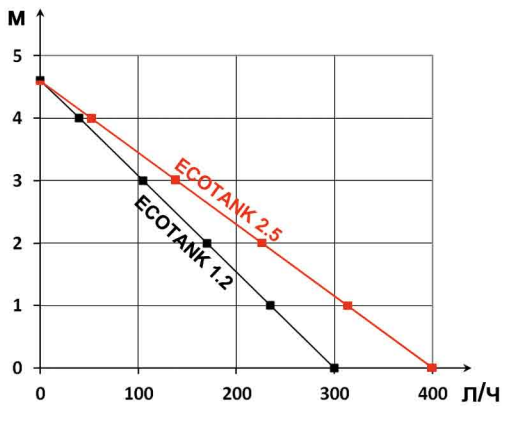

Преимущества модели




Универсальное электрическое соединение

Кабель питания/аварийной схемы может отключаться, что упрощает установку и обслуживание.



Анти-вибрационные опоры

Амортизируют вибрацию и снижают уровень шума.



Световые индикаторы

Позволяют сразу определить наличие проблемы функционирования.



114 мм

Небольшая высота (ECOTANK 1.2)

Высота модели ECOTANK 1.2 составляет всего 114 мм, что позволяет разместить ее даже под низким оборудованием.



Встроенный обратный клапан

Интегрированный обратный клапан упрощает обслуживание.

В комплекте

Насос - Крепеж

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.

mini FLOWATCH® 2 DUO


Надежный и тихий поршневой насос для отвода конденсата. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт.


Позиция: DE05LCC500

pH > 2.5





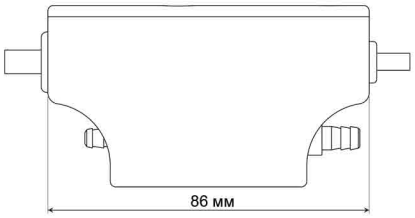




Характеристики

Максимальная производительность	19 л/ч
Максимальная высота всасывания	0.5 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	19.7 дБА
Пылевлагозащита	IP64
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.6 м
Габариты	86 x 28 x 48 мм / 75 x 38 x 36 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

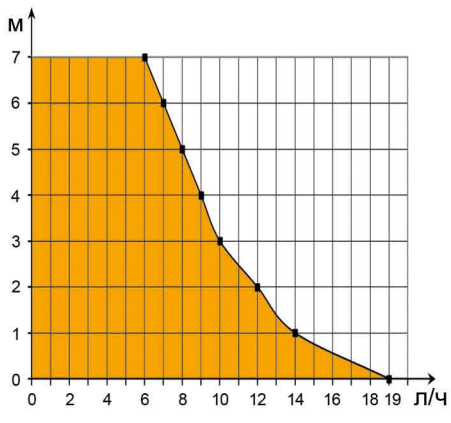

Преимущества модели



IP64
Непроницаем для воды и пыли.



19.7 дБА
Предельно низкий уровень шума
Подходит для установки в любом помещении.



Быстрое подключение
Простота установки и обслуживания.



Прозрачный корпус датчика
Обеспечивает визуальный контроль степени загрязнения.



Латунный фитинг
Отличается от пластиковых фитингов большей прочностью. Подходит для использования с кислотным конденсатом.

В комплекте

Насос - Датчик с вентиляционной трубкой - Кабель питания/аварийная схема - Фиксатор насоса - Фиксатор датчика - Двусторонние клеевые подложки - Впускная трубка - Соединительная трубка 0,25 м - 1 хомут

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.


FLOWATCH® VISION DUO


Настенный моноблочный поршневой насос. Инновационная технология, тихая работа. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт.

Позиция: DE05LCC510

pH > 2.5



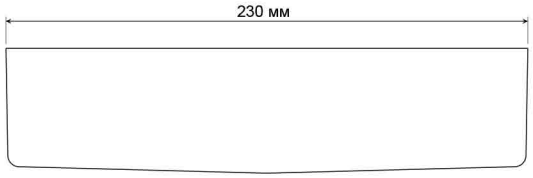






Характеристики

Максимальная производительность	19 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Уровень шума	19.7 дБА
Пылевлагозащита	IPX3
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.4 м
Габариты	230 x 61.5 x 55 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

График производительности

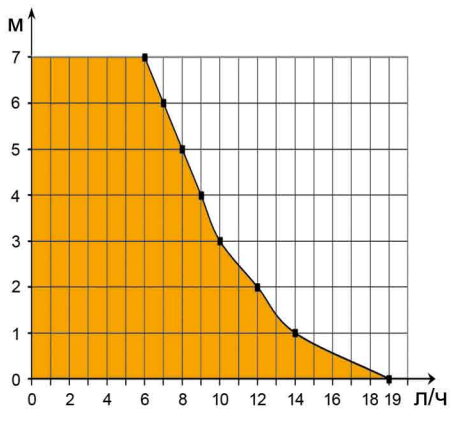

Преимущества модели



4 типа установки на выбор

Новинка мирового рынка - Может размещаться как под кондиционером, так и слева или справа от него!



19.7 дБА

Предельно низкий уровень шума. Подходит для установки в любом помещении.



Простота обслуживания

Доступ к внутренним частям максимально упрощен – достаточно просто снять крышку.



Рекордно малые габариты

Благодаря максимальному уменьшению размеров корпуса и возможности установки в различных положениях, FLOWATCH® VISION – это самое эстетичное решение проблемы отвода конденсата.



Резервуар со съемным фильтром

Препятствует попаданию в насос пыли и частиц. Обеспечивает простоту очистки.

В комплекте

Насос - Резервуар для горизонтальной установки - Резервуар для вертикальной установки - Впускная трубка - Шурупы и дюбели - 1 хомут

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции. В процессе внесения этих изменений характеристики моделей могут меняться.

SUNNY FLOWATCH® DUO


Поршневой насос с накопительным резервуаром для отвода конденсата. Применяется с конденсационными газовыми котлами мощностью до 60 кВт.


Позиция: DE05NCC090

pH > 2.5





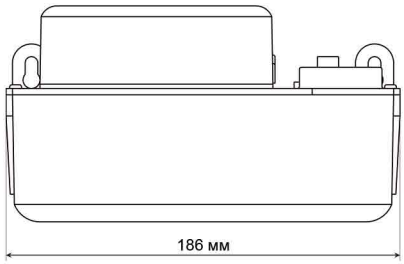



Характеристики

Максимальная производительность	19 л/ч
Максимальная высота нагнетания	10 м
Устойчивость к кислотному конденсату	pH > 2.5
Мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NO-NC 5A
Пылевлагозащита	20.2 дБА
Защита IP	IPX4
Термозащита (защита от перегрева)	Да
Относительная продолжительность работы в процентах*	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5м / 1.3м
Габариты	186 x 110 x 100 мм

** При необходимости, насос может работать постоянно.*

Преимущества модели

20.2 дБА

Предельно низкий уровень шума.
Подходит для установки в любом помещении.



Насос отличается небольшими размерами

SUNNY FLOWATCH® DUO отличается оптимальным соотношением емкость резервуара/размер насоса.

IPX4

Непроницаем для воды.



Съемный встроенный фильтр


Препятствует попаданию в насос пыли и частиц. Обеспечивает простоту демонтажа и очистки.



Настенное крепление

Простота настенной установки.

График производительности

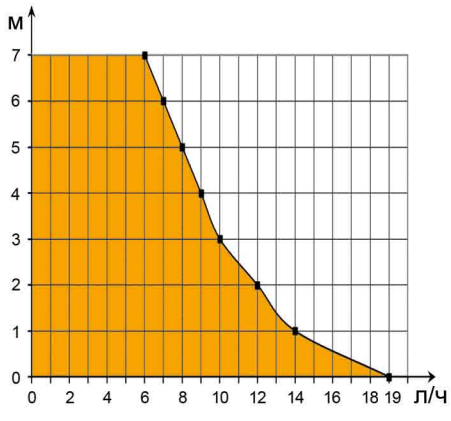

В комплекте

Насос - Впускная трубка - Шурупы и дюбели

Dans une démarche d'optimisation produit, les caractéristiques sont susceptibles de changer


SICCOM
INNOVATIVE VISION

Насосы для отвода конденсата

Компания SICCOM представлена на пяти континентах.
Мы отвечаем за надежность и высокое качество нашей продукции.

Внимательное отношение к клиентам, постоянное общение с ними и качество сервиса – это основные ценности, которые делают нас еще ближе к нашим клиентам.

Мы будем рады предоставить Вам ЛЮБУЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

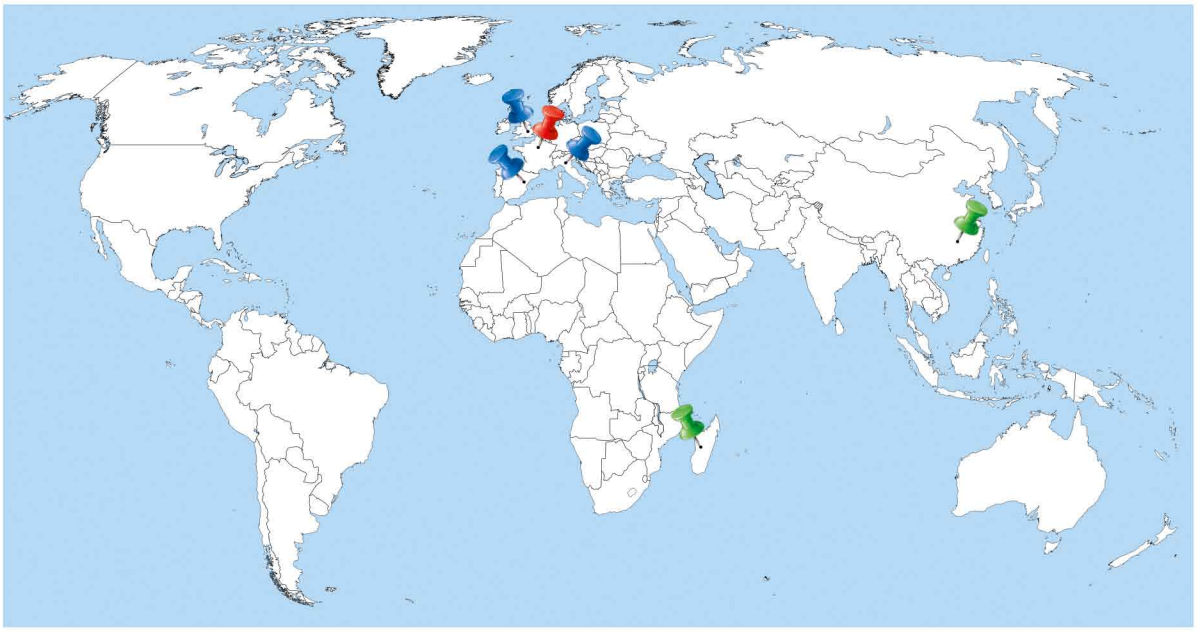

Головной офис Филиалы Заводы

SICCOM ФРАНЦИЯ - головной офис
2, улица Густава Мадью
Индустриальная зона ле Борд
91070 Бондуфль, ФРАНЦИЯ
Тел: +33 1 60 86 81 48 – Факс: +33 1 60 86 87 57
Email: commercial@siccom.fr

SICCOM ИТАЛИЯ
Виа Сан Франческо, 10
21047 Саронно, Варезе
Тел.: + 39 02 96 70 68 90 - Факс: +39 02 96 70 18 68
Email: siccom_italia@tin.it

SICCOM ИСПАНИЯ
Барселона
Тел.: +34 622 487 110
Email: tducasse@siccom.fr

SICCOM UK
Лондон
Тел.: +44 793 472 9685
Email: erivera@siccom.fr

Ваш официальный дистрибьютор:

www.siccom.fr

MKG230 ind D