
Клиент Default
Дата 04.10.2016
Проект
Ссылка
№ предложения


Stefani S.p.A.
Via del Lavoro, 9
Castegnero (VI) - ITALY
Tel. +39 0444 639 999
Fax. +39 0444 638 240

Перегрев
Модель 1 x BOREA E 50-2 C 5,5 E 4D

Мощность	17,9	kW	Хладагент		R404A	
Температура воздуха на входе	0,0	°C	Температура кипения	Dew	-8,0	°C
Температура воздуха на выходе	-2,6	°C	Перегрев		5	K
Relative Humidity In	83	%	Температура конденсации	Dew	40,0	°C
Relative Humidity Out	93	%	Переохлаждение		0	K
Q.ty of condensed water	5,0	kg/h				
Высота	0	m				
Поток воздуха	15500	m³/h	частота вращения		100	%
Поток воздуха	34,2	m	Скорость вращения вентилятора		1390	1/min
Количество вентиляторов	2		Звуковая мощность		78	dB(A)
Диаметр вентилятора	500	mm	Уровень давления шума ISO 3744		52	dB(A) at 5 m
Напряжение	400	V	потребляемая мощность		1440	W
Частота	50	Hz	Номинальная мощность		1440	W
Потребление тока	Три фазы		Номинальный ток (*)		2,82	A
Давление	0	Pa				
Поверхность	45,5	m²	Трубы		Медь	
Внутренний объем	11,4	dm³	Ребра		Аллюминий	
Шаг ребра	5,5	mm	Корпус		Аллюминий/Гальванизированная окрашенная с	
Вес	98	kg	Длина		2240	mm
Соединения Входа	22 mm		Высота		844	mm
Соединения Выхода	42 mm		Ширина		619	mm
			PS		30	bar

Оттайка	Электрический	7 kW

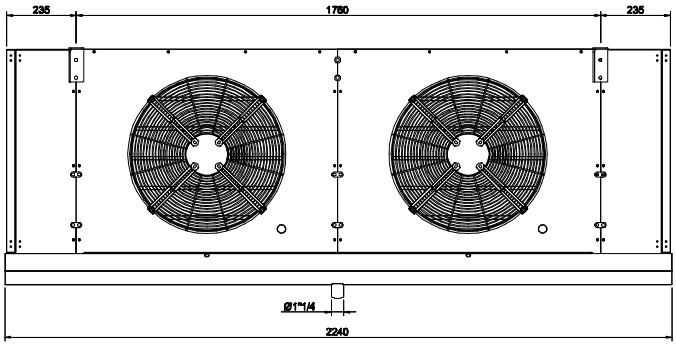



(*) Потребление тока может менятся в зависимости от температуры воздуха
Комментарии