
SANHUA серии RFGD

STANDARD

Термостатический расширительный вентиль

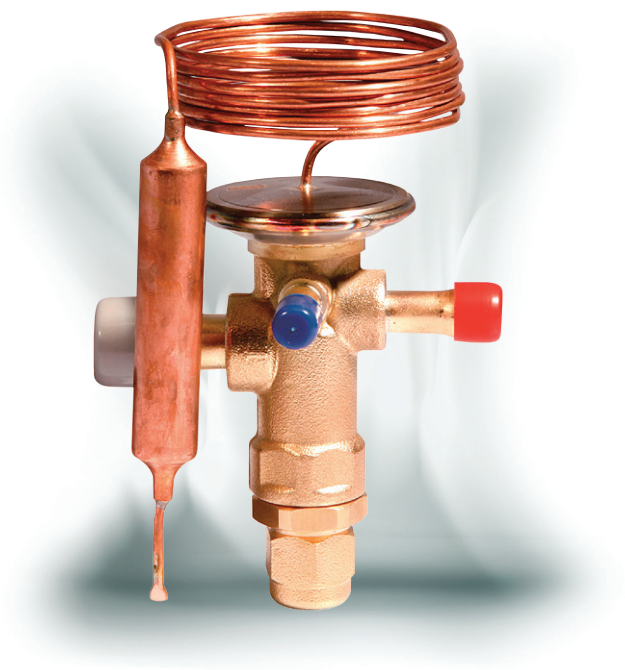

Термостатические расширительные вентили серии RFGD используются для регулирования подачи хладагента в испаритель, а также для контроля перегрева хладагента на выходе из испарителя. Они используются для различных типов хладагентов во всех рабочих условиях. Применяются в различных холодильных системах, таких как коммерческое холодильное и морозильное оборудование, льдогенераторы, осушители, а также кондиционеры с различными температурами кипения.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СО ВСТРОЕННЫМ КЛАПАННЫМ УЗЛОМ
- КОНСТРУКЦИЯ С ТЕПЛОЙ ТЕРМОГОЛОВКОЙ
- ВСЕ ПАТРУБКИ ПОЛНОСТЬЮ МЕДНЫЕ
- МОДЕЛИ С ФУНКЦИЕЙ МОР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА
- ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР КИПЕНИЯ
- НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПЕРЕГРЕВА
- КОНСТРУКЦИЯ BALANCED PORT (С УРАВНОВЕШИВАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ) – ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕВЕРСИВНЫХ СИСТЕМ
- ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЗАРЯДКА ТЕРМОСИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВЫЙ ПЕРЕГРЕВ ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР КИПЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Применим для всех ГХФУ и ГФУ хладагентов, таких как: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507 …
- Температура окружающей среды мин./макс.: -35°C/+55°C
- Температура хладагента TS мин./макс.: -40°C/+70°C
- Максимальное рабочее давление PS: 2,1 … 4,5 МПа (21 … 45 бар) [1)]
- Положение при монтаже: рекомендуется вертикальное (термоголовкой вверх), основное направление движения хладагента – от патрубка A к патрубку B
- Сертификация: UL/CSA и декларация PED


1) Максимальное рабочее давление зависит от хладагента

SANHUA

CHILLING *IDEAS* WORLDWIDE

SANHUA INTERNATIONAL EUROPE
sanhuaeurope.com

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- Вентили RFGD прямой конструкции с возможностью регулировки перегрева
- Вентили RFGD со следующими патрубками под пайку
  - Метрические:
    Вход 10мм ODF/ Выход 16мм ODF или
    Вход 12мм ODF/ Выход 22мм ODF или
    Вход 16mm ODF/ Выход 22мм ODF
  - Дюймовые:
    Вход 3/8” ODF/ Выход 5/8” ODF или
    Вход 1/2” ODF/ Выход 7/8” ODF или
    Вход 5/8” ODF/ Выход 7/8” ODF
- Вентили RFGD доступны в 3 диапазонах температур:
  - от -40°C до +10°C
  - от -40°C до -5°C
  - от -60°C до -25°C
- Патрубок внешнего выравнивания давления (опционально):
  - Метрические:
    6мм ODF (для моделей с метрическими патрубками)
  - Дюймовые:
    1/4” ODF (для моделей с дюймовыми патрубками)
- Стандартная длина капиллярной трубки 1500мм. Другая длина – по запросу.
- Стандартные значения MOP:
  - Диапазон от -40°C до +10°C:
    MOP: +15°C или отсутствует
  - Диапазон от -40°C до -5°C:
    MOP: 0°C - от -60°C до -25°C
  - Диапазон от -60°C до -25°C:
    MOP: -20°C

Определение модели

№ позиции	Определение модели	
1	**Код продукта**	**Серия продукта**
	RFGD	Термостатический расширительный вентиль со встроенным клапанным узлом
2	**Хладагент**	**Описание**
	1	R22
	2	R407C
	3	R404A / R507
	4	R134a
	5	R410A
3	**Выравнивание давления**	**Описание**
	E	Внешнее выравнивание давления
	(-)	Внутреннее выравнивание давления
4	**Размер вентиля**	**Размер вставки**
	От 1 до 6	Размер вентиля: пропорционально размеру клапанного узла и номинальной производительности

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль


Определение модели

№ позиции	Определение модели	
5	**Тип соединения**	**Описание**
	M10	Метрические: вход 10мм / выход 16мм
	M12	Метрические: вход 12мм / выход 22мм
	M16	Метрические: вход 16мм / выход 22мм
	3	Дюймовые: вход 3/8" / выход 5/8"
	4	Дюймовые: вход 1/2" / выход 7/8"
	5	Дюймовые: вход 5/8" / выход 7/8"
6	**Прочее**	**Описание**
	xxx	Цифры для дополнительной информации (статический перегрев, MOP, перетечки и т.п.)

Пример обозначений моделей

№ позиции						Согласно обозначению модели
1	2	3	4	5	6	
RFGD	04	E	3	M16	xxx	Термостатический расширительный вентиль со встроенным клапанным узлом
RFGD	**04**	E	3	M16	xxx	Хладагент: R134a
RFGD	04	**E**	3	M16	xxx	С патрубком внешнего выравнивания давления
RFGD	04	E	**3**	M16	xxx	Производительность: вентиль и узел №3
RFGD	04	E	3	**M16**	xxx	Патрубки вентиля: метрические, вход 16мм/ выход 22мм
RFGD	04	E	3	M16	**xxx**	Цифры для дополнительной информации

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль

Технические характеристики

Номинальная производительность[1)]


R22			R407C [2)]			R404A / R507A			R134a			R410A		
PS: 2,8 МПа			PS: 2,8 МПа			PS: 3,5 МПа			PS: 2,1 МПа			PS: 4,5 МПа		
Модель вентиля [3)]	Произв-ть		Модель вентиля [3)]	Произв-ть		Модель вентиля [3)]	Произв-ть		Модель вентиля [3)]	Произв-ть		Модель вентиля [3)]	Произв-ть	
	USRT	кВт		USRT	кВт		USRT	кВт		USRT	кВт		USRT	кВт
RFGD 01-1	3,0	10,6	RFGD 02-1	3,1	10,9	RFGD 03-1	2,0	7,0	RFGD 04-1	1,8	6,3	RFGD 05-1	3,5	12,3
RFGD 01E-1			RFGD 02E-1			RFGD 03E-1			RFGD 04E-1			RFGD 05E-1		
RFGD 01-2	4,0	14,1	RFGD 02-2	4,2	14,8	RFGD 03-2	2,8	9,8	RFGD 04-2	2,5	8,8	RFGD 05-2	4,5	15,8
RFGD 01E-2			RFGD 02E-2			RFGD 03E-2			RFGD 04E-2			RFGD 05E-2		
RFGD 01-3	6,0	21,1	RFGD 02-3	6,3	22,2	RFGD 03-3	4,2	14,8	RFGD 04-3	3,6	12,7	RFGD 05-3	7,0	24,6
RFGD 01E-3			RFGD 02E-3			RFGD 03E-3			RFGD 04E-3			RFGD 05E-3		
RFGD 01-4	7,5	26,4	RFGD 02-4	8,1	28,5	RFGD 03-4	5,4	19,0	RFGD 04-4	4,6	16,2	RFGD 05-4	8,6	30,2
RFGD 01E-4			RFGD 02E-4			RFGD 03E-4			RFGD 04E-4			RFGD 05E-4		
RFGD 01-5	9,0	31,7	RFGD 02-5	9,4	33,1	RFGD 03-5	6,4	22,5	RFGD 04-5	5,5	19,3	RFGD 05-5	10,6	37,3
RFGD 01E-5			RFGD 02E-5			RFGD 03E-5			RFGD 04E-5			RFGD 05E-5		
RFGD 01-6	11,0	38,7	RFGD 02-6	11,7	41,1	RFGD 03-6	7,8	27,4	RFGD 04-6	6,8	23,9	RFGD 05-6	12,8	45,0
RFGD 01E-6			RFGD 02E-6			RFGD 03E-6			RFGD 04E-6			RFGD 05E-6		

Примечание: 1) Номинальная производительность приведена для рабочих условий:
Температура конденсации: 38°C; температура испарения +4,4°C;
температура жидкости 37°C
Статический перегрев: 3,5K

2) Данные для R407C указаны на условиях точки росы

3) Модель вентиля в данной таблице представлена первыми 4 позициями обозначения

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль


Список моделей

(внутреннее выравнивание давления)

Название модели									Диапазон температур			
Хладагент	Корпус вентиля	Производительность Все размеры	Размеры патрубков Метрич. / Дюйм.	Вход		Выход		Выравнивание давления		от -40°C до +10°C		от -40°C до -5°C	от -60°C до -20°C
				[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	Без МОР	МОР: +15°C	МОР: 0°C	МОР: -20°C
R22	RFGD 01E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			M12	12	-	22	-	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			M16	16		22		-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			5		5/8		7/8	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
R407C	RFGD 02E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M12	12	-	22	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M16	16		22		-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			5		5/8		7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
R404A / R507	RFGD 03E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M12	12	-	22	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M16	16		22		-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			5		5/8		7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
R134a	RFGD 04E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M12	12	-	22	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			M16	16		22		-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			5		5/8		7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
R410A	RFGD 05E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			M12	12	-	22	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			M16	16		22		-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
					5/8		7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.

Примечание:
1) Комплект поставки: корпус вентиля и крепление термобаллона
2) O.R.: по запросу
3) N.A.: не выпускается
4) STD: стандартные модели в наличии на складе (см. Таблицу стандартных моделей)

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль


Перечень моделей

(с внешним выравниванием давления)

Название модели										Диапазон температур			
Хладагент	Корпус вентиля	Производительность Все размеры	Размеры патрубков Метрич. / Дюйм.	Вход		Выход		Выравнивание давления		от -40°C до +10°C		от -40°C до -5°C	от -60°C до -20°C
				[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	[мм]	[дюйм]	Без МОР	МОР: +15°C	МОР: 0°C	МОР: -20°C
R22	RFGD 01E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			M12	12	-	22	-	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			M16	16		22		-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
			5		5/8		7/8	-	-	O.R.	O.R.	O.R.	O.R.
R407C	RFGD 02E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M12	12	-	22	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M16	16		22		-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			5		5/8		7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
R404A / R507	RFGD 03E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M12	12	-	22	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M16	16		22		-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			5		5/8		7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
R134a	RFGD 04E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	O.R.
			M12	12	-	22	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			M16	16		22		-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			5		5/8		7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
R410A	RFGD 05E -	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -	M10	10	-	16	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			M12	12	-	22	-	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			M16	16		22		-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			3	-	3/8	-	5/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
			4	-	1/2	-	7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.
					5/8		7/8	-	-	STD	O.R.	O.R.	N.A.

Примечание:
1) Комплект поставки: корпус вентиля и крепление термобаллона
2) O.R.: по запросу
3) N.A.: не выпускается
4) STD: стандартные модели в наличии на складе (см. Таблицу стандартных моделей)

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления




SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль

Стандартный ряд RFGD

A) Модели с метрическими патрубками

Название модели								
Хладагент	Макс. раб. давление [МПа]	Корпус вкнтиля	Производительность Все размеры	Патрубки вход х выход		Выравнивание давления	Название модели	Номер заказа
				Метрические	[мм]	[мм]		
R407C	2,8	RFGD 02E -	1 -	M10	10 x 16	6	RFGD 02E-3.1-57	RFG-25007
			2 -	M12	12 x 22	6	RFGD 02E-4.2-58	RFG-25008
			3 -	M12	12 x 22	6	RFGD 02E-6.3-59	RFG-25009
			4 -	M12	12 x 22	6	RFGD 02E-8.1-60	RFG-25010
			5 -	M16	16 x 22	6	RFGD 02E-9.4-61	RFG-25011
			6 -	M16	16 x 22	6	RFGD 02E-11.7-62	RFG-25012
R404A / R507	3,5	RFGD 03E -	1 -	M10	10 x 16	6	RFGD 03E-2.0-63	RFG-25013
			2 -	M12	12 x 22	6	RFGD 03E-2.8-64	RFG-25014
			3 -	M12	12 x 22	6	RFGD 03E-4.2-65	RFG-25015
			4 -	M12	12 x 22	6	RFGD 03E-5.4-66	RFG-25016
			5 -	M16	16 x 22	6	RFGD 03E-6.4-67	RFG-25017
			6 -	M16	16 x 22	6	RFGD 03E-7.8-68	RFG-25018
R134a	2,1	RFGD 04E -	1 -	M10	10 x 16	6	RFGD 04E-1.8-69	RFG-25019
			2 -	M12	12 x 22	6	RFGD 04E-2.5-70	RFG-25020
			3 -	M12	12 x 22	6	RFGD 04E-3.6-71	RFG-25021
			4 -	M12	12 x 22	6	RFGD 04E-4.6-72	RFG-25022
			5 -	M16	16 x 22	6	RFGD 04E-5.5-73	RFG-25023
			6 -	M16	16 x 22	6	RFGD 04E-6.8-74	RFG-25024
R410A	4,5	RFGD 05E -	1 -	M10	10 x 16	6	RFGD 05E-3.5-75	RFG-25025
			2 -	M12	12 x 22	6	RFGD 05E-4.5-76	RFG-25026
			3 -	M12	12 x 22	6	RFGD 05E-7.0-77	RFG-25027
			4 -	M12	12 x 22	6	RFGD 05E-8.6-78	RFG-25028
			5 -	M16	16 x 22	6	RFGD 05E-10.6-79	RFG-25029
				M16	16 x 22	6	RFGD 05E-12.8-80	RFG-25030

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления




SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль

Стандартный ряд RFGD

B) Модели с дюймовыми патрубками


Название модели								
Хладагент	Макс. раб. давление [МПа]	Корпус вкнтиля	Производительность Все размеры	Патрубки вход х выход		Выравнивание давления	Название модели	Номер заказа
				Дюймовая система	[дюйм]	[дюйм]		
R407C	2,8	RFGD 02E -	1 -	3	3/8 x 5/8	1/4	RFGD 02E-3.1-33	RFG-25037
			2 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 02E-4.2-34	RFG-25038
			3 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 02E-6.3-35	RFG-25039
			4 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 02E-8.1-36	RFG-25040
			5 -	5	5/8 x 7/8	1/4	RFGD 02E-9.4-37	RFG-25041
			6 -	5	5/8 x 7/8	1/4	RFGD 02E-11.7-38	RFG-25042
R404A / R507	3,5	RFGD 03E -	1 -	3	3/8 x 5/8	1/4	RFGD 03E-2.0-39	RFG-25043
			2 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 03E-2.8-40	RFG-25044
			3 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 03E-4.2-41	RFG-25045
			4 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 03E-5.4-42	RFG-25046
			5 -	5	5/8 x 7/8	1/4	RFGD 03E-6.4-43	RFG-25047
			6 -	5	5/8 x 7/8	1/4	RFGD 03E-7.8-44	RFG-25048
R134a	2,1	RFGD 04E -	1 -	3	3/8 x 5/8	1/4	RFGD 04E-1.8-01	RFG-25049
			2 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 04E-2.5-02	RFG-25050
			3 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 04E-3.6-03	RFG-25051
			4 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 04E-4.6-04	RFG-25052
			5 -	5	5/8 x 7/8	1/4	RFGD 04E-5.5-49	RFG-25053
			6 -	5	5/8 x 7/8	1/4	RFGD 04E-6.8-32	RFG-25054
R410A	4,5	RFGD 05E -	1 -	3	3/8 x 5/8	1/4	RFGD 05E-3.5-22	RFG-25055
			2 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 05E-4.5-23	RFG-25056
			3 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 05E-7.0-24	RFG-25057
			4 -	4	1/2 x 7/8	1/4	RFGD 05E-8.6-25	RFG-25058
			5 -	5	5/8 x 7/8	1/4	RFGD 05E-10.6-27	RFG-25059
			6 -	5	5/8 x 7/8	1/4	RFGD 05E-12.8-26	RFG-25060

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль


Размеры

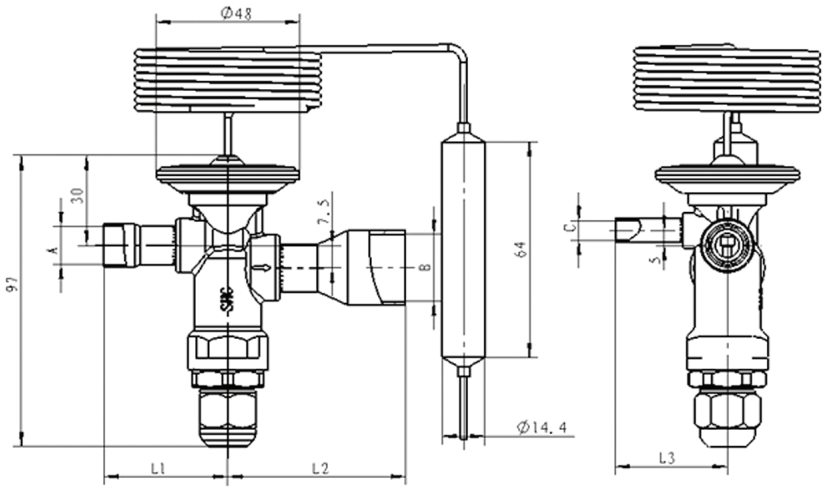

Примечание: на рисунках изображена модель с внешним выравниванием давления

Габаритные размеры			
Номер клапанного узла	**L1 (мм)**	**L2 (мм)**	**L3 (мм)**
1	41,5	59,5	37,5
2	41,5	59,5	37,5
3	41,5	59,5	37,5
4	41,5	59,5	37,5
5	41,5	59,5	37,5
6	41,5	59,5	37,5

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления




SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль

Таблица запроса нестандартных версий RFGD

Предоставьте всю необходимую информацию, приведенную в таблице. Для незаполненных полей будут использованы параметры стандартных вентилей RFGD.

Поз.	Необходимая информация		
1	**Хладагент**		
	o R22	o R407C	o R404A/R507A
	o R134a	o R410A	o Другой: _____
2	**Выравнивание давления**		
	o Внутреннее	o Внешнее выравнивание давления	
3	**Производительность**		
	Производительность:	_____	кВт
	При условиях:		
	Температура кипения to:	_____	°C
	Температура конденсации tc:	_____	°C
	Переохлаждение tcu:	_____	K (Стандартное значение 1K)
	Перегрев toh:	_____	K (Стандартное значение 10K)
	Падение давления:	_____	бар (стандартное значение: без падения давления)
	Альтернативная информация, если величина производительности неизвестна		
	Производитель применяемого TPB:	_____	
	Полное обозначение модели применяемого TPB:	_____	
4	**Конструкция вентиля**		
	o Прямой (стандарт)		

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления



SANHUA серии RFGD
Термостатический расширительный вентиль

Таблица запроса нестандартных версий RFGD

Предоставьте всю необходимую информацию, приведенную в таблице. Для незаполненных полей будут использованы параметры стандартных вентилей RFGD.

Поз.	Необходимая информация	
5	**Патрубки**	
	Метрические	Дюймовые
	o Вход 10 мм, выход 16 мм o Вход 12 мм, выход 22 мм o Вход 16 мм, выход 22 мм o Внешнее выравнивание давления 6 мм, если выбрано	o Вход 3/8", выход 5/8" o Вход 1/2", выход 7/8" o Вход 5/8", выход 7/8" o Внешнее выравнивание давления 1/4", если выбрано
	Другие соединения	
	Вход: _____ Выход: _____ Внешнее выравнивание давления: _____	
Поз.	**Дополнительная информация**	
6	**Статический перегрев: Заводская настройка**	
	мощность	
	o 3...4K (Стандартно)	o Другое значение: _____ K
7	**МОР**	
	o Нет (Стандартно)	o МОР: _____ °C
8	**Перепуск**	
	o Нет (Стандартно)	o Перепуск 15% o Перепуск 30%
9	**Применение / прочие требования:**	
	_____	

DS-RFGD-RU-R1507
Авторское право © SANHUA 2013 Возможно внесение изменений без предварительного уведомления