http://belief.su

Воздухоохладитель BS-TEM D 1380AN ED

4-х полюсные вентиляторы (обычные)

Холодопроизводительность для R404A

шаг ребра 4,5 мм


	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 1380AN ED	ΔT 10	14939	15588	16238	16887	18861	19235
	ΔT 9	13419	14016	14614	15815	17017	18634
	ΔT 8	11912	12451	14190	14694	15198	16954
	ΔT 7	10392	10879	11366	11756	13445	14873
	ΔT 6	8950	9346	9743	10717	11691	13187
	ΔT 5	7480	7980	8135	9230	10100	11390

Холодопроизводительность для R22

	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 1380AN ED	ΔT 10	12848	13406	13965	14523	16221	16543
	ΔT 9	11541	12054	12568	13601	14635	16026
	ΔT 8	10245	10708	11172	12121	13071	14581
	ΔT 7	8938	9356	9775	10111	11563	12791
	ΔT 6	7697	8038	8379	9217	10055	11341
	ΔT 5	6433	6863	6997	7938	8686	9796

Холодопроизводительность для R134a


	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM B 1380AN ED	ΔT 10	13744	14341	14939	15536	17353	17697
	ΔT 9	12346	12895	13445	14550	15656	17144
	ΔT 8	10959	11455	11951	12967	13983	15598
	ΔT 7	9561	10009	10457	10816	12370	13684
	ΔT 6	8234	8599	8964	9860	10756	12132
	ΔT 5	6882	7342	7485	8492	9292	10479

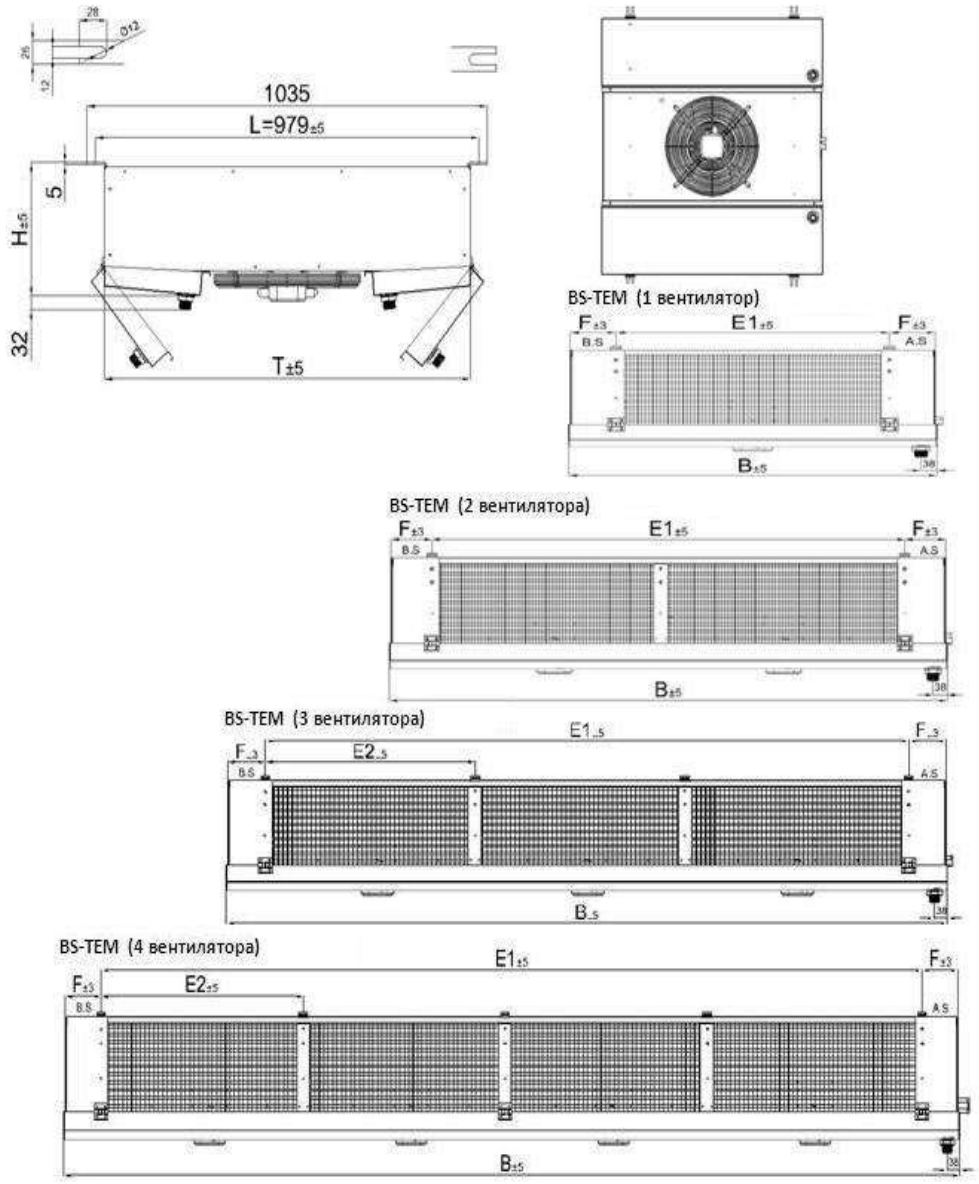



Модель	Размеры (мм)						
BS-TEM D 1380 AN ED	**H**	**B**	**T**	**L**	**E1**	**E2**	**F**
	298	2706	947	979	2480	**610**	**109**

Технические характеристики

Шаг оребрения: 4,5 мм	**Напряжение: 220В/1/50 Гц**
Площадь: 65,2 м^2	**Мощность двигателя вентилятора: 4x140 Вт.**
Внутренний объем: 13,6 Dm^3	**Ток двигателя вентилятора: 4x0,65 А.**
Количество и диаметр вентиляторов: 4xø350 мм. 1320 об/мин	**Мощность оттайки: 12,3 кВт.**
Расход воздуха: 6880 м^3/час	**Диаметр патрубка входа: 5/8″**
Длина воздушной струи: 2x14 м.	**Диаметр патрубка выхода: mm 1 3/8″**
Масса нетто: 135 кг	**Диаметр патрубка слива: 1″**

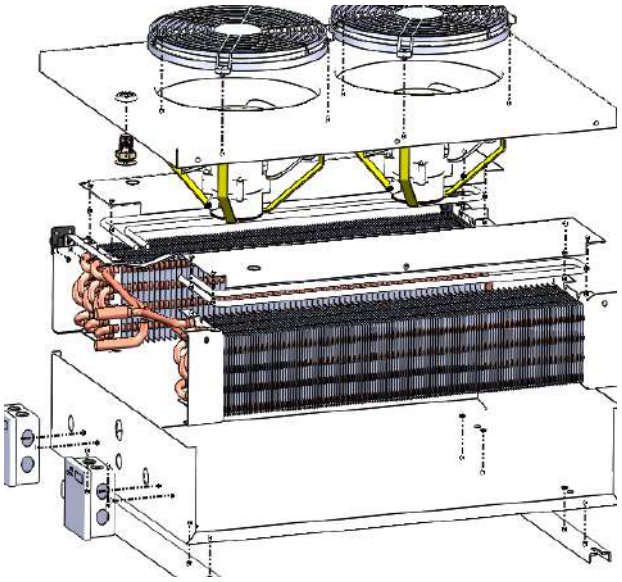

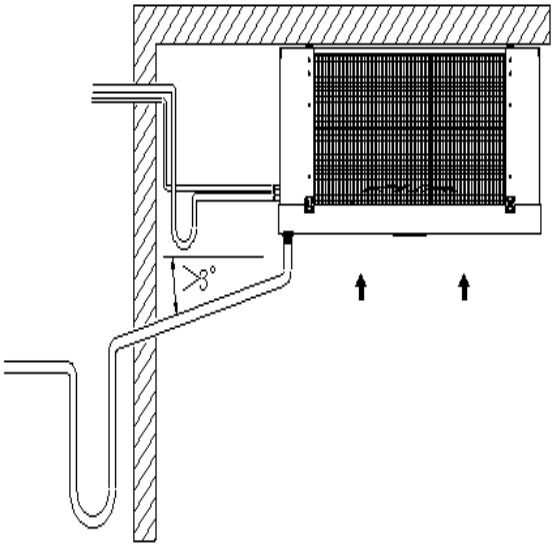

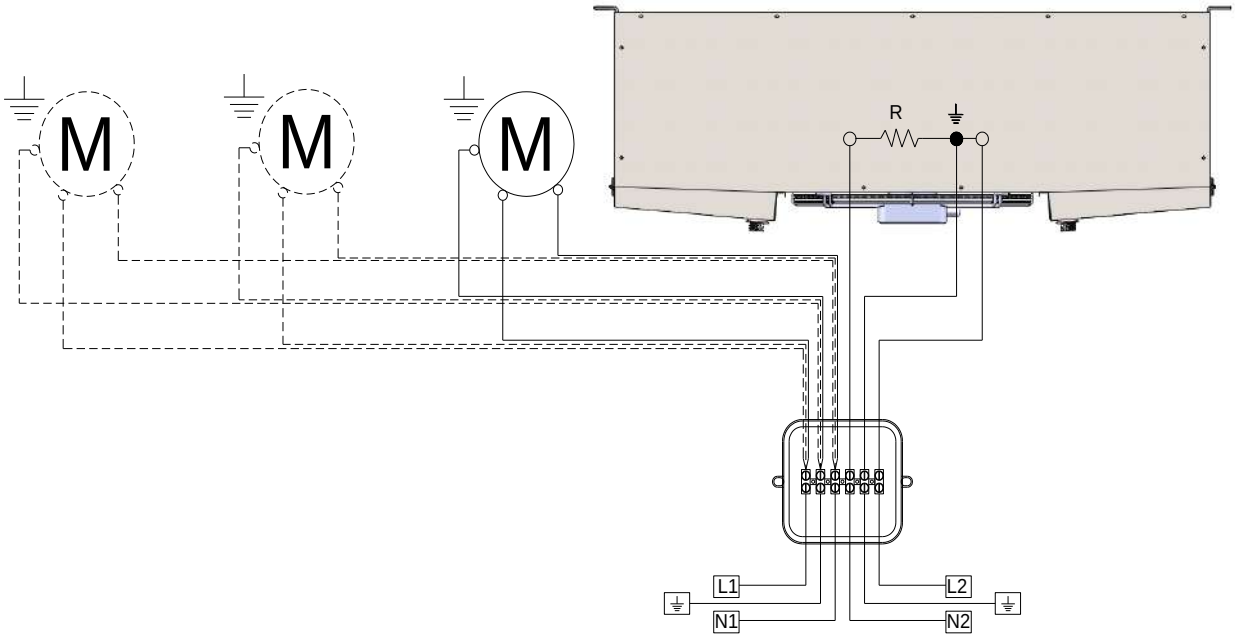
M
M
M
R
L1
N1
L2
N2