

OS-45,0-64 ГЧ

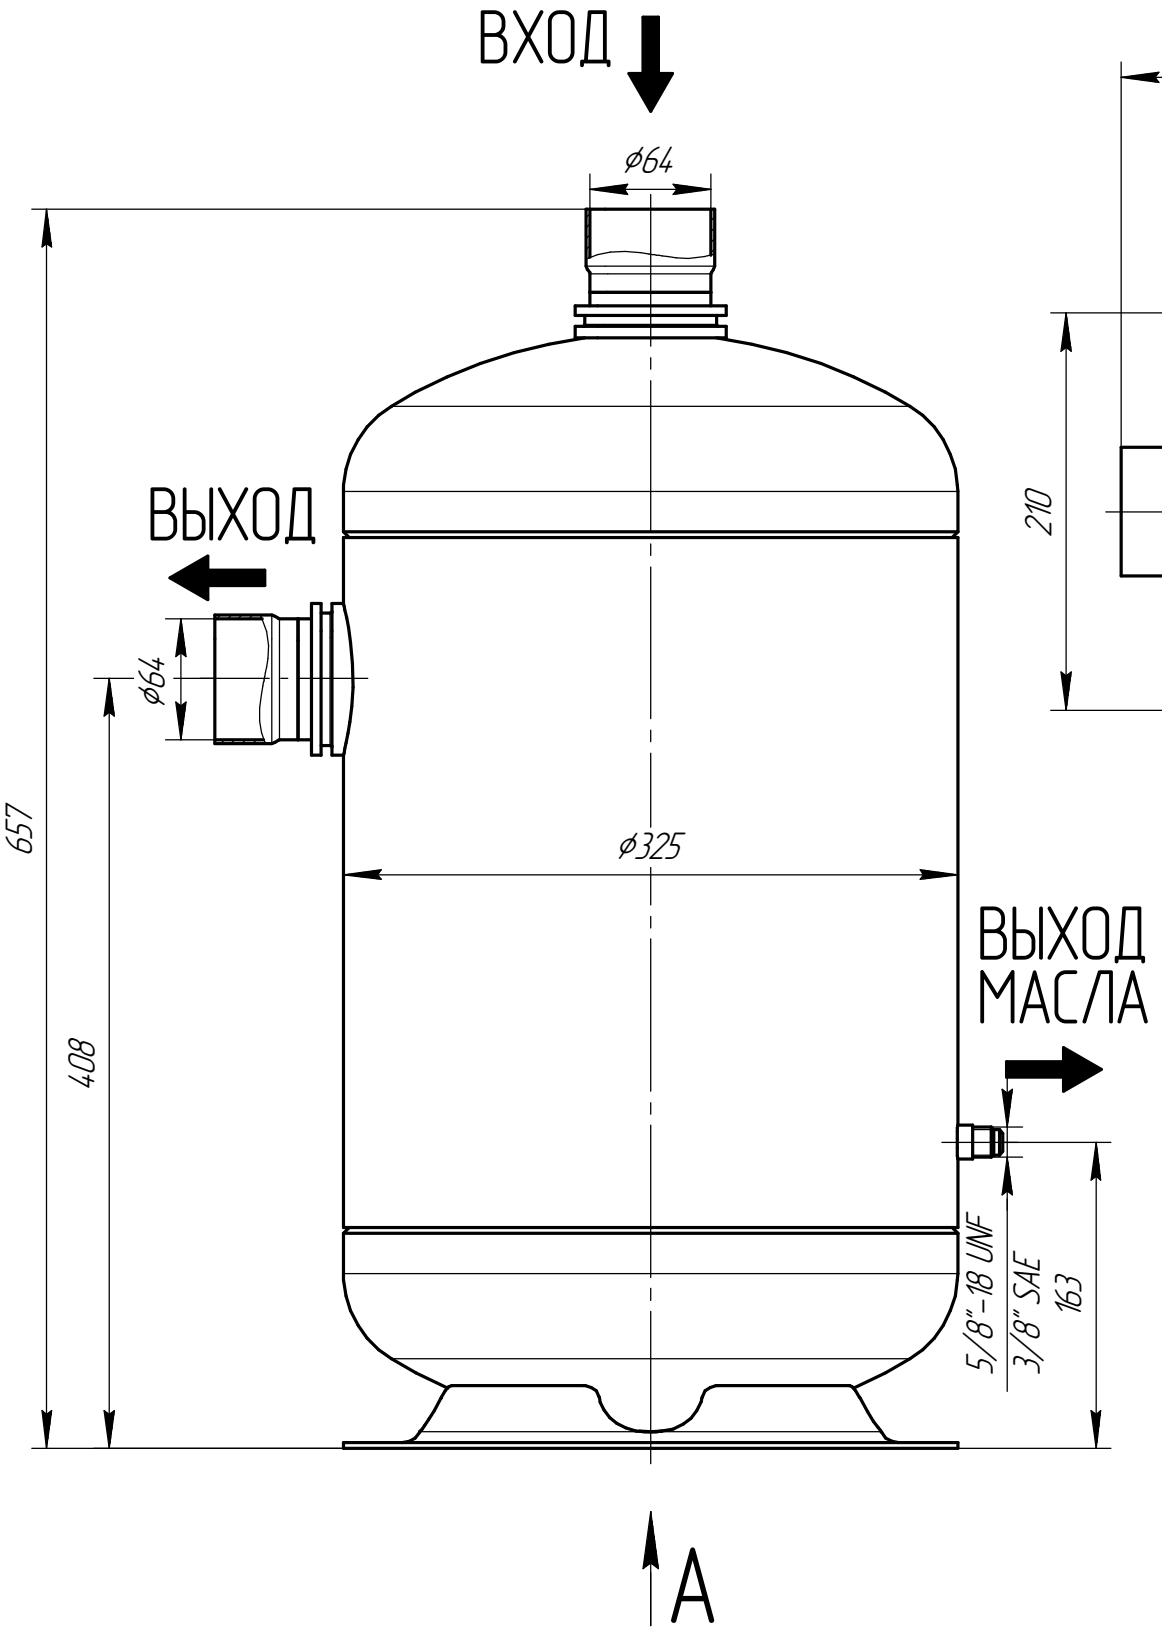

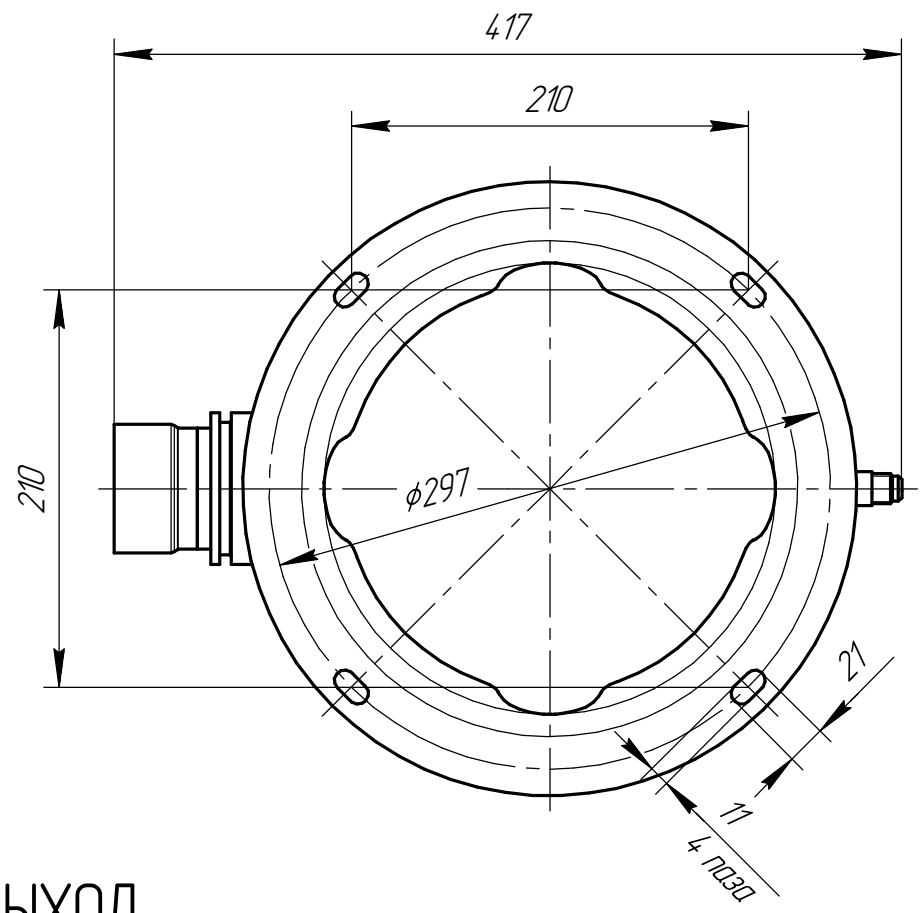

Техническая характеристика

Рабочее давление МПа (кг/см^2)	2,8 (28)
Расчетное давление МПа (кг/см^2)	2,8 (28)
Пробное давление МПа (кг/см^2)	3,5 (35)
Расчетная температура стенки °С	+ 90
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением °С	минус 30
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	2
Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017	3
Срок службы лет, не менее	10
Внутренний объем, л	45

Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не ухудшают ее эксплуатационные свойства.

СОГЛАСОВАНО:

_____

_____

"___"_____20__г.

М.П.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

OS-45,0-64 ГЧ

Отделитель масла
Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	23,5	
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.