Дата: 28/1/2026
Вниманию:
Проект:
Контактное лицо:

ИСПАРИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ КОММЕРЧ.СЕРИИ
Тип: F45HC 1208 E 6
Кол-во: 1

Refriger (u) 2025 Ver. 2.4.3.409 - PRICE LIST 1/06/2025


Температура воздуха на входе	[°C]	0,0	
Относительная влажность воздуха	[%]	85	
Хладагент		R404A	
Высота над уровнем моря	[m]	0	
Внешний статический напор	[Pa]	0	
Требуемая DT1 испарителя	[K]	8,0	
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 230V-1PH-50Hz			
Производительность	**[W]**	**19 500**	
Расход воздуха	[m3/h]	9 600,0	
Длина воздушной струи	[m]	28	
Температура воздуха на выходе	[°C]	-4,5	
Температура кипения	[°C]	-8,0	
Перегрев	[K]	5,0	
Температура перед ТРВ	[°C]	30,0	
DT1	[K]	8,0	
DTmlg	[K]	5,5	
Перепад давления жидкости	[K]	0,6	
RC фактор	[%]	75,4	
Класс энергоэффективности		C	**(2023)**
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	860	
Потребл. ток вентиляторов	[A]	4,4	
Максимальное потребление тока (*)	[A]	4,4	
Скорость вентилятора	[1/min]	1350	
Уровень шума (5m) 5	[dB(A)@5m]	56	
Уровень звуковой мощности	[dB(A)]	81	
Электрическая оттайка (230 V)	[W]	9 510	


Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	2 x 450	Вес	[kg]	138
Полюсность	[n]	4	Подсоединения, вход	[n] x [mm]	1 x 16
Шаг ламелей	[mm]	6	Подсоединения, выход	[n] x [mm]	1 x 42
Внутренний объем	[dm3]	17,4	Подсоединение дренажа	["]	1" 1/4
Поверхность	[m2]	69,6	Размеры	[mm]	2 085 x 655 x 655
Максимальное рабочее давление	**[bar]**	**24,0**			


Материал корпуса	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Материал ламелей	Al
Материал коллектора	Cu	Материал труб	Cu

* За подробной информацией обратитесь к инструкциям и каталогам LU-VE S.p.A.. Уровень шума на расстоянии 5м.Ток может изменяться в зависимости от температуры, количества инея, внешнего статического давления. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. Все вентиляторы удовлетворяют ErP 2015 (Директива 2009/125/EC для энергопотребляющих устройств). LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены в программе Refriger. Для получения информации о продукции, произведенной в Российской Федерации, пожалуйста, свяжитесь с отделом продаж. Технические характеристики, касающиеся напряжения (вольт), силы тока (ампер) и электрической мощности (кВт) вентиляторов доступны: здесь.Технические характеристики относятся к одному вентилятору.

EUROVENT – CERTIFY ALL! Eurovent certification guarantees thermal performance, sound specifications, electrical power consumption, air volume flows. The certified performances and conditions in this software are in line with performances and conditions published on EUROVENT website.
LU-VE Group participates in the ECP programme for HE. Check ongoing validity of certificate and performance on www.eurovent-certification.com.
The EUROVENT certification refers to the unit in standard configuration, additional options may impact on declared reference performance.

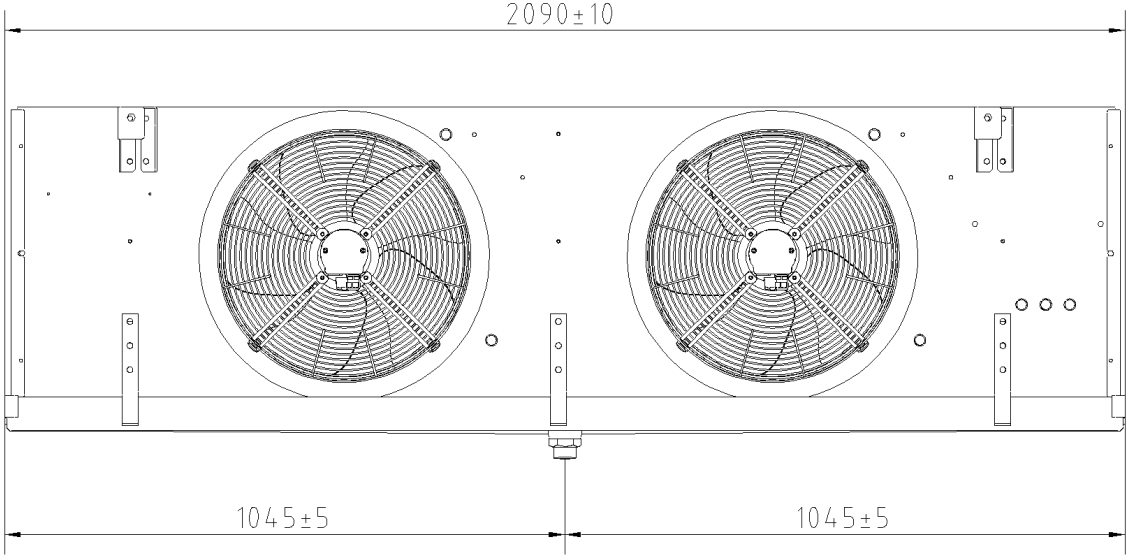

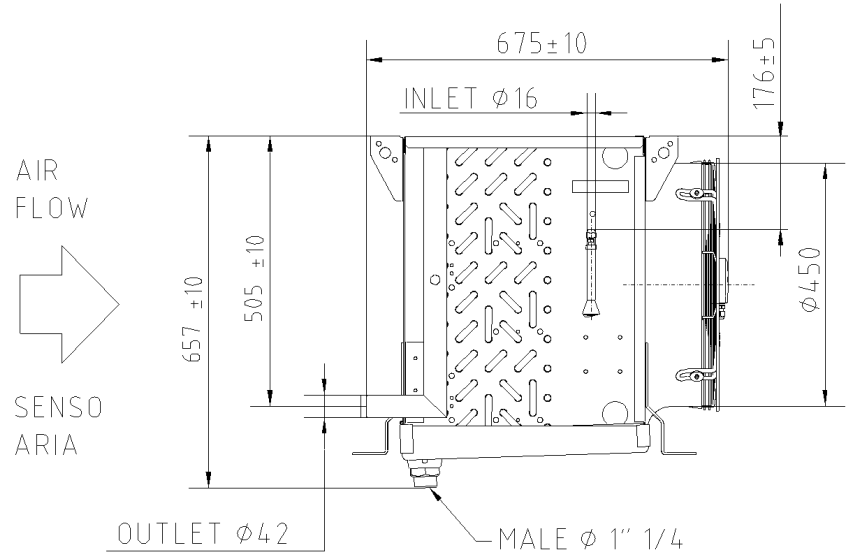

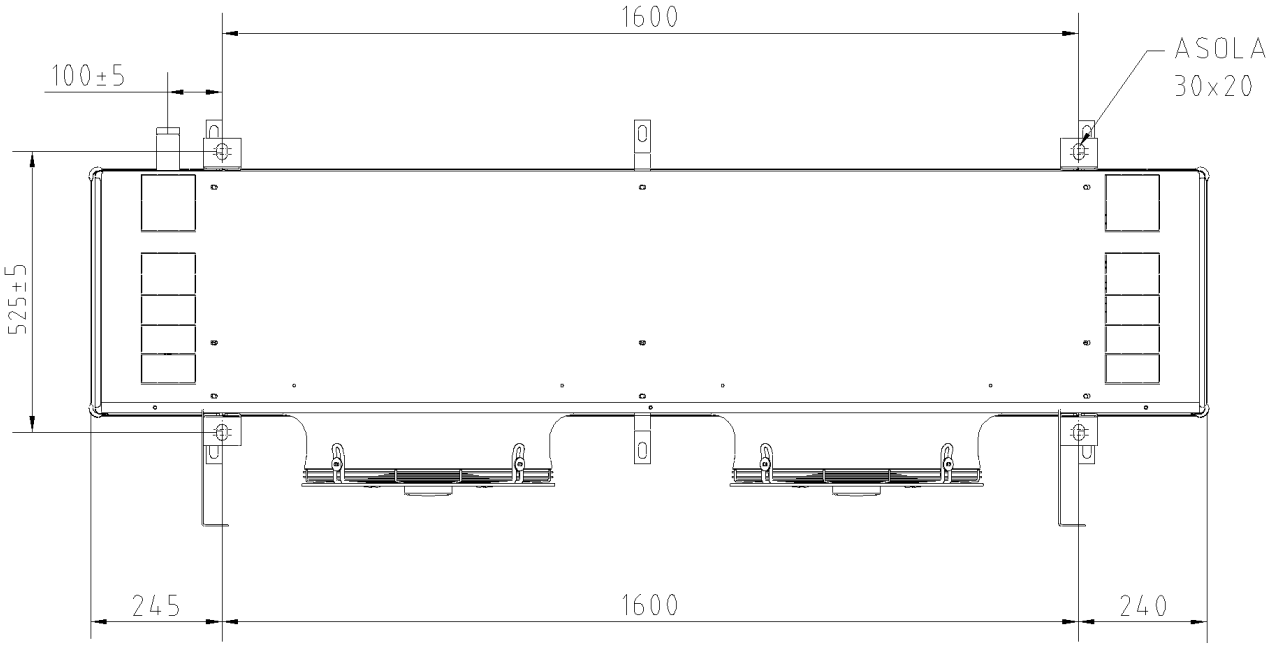

Date 26-10-2023	Type: F45HC 1208 E 6
Scale 1:4	Code: 10054584

LU-VE exchangers

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подсоединениях в расчетном листе.