http://belief.su

Воздухоохладитель BS-TEM D 1030AN ED

4-х полюсные вентиляторы (обычные)

Холодопроизводительность для R404A

шаг ребра 4,5 мм


	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 1030AN ED	ΔT 10	12765	13320	13875	14430	16117	16527
	ΔT 9	11466	11977	12488	13514	14541	14938
	ΔT 8	9179	9739	10950	11440	12987	13452
	ΔT 7	8880	9296	9713	10046	11489	11924
	ΔT 6	7648	7986	8325	9158	9990	10488
	ΔT 5	6480	6680	7135	8230	9100	9890

Холодопроизводительность для R22

	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM D 1030AN ED	ΔT 10	10978	11456	11933	12410	13861	14214
	ΔT 9	9861	10301	10740	11622	12506	12847
	ΔT 8	8754	9150	9550	10358	11169	11569
	ΔT 7	7637	7995	8354	8640	9881	10255
	ΔT 6	6578	6868	7160	7876	8592	9020
	ΔT 5	5573	5745	6137	7078	7826	8506

Холодопроизводительность для R134a


	DT To°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	5°C	7,2°C
BS-TEM B 1030AN ED	ΔT 10	11744	12255	12765	13276	14828	15205
	ΔT 9	10549	11019	11489	12433	13378	13743
	ΔT 8	9365	9788	10212	11081	11948	12376
	ΔT 7	8170	8553	8936	9243	10570	10970
	ΔT 6	7037	7348	7659	8426	9191	9649
	ΔT 5	5962	6146	6565	7572	8372	9099

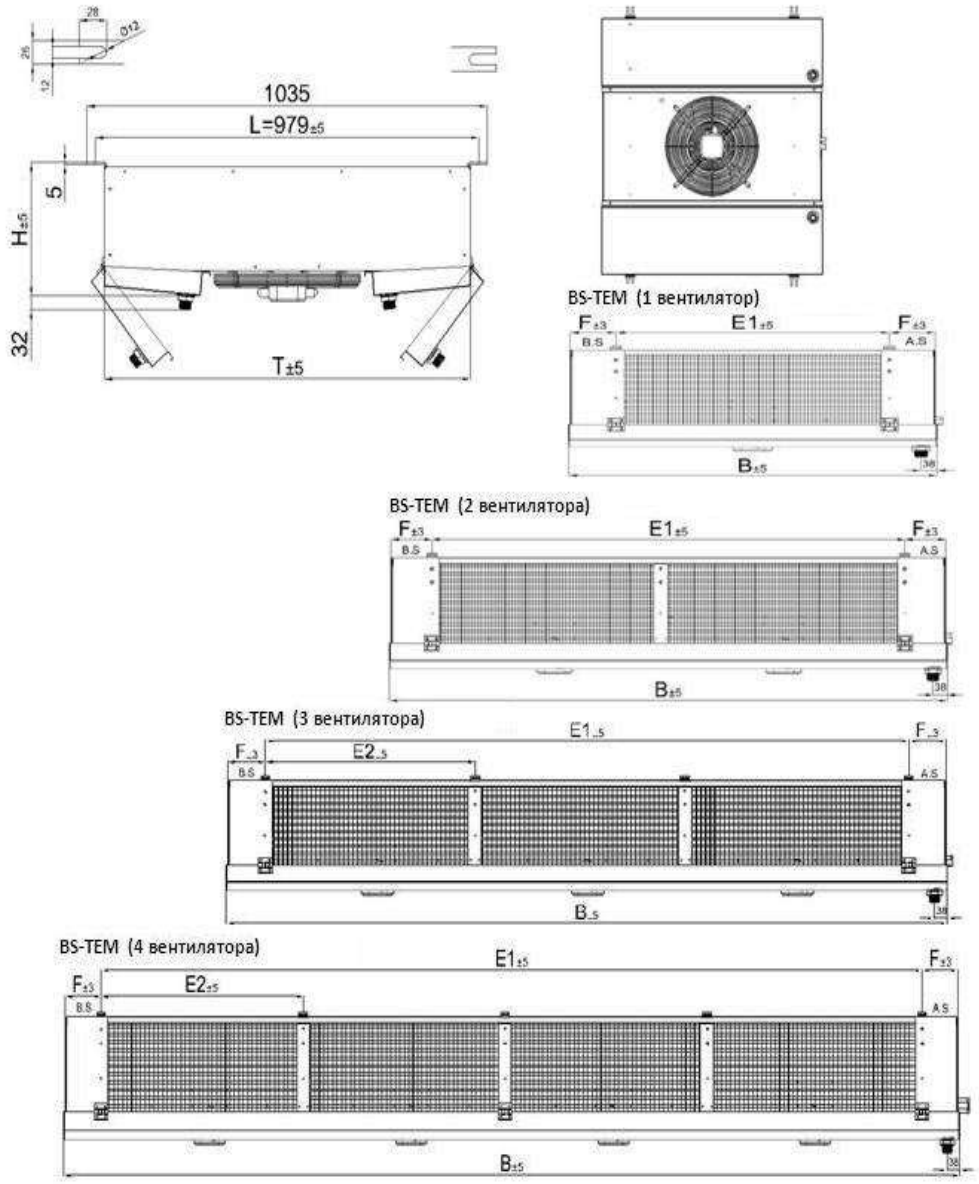



Модель	Размеры (мм)						
BS-TEM D 1030 AN ED	H	B	T	L	E1	E2	F
	298	2096	947	979	1870	**610**	**109**

Технические характеристики

Шаг оребрения: 4,5 мм	**Напряжение: 220В/1/50 Гц**
Площадь: 48,9 м^2	**Мощность двигателя вентилятора: 3х140 Вт.**
Внутренний объем: 10,2 Dm^3	**Ток двигателя вентилятора: 3х0,65 А.**
Количество и диаметр вентиляторов: 3хø350 мм. 1320 об/мин	**Мощность оттайки: 9,4 кВт.**
Расход воздуха: 5160 м^3/час	**Диаметр патрубка входа: 1/2″**
Длина воздушной струи: 2х13 м.	**Диаметр патрубка выхода: mm 1 1/8″**
Масса нетто: 103 кг	**Диаметр патрубка слива: 1″**

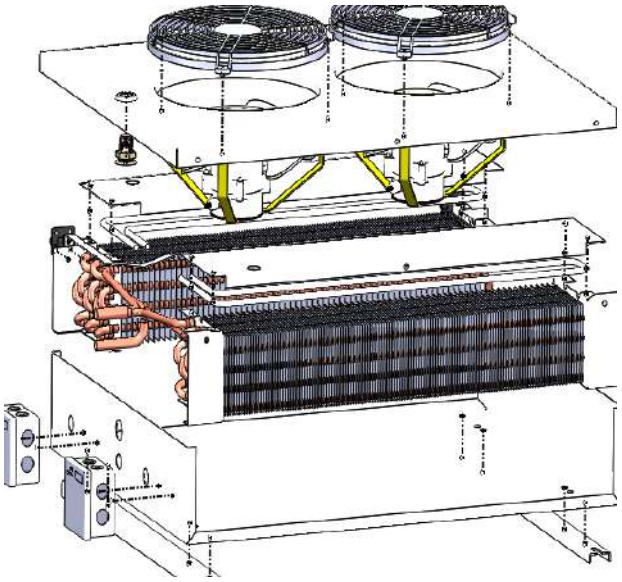

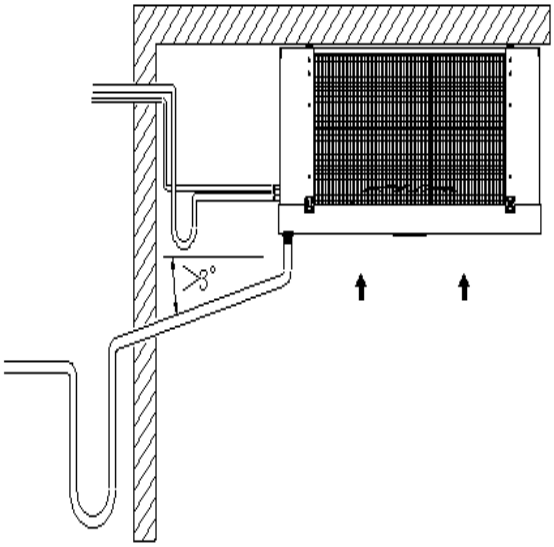

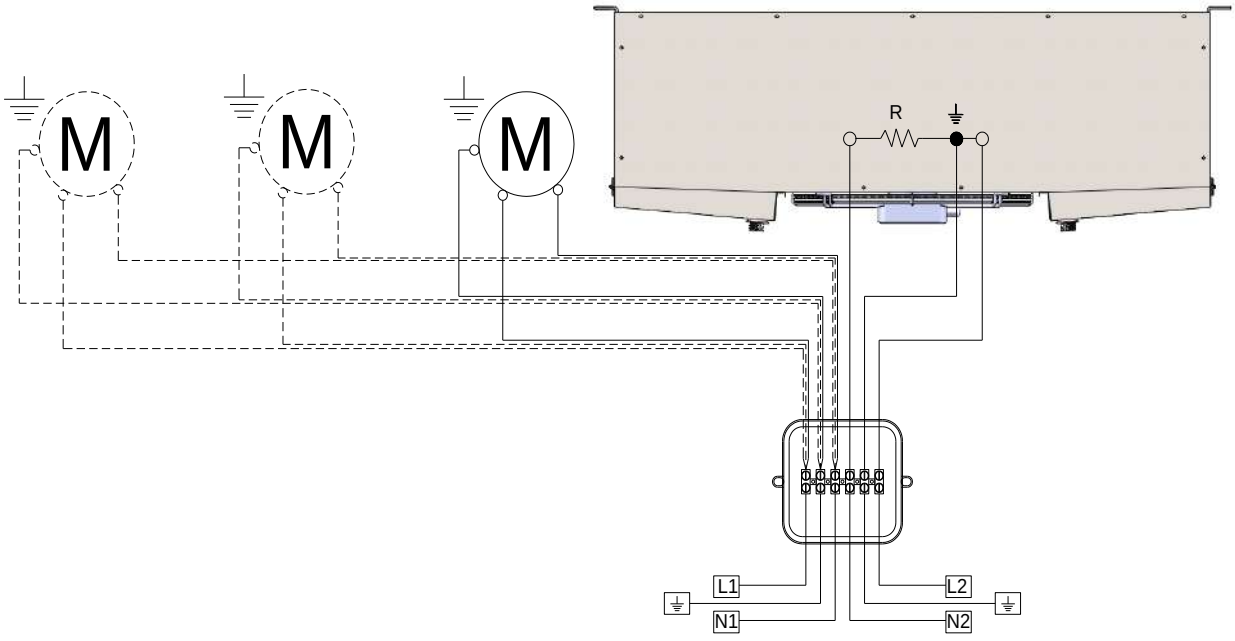
M
M
M
R
L1
N1
L2
N2