




Манометры COLD-GAUGE

Применяются в качестве приборов визуалицации текущих значений давления в трубопроводах соответствующего назначения. Заполнение глицерином обеспечивает плавную работу манометра вне зависимости от внешних вибраций.

Шкала	Описание	Схема	Код Cold-Gauge	
R404a/R407c/R134a NEW	Манометр низкого давления (-1/+10 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-101 St	
	Манометр высокого давления (-1/+30 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-102 St	
	Манометр низкого давления (-1/+10 бар) с глицерином, **ДИАМЕТР 100 ММ**, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-121 St	
	Манометр высокого давления (-1/+30 бар) с глицерином, **ДИАМЕТР 100 ММ**, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-122 St	
	Манометр низкого давления (-1/+10 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (снизу)		CG-201 St	
	Манометр высокого давления (-1/+30 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (снизу)		CG-202 St	
R410a/ R744	Манометр низкого давления (-1/+40 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-301 St	
	Манометр высокого давления (-1/+60 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-302 St	
	Манометр низкого давления (-1/+40 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (снизу)		CG-401 St	
	Манометр высокого давления (-1/+60 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (снизу)		CG-402 St	

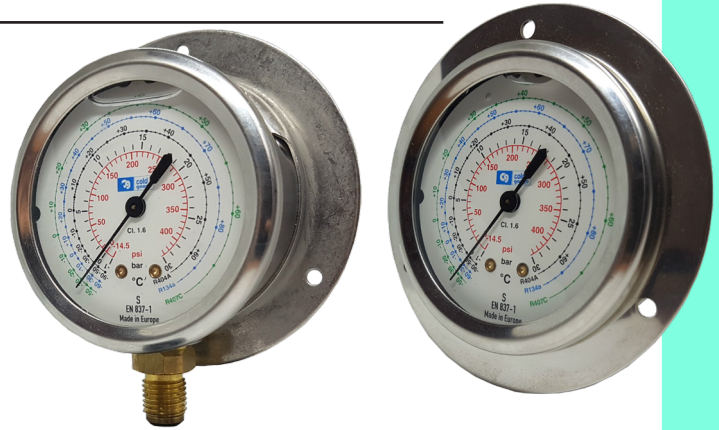


Технические характеристики

- корпус из нержавеющей стали
- заполнение - глицерин
- штуцер - латунь
- максимальное рабочее давление 65 бар
- температурный диапазон ОС от -20°С до +60°С
- диаметр циферблата - 63 мм, 100 мм
- стекло - акрилл

cold-gauge



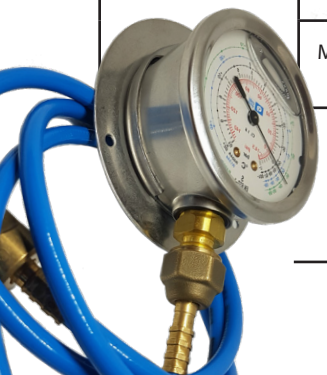

cold-flex®