

EA-230AC8-C01

испаритель

Техническая характеристика

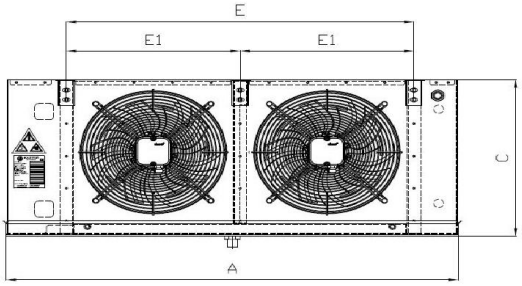

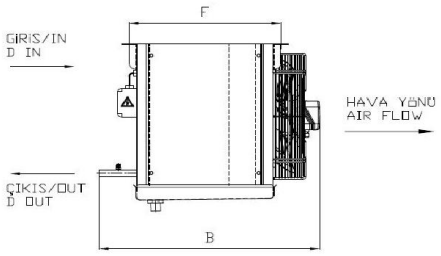

Размеры							
A (mm) :	1107	**B (mm) :**	517	**C (mm) :**	445	**F (mm) :**	345
E1 (mm) :	417,5	**E (mm) :**	835				
ØDin (") :	9,52	**ØDout (") :**	19	**W (kg) :**	33		

Информационная емкость			
мощность	2 667,00 Watt	Поверхность теплопередачи	11,3 m²
Средняя температура в номере	-18,00 ℃	Объем трубы	4,1 dm³
температура испарения	-25,00 ℃	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	7,3 m

вентилятора			
Проход воздуха	2798 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP44 / CLASS F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 300 mm / 1380 1/мин	Диапазон рабочих температур	-40/80
Любители мощность / сила тока	0,124 kW / 0,56 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	67 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	45 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Karyer Isı Transfer Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Topçular Mah. Tikveşli Yolu No:8 34140 Topçular - Eyüp / İstanbul Tel: 0 (212) 567 55 09 Pbx Faks: 0 (212) 576 23 45
E-mail: info@karyergroup.com Web: http://www.karyergroup.com/