

CWC
COLD-WARM COMPANY

Конденсаторы
Воздухоохладители


Технический каталог

СДЕЛАНО
В РОССИИ

CWC60.RU

CWC
COLD-WARM COMPANY

СДЕЛАНО В РОССИИ СДЕЛАНО В РОССИИ СДЕЛАНО В РОССИИ

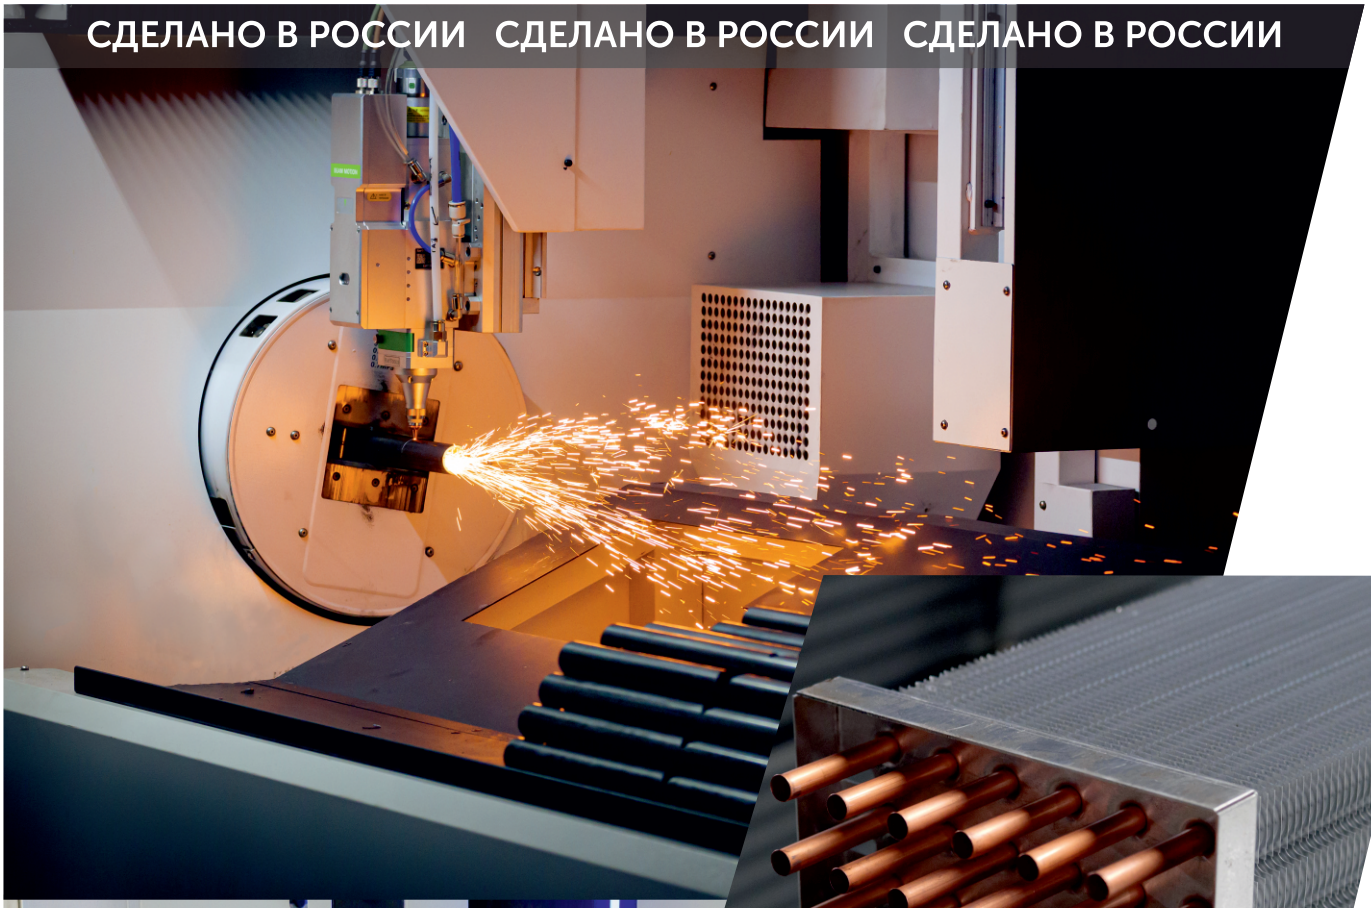



СДЕЛАНО В РОССИИ СДЕЛАНО В РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ

О ЗАВОДЕ КВК 4

ПРОГРАММА РАСЧЕТА CWC SMART 7

КОНДЕНСАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
CWC L 8

КОНДЕНСАТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
CWC M 10

КОНДЕНСАТОРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
CWC H 13

КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ
CWC V 18

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ
CWC OF 21

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ УГЛОВЫЕ
CWC OB 23

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ
CWC OD 25

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ
CWC OC 31

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ
CWC SF 37



О ЗАВОДЕ

Завод «КВК» — российский производитель теплообменного оборудования ТМ «CWC». Производство находится в г. Великие Луки Псковской области, на территории 20.000 кв.м.


«КВК» — это предприятие с полным производственным циклом, крупным конструкторско-технологическим отделом и современным станочным парком. Широкие производственные возможности позволяют нам изготавливать теплообменники для любых отраслей и нужд — от охлаждения и заморозки продуктов питания до систем вентиляции и кондиционирования ледовых арен и морских судов.




20 лет опыта



450 сотрудников




50 современных станков с ЧПУ



300 000 теплообменников в год



60 региональных партнеров



20 000 м^2 производственных площадей


ПОЧЕМУ «CWC»?

- 100 % контроль качества на всех этапах производства
- Собственное конструкторское бюро выполнит любой заказ по вашему ТЗ
- Продукция CWC сертифицирована и имеет Декларации о соответствии Таможенного Союза и Евразийского Экономического Союза
- Благодаря высокой производительности и оптимальному соотношению цены и качества продукция компании широко востребована на рынке
- Гарантия до 3 лет
- Заказ от 1 штуки

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ РОССИЙСКОГО КЛИМАТА

Шахматная геометрия 7*25*21.65

- Труба медная гладкая ⌀ 7 мм
- Шаг ламели 1.3 - 4.0 мм
- Толщина алюминиевой или медной ламели 0.1 - 0.15 мм
- Ламель гофрированная



Шахматная геометрия 9.52*25*21.65

- Труба медная гладкая ⌀ 9.52 мм
- Шаг ламели 1.6 - 5 мм
- Толщина алюминиевой или медной ламели 0.1 - 0.15 мм
- Ламель гофрированная



Коридорная геометрия 12*35*35

- Труба медная гладкая ⌀ 12 мм
- Шаг ламели 1.8 - 20 мм
- Толщина алюминиевой ламели 0.18 - 0.25 мм
- Ламель гофрированная



Коридорная геометрия 16*50*50

- Труба медная гладкая ⌀ 16 мм
- Шаг ламели 1.8 - 20 мм
- Толщина алюминиевой ламели 0.25 мм
- Ламель гофрированная



Защитное супергидрофобное покрытие

Для работы в агрессивной среде на теплообменники наносится специальное антикоррозийное покрытие

- Защита от УФ
- Высокая коррозийная стойкость
- Отталкивает воду и грязь
- Не пожароопасно
- Стойкость к бактериям и грибам
- Увеличивает срок службы

НАМ ДОВЕРЯЮТ 20 ЛЕТ!



Используемые материалы


- Медная цельногнутая труба ⌀ 7, 9.52, 12 и 16 мм
- Гофрированные алюминиевые и медные ламели толщиной 0.1 - 0.25 мм
- Толщина стенки медной трубы 0.3 - 0.5 мм

Технологии

- Пуклевание несущих элементов корпуса
- При пайке применяется припой с серебром до 45% и газовый флюс
- Использование испаряемого масла
- Испытание каждого теплообменника давлением 40 бар и погружением в ванну с теплой водой

Преимущества «CWC»

- Высокопрочный корпус
- Технология «плавающий теплообменник»
- Высокая теплопередача
- Переменный шаг оребрения
- Максимальный шаг - 20 мм
- Устойчивость к вибрационным нагрузкам
- Низкие энергозатраты при эксплуатации
- Максимальная мощность при компактных размерах
- Широкий модельный ряд
- Простота в монтаже и обслуживании
- Низкий уровень шума

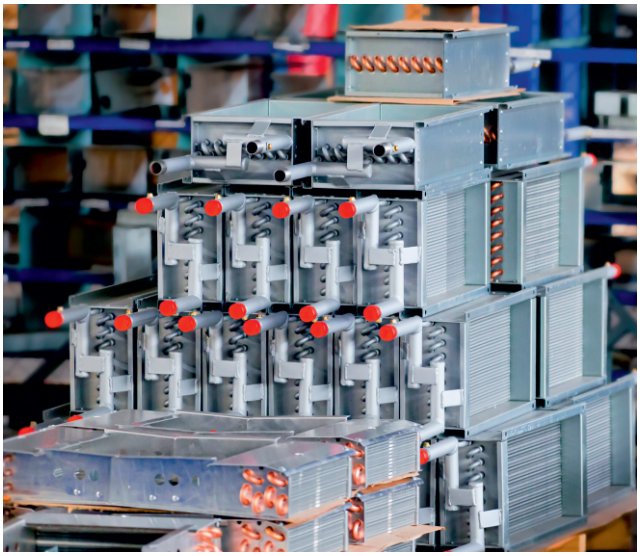

ПРОГРАММА РАСЧЕТА CWC SMART

«CWC SMART» — **уникальная программа расчета воздухоохладителей и конденсаторов по любым параметрам**

- Точный расчет за несколько минут
- Многовариантные конфигурации
- Деление параметров на несколько категорий
- Выбор модели, исполнения, материалов, опций

После расчета формируется отчетный лист, по которому удобно сделать заказ оборудования

Скачать программу можно на официальном сайте cwc60.ru







КОНДЕНСАТОРЫ МАЛОЙ МОЩНОСТИ

CWC L

СДЕЛАНО В РОССИИ



Область применения

- холодильные витрины
- шкафы, бонеты
- холодильные камеры малого объема

Технические характеристики


- медная трубка: Ø 9.52 x 0.3 / 0.35 / 0.5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- Ø крыльчатки вентилятора: 170 мм, 200 мм, 230 мм, 250 мм, 300 мм
- корпус: оцинкованная сталь
  мощность: от 0.3 до 6.5 кВт


Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- теплообменник с медными ламелями

Количество вентиляторов





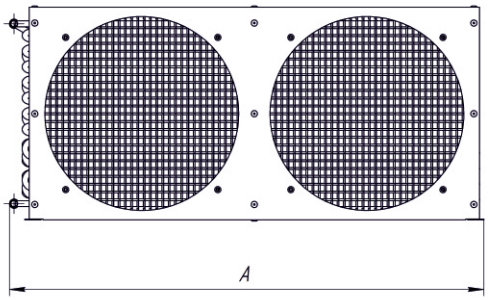

Информация для заказа конденсатора CWC L

КОНДЕНСАТОР CWC L - XX X X.00.000 (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Диаметр крыльчатки вентиляторов
17-170 мм
20-200 мм
23-230 мм
25-250 мм
30-300 мм
Количество вентиляторов, шт
1
2
Количество рядов в теплообменнике
A-2 ряда
B-3 ряда
C-4 ряда
D-5 рядов
Обозначение вентилятора



* Возможна поставка
изделий без вентиляторов

Технические данные конденсатора CWC L

Модель	Мощность,** Вт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов	Модель вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
EBM											
CWC L-171A	327	223	1	M4Q 045 BD01-01 d172x34	1,1	0,2	9,52	9,52	240	100	195
CWC L-171B	461	197			1,6	0,2			240	120	195
CWC L-171C	560	180			2,1	0,3			240	145	195
CWC L-171D	607	168			2,6	0,4			240	165	195
CWC L-201A	620	360		M4Q 045 CA01-01 d200x34	1,6	0,2			275	105	235
CWC L-201B	838	325			2,4	0,4			275	125	235
CWC L-201C	986	301			3,2	0,5			275	150	235
CWC L-201D	1053	281			4	0,6			275	170	235
CWC L-231A	910	535		M4Q 045 CA03-51 d230x34	2	0,3			305	110	265
CWC L-231B	1215	463			3	0,5			305	130	265
CWC L-231C	1366	415			4,1	0,6			305	155	265
CWC L-231D	1433	380			5,1	0,8			305	175	265
CWC L-251A	1349	791		M4Q 045 DA01-01 d254x28	2,5	0,4			335	115	290
CWC L-251B	1723	678			3,7	0,6			335	135	290
CWC L-251C	1955	613			5	0,8			335	155	290
CWC L-251D	2056	566			6,2	1			335	180	290
CWC L-252A	3057	1618	2		5,2	0,8			635	115	290
CWC L-252B	3559	1382			7,8	1,2	12	12	635	135	290
CWC L-252C	4041	1253			10,4	1,6			635	155	290
CWC L-252D	4255	1158			12,9	2			635	180	290
CWC L-301A	2159	1256	1	M4Q 045 EF01-01 d300x28	3,5	0,5	9,52	9,52	385	125	340
CWC L-301B	2708	1082			5,2	0,8			385	145	340
CWC L-301C	2926	985			7	1,1	12	12	385	165	340
CWC L-301D	3171	916			8,7	1,3			385	190	340
CWC L-302A	4365	2567	2		7,1	1			735	125	340
CWC L-302B	5514	2203			10,7	1,5			735	145	340
CWC L-302C	6102	2005			14,3	2			735	165	340
CWC L-302D	6551	1862			17,8	2,5			735	190	340

** Номинальные мощности соответствуют стандарту: ENV 327 (R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохл. = 2K, T перегрева = 25K.


КОНДЕНСАТОРЫ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

CWC M

СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения

- холодильные камеры, компрессорно-конденсаторные агрегаты
- супермаркеты и продуктовые склады
- медицинские учреждения
- системы кондиционирования и вентиляции

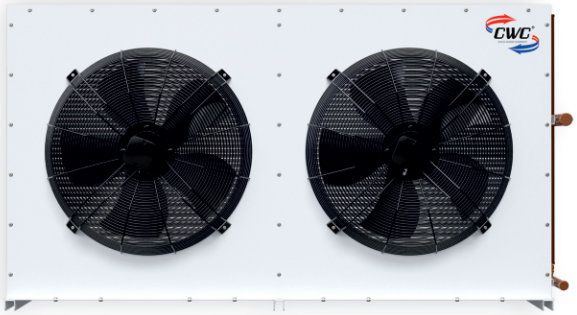



Технические характеристики

- медная трубка: Ø 7 мм; 9.52 мм x 0.3 / 0.35 / 0.5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- Ø вентилятора: 350 мм, 450 мм, 500 мм, 630 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 5 до 150 кВт

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие
- защитное покрытие для агрессивных сред
- теплообменник с медными ламелями
- горизонтальное исполнение
- корпус из нержавеющей стали
- окрашивание корпуса в любой RAL по запросу
- изготовление по ТЗ заказчика



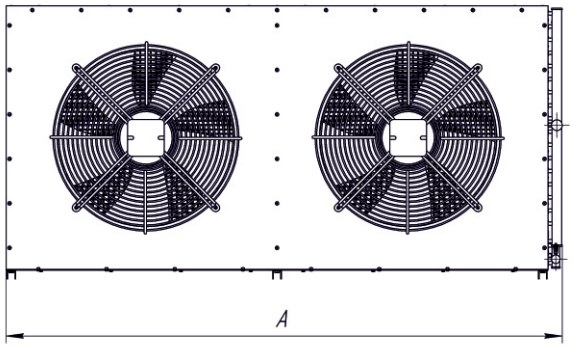

Количество вентиляторов



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Информация для заказа конденсатора CWC M с Ø трубы 7 мм

КОНДЕНСАТОР CWC M - XX X X XX 00.000 (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Диаметр крыльчатки вентиляторов
35 - 350 мм
45 - 450 мм
50 - 500 мм
63 - 630 мм
Количество вентиляторов, шт
1
2
3
Количество рядов в теплообменнике
B-3 ряда
C-4 ряда
D-5 рядов
Вид теплообменника
- стандартный
01 - средней мощности
02 - малой мощности
Обозначение вентилятора

Технические данные конденсатора CWC M с Ø трубы 7 мм

Модель	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов	Модель вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
EBM												
CWC M-351B-02	4,5	2060	1	S4E350-AN02-50	9,6	0,6	16	12	9,4	488	260	405
CWC M-351C-02	5,1	1852			13	0,8	16	12	10,6	488	280	405
CWC M-351B-01	5,5	2361			12	0,8	16	12	10,9	538	260	455
CWC M-351C-01	6,3	2140			16	1	16	12	12,4	538	280	455
CWC M-351D-01	6,8	1983			20	1,3	16	12	14,3	538	320	455
CWC M-351B	7,7	2823			21	1,3	16	12	16,9	788	260	505
CWC M-351C	8,8	2710			28	1,6	16	12	19	788	280	505
CWC M-351D	9,7	2606			35	2,1	16	12	21,5	788	320	505
CWC M-451B-02	10,9	5069	1	S4E450-AV01-24	21	1,3	16	12	15,9	788	260	520
CWC M-451B-01	12,3	5442			25	1,6	16	12	18,7	788	260	620
CWC M-451D-02	13,8	4340			35	2,1	22	16	21,7	794	320	520
CWC M-451C-01	14,4	5094			33,3	2,1	18	16	21,7	788	280	620
CWC M-451D-01	15,8	4793			42	2,6	22	16	25,2	794	320	620
CWC M-451C	17,7	5708			48	3	22	16	27,9	894	280	765
CWC M-451D	19,6	5528			60	3,6	22	16	31,9	894	320	765
CWC M-452B-02	22,1	9985	2		40,5	2,3	16	12	26,6	1128	260	670
CWC M-452C-02	24,8	9160			54	3,4	22	16	31,3	1134	280	670
CWC M-452B-01	25,3	11017			52,5	3,1	16	12	34,1	1338	260	720
CWC M-452D-02	27,4	8510			68	4,2	22	18	36,3	1134	320	670
CWC M-452C-01	30	10363			70,1	4,4	22	16	40,1	1344	280	720
CWC M-452D-01	32,7	9788			87	5,5	22	18	46,6	1344	320	720
CWC M-452C	33	11230			89,6	5,6	22	16	51,3	1584	280	770
CWC M-452D	37,9	10831			112	7	22	18	55,4	1584	340	770
CWC M-501B	17,4	7743	1	S4D500-AM03-01	36	2,1	22	16	23,8	894	260	770
CWC M-501C	21	7368			48	3	22	16	27,7	894	280	770
CWC M-501D	23	7031			60	3,6	22	16	31,7	894	320	770
CWC M-502B	35,5	15490	2		72	4,5	22	16	43,5	1694	260	770
CWC M-502C-01	40	14375			90	5,6	22	16	49	1584	280	770
CWC M-502C	41,9	14737			96	6	22	18	50,5	1694	295	770
CWC M-502D-01	44,3	13638			112	7	22	18	55	1584	340	770
CWC M -502D	46,4	14062			120,2	7,5	22	18	63,9	1694	340	770
CWCM-632B-01	60,8	31539	2	S4D 630 AD01-01	102	6,6	28	22	130,4	1980	770	1040
CWCM-632C-01	72,3	29489			136	8,5	28	22	140	1980	770	1040
CWCM-632C	85,4	32497			176,2	11,3	35	28	150,8	2485	770	1040
CWCM-632D	95,5	31023			220	14,2	35	28	173,6	2490	770	1040
CWCM-633C-02	104,8	43105	3		192	12,4	35	28	170,4	2685	770	1040
CWCM-633C-01	111,8	44897			211	13,6	35	28	182,4	2685	770	1040
CWCM-633D-01	125,1	42398			264	17	42	35	206,8	2685	770	1040
CWCM-633D	146,7	46291			330	21,2	42	35	244,6	3290	770	1040

** Номинальные мощности соответствуют стандарту: ENV 327 (R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохл. = 2K, T перегрева = 25K.

Информация для заказа конденсатора CWC M с Ø трубы 9,52 мм

КОНДЕНСАТОР CWC M - XXX 00.000 (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Номер модели
Обозначение вентилятора

Технические данные конденсатора CWC M с Ø трубы 9,52 мм


Модель	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов	Модель вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
EBM												
CWC M-33	4,48	1864	1	S4E 350-AN02-50	9,17	1,2	14	12	12,9	500	160	410
CWC M-44	6,22	1950	1		15,47	2	14	12	17,4	550	185	460
CWC M-53	7,38	2636	1		18	2,3	12	9,52	20,9	810	235	460
CWC M-63	12,75	5112	1	S4E 450-AV01-24	24	3,1	22	16	32,6	780	280	635
CWC M-64	14,44	4718	1		32	4,2	18	14	35,6	780	280	635
CWC M-84	17,87	5485	1		45,85	6	18	12	43,1	885	280	785
CWC M-104	24,56	8340	2		51,65	6,8	22	18	59,7	1135	280	685
CWC M-114	29,74	9639	2		66,86	8,7	28	18	69,7	1355	280	735
CWC M-124	34,69	10725	2		85,4	11,2	28	22	96,2	1590	300	785
CWC M-84-500	20,21	6537	1	S4E 500 AM03-01	45,85	6	18	12	46,3	890	285	785
CWC M-124-500	38,91	12670	2		85,4	11,2	28	22	102,6	1590	300	785
CWC M-135	46,28	12965	2		128	16,8	28	22	109,6	1600	300	930
WEIGUANG												
CWC M-33	4,46	1853	1	YWF4E-350S-102/47-G	9,17	1,2	14	12	13	500	160	410
CWC M-44	6,18	1930	1		15,47	2	14	12	17,5	550	185	460
CWC M-53	6,97	2426	1		18	2,3	12	9,52	21	810	235	460
CWC M-63	11,22	4175	1	YWF4E-450S-102/60-G	24	3,1	22	16	30	780	280	635
CWC M-64	12,53	3844	1		32	4,2	18	14	33	780	280	635
CWC M-84	15,42	4480	1		45,85	6	18	12	40,5	885	280	785
CWC M-104	21,13	6705	2		51,65	6,8	22	18	54,5	1135	280	685
CWC M-114	25,87	7858	2		66,86	8,7	28	18	64,5	1355	280	735
CWC M-124	29,95	8744	2		85,4	11,2	28	22	91	1590	300	785
CWC M-84-500	17,87	5487	1	YWF4E-500S-137/35-G	45,85	6	18	12	41,5	890	285	785
CWC M-124-500	34,52	10651	2		85,4	11,2	28	22	93	1590	300	785
CWC M-135	40,5	10894	2		128	16,8	28	22	100	1600	300	930

** Номинальные мощности соответствуют стандарту: ENV 327 (R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохл. = 2K, T перегрева = 25K.

КОНДЕНСАТОРЫ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ

CWC H

СДЕЛАНО В РОССИИ

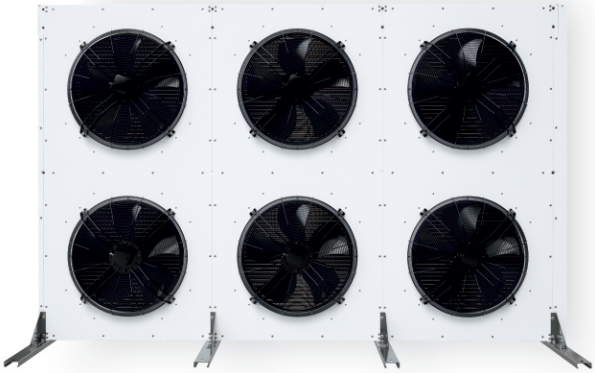



Область применения

- системы кондиционирования и вентиляции
- холодильное оборудование супер- и гипермаркетов
- промышленные предприятия
- холодильные и морозильные склады
- спортивные объекты
- производственные цеха обработки продуктов

Технические характеристики

- медная трубка: Ø 9.52 мм x 0.3 / 0.35 / 0.5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- Ø вентилятора: 500 мм, 630 мм, 910 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 10 до 600 кВт




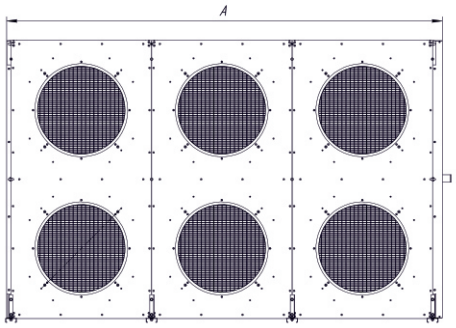

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие
- защитное покрытие для агрессивных сред
- теплообменник с медными ламелями
- окрашивание корпуса в любой RAL по запросу
- изготовление изделий по ТЗ заказчика
- горизонтальное исполнение

Количество вентиляторов



Информация для заказа конденсатора CWC H

Конденсаторы CWC H на 500 и 630 вентиляторах

КОНДЕНСАТОР CWC H - XX X X.00.000 (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Диаметр крыльчатки вентиляторов
50-500 мм
63-630 мм
Количество вентиляторов, шт
1/2/3/4/6/8/10/12
Количество рядов в теплообменнике
A-2 ряда
B-3 ряда
C-4 ряда
D-5 рядов
Обозначение вентилятора

Конденсаторы CWC H на 910 вентиляторах

КОНДЕНСАТОР CWC H - XX X X.00.000 (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Диаметр крыльчатки вентиляторов
9-910 мм
Количество рядов вентиляторов, шт
1/2
Количество вентиляторов в ряду, шт.
1/2/3
Количество рядов в теплообменнике
A-2 ряда
B-3 ряда
C-4 ряда
D-5 рядов
Обозначение вентилятора



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
EBM														
CWC H-501A	13,7	7631	12,6	6612	1	S4D 500-AM03-01	20,3	3,2	16x1	12x1	42,4	940	400	800
CWC H-501B	17,4	7056	15,7	6064	1		30,5	4,7	16x1	12x1	46,4			
CWC H-501C	19,8	6537	17,7	5569	1		40,7	6,1	16x1	12x1	50,3			
CWC H-501D	21	6137	18,8	5236	1		50,8	7,6	16x1	12x1	56,1			
CWC H-502A	28,4	15437	23,7	13378	2		42,4	5,5	16x1	12x1	64,5	1700		
CWC H-502B	36,1	14325	32,7	12330	2		63,6	8,1	18x1	16x1	72,1			
CWC H-502C	41	13337	36,7	11400	2		84,8	11	22x1	18x1	79,1			
CWC H-502D	43,6	12525	38,6	10674	2		106	13,6	22x1	18x1	80,9			
CWC H-503A	42,8	23250	39,3	20139	3		64,5	8,2	22x1	18x1	117,6	2490		
CWC H-503B	54,3	21518	49,2	18584	3		96,7	12,4	22x1	18x1	128,8			
CWC H-503C	62,1	20137	55,7	17208	3		128,9	16,5	28x1	22x1	140,4			
CWC H-503D	65,9	18919	58,7	16118	3		161,2	20,6	28x1	22x1	156,4			
CWC H-504A	56,4	30875	52,1	26757	4		84,8	11	22x1	18x1	133	1700	450	1550
CWC H-504B	72,2	28650	65,6	24660	4		127,2	16,3	28x1	22x1	148			
CWC H-504C	79,9	26675	72,2	22802	4		169,6	21,7	28x1	22x1	163,1			
CWC H-504D	82,5	25050	74,4	21348	4		212	27,1	28x1	22x1	184,8			
CWC H-506A	85,6	46500	79	40278	6		128,9	16,5	28x1	22x1	187,7	2500		
CWC H-506B	108,7	43162	98,5	37169	6		193,4	24,7	28x1	22x1	210,8			
CWC H-506C	124,3	40275	111,4	34416	6		257,9	33	35x1	28x1	232,8			
CWC H-506D	131,8	37837	117,3	32236	6		322,4	41,2	35x1	28x1	264,9			
CWC H-631A	27,7	17052	24,3	13606	1	S4D 630-AD01-01	38,2	6	22x1	18x1	74,3	1210	480	1050
CWC H-631B	36,4	15836	31,4	12567	1		57,3	8,7	22x1	18x1	81,4			
CWC H-631C	41,9	14833	35,6	11746	1		76,4	11,4	22x1	18x1	88,5			
CWC H-631D	46	13993	38,6	10974	1		95,5	13,9	22x1	18x1	98,8			
CWC H-632A	52,9	33957	46,3	27075	2		76,4	11,1	28x1	22x1	116,3	2210		
CWC H-632B	72,7	31495	62,7	2500	2		114,6	16,6	28x1	22x1	130,6			
CWC H-632C	83,6	29460	71	23301	2		152,8	21,9	28x1	22x1	144,5			
CWC H-632D	91,9	27778	76,8	21757	2		191	27,7	35x1	28x1	165,6			
CWC H-633A	85,1	50936	74,6	40612	3		114,6	17	35x1	28x1	189,7	3220		
CWC H-633B	109,1	47242	94,1	37495	3		171,9	24	35x1	28x1	209,2			
CWC H-633C	125,5	44189	106,6	34952	3		229,2	31,8	35x1	28x1	229,9			
CWC H-633D	138,2	41668	115,7	32635	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	260,9			
CWC H-634A	114,1	68209	100,7	54423	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	230,9	2300	500	2050
CWC H-634B	145,4	63343	125,4	50267	4		229	35,8	42x1,5	35x1	258,7			
CWC H-634C	170,1	59332	145,1	46986	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	282,2			
CWC H-634D	184,5	55970	154,4	43896	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	322,2			
CWC H-636A	170,2	101872	149,3	81225	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	302	3300		
CWC H-636B	218,4	94484	188,3	74991	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	328			
CWC H-636C	254,7	88379	217,6	69905	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	363			
CWC H-636D	276,4	83336	231,5	65269	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	411			
CWC H-638B	292,8	125625	257,2	99659	8		458	57,7	54x2	42x1,5	426	4180		
CWC H-638C	339,8	117426	294,5	92769	8		612	78,2	54x2	42x1,5	472			
CWC H-638D	379,5	111115	325,8	87027	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	534			
CWC H-6310B	366,7	157473	324,9	124984	10		573	73,3	54x2	42x1,5	532,5	5200		
CWC H-6310C	436,5	147298	379,2	116507	10		764	97,8	64x2	54x2	590			
CWC H-6310D	487,4	138893	416,8	108783	10		955	122,2	64x2	54x2	667,5			
CWC H-6312B	398,5	188968	352,6	149981	12		687,7	88	54x2	42x1,5	639	6300		
CWC H-6312C	474,8	176758	415,4	139809	12		917	117,3	64x2	54x2	708			
CWC H-6312D	575,9	166672	496,6	130539	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801			

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
EBM														
CWC H-911A	55,8	28492	49,5	22813	1	W6D 910-GA01-01	96,3	12,3	28x1	22x1	129	2290	750	1250
CWC H-911B	73,5	27027	63,9	21323	1		144,4	18,5	28x1	22x1	197			
CWC H-911C	88,4	25767	74,8	19951	1		192,5	24,4	28x1	22x1	229			
CWC H-911D	97	24449	80,9	18816	1		240,7	30,8	35x1	28x1	258			
CWC H-912A	112	56984	99	45627	2		192,5	24,6	35x1	28x1	296	4390		
CWC H-912B	147,3	54054	127,9	42646	2		288,8	37	35x1	28x1	393			
CWC H-912C	172,8	51535	146,8	39903	2		385	49,3	42x1,5	35x1	458			
CWC H-912D	190,2	48898	159,3	37632	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	515			
CWC H-913A	156,4	85476	139,1	68440	3		288,8	37	42x1,5	35x1	387	6490		
CWC H-913B	207,1	81082	180,6	63970	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	591			
CWC H-913C	262	77302	223,8	59854	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	687			
CWC H-913D	289,4	73347	242,2	56448	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	774			
CWC H-922A	223,9	113968	198	91254	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	516	4390		2450
CWC H-922B	294,6	108109	255,8	85293	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	788			
CWC H-922C	345,5	103070	293,7	79806	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	916			
CWC H-922D	385	97796	322,6	75265	4		962,8	123,2	64x2	54x2	1 032			
CWC H-923A	312,8	170953	278,3	136881	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	774	6490		
CWC H-923B	441,6	162164	389	127940	6		866,5	110,9	76x2	64x2	1 182			
CWC H-923C	522,4	154605	446	119709	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	1 347			
CWC H-923D	578,7	146695	484,5	112897	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 548			
CWC H-911A	46,9	20781	40,5	16095	1	W8D 910-GD03-01	96,3	12,3	28x1	22x1	127	2290	950	1250
CWC H-911B	60,8	19648	51,5	15070	1		144,4	18,5	28x1	22x1	195			
CWC H-911C	71,3	18554	58,5	13921	1		192,5	24,4	28x1	22x1	227			
CWC H-911D	77,4	17675	61,9	13101	1		240,7	30,8	35x1	28x1	256			
CWC H-912A	93,9	41562	81,1	32191	2		192,5	24,6	35x1	28x1	292	4390		
CWC H-912B	121,7	39296	103	30140	2		288,8	37	35x1	28x1	389			
CWC H-912C	140,5	37109	115,6	27843	2		385	49,3	42x1,5	35x1	454			
CWC H-912D	152,5	35351	122	26203	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	511			
CWC H-913A	132	62343	114,6	48287	3		288,8	37	42x1,5	35x1	381	6490		
CWC H-913B	172,2	58945	146,3	45210	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	585			
CWC H-913C	213,4	55664	175,4	41765	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	681			
CWC H-913D	231,8	53027	186,3	39304	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	768			
CWC H-922A	187,8	83125	162,2	64382	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	508	4390		2460
CWC H-922B	243,4	78593	206	60281	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	780			
CWC H-922C	281,1	74218	231,2	55687	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	908			
CWC H-922D	308,7	70703	248,2	52406	4		962,8	123,2	64x2	54x2	1 024			
CWC H-923A	264,1	124687	229,2	96574	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	762	6540		
CWC H-923B	371,1	117890	314,8	90421	6		866,5	110,9	76x2	64x2	1 170			
CWC H-923C	425,4	111328	349,4	83531	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	1 335			
CWC H-923D	463,5	106054	372,6	78609	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 536			
WEIGUANG														
CWC H-501A	12,18	6205	-	-	1	YWF4D-500S-137/35-G	20,3	3,2	16x1	12x1	42,4	940	400	800
CWC H-501B	15,17	5737	-	-	1		30,5	4,7	16x1	12x1	46,4			
CWC H-501C	17,25	5349	-	-	1		40,7	6,1	16x1	12x1	50,3			
CWC H-501D	18,13	4996	-	-	1		50,8	7,6	16x1	12x1	56,1			
CWC H-502A	25,12	12542	-	-	2		42,4	5,5	16x1	12x1	64,5	1700		
CWC H-502B	31,51	11645	-	-	2		63,6	8,1	18x1	16x1	72,1			
CWC H-502C	35,56	10889	-	-	2		84,8	11	22x1	18x1	79,1			
CWC H-502D	37,47	10265	-	-	2		106	13,6	22x1	18x1	80,9			
CWC H-503A	37,82	18874	-	-	3		64,5	8,2	22x1	18x1	117,6	2490		
CWC H-503B	47,4	17559	-	-	3		96,7	12,4	22x1	18x1	128,8			
CWC H-503C	53,9	16440	-	-	3		128,9	16,5	28x1	22x1	140,4			
CWC H-503D	56,95	15487	-	-	3		161,2	20,6	28x1	22x1	156,4			

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
WEIGUANG														
CWC H-504A	50,22	25085	-	-	4	YWF4D-500S-137/35-G	84,8	11	22x1	18x1	133	1700	450	1550
CWC H-504B	63,26	23290	-	-	4		127,2	16,3	28x1	22x1	148			
CWC H-504C	71,12	21779	-	-	4		169,6	21,7	28x1	22x1	163,1			
CWC H-504D	74,94	20529	-	-	4		212	27,1	28x1	22x1	184,8			
CWC H-506A	76,11	37748	-	-	6		128,9	16,5	28x1	22x1	187,7	2500		
CWC H-506B	94,8	35117	-	-	6		193,4	24,7	28x1	22x1	210,8			
CWC H-506C	107,79	32880	-	-	6		257,9	33	35x1	28x1	232,8			
CWC H-506D	113,89	30975	-	-	6		322,4	41,2	35x1	28x1	264,9			
CWC H-631A	26,43	15750	23,21	12640	1	YWF4D-630S-168/80-G	38,2	6	22x1	18x1	74,3	1210	480	1050
CWC H-631B	34,76	14721	29,68	11539	1		57,3	8,7	22x1	18x1	81,4			
CWC H-631C	39,76	13734	32,94	10518	1		76,4	11,4	22x1	18x1	88,5			
CWC H-631D	43,45	12915	35,1	9659	1		95,5	13,9	22x1	18x1	98,8			
CWC H-632A	51,38	31332	45,03	25084	2		76,4	11,1	28x1	22x1	116,3	2210		
CWC H-632B	69,45	29274	59,15	22881	2		114,6	16,6	28x1	22x1	130,6			
CWC H-632C	79,76	27175	65,89	20750	2		152,8	21,9	28x1	22x1	144,5			
CWC H-632D	86,71	25621	69,47	19068	2		191	27,7	35x1	28x1	165,6			
CWC H-633A	81,39	47092	71,42	37733	3		114,6	17	35x1	28x1	189,7	3220		
CWC H-633B	104,27	43911	88,78	34322	3		171,9	24	35x1	28x1	209,2			
CWC H-633C	119,74	40762	98,9	31126	3		229,2	31,8	35x1	28x1	229,9			
CWC H-633D	130,48	38431	104,76	28602	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	260,9			
CWC H-634A	109,27	62999	96,54	50561	4		152,6	25,3	42x1,5	35x1	230,9	2300	500	2050
CWC H-634B	138,84	58884	118,5	46157	4		229	35,8	42x1,5	35x1	258,7			
CWC H-634C	161,62	54937	134,27	42075	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	282,2			
CWC H-634D	173,8	51661	139,81	38637	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	322,2			
CWC H-636A	162,77	94184	142,84	75466	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	302	3300		
CWC H-636B	208,54	87822	177,56	68644	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	328			
CWC H-636C	242,05	81775	201,42	62575	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	363			
CWC H-636D	260,96	76862	209,52	57203	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	411			
CWC H-638B	274,9	111937	244,5	91168	8		458	57,7	54x2	42x1,5	426	4180		
CWC H-638C	318,1	105406	274,8	83003	8		612	78,2	54x2	42x1,5	472			
CWC H-638D	354,1	99305	296	76271	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	534			
CWC H-6310B	345,7	140244	309,3	114407	10		573	73,3	54x2	42x1,5	532,5	5200		
CWC H-6310C	410	132133	355,3	104291	10		764	97,8	64x2	54x2	590			
CWC H-6310D	454,2	124130	381	95339	10		955	122,2	64x2	54x2	667,5			
CWC H-6312B	374,8	168293	334,5	137288	12		687,7	88	54x2	42x1,5	639	6300		
CWC H-6312C	446,7	158560	388,9	125149	12		917	117,3	64x2	54x2	708			
CWC H-6312D	539,2	148957	455,6	114406	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801			
CWC H-631A	27,2	16575	24,4	13698	1	YWF4D-630S-180/100-G	38,2	6	22x1	18x1	74,3	1210	480	1050
CWC H-631B	35,7	15371	31,3	12494	1		57,3	8,7	22x1	18x1	81,4			
CWC H-631C	40,9	14040	35,5	11401	1		76,4	11,4	22x1	18x1	88,5			
CWC H-631D	46,5	13182	40,8	10717	1		95,5	13,9	22x1	18x1	98,8			
CWC H-632A	55,5	32952	49,7	27232	2		76,4	11,1	28x1	22x1	116,3	2210		
CWC H-632B	71,3	30526	62,4	24798	2		114,6	16,6	28x1	22x1	130,6			
CWC H-632C	82,2	28080	71,2	22802	2		152,8	21,9	28x1	22x1	144,5			
CWC H-632D	87,9	26087	75,3	21189	2		191	27,7	35x1	28x1	165,6			
CWC H-633A	83,8	49517	75	40930	3		114,6	17	35x1	28x1	189,7	3220		
CWC H-633B	107	45789	93,6	37197	3		171,9	24	35x1	28x1	209,2			
CWC H-633C	123	42120	106,8	34203	3		229,2	31,8	35x1	28x1	229,9			
CWC H-633D	132	39131	113,3	31783	3		286,5	40,7	42x1,5	35x1	260,9			

Технические данные конденсатора CWC H

Модель	3~ 400 Δ/230		3~ 400 Y		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
WEIGUANG														
CWC H-634A	112,9	66300	101,6	54792	4	YWF4D-630S-180/100-G	152,6	25,3	42x1,5	35x1	230,9	2300	500	2050
CWC H-634B	143,3	61486	125,4	49979	4		229	35,8	42x1,5	35x1	258,7			
CWC H-634C	165,7	56831	143,7	46151	4		305,4	46,3	42x1,5	35x1	282,2			
CWC H-634D	179	52728	153,6	42870	4		381,8	56,8	42x1,5	35x1	322,2			
CWC H-636A	167,5	99035	150	81860	6		229,2	35,4	42x1,5	35x1	302	3300		
CWC H-636B	213,7	91579	187	74395	6		343,9	50,2	42x1,5	35x1	328			
CWC H-636C	247,2	84536	214,7	68653	6		458,5	68,4	54x2	42x1,5	363			
CWC H-636D	263,1	77908	225,8	63239	6		573,1	83,5	54x2	42x1,5	411			
CWC H-638B	288	121632	256,4	98865	8		458	57,7	54x2	42x1,5	426	4180		
CWC H-638C	329	112321	291,8	91209	8		612	78,2	54x2	42x1,5	472			
CWC H-638D	365	104351	320,2	84756	8		763,7	96,8	54x2	42x1,5	534			
CWC H-6310B	360,8	152631	323,6	123992	10		573	73,3	54x2	42x1,5	532,5	5200		
CWC H-6310C	425,5	140894	361,7	114421	10		764	97,8	64x2	54x2	590			
CWC H-6310D	468,6	130439	409,3	105945	10		955	122,2	64x2	54x2	667,5			
CWC H-6312B	392,3	183158	350,8	148790	12		687,7	88	54x2	42x1,5	639	6300		
CWC H-6312C	463	169073	411	137306	12		917	117,3	64x2	54x2	708			
CWC H-6312D	555,3	156527	488,4	127134	12		1146,2	146,6	76x2	64x2	801			
CWC H-911A	54	26733	46,6	20500	1	YWF6D-910S-180/120A-BI	96,3	12,3	28x1	22x1	127	2290	950	1250
CWC H-911B	70,8	25336	59,9	19132	1		144,4	18,5	28x1	22x1	195			
CWC H-911C	84,8	24111	70	18039	1		192,5	24,4	28x1	22x1	227			
CWC H-911D	93	22982	75,6	17109	1		240,7	30,8	35x1	28x1	256			
CWC H-912A	108	53467	93,2	41000	2		192,5	24,6	35x1	28x1	292	4390		
CWC H-912B	141,3	50672	119,7	38265	2		288,8	37	35x1	28x1	389			
CWC H-912C	166,4	48222	137,9	36078	2		385	49,3	42x1,5	35x1	454			
CWC H-912D	182,6	45964	148,9	34218	2		481,4	61,6	42x1,5	35x1	511			
CWC H-913A	151,2	80200	131	61500	3		288,8	37	42x1,5	35x1	381	6490		
CWC H-913B	199,6	76009	169,4	57398	3		433,3	55,4	42x1,5	35x1	585			
CWC H-913C	251,9	72334	209,5	54117	3		577,7	73,9	54x2	42x1,5	681			
CWC H-913D	277,9	68946	226,5	51328	3		722,1	92,4	54x2	42x1,5	768			
CWC H-922A	216	106934	186,4	82000	4		385,1	49,3	54x2	42x1,5	508	4390		2460
CWC H-922B	282,6	101345	239,4	76531	4		577,7	73,9	54x2	42x1,5	780			
CWC H-922C	332,8	96445	275,7	72156	4		770,3	98,5	54x2	42x1,5	908			
CWC H-922D	369,9	91928	301,6	68437	4		962,8	123,2	64x2	54x2	1 024			
CWC H-923A	302,4	160401	262,1	123000	6		577,7	73,9	54x2	42x1,5	762	6540		
CWC H-923B	427,4	152018	365,2	114796	6		866,5	110,9	76x2	64x2	1 170			
CWC H-923C	502,1	144668	417,3	108234	6		1155,4	147,8	76x2	64x2	1 335			
CWC H-923D	555,8	137892	453	102656	6		1444,2	184,8	76x2	64x2	1 536			

** Номинальные мощности рассчитаны при: R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохл. = 2K, T перегрева = 25K.



КОНДЕНСАТОРЫ V-ОБРАЗНЫЕ

CWC V




СДЕЛАНО В РОССИИ


Область применения

- системы кондиционирования и вентиляции супер-и гипермаркетов
- различные отрасли промышленности (энергетическая, металлургическая, нефтехимическая и пр)

Технические характеристики

- медная трубка: Ø 9,52 x 0.35/0,5 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21,65 мм
- Ø вентилятора: 910 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 70 до 1100 кВт




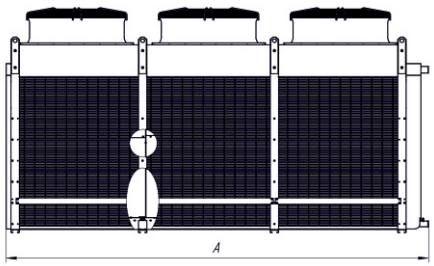

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- окрашивание корпуса в любой RAL по запросу
- изготовление изделий по тз заказчика с максимальным количеством вентиляторов до 10 шт

Количество вентиляторов

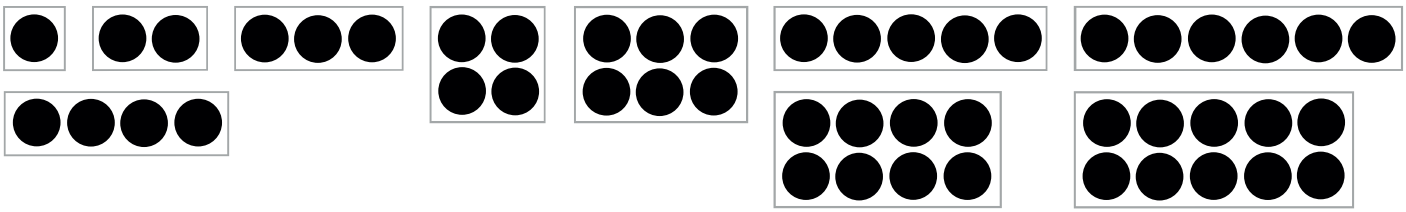

Информация для заказа конденсатора CWC V

КОНДЕНСАТОР CWC V - X X X X 00. 000 (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Диаметр крыльчатки вентиляторов
9-910 мм
Количество рядов вентиляторов, шт
1
2
Количество вентиляторов в ряду, шт
1
2
3
4
5
6
Количество рядов в теплообменнике
B-3 ряда
C-4 ряда
D-5 рядов
Обозначение вентилятора



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Максимальная мощность при минимальной занимаемой площади

Технические данные конденсатора CWC V

Модель	3~ 400 Δ/230		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
EBM												
CWC V-911B	84,8	28580	1	W6D 910-GA01-01	186,2	23,5	2x28x1	2x22x1	356	1405	1180	1780
CWC V-911C	100,8	27584	1		248,3	31,8	2x28x1	2x22x1	399			
CWC V-911D	111,3	26675	1		310,4	39,1	2x28x1	2x22x1	446			
CWC V-912B	172,5	57160	2		372,5	46,4	2x35x1	2x28x1	527	2660		
CWC V-912C	202,3	55168	2		496,7	63,5	2x35x1	2x28x1	590			
CWC V-912D	221,7	53351	2		620,8	79,4	2x42x1,5	2x35x1	662			
CWC V-913B	259,5	85740	3		558,8	71,5	2x42x1,5	2x35x1	754	3905		
CWC V-913C	303,5	82752	3		745	93,5	2x42x1,5	2x35x1	844			
CWC V-913D	334,8	80027	3		931,3	118,2	2x42x1,5	2x35x1	920			
CWC V-914B	344,7	114320	4		745	95,3	2x42x1,5	2x35x1	984	5160		
CWC V-914C	404,5	110335	4		993,4	127,1	2x54x2	2x42x1,5	1100			
CWC V-914D	447,1	106703	4		1241,7	158,9	2x54x2	2x42x1,5	1200			
CWC V-915B	427,9	142900	5		931,3	119,1	2x54x2	2x42x1,5	1214	6415		
CWC V-915C	503,5	137919	5		1241,7	158,9	2x54x2	2x42x1,5	1392			
CWC V-915D	556,4	133378	5		1552,2	198,6	2x54x2	2x42x1,5	1596			
CWC V-916B	496,5	171480	6		1117,5	143	2x54x2	2x42x1,5	1444	7670		
CWC V-916C	580	165503	6		1490	190,6	2x64x2	2x54x2	1624			
CWC V-916D	649,8	160054	6		1862,6	238,3	2x64x2	2x54x2	1826			
CWC V-922B	335,7	113148	4		706	90,3	2x54x2	2x42x1,5	1172	3100	2250	2590
CWC V-922C	393,8	108929	4		941,4	120,4	2x54x2	2x42x1,5	1313			
CWC V-922D	434,4	105179	4		1176,8	150,5	2x54x2	2x42x1,5	1471			
CWC V-923B	496,3	169722	6		1059,1	135,5	2x64x2	2x54x2	1551	4390		
CWC V-923C	584,7	163394	6		1412,1	178,6	2x64x2	2x54x2	1738			
CWC V-923D	648,5	157769	6		1765,2	224,8	2x64x2	2x54x2	1941			
CWC V-924B	673,5	226296	8		1412,1	180,7	2x64x2	2x54x2	2285	5800		
CWC V-924C	790,1	217859	8		1882,8	240,9	2x64x2	2x54x2	2559			
CWC V-924D	870,6	210359	8		2353,6	301,1	2x64x2	2x54x2	2866			
CWC V-925B	792,6	282871	10		1765,2	225,8	2x64x2	2x54x2	2742	7200		
CWC V-925C	957,4	272324	10		2353,6	301,1	2x76x2	2x64x2	3071			
CWC V-925D	1068	262949	10		2942	376,4	2x76x2	2x64x2	3 439			



Технические данные конденсатора CWC V

Модель	3~ 400 Δ/230		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
	Мощность,** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм
WEIGUANG												
CWC V-911B	81,6	26810	1	YWF6D-910S-180/120A-B1	186,2	23,5	2x28x1	2x22x1	356	1405	1180	1780
CWC V-911C	96,6	25853	1		248,3	31,8	2x28x1	2x22x1	399			
CWC V-911D	106,4	25010	1		310,4	39,1	2x28x1	2x22x1	446			
CWC V-912B	165,9	53620	2		372,5	46,4	2x35x1	2x28x1	527	2660		
CWC V-912C	193,9	51706	2		496,7	63,5	2x35x1	2x28x1	590			
CWC V-912D	212	50021	2		620,8	79,4	2x42x1,5	2x35x1	662			
CWC V-913B	249,7	80430	3		558,8	71,5	2x42x1,5	2x35x1	754	3905		
CWC V-913C	290,8	77559	3		745	93,5	2x42x1,5	2x35x1	844			
CWC V-913D	320,2	75032	3		931,3	118,2	2x42x1,5	2x35x1	920			
CWC V-914B	331,8	107240	4		745	95,3	2x42x1,5	2x35x1	984	5160		
CWC V-914C	388,3	103412	4		993,4	127,1	2x54x2	2x42x1,5	1100			
CWC V-914D	427,1	100043	4		1241,7	158,9	2x54x2	2x42x1,5	1200			
CWC V-915B	412,7	134050	5		931,3	119,1	2x54x2	2x42x1,5	1214	6415		
CWC V-915C	483	129265	5		1241,7	158,9	2x54x2	2x42x1,5	1392			
CWC V-915D	532	125054	5		1552,2	198,6	2x54x2	2x42x1,5	1596			
CWC V-916B	477,5	160860	6		1117,5	143	2x54x2	2x42x1,5	1444	7670		
CWC V-916C	559,5	155118	6		1490	190,6	2x64x2	2x54x2	1624			
CWC V-916D	623,7	150065	6		1862,6	238,3	2x64x2	2x54x2	1826			
CWC V-922B	323,4	106092	4		706	90,3	2x54x2	2x42x1,5	1172	3100	2250	2590
CWC V-922C	377,5	102110	4		941,4	120,4	2x54x2	2x42x1,5	1313			
CWC V-922D	415,5	98589	4		1176,8	150,5	2x54x2	2x42x1,5	1471			
CWC V-923B	479,1	159138	6		1059,1	135,5	2x64x2	2x54x2	1551	4390		
CWC V-923C	561,8	153166	6		1412,1	178,6	2x64x2	2x54x2	1738			
CWC V-923D	620,5	147883	6		1765,2	224,8	2x64x2	2x54x2	1941			
CWC V-924B	648,6	212184	8		1412,1	180,7	2x64x2	2x54x2	2285	5800		
CWC V-924C	756,6	204221	8		1882,8	240,9	2x64x2	2x54x2	2559			
CWC V-924D	832,5	197178	8		2353,6	301,1	2x64x2	2x54x2	2866			
CWC V-925B	762,5	265230	10		1765,2	225,8	2x64x2	2x54x2	2742	7200		
CWC V-925C	922,2	255277	10		2353,6	301,1	2x76x2	2x64x2	3071			
CWC V-925D	1024	246472	10		2942	376,4	2x76x2	2x64x2	3 439			

** Номинальные мощности рассчитаны при: R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохл. = 2K, T перегрева = 25K.

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ПОТОЛОЧНЫЕ

CWC OF

СДЕЛАНО В РОССИИ


Область применения

- холодильные шкафы
- небольшие холодильные камеры для магазинов, ресторанов
- цветочные камеры объемом от 2 до 20 м^3




Технические характеристики

- медная трубка: Ø 9.52 x 0.3 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- Ø крыльчатки вентилятора: 200 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- электродвигатель (вентилятора): однофазный 4-х полюсной
- корпус: алюминий, покрытый специальной пленкой для дополнительной защиты при транспортировке и монтаже
- мощность: от 0.2 до 4 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- поддон откидной для сбора конденсата

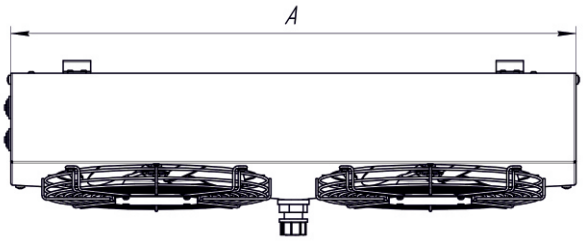

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- корпус из нержавеющей стали

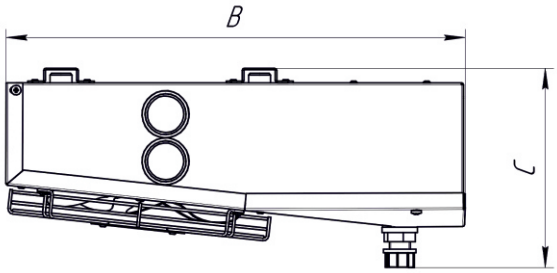

Количество вентиляторов



Информация для заказа воздухоохладителя CWC OF

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC OF - XXX XX X (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Номер модели
Диаметр крыльчатки вентиляторов
20-200 мм
Количество вентиляторов, шт
1
2
3
4
Обозначение вентилятора



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные воздухоохладителя CWC OF

Модель	Холодопроизводительность* SC1, кВт	Холодопроизводительность* SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина воздушной струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, Вт	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг
EBM																
CWC OF-040-201	0,58	0,4	300	3	1	EBM M4Q045-CA03-51 200/28 (AC 230V)	10	500	1,4	0,3	9,52	9,52	420	440	195	5
CWC OF-060-201	0,74	0,51	290	2,5	1			500	2,1	0,5	9,52	9,52	420		195	5,5
CWC OF-100-202	1,14	0,8	600	5	2			700	2,2	0,5	9,52	9,52	620		195	7,5
CWC OF-130-202	1,32	0,92	540	4,5	2			700	3,4	0,8	9,52	9,52	620		195	8,5
CWC OF-200-202	1,81	1,27	580	4,5	2			700	5	1,2	1/2"	16	620		240	7,7
CWC OF-270-202	2,41	1,67	715	4,5	2			850	7,4	1,8	1/2"	16	870		240	10,1
CWC OF-180-203	1,94	1,36	905	4,5	3			1000	4,3	1	1/2"	16	1110		195	12,2
CWC OF-290-203	2,22	1,54	800	4	3			1000	6,5	1,5	1/2"	16	1110		195	13,7
CWC OF-390-203	3,18	2,21	1020	4	3			1100	9,7	2,3	1/2"	16	1120		240	14,3
CWC OF-520-204	3,8	2,63	1355	4	4			1400	13	3,1	1/2"	16	1460		240	19
WEIGUANG																
CWC OF-040-201	0,57	0,39	290	3	1	Weiguang YZF 10-20 200/28 (AC 230V)	10	500	1,4	0,3	9,52	9,52	420	440	195	5
CWC OF-060-201	0,72	0,5	280	2,5	1			500	2,1	0,5	9,52	9,52	420		195	5,5
CWC OF-100-202	1,1	0,77	565	5	2			700	2,2	0,5	9,52	9,52	620		195	7,5
CWC OF-130-202	1,28	0,89	510	4,5	2			700	3,4	0,8	9,52	9,52	620		195	8,5
CWC OF-200-202	1,75	1,22	550	4,5	2			700	5	1,2	1/2"	16	620		240	7,7
CWC OF-270-202	2,32	1,61	675	4,5	2			850	7,4	1,8	1/2"	16	870		240	10,1
CWC OF-180-203	1,88	1,32	860	4,5	3			1000	4,3	1	1/2"	16	1110		195	12,2
CWC OF-290-203	2,15	1,49	755	4	3			1000	6,5	1,5	1/2"	16	1110		195	13,7
CWC OF-390-203	3,08	2,13	960	4	3			1100	9,7	2,3	1/2"	16	1120		240	14,3
CWC OF-520-204	3,71	2,56	1285	4	4			1400	13	3,1	1/2"	16	1460		240	19

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:
SC1 - R404a, T возд.= 10°C, T исп.= 0°C ;
SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ УГЛОВЫЕ

CWC OB

СДЕЛАНО В РОССИИ


Область применения

- низко- и среднетемпературные камеры с небольшой высотой потолка для хранения свежих и замороженных продуктов




Технические характеристики

- медная трубка: Ø 9.52 x 0.3 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм
- Ø вентилятора: 254 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang
- электродвигатель (вентилятора): однофазный 4-х полюсной
- корпус: алюминий, покрытый специальной пленкой для дополнительной защиты при транспортировке и монтаже
- мощность: от 0.5 до 5 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- панель с вентиляторами откидная на петлях

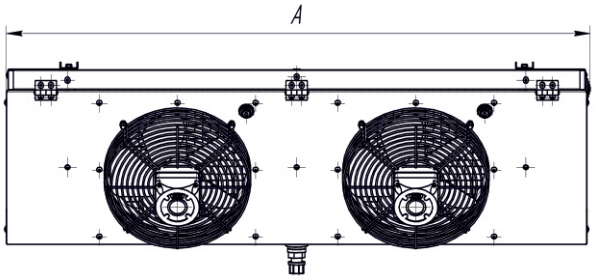

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- корпус из нержавеющей стали

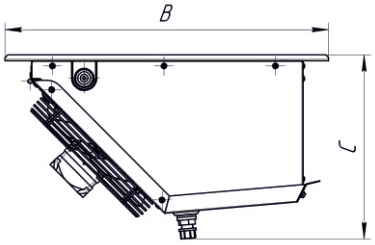

Количество вентиляторов



Информация для заказа воздухоохладителя CWC OB

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC OB - X XX X X X (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Температурный режим работы
L - низкотемпературные
M - среднетемпературные
Диаметр вентилятора
25-254 мм
Количество вентиляторов, шт
1
2
3
4
Количество трубок
C - 4 ряда
D - 5 рядов
E - 6 рядов
Шаг ламелей
40 - 4 мм
70 - 7 мм
Обозначение вентилятора



* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные конденсатора CWC OB

Модель	Холодопроизводительность* SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность вентилятора, Вт	Мощность оттайки Вт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг
EBM	шаг 4 мм														
CWC OB-M251C40	1	605	1	M4Q 045-CF01-01 254/28 (AC 230V)	16	700	AC 230V	4,4	0,9	9,52	9,52	680	580	330	14
CWC OB-M251D40	1,1	560	1			700		5,5	1,2	9,52	9,52	680	580	330	14,8
CWC OB-M251E40	1,2	524	1			700		6,6	1,4	9,52	9,52	680	580	330	15,7
CWC OB-M252C40	2	1210	2			1300		8,8	1,8	12	16	1100	580	330	23,8
CWC OB-M252D40	2,2	1117	2			1300		11	2,4	12	16	1100	580	330	24,7
CWC OB-M252E40	2,4	1047	2			1300		13,3	3	12	16	1100	580	330	25,6
CWC OB-M253C40	3	1815	3			2000		13,2	2,8	12	18	1520	580	330	33,6
CWC OB-M253D40	3,4	1676	3			2000		16,5	3,5	12	18	1520	580	330	34,4
CWC OB-M253E40	3,7	1570	3			2000		20	4,6	12	22	1520	580	330	35,3
CWC OB-M254C40	4	2420	4			2600		17,6	3,7	12	22	1940	580	330	43,2
CWC OB-M254D40	4,5	2234	4			2600		22,1	4,7	12	22	1940	580	330	44,1
CWC OB-M254E40	4,8	2093	4			2600		26,5	5,7	12	22	1940	580	330	45
EBM	шаг 7 мм														
CWC OB-L251C70	0,76	672	1	M4Q 045-CF01-01 254/28 (AC 230V)	16	700	AC 230V	2,7	0,9	9,52	9,52	680	580	330	11,5
CWC OB-L251D70	0,89	618	1			700		3,4	1,2	9,52	9,52	680	580	330	12,4
CWC OB-L251E70	1	579	1			700		4,1	1,4	9,52	9,52	680	580	330	13,3
CWC OB-L252C70	1,5	1344	2			1300		5,4	1,8	12	16	1100	580	330	21,2
CWC OB-L252D70	1,8	1236	2			1300		6,8	2,4	12	16	1100	580	330	22,1
CWC OB-L252E70	2	1158	2			1300		8,2	3	12	16	1100	580	330	23
CWC OB-L253C70	2,3	2015	3			2000		8,1	2,8	12	18	1520	580	330	30,3
CWC OB-L253D70	2,7	1860	3			2000		10,2	3,5	12	18	1520	580	330	31,2
CWC OB-L253E70	3,1	1737	3			2000		12,4	4,6	12	22	1520	580	330	32,1
CWC OB-L254C70	3,15	2690	4			2600		10,8	3,7	12	22	1940	580	330	40,6
CWC OB-L254D70	3,7	2480	4			2600		14	4,7	12	22	1940	580	330	41,5
CWC OB-L254E70	4,1	2316	4			2600		16,4	5,7	12	22	1940	580	330	42,4

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:
SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ДВУХПОТОЧНЫЕ

CWC OD

СДЕЛАНО В РОССИИ




Область применения

- холодильные камеры для хранения мяса, созревания сыра, колбас и других технологических процессов, требующих низкой скорости движения воздуха
- охлаждаемые рабочие зоны (технологическое кондиционирование)

Технические характеристики

- медная трубка: Ø 9.52 x 0.3 мм; Ø 12 x 0.3 мм
- геометрия: шахматный трубный пучок 25 x 21.65 мм; коридорный 35 x 35 мм
- Ø вентилятора: 230 мм, 300 мм, 450 мм, 500 мм, 630 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang / BVN
- электродвигатель (вентилятора): однофазный 4-х полюсной / трехфазный 6 / 8-полюсной с низким электропотреблением, питание от сети 230 В / 380 В, 50 Гц
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016) и алюминий
- мощность: от 0.5 до 106 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- поддон на петлях для сбора конденсата

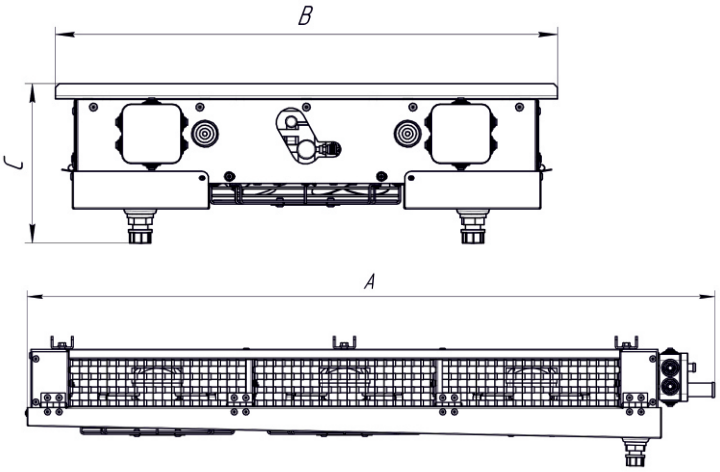

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- корпус из нержавеющей стали

Количество вентиляторов



Информация для заказа воздухоохладителя CWC OD

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC OD - XX X X XX (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Диаметр вентилятора
23 – 230 мм
30 – 300 мм
45 – 450 мм
50 – 500 мм
63 – 630 мм
Количество вентиляторов, шт
1 / 2 / 3 / 4 / 5
Количество рядов в теплообменнике
C – 4 рядов / E – 6 рядов / G – 8 рядов
Шаг ламелей
4 – 4 мм / 5.5 – 5.5 мм
7 – 7 мм / 10 – 10 мм
Обозначение вентилятора

* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
EBM	шаг 4 мм																	
CWC OD-231C4	1,2	0,6	530	2x2,9	1	M4Q 045-CA03-51 230x28 (AC 230V)	4	10	0,8	AC 230V	3,82	0,9	12	12	520	660	210	26
CWC OD-231E4	1,6	0,9	464	2x2,6					0,8		5,72	1,3	12	16				28
CWC OD-232C4	2,7	1,7	1047	2x2,9	2				1,6		7,63	1,8	12	16	820			32
CWC OD-232E4	3,1	2,1	913	2x2,6					1,6		11,4	2,6	12	16				34
CWC OD-233C4	3,7	2,5	1434	2x2,4	3				2,4		11,4	2,6	12	22	1120			38
CWC OD-234C4	4,8	3,3	1827	2x2,5	4				3		15,3	3,5	12	22	1420			42
CWC OD-235C4	6,1	4,1	2283	2x2,5	5				3,6		19,1	4,4	12	22	1720			53
WEIGUANG	шаг 4 мм																	
CWC OD-301C4	3,8	2,5	1586	2x8	1	YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)	4	85	1,8	AC 230V	15,4	2,6	12	18	870	1030	330	34
CWC OD-301E4	4,8	3,3	1469	2x5					2,7		23,1	3,9	12	18				43
CWC OD-302C4	7	4,8	3074	2x10	2				2,4		27,1	4,6	12	22	1280			55
CWC OD-302E4	8,8	6	2720	2x7					3,6		40,6	6,9	12	22				64
CWC OD-303C4	11,5	7,6	4713	2x11	3				4		44,1	7,5	12	22	1880			78
CWC OD-303E4	14,2	9,7	4300	2x8					6		66,2	13,4	16	28				86
CWC OD-304C4	14,9	10,1	6268	2x12	4				5,1		58,4	9,9	12	22	2380			108
CWC OD-304E4	18,5	12,9	5709	2x10					7,7		87,6	14,8	16	28				117
CWC OD-451C4	7,7	5,3	4065	2x10	1	YWF-4E-450B-102/60-G (AC 230V)	4	250	1,5	AC 230V	26	4,2	12	22	890	1350	440	59
CWC OD-451E4	10,1	6,8	3546	2x9					2,2		39	6,4	12	22				74
CWC OD-451G4	11,1	7,5	3127	2x8					2,9		52	8,6	12	22				89
CWC OD-452C4	14,9	10,1	7857	2x15	2				2,7		47,9	8,1	16	35	1400			101
CWC OD-452E4	18,8	12,8	6399	2x14					4,1		71,8	12,1	16	35				114
CWC OD-452G4	20,7	14,4	5899	2x13					5,4		95,7	16,2	16	35				129
CWC OD-453C4	23,8	16,2	12245	2x19	3				4		77,8	13,1	22	42	2100			139
CWC OD-453E4	30	20,3	10686	2x18					6		116,1	18,3	22	42				154
CWC OD-453G4	33	22,5	9442	2x17					8		155,5	26,3	22	42				169
WEIGUANG	шаг 5,5 мм																	
CWC OD-301C55	3,2	1,9	1622	2x9	1	YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)	4	85	1,8	AC 230V	11,5	2,6	12	18	870	1030	330	32
CWC OD-301E55	4,4	2,9	1534	2x6					2,7		17,2	3,9	12	18				41
CWC OD-302C55	6,1	4,1	3160	2x11	2				2,4		20,1	4,6	12	22	1280			53
CWC OD-302E55	7,9	5,3	2916	2x8					3,6		30,2	6,9	12	22				62
CWC OD-303C55	9,8	6,5	4819	2x12	3				4		32,9	7,5	12	22	1880			76
CWC OD-303E55	12,8	8,6	4536	2x9					6		49,3	13,4	16	28				85
CWC OD-304C55	13	8,8	6414	2x13	4				5,1		43,3	9,9	12	22	2380			106
CWC OD-304E55	17	11,6	6025	2x11					7,7		65,2	14,8	16	28				115
CWC OD-451C55	6,9	4,6	4275	2x11	1	YWF-4E-450B-102/60-G (AC 230V)	4	250	1,5	AC 230V	19,3	4,2	12	22	890	1350	440	57
CWC OD-451E55	9,1	6	3804	2x10					2,2		29	6,4	12	22				72
CWC OD-451G55	10,3	6,7	3409	2x9					2,9		38,7	8,6	12	22				87
CWC OD-452C55	13	8,8	8300	2x16	2				2,7		35,6	8,1	16	35	1400			97
CWC OD-452E55	17	11,5	6947	2x15					4,1		53,5	12,1	16	35				112
CWC OD-452G55	19,4	13,3	6439	2x14					5,4		71,3	16,2	16	35				127
CWC OD-453C55	20,8	14,1	12862	2x20	3				4		57,9	13,1	22	42	2100			137
CWC OD-453E55	26,8	18	11436	2x19					6		86,3	18,3	22	42				152
CWC OD-453G55	30,5	20	10264	2x18					8		115,8	26,3	22	42				167
CWC OD-501C55	10,7	7	6083	2x13	1	YWF4E-500B-137/35-G (AC 230V)	4	380	2,6	AC 230/400V	30,2	6,9	16	28	1180	1400	510	98
CWC OD-501E55	14,2	9,4	5620	2x12					3,9		45,3	10,3	16	28				110
CWC OD-501G55	16,4	11,1	5227	2x11					5,2		60,5	13,7	16	28				121
CWC OD-502C55	22	14,5	1233	2x14	2				5,4		61,9	14	16	35	2080			165
CWC OD-502E55	29,2	19,6	11392	2x13					8,2		92,8	21,1	16	35				187
CWC OD-502G55	33,7	22,6	10370	2x12					10,9		123,8	28,1	16	35				210
CWC OD-503C55	33,3	22,3	18390	2x15	3				8,4		93,5	21,2	22	35	2980			231
CWC OD-503E55	43	29,5	17018	2x14					12,6		140,3	31,8	22	35				264
CWC OD-503G55	51,3	34,9	15907	2x13					16,8		187	42,4	22	42				299
CWC OD-504C55	43,3	28	24565	2x17	4				12		125,2	28,4	28	54	3870			321
CWC OD-504E55	59,1	39,7	22740	2x16					16		187,8	42,6	28	54				350
CWC OD-504G55	66,7	46,3	21232	2x15					20		250,4	56,8	28	54				396

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
BVN	шаг 5,5 мм																	
CWC OD-501C55	9,7	6,4	5327	2x11	1	SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)	6	325	2,6	AC 230/400V	30,2	6,9	16	28	1180	1400	510	98
CWC OD-501E55	12,7	8,5	4867	2x10					3,9		45,3	10,3	16	28				110
CWC OD-501G55	14,6	9,8	4500	2x9					5,2		60,5	13,7	16	28				121
CWC OD-502C55	19,8	13,1	10726	2x12	2				5,4		61,9	14	16	35	2080			165
CWC OD-502E55	26,1	17,7	9805	2x11					8,2		92,8	21,1	16	35				187
CWC OD-502G55	29,8	20,2	9096	2x10					10,9		123,8	28,1	16	35				210
CWC OD-503C55	30,2	20,3	16107	2x13	3				8,4		93,5	21,2	22	35	2980			231
CWC OD-503E55	40,4	26,8	14743	2x12					12,6		140,3	31,8	22	35				264
CWC OD-503G55	45,6	31,1	13679	2x11					16,8		187	42,4	22	42				299
CWC OD-504C55	39	26,9	21548	2x15	4				12		125,2	28,4	28	54	3870			321
CWC OD-504E55	53	35,8	19137	2x14					16		187,8	42,6	28	54				350
CWC OD-504G55	60,1	42,4	18192	2x13					20		250,4	56,8	28	54				396
CWC OD-501C55	8,4	5,5	3943	2x9	1	SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)	8	170	2,6	AC 230/400V	30,2	6,9	16	28	1180	1400	510	98
CWC OD-501E55	10,6	7	3568	2x8					3,9		45,3	10,3	16	28				110
CWC OD-501G55	12,1	7,7	3264	2x7					5,2		60,5	13,7	16	28				121
CWC OD-502C55	17,9	11,3	7981	2x10	2				5,4		61,9	14	16	35	2080			165
CWC OD-502E55	21,9	14,9	7231	2x9					8,2		92,8	21,1	16	35				187
CWC OD-502G55	24,3	15,8	6708	2x8					10,9		123,8	28,1	16	35				210
CWC OD-503C55	26,2	17,6	12018	2x11	3				8,4		93,5	21,2	22	35	2980			231
CWC OD-503E55	32,9	23,1	10800	2x10					12,6		140,3	31,8	22	35				264
CWC OD-503G55	37,1	25,5	9956	2x9					16,8		187	42,4	22	42				299
CWC OD-504C55	35,6	23,5	16087	2x13	4				12		125,2	28,4	28	54	3870			321
CWC OD-504E55	44,3	30,1	14525	2x12					16		187,8	42,6	28	54				350
CWC OD-504G55	49,4	34,4	13275	2x11					20		250,4	56,8	28	54				396
CWC OD-631C55	17,4	11,6	9909	2x16	1	SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)	6	800	6	AC 400V	52	12	16	35	1380	1680	610	180
CWC OD-631E55	23	15,3	9166	2x15					7,5		78	18	22	42				223
CWC OD-631G55	27,8	18,3	8535	2x14					9		103,9	24	22	42				266
CWC OD-632C55	35,7	24,9	19819	2x17	2				12		106	24,5	22	42	2400			269
CWC OD-632E55	47,3	31,7	18455	2x16					15		159,1	36,7	28	54				312
CWC OD-632G55	55,1	37,3	17254	2x15					18		212,1	49	28	54				355
CWC OD-633C55	53,7	35,5	29942	2x18	3				18		160,1	37	28	54	3420			358
CWC OD-633E55	71	47,3	27774	2x17					22		240,2	55,5	35	64				401
CWC OD-633G55	83,1	57	25942	2x16					26		320,4	74	35	64				444
CWC OD-634C55	70,9	46,5	39963	2x20	4				24		214,3	49,5	35	64	4440			455
CWC OD-634E55	95,1	64,7	37032	2x19					30		321,4	74,2	35	64				490
CWC OD-634G55	106,1	74,3	34630	2x18					36		428,6	99	35	64				533
CWC OD-631C55	14,7	9,9	6998	2x13	1	SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330	6	AC 400V	52	12	16	35	1380	1680	610	180
CWC OD-631E55	18,7	12,6	6363	2x12					7,5		78	18	22	42				223
CWC OD-631G55	21,3	14,5	5877	2x11					9		103,9	24	22	42				266
CWC OD-632C55	30	20,1	14062	2x14	2				12		106	24,5	22	42	2400			269
CWC OD-632E55	38,4	25,9	12811	2x13					15		159,1	36,7	28	54				312
CWC OD-632G55	43,5	29,6	11863	2x12					18		212,1	49	28	54				355
CWC OD-633C55	45,1	30	21126	2x15	3				18		160,1	37	28	54	3420			358
CWC OD-633E55	57,5	38,7	19282	2x14					22		240,2	55,5	35	64				401
CWC OD-633G55	66	45,4	17244	2x13					26		320,4	74	35	64				444
CWC OD-634C55	59,5	39,3	28211	2x16	4				24		214,3	49,5	35	64	4440			455
CWC OD-634E55	77,8	53,1	25710	2x15					30		321,4	74,2	35	64				490
CWC OD-634G55	86	60,1	23812	2x14					36		428,6	99	35	64				533
WEIGUANG	шаг 7 мм																	
CWC OD-301C7	2,8	1,6	1644	2x10	1	YWF4E-300B-92/35-G (AC 230V)	4	85	1,8	AC 230V	9,2	2,6	12	18	870	1030	330	30
CWC OD-301E7	3,9	2,6	1567	2x7					2,7		13,8	3,9	12	18				39
CWC OD-302C7	5,4	3,7	3210	2x12	2				2,4		16,2	4,6	12	22	1280			51
CWC OD-302E7	7,2	4,8	3023	2x9					3,6		24,3	6,9	12	22				60
CWC OD-303C7	8,6	5,7	4891	2x13	3				4		26,4	7,5	12	22	1880			74
CWC OD-303E7	11,6	7,7	4650	2x10					6		39,7	13,4	16	28				83
CWC OD-304C7	11,5	7,8	6505	2x14	4				5,1		35	9,9	12	22	2380			104
CWC OD-304E7	15,5	10,6	6183	2x12					7,7		52,4	14,8	16	28				113

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
WEIGUANG																		
CWC OD-451C7	6,2	4,1	4412	2x12	1	YWF-4E-450B-102/60-G (AC 230V)	4	250	1,5	AC 230V	15,5	4,2	12	22	890	1350	440	55
CWC OD-451E7	7	5,45	3973	2x11					2,2		23,3	6,4	12	22				70
CWC OD-451G7	9,6	6	3606	2x10					2,9		31,1	8,6	12	22				85
CWC OD-452C7	11,6	7,8	8171	2x17	2				2,7		25,5	8,1	16	35	1400			95
CWC OD-452E7	15,5	10,4	7318	2x16					4,1		43	12,1	16	35				110
CWC OD-452G7	18,1	12,3	6834	2x15					5,4		57,3	16,2	16	35				125
CWC OD-453C7	18,5	12,5	13248	2x21	3				4		46,5	13,1	22	42	2100			135
CWC OD-453E7	24,3	16,2	11943	2x20					6		69,3	18,3	22	42				150
CWC OD-453G7	28,1	17,7	10831	2x19					8		93,1	26,3	22	42				165
CWC OD-501C7	9,4	6,2	6210	2x14	1	YWF4E-500B-137/35-G (AC 230V)	4	380	2,6	AC 230/400V	24,3	6,9	16	28	1180	1400	510	95
CWC OD-501E7	12,7	8,4,	5780	2x13					3,9		36,5	10,3	16	28				106
CWC OD-501G7	15,2	10,1	5430	2x12					5,2		48,6	13,7	16	28				117
CWC OD-502C7	19,3	12,7	12480	2x15	2				5,4		49,7	14	16	35	2080			164
CWC OD-502E7	26,4	17,7	11633	2x14					8,2		74,6	21,1	16	35				185
CWC OD-502G7	31	20,7	10952	2x13					10,9		99,5	28,1	16	35				208
CWC OD-503C7	29,5	19,7	18740	2x16	3				8,4		75,2	21,2	22	35	2980			228
CWC OD-503E7	39,3	26,8	17486	2x15					12,6		112,8	31,8	22	35				264
CWC OD-503G7	47,5	32,1	16480	2x14					16,8		150,4	42,4	22	42				298
CWC OD-504C7	37,8	24,3	25028	2x18	4				12		100,6	28,4	28	54	3870			314
CWC OD-504E7	53,4	35,8	23360	2x17					16		150,9	42,6	28	54				341
CWC OD-504G7	62,5	43	21970	2x16					20		201,3	56,8	28	54				388
BVN	шаг 7 мм																	
CWC OD-501C7	8,5	5,6	5458	2x12	1	SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)	6	325	2,6	AC 230/400V	24,3	6,9	16	28	1180	1400	510	95
CWC OD-501E7	11,4	7,6	5020	2x11					3,9		36,5	10,3	16	28				106
CWC OD-501G7	13,5	8,8	4672	2x10					5,2		48,6	13,7	16	28				117
CWC OD-502C7	17,5	11,5	10986	2x13	2				5,4		49,7	14	16	35	2080			164
CWC OD-502E7	23,6	15,9	10124	2x12					8,2		74,6	21,1	16	35				185
CWC OD-502G7	27,5	18,1	9438	2x11					10,9		99,5	28,1	16	35				208
CWC OD-503C7	26,7	17,9	16497	2x14	3				8,4		75,2	21,2	22	35	2980			228
CWC OD-503E7	37,1	24,4	15221	2x13					12,6		112,8	31,8	22	35				264
CWC OD-503G7	42,3	28,6	14193	2x12					16,8		150,4	42,4	22	42				298
CWC OD-504C7	35,1	24,1	22068	2x16	4				12		100,6	28,4	28	54	3870			314
CWC OD-504E7	47,9	32,3	19800	2x17					16		150,9	42,6	28	54				341
CWC OD-504G7	56,2	39,5	18357	2x16					20		201,3	56,8	28	54				388
CWC OD-501C7	7,4	4,8	4053	2x10	1	SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)	8	170	2,6	AC 230/400V	24,3	6,9	16	28	1180	1400	510	95
CWC OD-501E7	9,6	6,2	3725	2x9					3,9		36,5	10,3	16	28				106
CWC OD-501G7	11,4	7	3412	2x8					5,2		48,6	13,7	16	28				117
CWC OD-502C7	15,8	10	8200	2x11	2				5,4		49,7	14	16	35	2080			164
CWC OD-502E7	20	13,6	7512	2x10					8,2		74,6	21,1	16	35				185
CWC OD-502G7	22,6	14,4	6887	2x9					10,9		99,5	28,1	16	35				208
CWC OD-503C7	23,2	15,6	12346	2x12	3				8,4		75,2	21,2	22	35	2980			228
CWC OD-503E7	30,3	21,3	11268	2x11					12,6		112,8	31,8	22	35				264
CWC OD-503G7	34,7	23,5	10378	2x10					16,8		150,4	42,4	22	42				298
CWC OD-504C7	32,1	21,1	16462	2x14	4				12		100,6	28,4	28	54	3870			314
CWC OD-504E7	40,5	27,5	15087	2x13					16		150,9	42,6	28	54				341
CWC OD-504G7	46,6	32,3	13337	2x12					20		201,3	56,8	28	54				388
CWC OD-631C7	15,4	10,2	9940	2x17	1	SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)	6	800	6	AC 400V	41,8	12	16	35	1380	1680	610	172
CWC OD-631E7	20,7	13,7	9431	2x16					7,5		62,7	18	22	42				215
CWC OD-631G7	25,8	16,8	8851	2x15					9		83,6	24	22	42				258
CWC OD-632C7	31,4	22	20246	2x18	2				12		85,3	24,5	22	42	2400			261
CWC OD-632E7	42,5	28,5	18964	2x17					15		127,9	36,7	28	54				304
CWC OD-632G7	50,8	34,1	17844	2x16					18		170,5	49	28	54				347
CWC OD-633C7	47,1	31,1	30583	2x18	3				18		128,8	37	28	54	3420			350
CWC OD-633E7	63,7	42,4	28507	2x17					22		193,1	55,5	35	64				394
CWC OD-633G7	77	52,5	26797	2x16					26		257,6	74	35	64				435
CWC OD-634C7	62	40,7	40818	2x19	4				24		172,9	49,5	35	64	4440			447
CWC OD-634E7	86,1	58,5	38009	2x18					30		258,4	74,2	35	64				482
CWC OD-634G7	99,5	69,2	35770	2x17					36		344,6	99	35	64				525

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
BWN	шаг 7 мм																	
CWC OD-631C7	13	8,7	7139	2x14	1	SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330	6	AC 400V	41,8	12	16	35	1380	1680	610	172
CWC OD-631E7	16,9	11	6578	2x13					7,5		62,7	18	22	42				215
CWC OD-631G7	19,9	13,1	6104	2x12					9		83,6	24	22	42				258
CWC OD-632C7	26,6	17,7	14321	2x15	2				12		85,3	24,5	22	42	2400			261
CWC OD-632E7	34,8	23,5	13243	2x14					15		127,9	36,7	28	54				304
CWC OD-632G7	40,4	26,9	12315	2x13					18		170,5	49	28	54				347
CWC OD-633C7	39,7	26,3	21546	2x16	3				18		128,8	37	28	54	3420			350
CWC OD-633E7	52,1	34,2	19929	2x15					22		193,1	55,5	35	64				394
CWC OD-633G7	61,6	42,3	18506	2x14					26		257,6	74	35	64				435
CWC OD-634C7	52,2	33,4	28728	2x17	4				24		172,9	49,5	35	64	4440			447
CWC OD-634E7	70,9	48,3	26572	2x16					30		258,4	74,2	35	64				482
CWC OD-634G7	81	56,4	24675	2x17					36		344,6	99	35	64				525
WEIGUANG	шаг 10 мм																	
CWC OD-501C10	7,9	5,2	6338	2x15	1	YWF4E-500B-137/35-G (AC 230V)	4	380	2,6	AC 230/400V	18,4	6,9	16	28	1180	1400	510	97
CWC OD-501E10	10,9	7,2	5979	2x14					3,9		27,6	10,3	16	28				108
CWC OD-501G10	13,3	8,6	5644	2x13					5,2		36,8	13,7	16	28				119
CWC OD-502C10	16,2	10,6	12734	2x16	2				5,4		37,7	14	16	35	2080			164
CWC OD-502E10	22,8	15,2	12028	2x15					8,2		56,5	21,1	16	35				187
CWC OD-502G10	27,3	17,7	11380	2x14					10,9		75,4	28,1	16	35				210
CWC OD-503C10	24,9	16,5	19118	2x17	3				8,4		56,9	21,2	22	35	2980			231
CWC OD-503E10	34,4	23,4	18077	2x16					12,6		85,5	31,8	22	35				266
CWC OD-503G10	42	28,1	17087	2x15					16,8		114	42,4	22	42				301
CWC OD-504C10	32,8	22,4	25491	2x19	4				12		76,2	28,4	28	54	3870			318
CWC OD-504E10	46,1	30,8	24148	2x18					16		114,4	42,6	28	54				345
CWC OD-504G10	56	38,4	22806	2x17					20		152,5	56,8	28	54				392
BVN	шаг 10 мм																	
CWC OD-501C10	7,6	4,9	5617	2x13	1	SFX 6T 500B-D01 (AC 400V)	6	325	2,6	AC 230/400V	18,4	6,9	16	28	1180	1400	510	97
CWC OD-501E10	10,3	6,6	5192	2x12					3,9		27,6	10,3	16	28				108
CWC OD-501G10	12,4	7,8	4855	2x11					5,2		36,8	13,7	16	28				119
CWC OD-502C10	15,5	10,1	11258	2x14	2				5,4		37,7	14	16	35	2080			164
CWC OD-502E10	21,5	14,3	10443	2x13					8,2		56,5	21,1	16	35				187
CWC OD-502G10	25,3	16	9805	2x12					10,9		75,4	28,1	16	35				210
CWC OD-503C10	23,8	15,8	16905	2x15	3				8,4		56,9	21,2	22	35	2980			231
CWC OD-503E10	32,6	22,1	15700	2x14					12,6		85,5	31,8	22	35				266
CWC OD-503G10	39	26,3	14743	2x13					16,8		114	42,4	22	42				301
CWC OD-504C10	31,7	21,6	22209	2x17	4				12		76,2	28,4	28	54	3870			318
CWC OD-504E10	43,5	29,1	20980	2x16					16		114,4	42,6	28	54				345
CWC OD-504G10	50,3	34,6	19752	2x15					20		152,5	56,8	28	54				392
CWC OD-501C10	6,5	4,1	4193	2x11	1	SFX 8T 500B-D01 (AC 400V)	8	170	2,6	AC 230/400V	18,4	6,9	16	28	1180	1400	510	97
CWC OD-501E10	8,7	5,4	3865	2x10					3,9		27,6	10,3	16	28				108
CWC OD-501G10	10,2	6,2	3568	2x9					5,2		36,8	13,7	16	28				119
CWC OD-502C10	13,3	8,4	8450	2x12	2				5,4		37,7	14	16	35	2080			164
CWC OD-502E10	18,2	12,1	7793	2x11					8,2		56,5	21,1	16	35				187
CWC OD-502G10	20,9	12,9	7231	2x10					10,9		75,4	28,1	16	35				210
CWC OD-503C10	20,6	13,7	12675	2x13	3				8,4		56,9	21,2	22	35	2980			231
CWC OD-503E10	26,7	18,2	11737	2x12					12,6		85,5	31,8	22	35				266
CWC OD-503G10	31,1	20,4	10917	2x11					16,8		114	42,4	22	42				301
CWC OD-504C10	27,6	18,8	16900	2x15	4				12		76,2	28,4	28	54	3870			318
CWC OD-504E10	35,4	23,5	15712	2x14					16		114,4	42,6	28	54				345
CWC OD-504G10	43,6	30	14462	2x13					20		152,5	56,8	28	54				392

Технические данные воздухоохладителя CWC OD

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Дальность струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Количество полюсов	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
BVN	шаг 10 мм																	
CWC OD-631C10	13,7	9,1	10174	2x18	1	SFX 6T 630B-D01 (AC 400V)	6	800	6	AC 400V	31,7	12	16	35	1380	1680	610	176
CWC OD-631E10	18,7	12,2	9695	2x17					7,5		47,5	18	22	42				219
CWC OD-631G10	22,9	15,3	9146	2x16					9		63,3	24	22	42				262
CWC OD-632C10	26,4	17,6	20836	2x19	2				12		64,6	24,5	22	42	2400			265
CWC OD-632E10	36,5	24,5	19554	2x18					15		96,9	36,7	28	54				308
CWC OD-632G10	44,6	30	18496	2x17					18		129,3	49	28	54				351
CWC OD-633C10	39,4	26,1	31316	2x20	3				18		97,6	37	28	54	3420			354
CWC OD-633E10	54,5	35,7	29392	2x19					22		146,4	55,5	35	64				397
CWC OD-633G10	58,1	46,3	27133	2x18					26		195,2	74	35	64				440
CWC OD-634C10	51,7	32,7	41836	2x21	4				24		130,6	49,5	35	64	4440			451
CWC OD-634E10	74,6	50,5	39190	2x20					30		195,8	74,2	35	64				486
CWC OD-634G10	89,5	61,9	36177	2x19					36		261,1	99	35	64				529
CWC OD-631C10	10,9	7,2	7290	2x15	1	SFX 8T 630B-D01 (AC 400V)	8	330	6	AC 400V	31,7	12	16	35	1380	1680	610	176
CWC OD-631E10	14,7	9,1	6837	2x14					7,5		47,5	18	22	42				219
CWC OD-631G10	17,7	11,3	6384	2x13					9		63,3	24	22	42				262
CWC OD-632C10	22,3	14,8	14623	2x16	2				12		64,6	24,5	22	42	2400			265
CWC OD-632E10	30,3	19,8	13760	2x15					15		96,9	36,7	28	54				308
CWC OD-632G10	36	23,2	12855	2x14					18		129,3	49	28	54				351
CWC OD-633C10	33,2	21,1	28000	2x17	3				18		97,6	37	28	54	3420			354
CWC OD-633E10	45,1	28,4	20705	2x16					22		146,4	55,5	35	64				397
CWC OD-633G10	55,2	37,6	19314	2x15					26		195,2	74	35	64				440
CWC OD-634C10	43,6	26,3	29332	2x18	4				24		130,6	49,5	35	64	4440			451
CWC OD-634E10	62	42,1	27607	2x17					30		195,8	74,2	35	64				486
CWC OD-634G10	73,5	50,9	25796	2x16					36		261,1	99	35	64				529

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:
SC1 - R404a, T возд.= 10°C, T исп.= 0°C ;
SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ КУБИЧЕСКИЕ

CWC OC

СДЕЛАНО В РОССИИ




Область применения

- малые, средние, крупные холодильные и морозильные камеры и склады объемом от 10 до 400 м^3


Технические характеристики

- медная трубка: Ø 12 х 0.3 мм
- геометрия: коридорный трубный пучок 35 х 35 мм
- Ø вентилятора: 250 мм, 350 мм, 400 мм, 500 мм, 630 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang / BVN
- электродвигатель (вентилятора): однофазный / трехфазный 4-х полюсной с низким электропотреблением, питание от сети 230 В / 380 В, 50 Гц
- корпус: алюминий / нержавеющая сталь / оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 1.5 до 140 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- поддон и боковые панели откидные на петлях

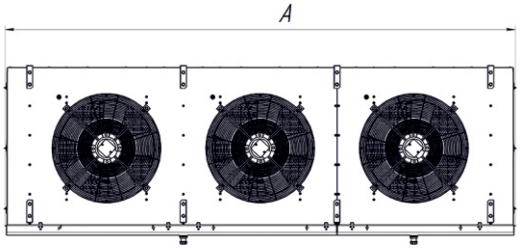

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- изготовление воздухоохладителя под хладоноситель с раствором гликоля
- комплектация напорными вентиляторами



Количество вентиляторов





* Возможна поставка изделий без вентиляторов

Информация для заказа воздухоохладителя CWC OC

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC OC - X XX X X X.00.00.000 (XX) (X)

Торговая марка

Обозначение серии

Температурный режим работы

SL - суперниз котемпературные

L - низкотемпературные

M - среднетемпературные

Диаметр вентилятора

25 - 250 мм / 35 - 350 мм / 40 - 400 мм / 50 - 500 мм / 63 – 630 мм

Количество вентиляторов, шт

1 / 2 / 3 / 4

Количество рядов в теплообменнике

B – 6 рядов

C – 8 рядов

Шаг ламелей

5.5 - 5.5 мм / 7 - 7 мм / 10 – 10 мм

Материал корпуса

Al – алюминий в пленке

Zn – оцинкованная сталь(покрытая полиэфирной порошковой краской)

Ss – нержавеющая сталь в пленке

Обозначение вентилятора

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
EBM	шаг 5,5 мм																	Medium/Среднетемпературные
CWC OC-M 251B55	4,2	2,7	-	1 545	14	1	S2E 250-AL06-11 (AC 230V)	115	1,3	AC 230V	14,6	3,3	12	18	810	480	430	35/29
CWC OC-M 252B55	7,3	5,0	-	2 968	15	2			2,4		25,2	5,7	12	18	1 220			45/38
CWC OC-M 253B55	12,3	8,2	-	4 564	16	3			4,0		41,1	9,3	12	22	1 820			67/55
CWC OC-M 351B55	5,9	4,1	-	2 360	16	1	S4E 350-AN02-50 (AC 230V)	165	1,8		20,0	4,5	12	22	810		570	40/33
CWC OC-M 352B55	10,6	7,3	-	4 402	18	2			3,0		35,3	8,0	16	28	1 220			62/51
CWC OC-M 353B55	17,8	12,1	-	6 934	20	3			5,0		57,5	13,1	16	28	1 820			85/68
CWC OC-M 354B55	22,5	15,6	-	9 172	21	4			6,4		75,7	17,2	16	35	2 320			116/95
CWC OC-M 401B55	8,6	5,8	-	3 291	20	1	S4E 400-AP02-25 (AC 230V)	160	2,4	AC 230V/400V	29,1	6,6	12	22	890	555	720	51/43
CWC OC-M 401C55	10	6,8	-	3 065	19	1			3,4		31,2	8,8	12	22	890			60/50
CWC OC-M 402B55	16,5	11,1	-	6 361	22	2			4,5		53,5	12,1	16	35	1 400			85/70
CWC OC-M 402C55	18,6	12,9	-	5 901	21	2			6,3		71,3	16,2	16	35	1 400			91/77
CWC OC-M 403B55	26,2	17,7	-	9 850	23	3			7,3		86,9	19,7	22	42	2 100			131/108
CWC OC-M 403C55	29,4	20,4	-	9 172	22	3			10,2		115,8	26,3	22	42	2 100			148/122
CWC OC-M 501B55	15,5	10,4	-	6 513	34	1	S4E500-AM03-01 (AC 230V)	680	3,9		45,3	10,3	16	28	1170		790	78/64
CWC OC-M 501C55	17,4	12,1	-	6 211	33	1			5,2		60,4	13,7	16	28	1170			87/73
CWC OC-M 502B55	31,9	21,5	-	13 151	36	2			8,1		90,8	21,1	22	35	2070			157/125
CWC OC-M 502C55	36	25,0	-	12 111	35	2			10,8		123,7	28,1	22	42	2070			182/145
CWC OC-M 503B55	46,7	32,0	-	20 310	38	3			12,6		140,3	31,8	28	42	2970			223/182
CWC OC-M 503C55	56,8	38,5	-	18 912	37	3			16,8		187,1	42,4	28	42	2970			252/225
CWC OC-M 504B55	64,7	43,5	-	27 126	40	4			16,0		187,8	42,6	28	54	3860			304/262
CWC OC-M 504C55	73,2	50,8	-	25 247	39	4			20,0		250,4	56,8	28	54	3860			340/298
CWC OC-M 631B55	30,8	20,4	-	15 386	42	1	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	6,8	AC 400V	78,0	17,7	22	42	1360	700	1150	156
CWC OC-M 631C55	36	24,6	-	14 272	40	1			9,0		104,0	23,6	22	42	1360			174
CWC OC-M 632B55	61,3	41,8	-	30 964	43	2			13,5		159,1	36,1	28	54	2380			264
CWC OC-M 632C55	74,1	50,6	-	28 796	41	2			18,0		212,1	48,1	28	54	2380			292
CWC OC-M 633B55	95,6	63,6	-	46 622	44	3			19,5		240,3	54,5	35	64	3400			375
CWC OC-M 633C55	112,2	76,7	-	43 327	42	3			26,0		320,4	72,7	35	64	3400			405
CWC OC-M 634B55	124,4	84,8	-	62 163	45	4			27,0		321,4	72,9	35	64	4420			486
CWC OC-M 634C55	136,5	95,7	-	57 798	43	4			36,0		428,6	97,2	35	64	4420			513
EBM	шаг 7 мм																	Low/Низкотемпературные
CWC OC-L 251B7	3,70	2,5	1,8	1 574	15	1	S2E 250-AL06-11 (AC 230V)	115	1,3	AC 230V	11,7	3,3	12	18	810	480	430	34/28
CWC OC-L 252B7	6,70	4,6	3,5	3 038	16	2			2,4		20,2	5,7	12	18	1 220			44/37
CWC OC-L 253B7	11,00	7,3	5,5	4 655	17	3			4,0		33,0	9,3	12	22	1 820			66/54
CWC OC-L 351B7	5,50	3,7	2,8	2 449	17	1	S4E 350-AN02-50 (AC 230V)	165	1,8		16,1	4,5	12	22	810		570	39/32
CWC OC-L 352B7	9,80	6,8	5,2	4 616	19	2			3,0		28,3	8,0	16	28	1 220			60/50
CWC OC-L 353B7	16,20	11,0	8,5	7 210	21	3			5,0		46,3	13,1	16	28	1 820			83/66
CWC OC-L 354B7	20,80	14,4	10,9	9 553	22	4			6,4		60,9	17,2	16	35	2 320			113/92

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
EBM	шаг 7 мм																Low/Низкотемпературные	
CWC OC-L 401B7	7,80	5,3	4,0	3 307	22	1	S4E 400-AP02-25 (AC 230V)	160	2,4	AC 230V/400V	23,4	6,6	12	22	890	555	720	50/42
CWC OC-L 401C7	9,30	6,3	4,7	3 172	21	1			3,4		31,2	8,8	12	22	890			59/49
CWC OC-L 402B7	14,90	10,0	7,8	6 575	23	2			4,5		43,0	12,1	16	35	1 400			83/69
CWC OC-L 402C7	17,40	12,0	9,0	6 123	22	2			6,3		57,3	16,2	16	35	1 400			89/76
CWC OC-L 403B7	23,80	16,0	12,8	10 516	25	3			7,3		69,8	19,7	22	42	2 100			128/105
CWC OC-L 403C7	27,50	19,0	14,2	9 493	24	3			10,2		93,1	26,3	22	42	2 100			145/119
CWC OC-L 501B7	14	9,4	7,3	6 902	37	1	S4E500-AM03-01 (AC 230V)	680	3,9		36,5	10,3	16	28	1170		790	74/60
CWC OC-L 501C7	16,3	11,3	8,5	6 459	36	1			5,2		48,6	13,7	16	28	1170			83/69
CWC OC-L 502B7	28,8	19,3	15,1	13 897	39	2			8,1		74,6	21,1	22	35	2070			151/118
CWC OC-L 502C7	33,7	23,2	17,5	13 027	38	2			10,8		99,5	28,1	22	42	2070			174/140
CWC OC-L 503B7	42,7	29,2	22,2	20 880	40	3			12,6		112,8	31,8	28	42	2970			223/178
CWC OC-L 503C7	52,4	35,3	27,3	19 611	39	3			16,8		150,4	42,4	28	42	2970			249/220
CWC OC-L 504B7	58	39,2	30,6	27 980	42	4			16,0		151,0	42,6	28	54	3860			295/248
CWC OC-L 504C7	68,4	47,2	35,6	26 179	41	4			20,0		201,3	56,8	28	54	3860			325/280
CWC OC-L 631B7	27,7	18,3	14,70	15 872	45	1	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	6,8	AC 400V	62,7	17,7	22	42	1360	700	1150	148
CWC OC-L 631C7	33,3	22,7	17,50	14 796	43	1			9,0		83,6	23,6	22	42	1360			165
CWC OC-L 632B7	55,8	37,9	29,10	31 907	46	2			13,5		127,9	36,1	28	54	2380			252
CWC OC-L 632C7	68,4	46,6	36,00	29 828	44	2			18,0		170,6	48,1	28	54	2380			280
CWC OC-L 633B7	85,7	56,6	45,40	48 038	47	3			19,5		193,2	54,5	35	64	3400			357
CWC OC-L 633C7	103,5	70,5	54,50	44 875	45	3			26,0		257,6	72,7	35	64	3400			398
CWC OC-L 634B7	113,2	77,0	59,10	64 051	48	4			27,0		258,4	72,9	35	64	4420			476
CWC OC-L 634C7	128,2	89,6	65,60	59 863	46	4			36,0		344,6	97,2	35	64	4420			505
EBM	шаг 10 мм																Super Low/Сверхнизкотемпературные	
CWC OC-SL 251B10	-	2,0	1,5	1 605	17	1	S2E 250-AL06-11 (AC 230V)	115	1,3	AC 230V	8,9	3,3	12	18	810	480	430	34/28
CWC OC-SL 252B10	-	4,0	3,0	2 126	18	2			2,4		15,3	5,7	12	18	1 220			44/37
CWC OC-SL 253B10	-	6,3	4,5	4 623	19	3			4,0		25,0	9,3	12	22	1 820			66/54
CWC OC-SL 351B10	-	3,2	2,4	2 618	19	1	S4E 350-AN02-50 (AC 230V)	165	1,8		12,2	4,5	12	22	810		570	39/32
CWC OC-SL 352B10	-	6,0	4,6	4 844	21	2			3,0		21,5	8,0	16	28	1 220			60/50
CWC OC-SL 353B10	-	9,5	7,2	7 532	23	3			5,0		35,1	13,1	16	28	1 820			83/66
CWC OC-SL 354B10	-	12,7	9,6	9 981	24	4			6,4		46,1	17,2	16	35	2 320			113/92
CWC OC-SL 401B10	-	4,6	3,4	3 618	24	1	S4E 400-AP02-25 (AC 230V)	160	2,4	AC 230V/400V	17,7	6,6	12	22	890	555	720	50/42
CWC OC-SL 401C10	-	5,6	4,1	3 307	23	1			3,4		23,7	8,8	12	22	890			59/49
CWC OC-SL 402B10	-	8,7	6,5	6 876	25	2			4,5		32,6	12,1	16	35	1 400			83/69
CWC OC-SL 402C10	-	10,7	8,1	6 384	24	2			6,3		43,4	16,2	16	35	1 400			89/76
CWC OC-SL 403B10	-	13,9	10,4	10 825	27	3			7,3		52,9	19,7	22	42	2 100			128/105
CWC OC-SL 403C10	-	17,0	12,8	10 219	26	3			10,2		70,6	26,3	22	42	2 100			145/119
CWC OC-SL 501B10	-	8,1	6,2	7 267	39	1	S4E500-AM03-01 (AC 230V)	680	3,9		27,6	10,3	16	28	1170		790	74/60
CWC OC-SL 501C10	-	10,1	7,6	6 902	38	1			5,2		36,8	13,7	16	28	1170			83/69
CWC OC-SL 502B10	-	16,6	12,8	14215	41	2			8,1		56,5	21,1	22	35	2070			151/118
CWC OC-SL 502C10	-	20,7	15,7	13 905	40	2			10,8		75,4	28,1	22	42	2070			174/140
CWC OC-SL 503B10	-	25,5	19,4	22 126	43	3			12,6		85,5	31,8	28	42	2970			223/178
CWC OC-SL 503C10	-	31,0	23,4	21 055	42	3			16,8		113,9	42,4	28	42	2970			249/220
CWC OC-SL 504B10	-	33,7	25,9	29 362	45	4			16,0		114,4	42,6	28	54	3860			295/248
CWC OC-SL 504C10	-	42,0	31,6	27 918	44	4			20,0		152,5	56,8	28	54	3860			325/280

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
EBM	шаг 10 мм																Super Low/Сверхнизкотемпературные	
CWC OC-SL 631B10	-	15,6	12,10	16 425	48	1	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	6,8	AC 400V	47,5	17,7	22	42	1360	700	1150	148
CWC OC-SL 631C10	-	20,0	15,60	15 422	46	1			9,0		63,3	23,6	22	42	1360			165
CWC OC-SL 632B10	-	33,0	25,60	33 013	49	2			13,5		97,0	36,1	28	54	2380			252
CWC OC-SL 632C10	-	41,1	31,90	31 081	47	2			18,0		129,3	48,1	28	54	2380			280
CWC OC-SL 633B10	-	48,3	37,70	49 675	50	3			19,5		146,4	54,5	35	64	3400			357
CWC OC-SL 633C10	-	62,2	48,20	46 733	48	3			26,0		195,2	72,7	35	64	3400			398
CWC OC-SL 634B10	-	66,8	51,90	66 204	51	4			27,0		195,0	72,9	35	64	4420			476
CWC OC-SL 634C10	-	80,7	59,70	62 340	49	4			36,0		261,1	97,2	35	64	4420			505
WEIGUANG	шаг 5,5 мм																Medium/Среднетемпературные	
CWC OC-M 251B55	3,8	2,5	-	1 336	13	1	YWF2E-250S-92/25-G (AC 230V)	90	1,3	AC 230V	14,6	3,3	12	18	810	480	430	35/29
CWC OC-M 252B55	6,8	4,7	-	2 525	14	2			2,4		25,2	5,7	12	18	1 220			45/38
CWC OC-M 253B55	11,3	7,5	-	3 949	15	3			4,0		41,1	9,3	12	22	1 820			67/55
CWC OC-M 351B55	5,8	4,0	-	2 230	13	1	YWF4E-350S-102/47-G (AC 230V)	129	1,8		20,0	4,5	12	22	810		570	40/33
CWC OC-M 352B55	10,5	7,2	-	4 253	15	2			3,0		35,3	8,0	16	28	1 220			62/51
CWC OC-M 353B55	17,4	11,7	-	6 410	19	3			5,0		57,5	13,1	16	28	1 820			85/68
CWC OC-M 354B55	22,1	15,2	-	8 720	18	4			6,4		75,7	17,2	16	35	2 320			116/95
CWC OC-M 401B55	8,3	5,6	-	3 096	16	1	YWF4E-400S-102/47-G (AC 230V)	180	2,4	AC 230V/400V	29,1	6,6	12	22	890	555	720	51/43
CWC OC-M 401C55	9,6	6,6	-	2 872	15	1			3,4		31,2	8,8	12	22	890			60/50
CWC OC-M 402B55	15,9	10,7	-	5 984	18	2			4,5		53,5	12,1	16	35	1 400			85/70
CWC OC-M 402C55	17,8	12,4	-	5 495	17	2			6,3		71,3	16,2	16	35	1 400			91/77
CWC OC-M 403B55	25,3	17,1	-	9 275	20	3			7,3		86,9	19,7	22	42	2 100			131/108
CWC OC-M 403C55	28,2	19,6	-	8 915	19	3			10,2		115,8	26,3	22	42	2 100			148/122
CWC OC-M 501B55	14,2	9,6	-	5 621	26	1	YWF4E-500S-137/35-G (AC 230V)	420	3,9		45,3	10,3	16	28	1170		790	78/64
CWC OC-M 501C55	15,9	11,1	-	5 215	25	1			5,2		60,4	13,7	16	28	1170			87/73
CWC OC-M 502B55	29,2	19,6	-	11 322	31	2			8,1		90,8	21,1	22	35	2070			157/125
CWC OC-M 502C55	32,8	22,8	-	10 558	30	2			10,8		123,7	28,1	22	42	2070			182/145
CWC OC-M 503B55	43,4	28,6	-	17 053	32	3			12,6		140,3	31,8	28	42	2970			223/182
CWC OC-M 503C55	52,3	34,9	-	15 907	31	3			16,8		187,1	42,4	28	42	2970			252/225
CWC OC-M 504B55	59,1	39,7	-	22 737	34	4			16,0		187,8	42,6	28	54	3860			304/262
CWC OC-M 504C55	66,7	46,3	-	21 233	33	4			20,0		250,4	56,8	28	54	3860			340/298
CWC OC-M 631B55	29,3	19,4	-	13 729	40	1	YWF4D-630S-168/80-G (AC 400V)	1900	6,8	AC 400V	78,0	17,7	22	42	1360	700	1150	156
CWC OC-M 631C55	34,1	23,4	-	12 800	38	1			9,0		104,0	23,6	22	42	1360			174
CWC OC-M 632B55	58,5	39,8	-	27 619	41	2			13,5		159,1	36,1	28	54	2380			264
CWC OC-M 632C55	70,1	48,0	-	27 619	39	2			18,0		212,1	48,1	28	54	2380			292
CWC OC-M 633B55	90,6	60,0	-	41 557	42	3			19,5		240,3	54,5	35	64	3400			375
CWC OC-M 633C55	106,2	72,7	-	38 915	40	3			26,0		320,4	72,7	35	64	3400			405
CWC OC-M 634B55	118,6	80,7	-	55 410	43	4			27,0		321,4	72,9	35	64	4420			486
CWC OC-M 634C55	130,4	91,5	-	51 929	41	4			36,0		428,6	97,2	35	64	4420			513
WEIGUANG	шаг 7 мм																Low/Низкотемпературные	
CWC OC-L 251B7	3,40	2,2	1,6	1 357	14	1	YWF2E-250S-92/25-G (AC 230V)	90	1,3	AC 230V	11,7	3,3	12	18	810	480	430	34/28
CWC OC-L 252B7	6,30	4,5	3,2	2 633	15	2			2,4		20,2	5,7	12	18	1 220			44/37
CWC OC-L 253B7	10,20	6,8	4,9	4 023	16	3			4,0		33,0	9,3	12	22	1 820			66/54
CWC OC-L 351B7	5,30	3,6	2,7	2 307	15	1	YWF4E-350S-102/47-G (AC 230V)	129	1,8		16,1	4,5	12	22	810		570	39/32
CWC OC-L 352B7	9,70	6,6	5,0	4 524	16	2			3,0		28,3	8,0	16	28	1 220			60/50
CWC OC-L 353B7	15,80	10,6	8,2	6 612	18	3			5,0		46,3	13,1	16	28	1 820			83/66
CWC OC-L 354B7	20,30	14,0	10,5	9 020	19	4			6,4		60,9	17,2	16	35	2 320			113/92

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
WEIGUANG	шаг 7 мм																Low/Низкотемпературные	
CWC OC-L 401B7	7,60	5,1	3,9	3 196	18	1	YWF4E-400S-102/47-G (AC 230V)	180	2,4	AC 230V/400V	23,4	6,6	12	22	890	555	720	50/42
CWC OC-L 401C7	8,90	6,1	4,5	3 041	17	1			3,4		31,2	8,8	12	22	890			59/49
CWC OC-L 402B7	14,40	9,7	7,4	6 193	20	2			4,5		43,0	12,1	16	35	1 400			83/69
CWC OC-L 402C7	16,80	11,6	8,7	5 724	19	2			6,3		57,3	16,2	16	35	1 400			89/76
CWC OC-L 403B7	23,00	15,5	11,8	9 574	22	3			7,3		69,8	19,7	22	42	2 100			128/105
CWC OC-L 403C7	26,60	18,4	13,7	8 915	21	3			10,2		93,1	26,3	22	42	2 100			145/119
CWC OC-L 501B7	12,9	8,6	6,6	5 777	28	1	YWF4E-500S-137/35-G (AC 230V)	420	3,9		36,5	10,3	16	28	1170		790	74/60
CWC OC-L 501C7	15	10,3	7,8	5 418	27	1			5,2		48,6	13,7	16	28	1170			83/69
CWC OC-L 502B7	26,4	17,7	13,6	11 635	34	2			8,1		74,6	21,1	22	35	2070			151/118
CWC OC-L 502C7	30,8	21,2	15,9	10 940	33	2			10,8		99,5	28,1	22	42	2070			174/140
CWC OC-L 503B7	38,9	25,5	18,7	17 521	35	3			12,6		112,8	31,8	28	42	2970			223/178
CWC OC-L 503C7	47,5	32,1	24,2	16 480	34	3			16,8		150,4	42,4	28	42	2970			249/220
CWC OC-L 504B7	53,4	35,8	27,7	23 362	37	4			16,0		151,0	42,6	28	54	3860			295/248
CWC OC-L 504C7	62,5	43,0	32,3	21 973	36	4			20,0		201,3	56,8	28	54	3860			325/280
CWC OC-L 631B7	26,2	17,3	13,70	14 115	43	1	YWF4D-630S-168/80-G (AC 400V)	1900	6,8	AC 400V	62,7	17,7	22	42	1360	700	1150	148
CWC OC-L 631C7	31,6	21,5	16,60	13 262	41	1			9,0		83,6	23,6	22	42	1360			165
CWC OC-L 632B7	53,1	36,0	27,90	28 371	44	2			13,5		127,9	36,1	28	54	2380			252
CWC OC-L 632C7	65	44,1	34,00	26 716	42	2			18,0		170,6	48,1	28	54	2380			280
CWC OC-L 633B7	81,1	53,5	42,50	42 685	45	3			19,5		193,2	54,5	35	64	3400			357
CWC OC-L 633C7	98,2	66,8	51,40	40 172	43	3			26,0		257,6	72,7	35	64	3400			398
CWC OC-L 634B7	107,7	73,1	56,50	56 914	46	4			27,0		258,4	72,9	35	64	4420			476
CWC OC-L 634C7	122,7	85,5	61,00	53 605	44	4			36,0		344,6	97,2	35	64	4420			505
WEIGUANG	шаг 10 мм																Super Low/Сверхнизкотемпературные	
CWC OC-SL 251B10	-	1,8	1,3	1 380	15	1	YWF2E-250S-92/25-G (AC 230V)	90	1,3	AC 230V	8,9	3,3	12	18	810	480	430	34/28
CWC OC-SL 252B10	-	3,8	2,8	2 690	16	2			2,4		15,3	5,7	12	18	1 220			44/37
CWC OC-SL 253B10	-	5,7	4,1	4 097	17	3			4,0		25,0	9,3	12	22	1 820			66/54
CWC OC-SL 351B10	-	3,1	2,3	2 413	16	1	YWF4E-350S-102/47-G (AC 230V)	129	1,8		12,2	4,5	12	22	810		570	39/32
CWC OC-SL 352B10	-	5,8	4,4	4 680	17	2			3,0		21,5	8,0	16	28	1 220			60/50
CWC OC-SL 353B10	-	9,2	6,9	7 168	19	3			5,0		35,1	13,1	16	28	1 820			83/66
CWC OC-SL 354B10	-	12,3	9,3	9 351	20	4			6,4		46,1	17,2	16	35	2 320			113/92
CWC OC-SL 401B10	-	4,4	3,3	3 306	19	1	YWF4E-400S-102/47-G (AC 230V)	180	2,4	AC 230V/400V	17,7	6,6	12	22	890	555	720	50/42
CWC OC-SL 401C10	-	5,4	3,9	3 111	18	1			3,4		23,7	8,8	12	22	890			59/49
CWC OC-SL 402B10	-	8,4	6,2	6 433	21	2			4,5		32,6	12,1	16	35	1 400			83/69
CWC OC-SL 402C10	-	10,4	7,8	6 003	20	2			6,3		43,4	16,2	16	35	1 400			89/76
CWC OC-SL 403B10	-	13,4	10,0	9 904	23	3			7,3		52,9	19,7	22	42	2 100			128/105
CWC OC-SL 403C10	-	16,5	12,3	9 305	22	3			10,2		70,6	26,3	22	42	2 100			145/119
CWC OC-SL 501B10	-	7,4	5,6	5 974	30	1	YWF4E-500S-137/35-G (AC 230V)	420	3,9		27,6	10,3	16	28	1170		790	74/60
CWC OC-SL 501C10	-	9,2	6,9	5 632	29	1			5,2		36,8	13,7	16	28	1170			83/69
CWC OC-SL 502B10	-	15,2	11,4	12028	35	2			8,1		56,5	21,1	22	35	2070			151/118
CWC OC-SL 502C10	-	18,9	14,2	11 357	34	2			10,8		75,4	28,1	22	42	2070			174/140
CWC OC-SL 503B10	-	20,9	15,3	18 111	36	3			12,6		85,5	31,8	28	42	2970			223/178
CWC OC-SL 503C10	-	28,1	20,8	17 087	35	3			16,8		113,9	42,4	28	42	2970			249/220
CWC OC-SL 504B10	-	30,8	23,2	24 149	39	4			16,0		114,4	42,6	28	54	3860			295/248
CWC OC-SL 504C10	-	38,4	28,9	22 806	38	4			20,0		152,5	56,8	28	54	3860			325/280

Технические данные воздухоохладителя CWC OC

Модель	Холодопроизводительность SC1, кВт	Холодопроизводительность SC2, кВт	Холодопроизводительность SC3, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина струи воздуха, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, кВт	Электропитание оттайки	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг Zn(Ss)/Al
WEIGUANG	шаг 10 мм														Super Low/Сверхнизкотемпературные			
CWC OC-SL 631B10	-	14,8	11,20	14 561	44	1	YWF4D-630S-168/80-G (AC 400V)	1900	6,8	AC 400V	47,5	17,7	22	42	1360	700	1150	148
CWC OC-SL 631C10	-	19,0	14,70	13 761	42	1			9,0		63,3	23,6	22	42	1360			165
CWC OC-SL 632B10	-	31,2	24,20	29 252	46	2			13,5		97,0	36,1	28	54	2380			252
CWC OC-SL 632C10	-	38,9	30,00	27 705	45	2			18,0		129,3	48,1	28	54	2380			280
CWC OC-SL 633B10	-	42,4	35,00	44 006	48	3			19,5		146,4	54,5	35	64	3400			357
CWC OC-SL 633C10	-	58,8	45,40	41 654	47	3			26,0		195,2	72,7	35	64	3400			398
CWC OC-SL 634B10	-	63,3	49,00	58 675	49	4			27,0		195,0	72,9	35	64	4420			476
CWC OC-SL 634C10	-	76,8	50,90	55 539	48	4			36,0		261,1	97,2	35	64	4420			505

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:
SC1 - R404a, T возд.= 10°C, T исп.= 0°C ;
SC2 - R404a, T возд.= 0°C, T исп.= -8°C;
SC3 - R404a, T возд.= -18°C, T исп.= -25°C



ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛИ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ

CWC SF




СДЕЛАНО В РОССИИ

Область применения

- быстрое охлаждение и глубокая заморозка продуктов питания на промышленных предприятиях

Технические характеристики


- медная трубка: Ø 16 x 0.5 мм
- геометрия: коридорный трубный пучок 50 x 50 мм
- Ø вентилятора: 500 мм, 630 мм
- вентилятор*: Ebmpapst / Weiguang / BVN
- электродвигатель (вентилятора): трехфазный 4-х полюсной с низким электропотреблением, питание от сети 380 В, 50 Гц
- корпус: оцинкованная сталь с порошковым полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016)
- мощность: от 13 до 80 кВт
- оттайка: электрическая (тэны)
- съемный поддон и боковые панели

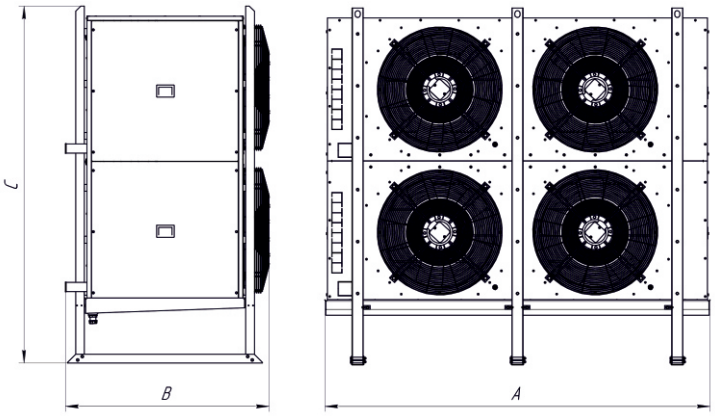

Опции

- защитное антикоррозийное покрытие теплообменника
- оттайка горячим газом / без оттайки
- комплектация напорными вентиляторами
- изготовление воздухоохладителя по тз заказчика
- корпус из нержавеющей стали

Количество вентиляторов



Информация для заказа воздухоохладителя CWC SF

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ CWC SF - XX X X XX T SS 00.00.000 R (X)

Торговая марка
Обозначение серии
Диаметр крыльчатки вентиляторов
50-500 мм
63-630 мм
Количество вентиляторов, шт
2 / 4 / 6 / 8
Количество рядов
E - 6 рядов
G - 8 рядов
I - 10 рядов
Шаг по ламели
7-7 мм / 10-10 мм / 12-12 мм
Электрооттайка
Корпус из нержавеющей стали
Нагнетающий поток вентиляторов (от вентиляторов к теплообменнику)
Обозначение вентилятора




* Возможна поставка изделий без вентиляторов


Технические данные воздухоохладителя CWC SF

Модель	Холодопроизводительность* SC1, кВт	Холодопроизводительность* SC2, кВт	Расход воздуха, м3/ч	Длина воздушной струи, м	Количество вентиляторов, шт	Модель вентилятора (электропитание)	Мощность одного вентилятора, Вт	Мощность оттайки, Вт	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Длина "A", мм	Ширина "B", мм	Высота "C", мм	Масса, кг
EBM																
CWC SF-502E 7T	12,8	10,5	13856	2	S4D 500 AM03-01 (AC 400V)	720	10	AC 400V	81,5	21	22	42	1230	1170	1565	192
CWC SF-504E 7T	26,1	21,4	27713	4			20		163	42	28	54	2030			385
CWC SF-506E 7T	39,4	32,4	41569	6			30		244,4	63	2x28	2x54	2830			578
CWC SF-508E 7T	49	40,4	55400	8			40		325,8	84,1	2x28	2x54	3630			770
CWC SF-502I 10T	15,3	12,3	12712	2			10		97,3	35	22	42	1230			228
CWC SF-504I 10T	30,7	25,1	25495	4			20		196	70	28	54	2030			421
CWC SF-506I 10T	42,8	35,4	38138	6			30		294	105	2x28	2x54	2830			614
CWC SF-508I 10T	62	50,5	50850	8			40		392	140	2x35	2x64	3630			810
CWC SF-632E 7T	21,6	16,7	28221	2	S4D 630-AD01-01 (AC 400V)	2630	16	AC 400V	122,2	31,5	28	54	1330	1170	2065	327
CWC SF-634E 7T	43,8	33,7	56442	4			31		244,4	63	2x28	2x54	2230			553
CWC SF-636E 7T	65,3	53,9	84619	6			46		366,5	94,6	2x28	2x54	3130			775
CWC SF-632E 10T	17	13	29607	2			16		88,1	31,5	28	54	1330			314
CWC SF-634E 10T	34	26,2	60069	4			31		176,3	63	2x28	2x54	2230			528
CWC SF-636E 10T	57,3	46,3	90060	6			46		264,4	94,6	2x28	2x54	3130			735
CWC SF-632E 12T	15,3	11,5	30315	2			16		74,8	31,5	28	54	1330			307
CWC SF-634E 12T	30,8	23,1	60660	4			31		149,8	63	2x28	2x54	2230			514
CWC SF-636E 12T	51,5	42,2	90856	6			46		224,7	94,6	2x28	2x54	3130			715
CWC SF-632G 10T	23,2	18,5	27882	2			16		117,5	42	28	54	1330			338
CWC SF-634G 10T	47	37,5	55764	4			31		235	84,1	2x28	2x54	2230			582
CWC SF-636G 10T	63	48,8	83646	6			46		352,5	126,1	2x35	2x64	3130			813
CWC SF-632G 12T	21,2	16,7	28155	2			16		100	42	28	54	1330			331
CWC SF-634G 12T	43	33,8	56309	4			31		200	84,1	2x28	2x54	2230			568
CWC SF-636G 12T	57,1	43,3	84530	6			46		300	126,1	2x35	2x64	3130			792
CWC SF-632I 10T	25,8	21,7	23800	2			16		146,9	52,5	28	54	1330			365
CWC SF-634I 10T	53,2	44,4	52372	4			31		293,8	105,1	2x28	2x54	2230			618
CWC SF-636I 10T	80,2	63,8	78558	6			46		440,7	157,6	2x35	2x64	3130			860
CWC SF-632I 12T	24,5	20,1	26451	2			16		124,8	52,5	28	54	1330			357
CWC SF-634I 12T	49,8	41,1	52903	4			31		250	105	2x28	2x54	2230			609
CWC SF-636I 12T	72,7	57,6	79376	6			46		374	158	2x35	2x64	3130			848

Номинальная холодопроизводительность рассчитана при:
SC3 - R404a, T возд.=-18°C, T исп.=-25°C
SC4 - R404a, T возд.=-25°C, T исп.=-31°C



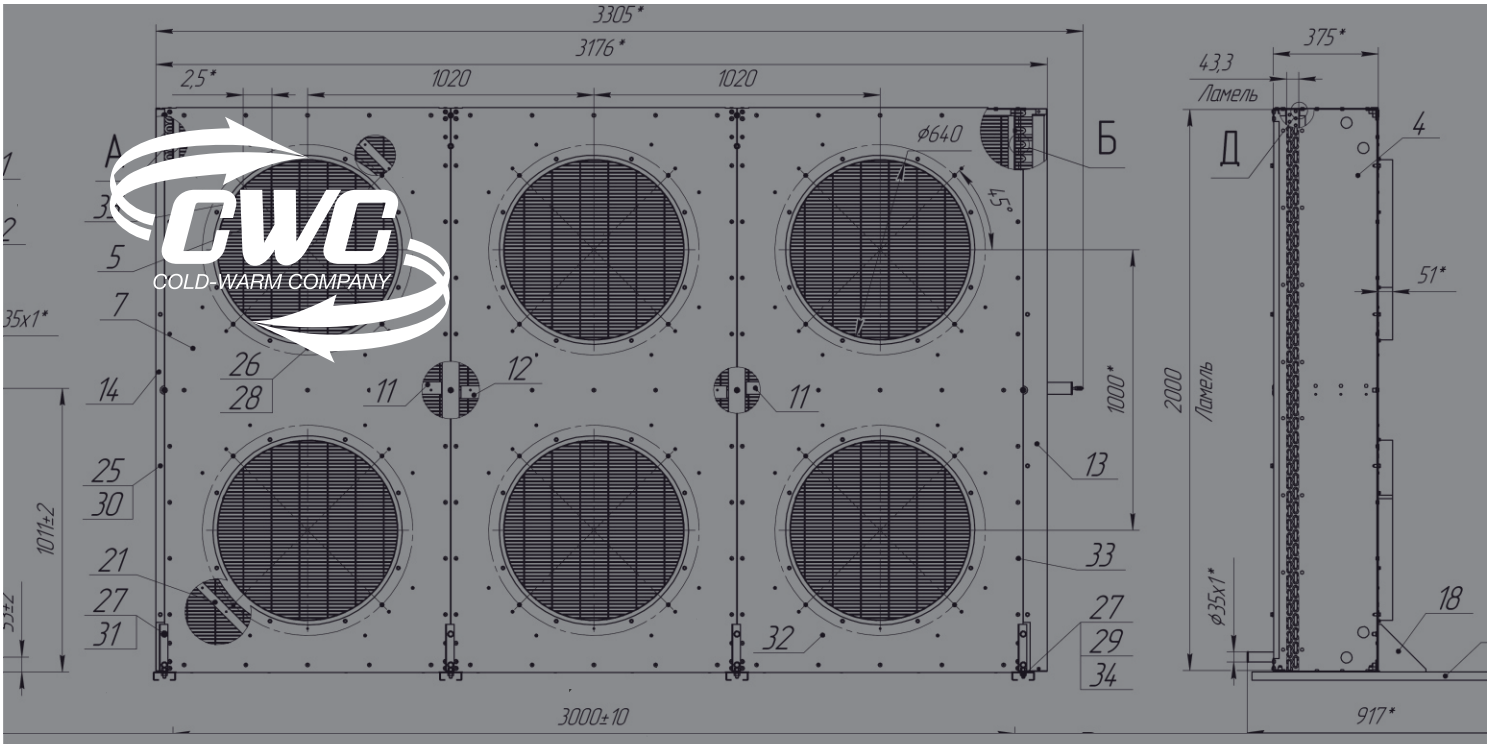

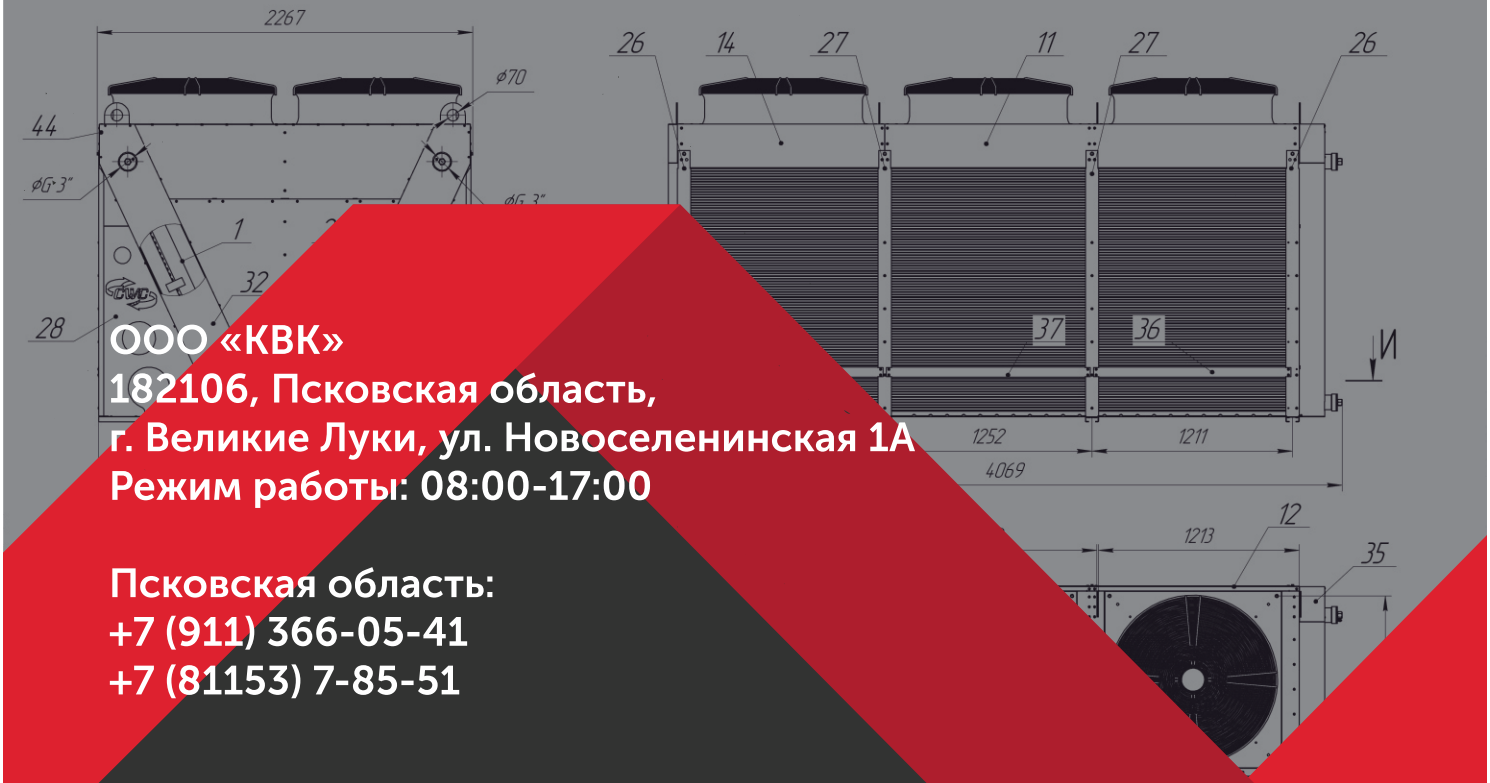

ООО «КВК»
182106, Псковская область,
г. Великие Луки, ул. Новоселенинская 1А
Режим работы: 08:00-17:00

Псковская область:
+7 (911) 366-05-41
+7 (81153) 7-85-51

sales@cwc60.ru

ООО «КВК»