



LR-63,0 ГЧ

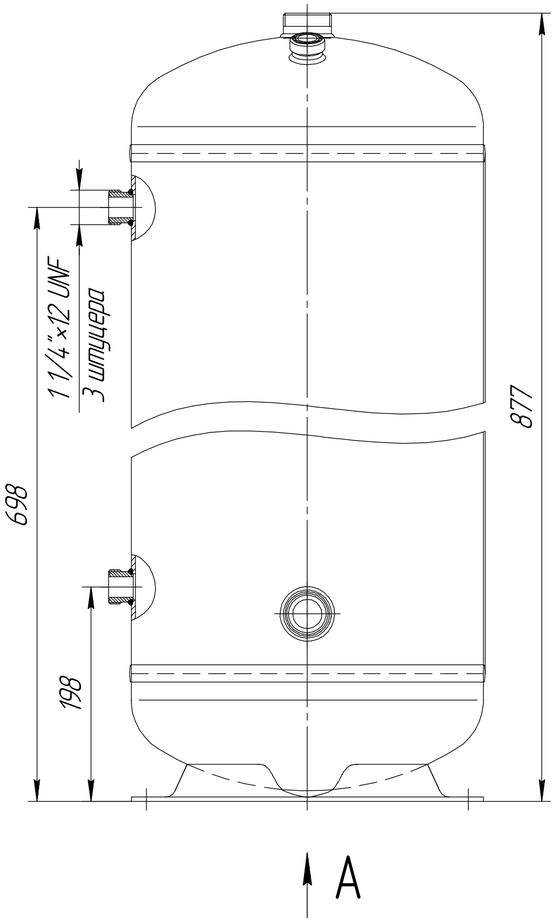

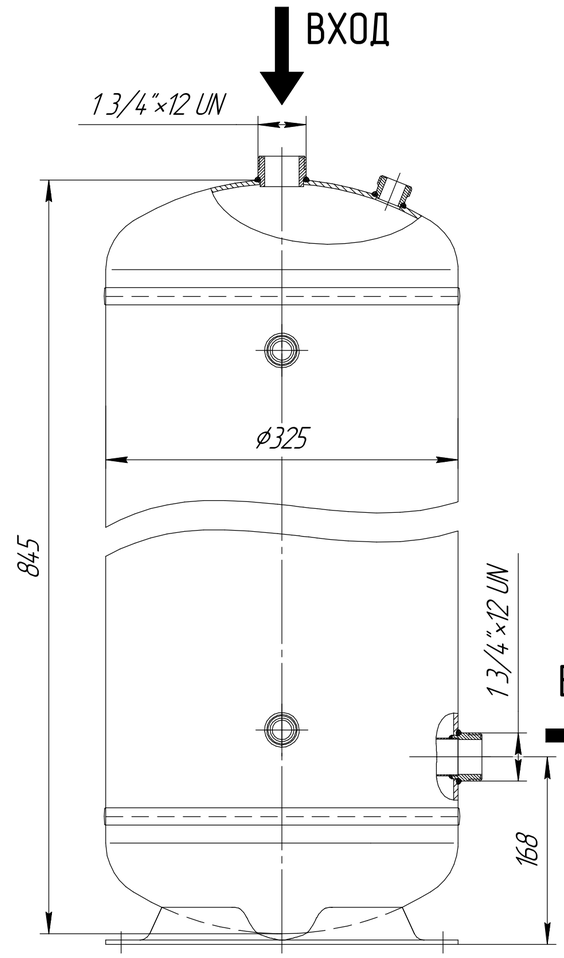



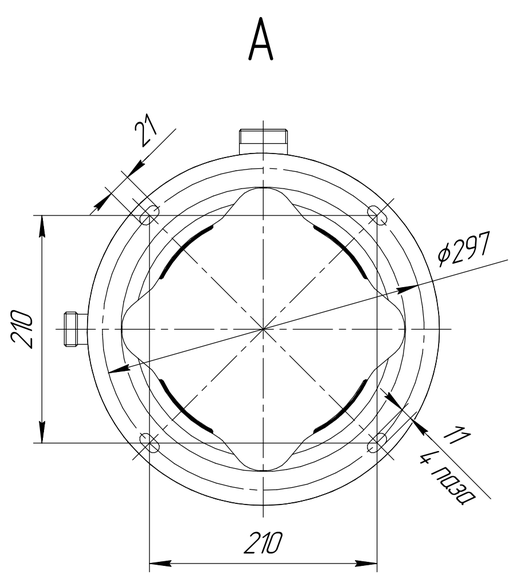

"__" _____ СОГЛАСОВАНО

"__" _____ 20__ г.

М.П.

Техническая характеристика

Рабочее давление, МПа (кг/см²)	2,8 (28)
Расчетное давление, МПа (кг/см²)	2,8 (28)
Пробное давление, МПа (кг/см²)	3,5 (35)
Расчетная температура стенки, °С	+ 60
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением, °С	минус 30
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	2
Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017	3
Срок службы, лет, не менее	10
Внутренний объем, л	63,0

Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не влияют на технические и эксплуатационные свойства.

					LR-63,0 ГЧ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ресивер для согласования	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.							31 / 1:4
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.