
FrigoCool Refrigeration Components

FSA 50.214.6

испаритель

Техническая характеристика

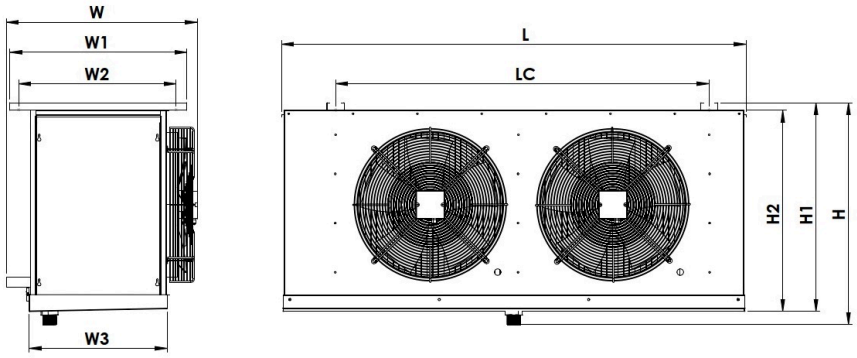

Размеры									
L(mm): :	1660	H(mm): :	800	W(mm): :	620	LC(mm): :	1330	H1(mm): :	750
H2(mm): :	720	W1(mm): :	550	W2(mm): :	510	W3(mm): :	410	ØDin: :	5/8"
ØDout: :	35								

Информационная емкость			
мощность	14 280,00 Watt	Поверхность теплопередачи	57,95 m²
Средняя температура в номере	-18,00 ℃	Объем трубы	14,1 dm³
температура испарения	-25,00 ℃	Диапазон ламеля	6 mm
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	35 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	16,3 m

Данные вентилятора испарителя			
Проход воздуха	11720 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 500 mm / 1330 1/мин	Диапазон рабочих температур	70
Любители мощность / сила тока	1,42 kW / 6,2 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	83 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	61 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип корпуса	ESB Окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал ребра	Алюминий	-
Тип трубки	Медная труба стандартной толщины	-
Тип разморозки	Без разморозки	-

Пояснения

- Данные вентилятора являются справочными; EBM, Ziehl Abegg и т.д. и может варьироваться в зависимости от марки и модели.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.