Дата 4/10/2023
Клиент
Дилер
Предложение

Конденсатор TFT 1481


Мощность	**24,20** kW	Хладагент	**R404A**
Запас	**-3** %	T газа на входе	**80,0** °C
Расход воздуха	**7597** m³/h	T конденсации (Средн.)	**45,0** °C
Скорость воздуха	**3,64** m/s	Переохлаждение	**0,0** K
Высота над уровнем моря	**0** m	Расход жидкости	**518,4** kg/h
T воздуха на входе	**30,0** °C	Перепад давления	**32,9/0,6** kPa/K

Производитель вентилятора	**Weiguang**	Эл. подключение	**380V/3Ph/50Hz (Δ)**	
Модель вентилятора	**YWF4D-500S-145/65-G**	Тех. характеристики вент. узла:		
Кол-во вентиляторов	**1x500** mm	Скорость вращения		**1320** 1/min
Тип вентилятора	**AC 4P**		1 вент.	Общее
Ур.звук.давления на 10 m	**41** dB(A) (1)	Мощность	**800**	**800** W
Ур.звук.мощности	**72** dB(A)	Потребл. ток	**1,5**	**1,5** A (3)
ErP	**Нет** (2)			

		Класс энергетич. эффективн	**D**
Корпус	**Оцинк. сталь RAL 7032**	Материал труб	**Медь** (4)
Площадь поверхности	**32,9** m²	Материал оребрения	**Алюминий** (4)
Внутренний объём	**2,0** l	Материал коллекторов	**Медь** (4)
Шаг оребрения	**2,3** mm	Сторона подключения (по ходу движения воздуха)	**Справа**
Вес (пустой)	**26,00** kg (5)	Вход	**1 x 22 mm**
Макс.рабочее давление	**32** bar (6)	Выход	**1 x 16 mm**
		Монтаж	**Горизонтальный**
		Размеры (ДхШхВ)	**930x328x752** mm (5)

Размеры:

(A)	930 mm
(B)	752 mm
(C)	202 mm
(C1)	126 mm
(L1)	53 mm
(L2)	354 mm

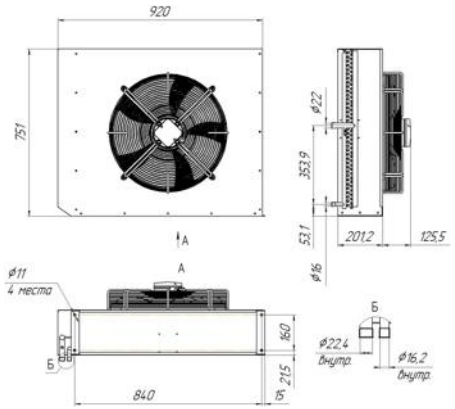

Цена изделия	**Цена по запросу**
Итого нетто	**Цена по запросу**


Важно:

(1) При использовании метода охватывающей поверхности согласно EN 13487/EN 9614-1.
(2) Изделие укомплектовано вентиляторами, которые соответствуют требованиям эффективности по директиве 2009/125/EC (ErP Directive).
(3) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).
(4) Необходимо проверить, годится ли выбранный Вами материал для необходимого места установки.
(5) Размер и вес действительны не для всех возможных вариантов. Они могут отличаться для спец.аппаратов и с опциями.
(6) Необходимо проверить, годится ли макс.рабочее давление аппарата для необходимой системы. Увеличение макс.рабочего давления - опционально.

Конденсатор TFT 1481

Размеры:

(A)	930 mm
(B)	752 mm
(C)	202 mm
(C1)	126 mm
(L1)	53 mm
(L2)	354 mm

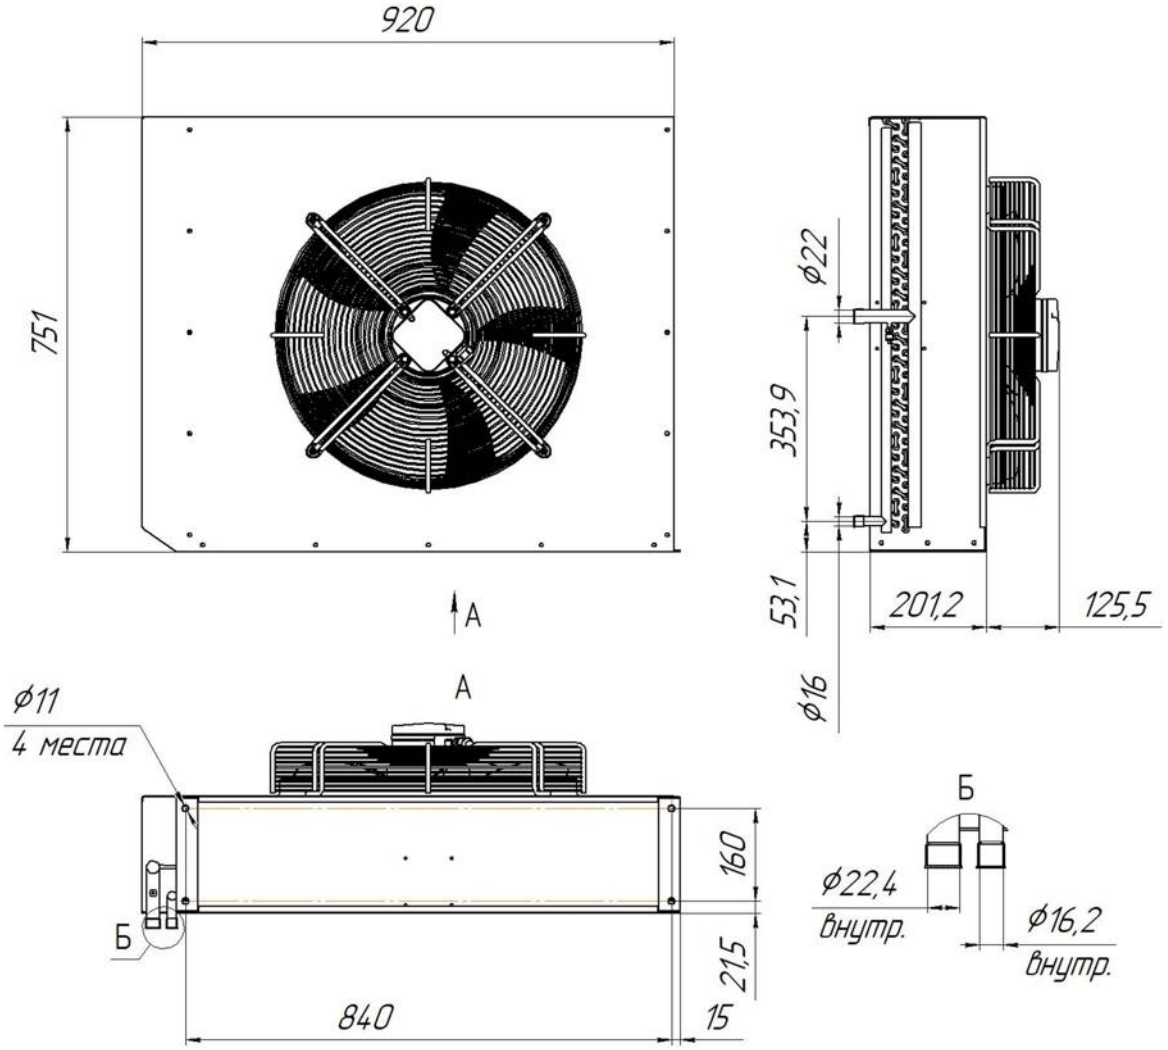

ООО "Завод ТерраФриго"
346718 Ростовская область, Аксайский район,
п. Возрожденный, ул. Производственная, д.1
Тел. +7 800 234-51-88 - www.terrafrigo.ru/org