ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS61UG**
220-240В/50Гц

Общие данные

| | |
|---|---|
| Модель | CS61UG |
| Хладагент | R290a |
| Объем цилиндра, см3 | 6.0 |
| Температура испарения, °C | -15~+10 |
| Тип охлаждения | Принудительное (Вентилятор) |
| Напряжение, В | 220~240 |
| Дросселирующее устройство | Капиллярная трубка |

Производительность и условия испытания

| | |
|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 840.0 |
| Входящая мощность, Вт | 325.0 |
| Номинальный ток, А | 1.75 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 2.58 |
| Режим проведения испытаний | С/ВДВ (М/НВР) |
| Питание | 220-240В~50Гц |
| Температура испарения | +7.2°C |
| Температура конденсации | +54.4°C |
| Температура всасывания | +35.0°C |
| Температура окружающей среды | +35.0°C |

| Температура испарения, °C | -15 | -10 | -5 | 0 | +7.2 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт | 336 | 420 | 520 | 655 | 840 | 1008 |

Компрессор

| | |
|---|---|
| Тип компрессора | герметичный поршневой |
| Масло | RL-32H |
| Заправка масла, мл. | 180.0 |
| Вес нетто, кг. | 7.5 |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм. | 6.2±0.1 |
| Диаметр выпускного патрубка, мм. | 5.1±0.1 |
| Диаметр сервисного штуцера, мм. | 6.2±0.1 |
| Высота компрессора, мм. | 174±2.0 |

Двигатель компрессора

| | |
|---|---|
| Способ пуска | RSIR(PTC) |
| Диапазон напряжения, В | 187~242 |
| Класс изоляции | B |
| Ток блокировки, А | 9.5 |
| Обмотка | алюминий |


ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS61UG**
220-240В/50Гц

Электрические характеристики

| Тепловая защита | |
|---|---|
| Тип | GQR60U |
| Рабочая температура,°C | 130±5 |
| Сброс температуры, °C | 61±7 |
| Минимальный рабочий ток, А (+75°C) | 2.7 |
| Ток отключения, А (+25°C) | 9.5 |
| Время срабатывания, сек. | 7-14 |
| Реле пусковое | |
| Модель | QP2-15 |
| Сопротивление, Ом | 15±5% |
| Время сброса, сек. (макс) | 80 |
| Конденсатор рабочий | |
| Модель | / |
| Емкость, мкФ (+25°C) | / |
| Конденсатор пусковой | |
| Модель | / |
| Емкость, мкФ (+25°C) | / |


Схема подключения

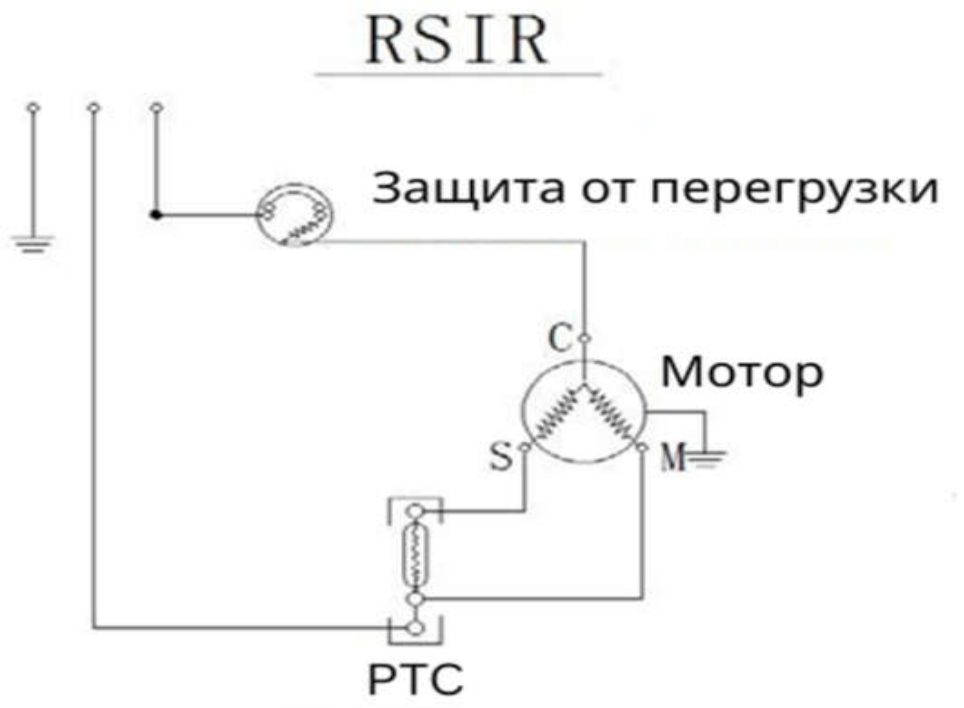


ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS61UG**
220-240В/50Гц

Габариты компрессора

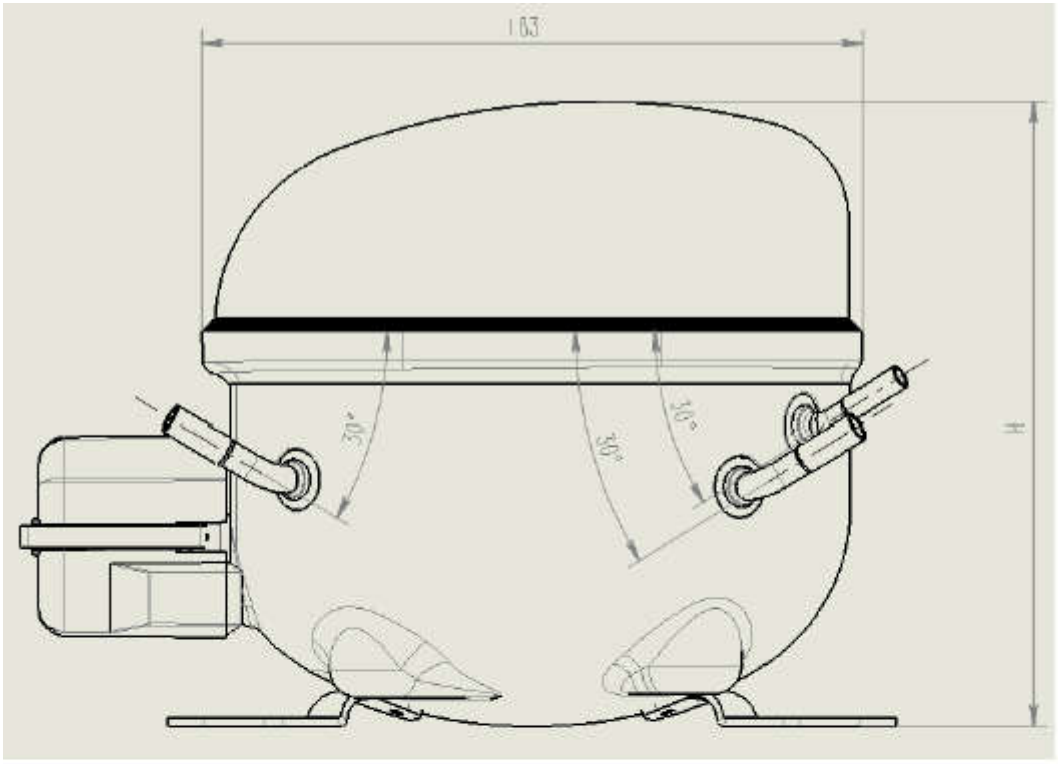

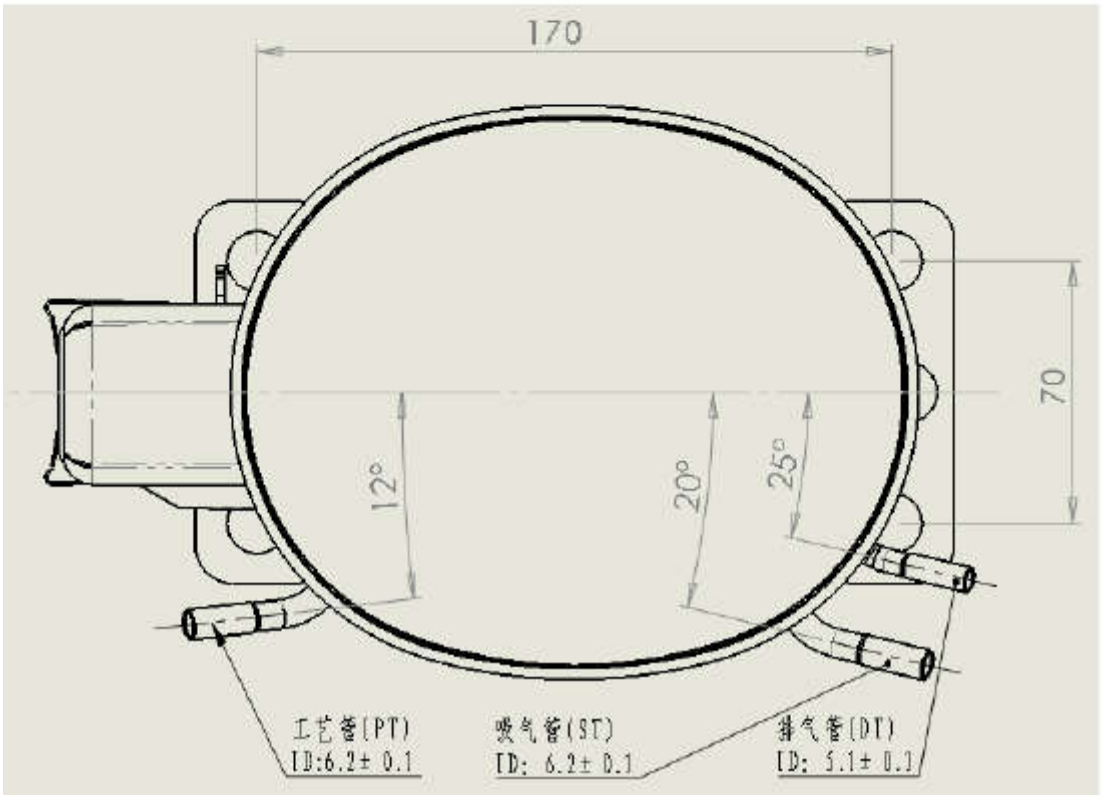




H = 174±2мм


ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS61UG**
220-240В/50Гц

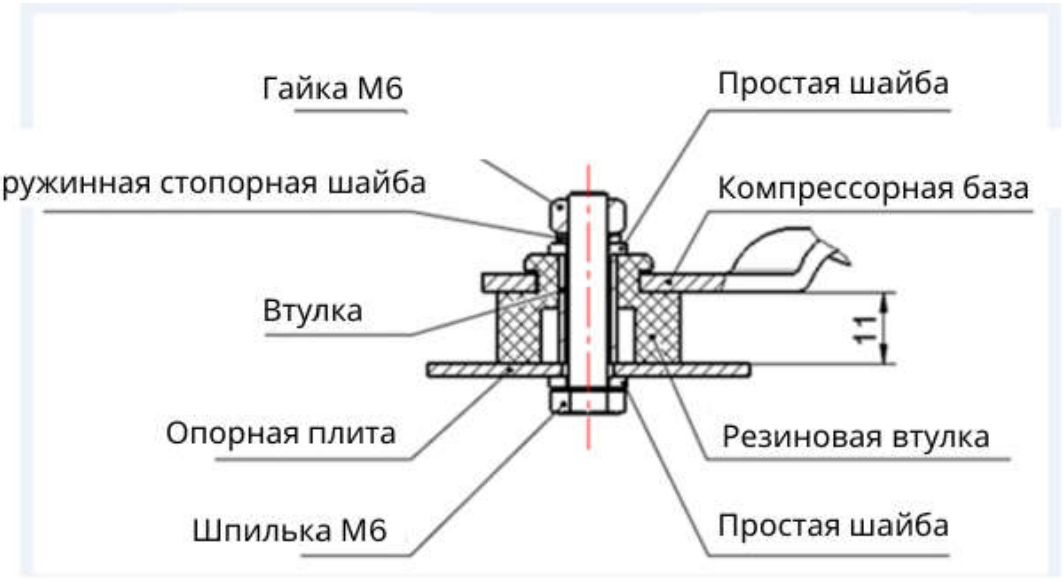Схема монтажа




Тип крепления: (1)

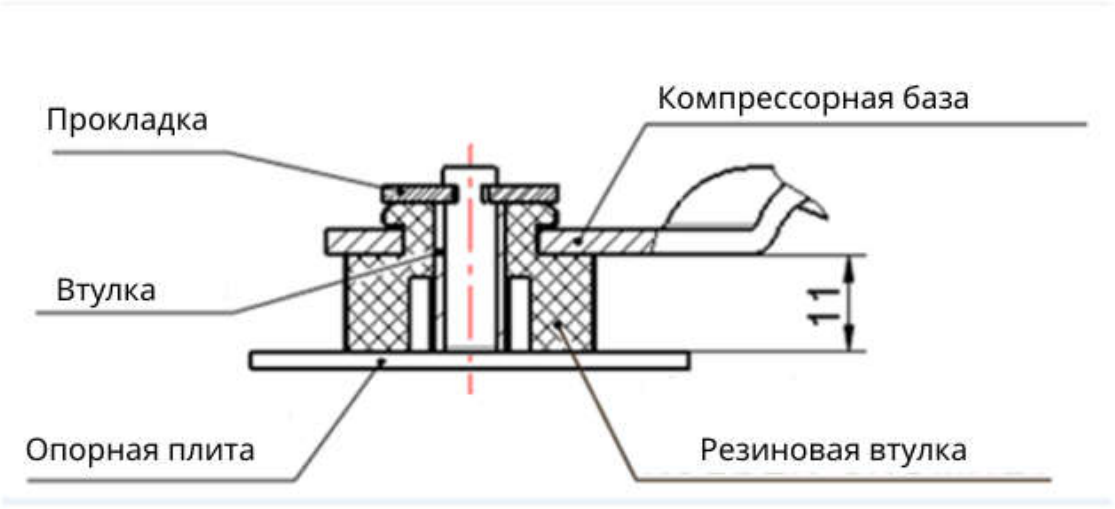

ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS61UG**
220-240В/50Гц

Комплектация:

| Название | Описание | Количество |
|---|---|---|
| Компрессор | CS61UG | 1 |
| Тепловая защита | GQR60U | 1 |
| Реле пусковое | QP2-15 | 1 |
| Конденсатор рабочий | | / |
| Конденсатор пусковой | | / |
| Крышка реле | | 1 |
| Стопор крышки | | 1 |
| Резиновый амортизатор | | 4 |
| Гильза амортизатора | | 4 |
| Болт (6мм) | | / |
| Гайка (6мм) | | / |
| Шайба (6мм) | | / |

Внимание!

Транспортировка компрессора строго в вертикальном положении!