
LR-2,5 ГЧ

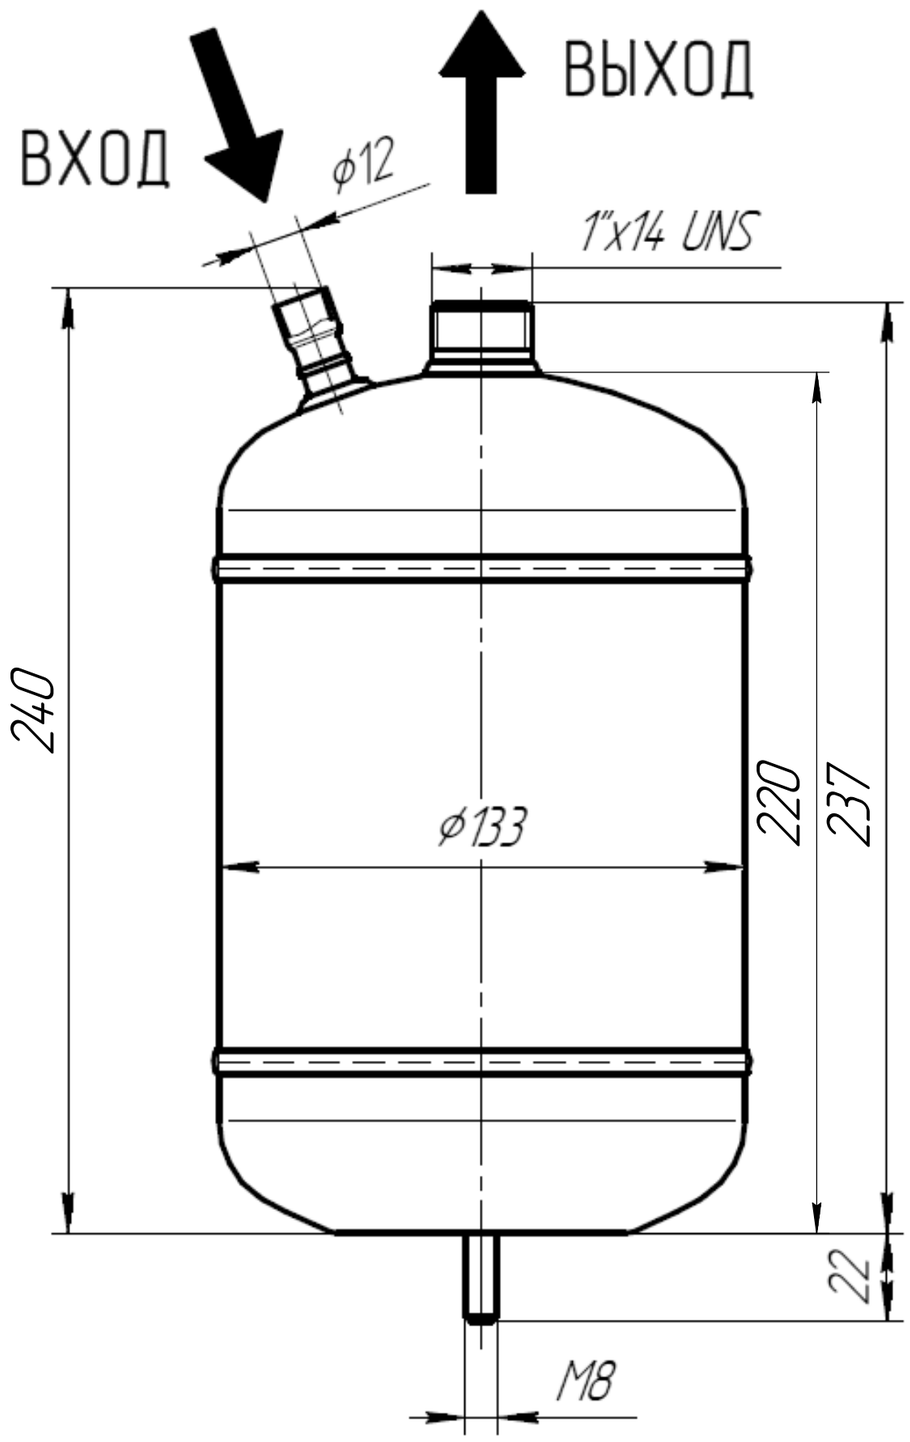

СОГЛАСОВАНО:

_____

_____

"___"_____20__г.

М.П.

Техническая характеристика

Рабочее давление МПа (кг/см^2)	2,8 (28)
Расчетное давление МПа (кг/см^2)	2,8 (28)
Пробное давление МПа (кг/см^2)	3,5 (35)
Расчетная температура стенки °С	+ 60
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением °С	минус 30
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	2
Группа сосуда по ГОСТ Р 52630-2012	3
Срок службы лет, не менее	10
Внутренний объем, л	2,5

1 Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не ухудшают ее эксплуатационные свойства.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	LR-2,5 ГЧ		
Разраб.					Ресивер хладагента Габаритный чертеж	Лит.	Масса 2,07	Масштаб 1:2
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.