

1AS-12,0-64ГЧ

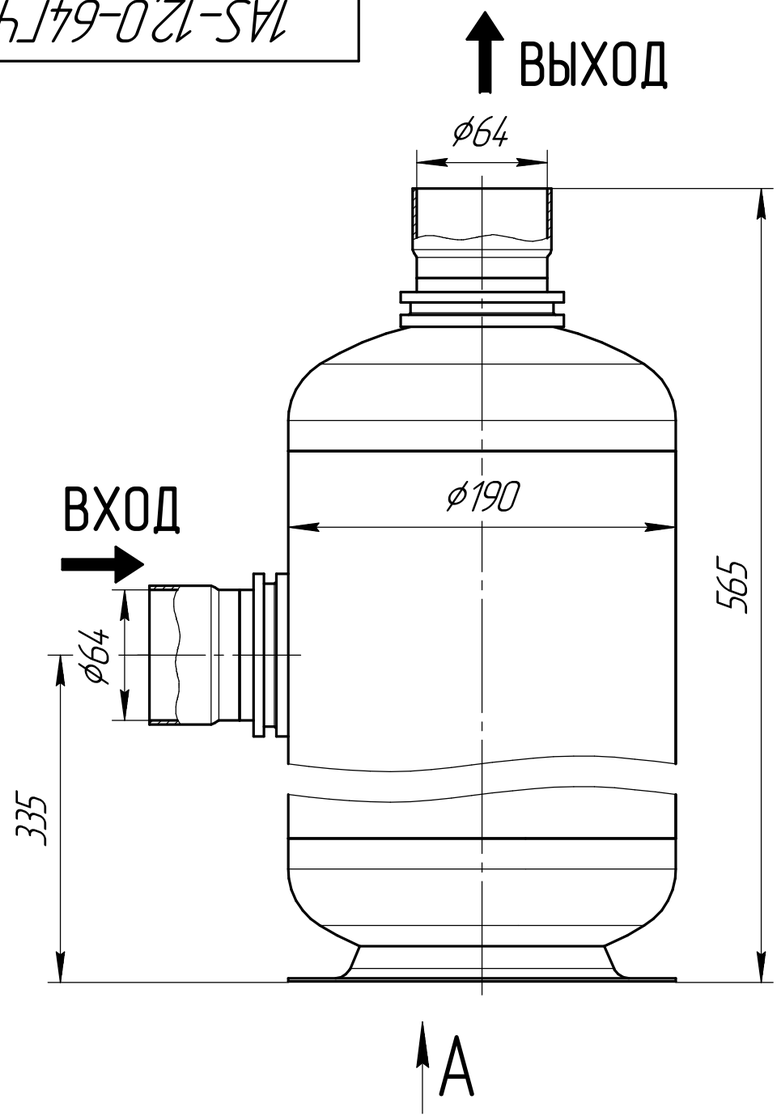

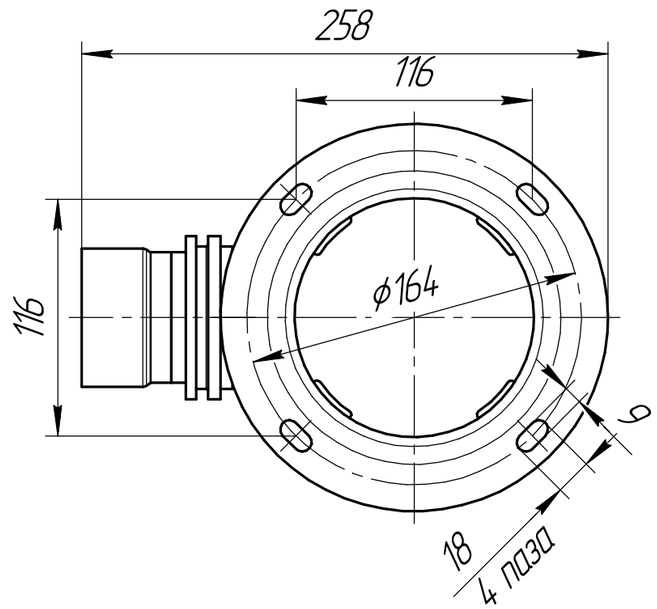

СОГЛАСОВАНО:

_____

_____

"__"_____20__г.

М.П.

Техническая характеристика

Рабочее давление МПа (кг/см^2)	1,6 (16)
Расчетное давление МПа (кг/см^2)	1,6 (16)
Пробное давление МПа (кг/см^2)	2,0 (20)
Расчетная температура стенки °С	+ 60
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением, °С	минус 30
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	2
Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017	3
Срок службы лет, не менее	10
Внутренний объем, л	12

Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не ухудшают ее эксплуатационные свойства.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	1AS-12,0-64ГЧ		
					Отделитель жидкости Габаритный чертёж	Лит.	Масса: 10,15 / Масштаб
Разраб.						Лист	Листов 1
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.