
OLAB REFRIGERATION 100%

Холодильное оборудование
Август 2019

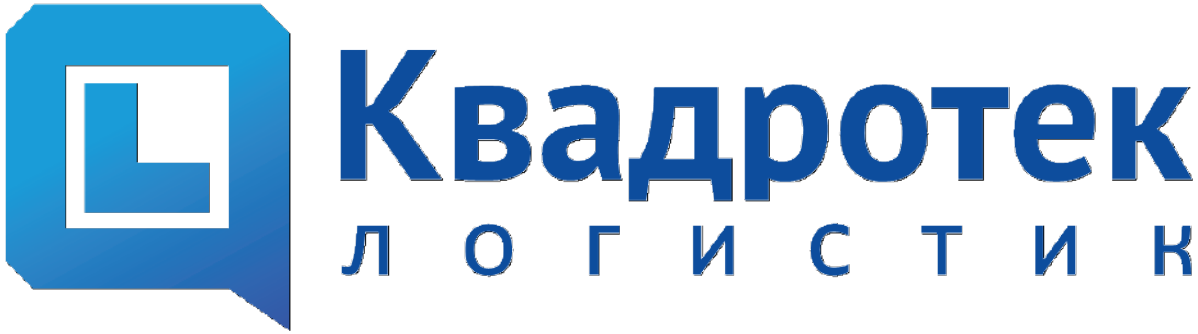

stefani SMART THINKING

CAEN ADVANCED TECHNOLOGY IN VALVES & CONTROLS

OLAB REFRIGERATION 100%

cold-flex

REFRIComP refrigeration components




Шаровые запорные вентили OLAB

Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление: 80 бар
- Температурный диапазон: от -40°C до +150°C
- Корпус: латунь
- Литой шток из нержавеющей стали
- Латунный колпачок с прокладкой
- Доступна версия с присоединением OLAB LOCK
- Полный цикл производства на заводе OLAB в Италии



Конструкция

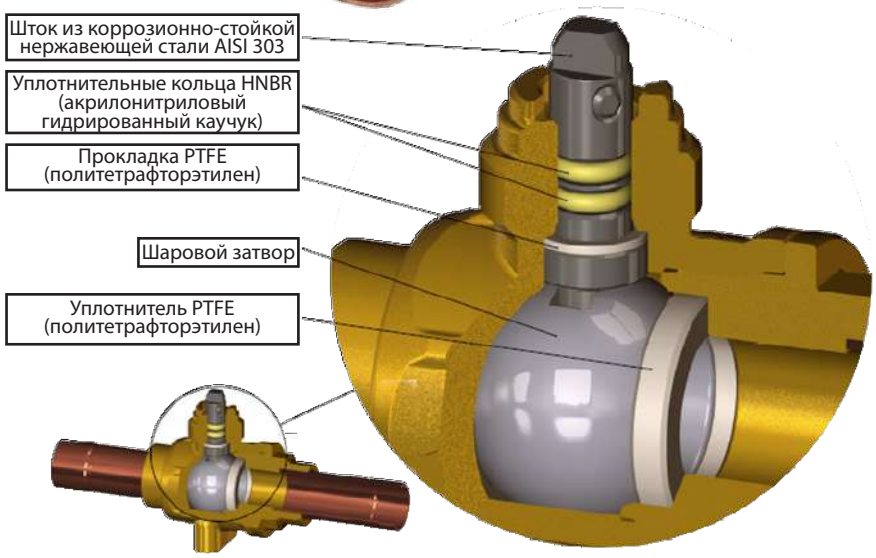

Пайка ODS		Код OLAB	Kv	€ с НДС	Аналоги		
	6	**37000-TS-M6-12-0**	1	**9,50***	009G7030	GBC 6S	6570/M6
1/4		**37000-TS-01-12-0**	1	**9,50***	009G7020	GBC 6S	6570/2
3/8		**37000-TS-02-12-0**	4	**26,07**	009G7021	GBC 10S	6570/3
	10	**37000-TS-M10-12-0**	4	**26,07**	009G7031	GBC 10S	6570/M10
	12	**37000-TS-M12-12-0**	7	**26,07**	009G7032	GBC 12S	6570/M12
1/2		**37000-TS-03-12-0**	7	**26,07**	009G7022	GBC 12S	6570/4
5/8	16	**37000-TS-04-12-0**	7	**29,32**	009G7023	GBC 16S	6570/5
	18	**37000-TS-M18-15-0**	19	**33,93**	009G7035	GBC 18S	6570/6
3/4		**37000-TS-05-15-0**	19	**33,93**	009G7024	GBC 18S	6570/6
7/8	22	**37000-TS-06-15-0**	19	**37,38**	009G7025	GBC 22S	6570/7
	28	**37000-TS-M28-25-0**	50	**58,61**	009G7033	GBC 28S	6570/M28
1 1/8		**37000-TS-08-25-0**	50	**58,61**	009G7026	GBC 28S	6570/9
1 3/8	35	**37000-TS-09-32-0**	85	**80,74**	009G7027	GBC 35S	6590/11
1 5/8		**37000-TS-10-40-0**	118	**116,44**	009G7028	GBC 42S	6590/13
	42	**37000-TS-M42-40-0**	118	**116,44**	009G7034	GBC 42S	6590/M42
2 1/8	54	**37000-TS-11-50-0**	214	**175,97**	009G7029	GBC 54S	6590/17
2 5/8		**37000-TS-12-50-0**	214	**185,83**	009G7036	GBC 67S	6591/21

** Специальное предложение. Уточняйте доступные количества.*

Система монтажа OLABLOCK

Шаровые вентили OLAB диаметрами от 6 до 42 мм доступны с присоединениями OLABLOCK.

Преимуществом данной системы монтажа является то, что пайка патрубков происходит отдельно от корпуса вентиля, что исключает перегрев и дальнейшее повреждение внутренней конструкции.

Система обжимных колец и прокладок соединения OLABLOCK исключает протечки и обеспечивает полную герметичность.



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик




Соленоидные вентили OLAB для хладагентов



Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление: 45 бар
- Температурный диапазон: от -35°C до +105°C
- Корпус: латунь
- Литой шток из нержавеющей стали
- Крышка катушки: нержавеющая сталь
- Полный цикл производства на заводе OLAB в Италии


Соленоидный вентиль с катушкой 220 В под пайку



Пайка ODS		Код OLAB	Kv	Ø седла, мм	€ с НДС	Аналог				
1/4		**30020-T-01-2.2-A**	0,15	2,2	**47,69**	032F1201	EVR 2			1028/2A6
1/4		**30020-T-01-3.0-A**	0,23	3	**47,69**	032F1206	EVR3	BC EMV3 14S	51871	1028/2A6.E
3/8		**30020-T-02-3.0-A**	0,23	3	**47,71**	032F1204	EVR3	BC EMV3 38S	51872	1028/3A6
	10	**30020-T-M10-3.0-A**	0,23	3	**47,71**	032F1208	EVR3			1028/M10A6
3/8		**30120-T-02-6.5-A**	0,8	6,5	**56,29**	032L1212	EVR6	BC EMV6 38S	51873	1068/3A6
	10	**30120-T-M10-6.5-A**	0,8	6,5	**56,29**	032F1213	EVR6			1068/M10A6
	12	**30120-T-M12-6.5-A**	0,8	6,5	**57,80**	032L1236	EVR6			1068/M12A6
1/2		**30120-T-03-6.5-A**	0,8	6,5	**57,80**	032FL209	EVR6	BC EMV6 12S	51874	1068/4A6
	12	**30220-T-M12-12.5-A**	2,2	12,5	**81,70**					1078/M12A6
1/2		**30220-T-03-12.5-A**	2,2	12,5	**81,70**			BC EMV1012S	51875	1078/4A6
5/8	16	**30220-T-04-12.5-A**	2,6	12,5	**83,10**	032L1228	EVR 15	BC EMV15 58S	51876	1078/5A6
7/8	22	**30220-T-06-12.5-A**	2,6	12,5	**90,20**	032L1225	EVR 15	BC EMV15 78S	51877	1079/7A6
5/8	16	**30220-T-04-16.5-A**	3,8	16,5	**106,57**					1098/5A6
3/4		**30220-T-05-16.5-A**	4,8	16,5	**119,26**					1098/6A6
7/8	22	**30220-T-06-16.5-A**	5,7	16,5	**123,32**	032L1240	EVR 20			1098/7A6
1 1/8		**30220-T-08-16.5-A**	5,7	16,5	**158,43**	032F1244	EVR 20			1099/9A6
1 1/8		**30220-T-08-25.5-A**	10	25,5	**321,28**	032L2201	EVR 25			1078/9A6
1 3/8	35	**30220-T-09-25.5-A**	10	25,5	**329,83**	032L2208	EVR 25			1079/11A6

Комплект поставки включает в себя корпус соленоидного вентиля, электромагнитную катушку 220 В, коннектор

Электромагнитная катушка




Катушка		€ с НДС	В сборе
30000BHFP/J1JI	Катушка 220 В	8,54	**12,14**
7000/CON	Коннектор	3,60	
3000BHPF/B1JN	Катушка 24 В	19,24	**22,84**
7000/CON	Коннектор	3,60	




Полная номенклатура соленоидных вентилей OLAB доступна в каталогах производителя

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик




Соленоидный вентиль с катушкой 220 В с присоединениями FASTLOCK



Fast-lock	Код OLAB	Kv, м3/час	€ с НДС	Аналог	
1/4	**38020-01B-3.0-A**	0,23	**45,81**	1028/2S.E	EVR3
3/8	**38020-02B-3.0-A**	0,23	**47,25**	1028/3S	EVR3
10	**38020-M10A-3.0-A**	0,23	**47,25**	1028/M10S	EVR3
3/8	**38120-02B-6.5-A**	0,8	**56,56**	1068/3S	EVR6
10	**38120-M10A-6.5-A**	0,8	**56,56**	1068/M10S	EVR6
12	**38120-M12A-6.5-A**	0,8	**57,59**	1068/M12S	EVR6
1/2	**38120-03B-6.5-A**	0,8	**58,90**	1068/4S	EVR6

Комплект поставки включает в себя корпус соленоидного вентиля, электромагнитную катушку 220 В, коннектор, фитинги OLAB FASTLOCK

- не требует навыков прайки
- не требует специального инструмента
- многократное использование соединения
- отсутствие рисков повредить вентиль

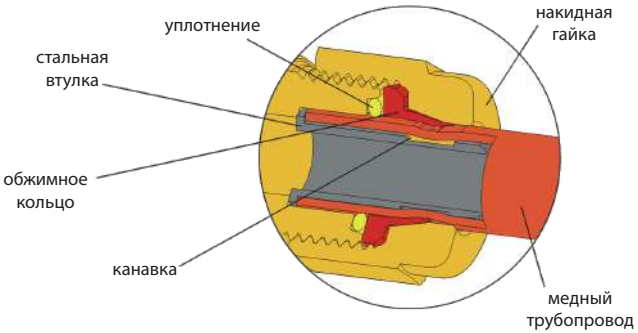






Соленоидные вентили OLAB для хладоносителей

Технические характеристики

- Корпус - латунь
- Литой шток из нержавеющей стали
- Температурный диапазон: от -30°С до +145°С
- Вентили с пилотным управлением
- Минимальное необходимое давление для открытия 0,1- 0,4 бара
- Полный цикл производства на заводе OLAB в Италии

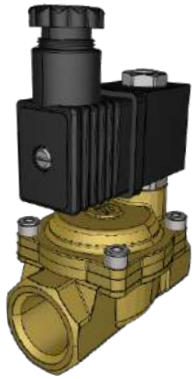

Соленоидный клапан с катушкой 220 В и коннектором

Под резьбу	Kv, м3/час	Ø седла, мм	Код OLAB	€ с НДС	Тип катушки	Код OLAB	€ с НДС	Тип катушки
			Нормально закрытые (N.C.)			Нормально открытые (N.O.)		
G3/8"	1,7	11,5	**18020-02-11.5-LP-A**	**67,69**	6000BH	**18520-02-11.5-LP-A**	**90,96**	6000BH
G1/2"	3,8	13,5	**18020-03-13.5-LP-A**	**80,34**		**18520-03-13.5-LP-A**	**91,33**	
G3/4"	3,8	13,5	**18020-04-13.5-LP-A**	**75,89**		**18520-04-13.5-LP-A**	**112,07**	
G3/4"	5	18	**18020-04-18-LP-A**	**107,75**		**18520-04-18-LP-A**	**126,70**	
G 1"	11	26	**18020-05-26-LP-A**	**167,29**		**18520-05-26-LP-A**	**148,30**	
G 1.1/4"	17	32	**18020-06-32-LP-A**	**240,88**	8000BH	**18520-06-32-LP-A**	**272,84**	8000BH
G 1.1/2"	27	45	**18020-07-45-LP-A**	**246,02**		**18520-07-45-LP-A**	**318,43**	10000BH
G 2"	36	50	**18020-08-50-LP-A**	**302,72**		**18520-08-50-LP-A**	**354,72**	



Комплект поставки включает в себя корпус соленоидного вентиля, электромагнитную катушку 220 В, коннектор

Электромагнитная катушка



Катушка		€ с НДС	Коннектор	€ с НДС
6000BH/K5FV	220 В - 9 В·А	**10,16**	**6000/CON**	**2,94**
8000BH/J5IV	220 В - 15 В·А	**14,95**	**7000/CON**	**3,60**
10 000BH/J5NN	220 В - 29 В·А	**19,67**	**7000/CON**	**3,60**



Представлена складская програма
Полная номенклатура соленоидных вентилей OLAB доступна в каталогах производителя



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

OLAB REFRIGERATION


Обратные клапаны OLAB



Технические характеристики


- Максимальное рабочее давление: 45 бар
- Температурный диапазон: от -35°C до +105°C
- Перепад давления для представленых серий 0,1 бар
- Сделано в Италии

Обратные клапаны разборные под пайку ODS/ODM



ODS		ODM		Код OLAB	Kv	€ с НДС	Аналог
7/8		1 1/8		**33100-TNS-06-D**	6,6	**76,53**	3122/7
	28	1 3/8	35	**33100-TNS-M28-D**	8,8	**89,32**	3122/M28
1 1/8		1 3/8	35	**33100-TNS-08-D**	8,8	**89,32**	3122/9
1 3/8	35	1 5/8		**33100-TNS-09-D**	15,2	**118,88**	3122/11
1 5/8		2		**33100-TNS-10-D**	25	**150,59**	3122/13
	42	2		**33100-TNS-M42-D**	25	**150,59**	3122/M42
2 1/8	54			**33100-TNS-11-D**	40	**286,37**	3122/17

Обратные клапаны разборные под пайку




ODS		Код OLAB	Kv	€ с НДС	Аналог
7/8	22	**33100-TS-06-D**	6,6	**81,47**	3142/7
	28	**33100-TS-M28-D**	8,8	**88,87**	3142/M28
1 1/8		**33100-TS-08-D**	8,8	**88,87**	3142/9
1 3/8	35	**33100-TS-09-D**	15,2	**118,88**	3142/11
1 5/8		**33100-TS-10-D**	25	**150,59**	3142/13
	42	**33100-TS-M42-D**	25	**150,59**	3142/M42
2 1/8	54	**33100-TS-11-D**	40	**286,37**	3142/17

Обратные клапаны неразборные под пайку



ODS		Код OLAB	Kv	€ с НДС	Аналог		
	6	**33000-TS-M06-D**	0,5	**24,92**		020-1010	NRV 6S
1/4		**33000-TS-01-D**	0,5	**22,16**	3132/2	020-1014	NRV 6S
3/8		**33000-TS-02-D**	1,5	**24,52**	3132/3	020-1011	NRV 10S
	10	**33000-TS-M10-D**	1,5	**24,52**	3132/M10	020-1015	NRV 10S
	12	**33000-TS-M12-D**	1,8	**30,01**	3132/M12	020-1016	NRV 12S
1/2		**33000-TS-03-D**	1,8	**30,01**	3132/4	020-1012	NRV 12S
5/8	16	**33000-TS-04-D**	3,3	**35,84**	3132/5	020-1018	NRV 16S
	18	**33000-TS-M18-D**	5	**38,90**	3132/M18	020-1017	NRV 19S
3/4	19	**33000-TS-05-D**	5	**41,24**	3132/6	020-1019	NRV 19S
7/8	22	**33000-TS-06-D**	7	**42,78**	3132/7	020-1020	NRV 22S

Дифференциальный клапан



ODS	Код OLAB	ΔP, бар	€ с НДС	Аналог	
1/2	**33002-TS-03-D**	1.5	**72,61**	NRD 12	020-1132



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик


Смотровые стекла OLAB



Технические характеристики


- Максимальное рабочее давление: 52 бара
- Температурный диапазон: от -35°C до +110°C
- Индикатор влажности
- Сделано в Италии

Смотровые стекла под пайку




ODS		Код OLAB	€ с НДС	Аналог			
1/4		**32000-TS-01-0**	**13,02**	3940/2	014L0181	SGN 6S N	MIA 014
3/8		**32000-TS-02-0**	**13,60**	3940/3	014L0182	SGN 10S N	MIA 038
1/2		**32000-TS-03-0**	**15,18**	3940/4	014L0183	SGN 12S N	MIA 012
5/8	16	**32000-TS-04-0**	**18,67**	3940/5	014L0184	SGN 16S N	MIA058
3/4	19	**32000-TS-05-0**	**25,19**	3940/6	014L0185	SGN 19S N	MIA 078

Смотровые стекла под вальцовку M-M



SAE	Код OLAB	€ с НДС	Аналог		
1/4	**32000-MM-01-0**	**13,07**	3940/22	014-0161	SGN 6
3/8	**32000-MM-02-0**	**13,17**	3940/33	014-0162	SGN 10
1/2	**32000-MM-03-0**	**17,44**	3910/44	014-0163	SGN 12

Смотровые стекла под вальцовку M-F



С индикатором влажности

SAE	Код OLAB	€ с НДС	Аналог		
1/4	**32000-MF-01-0**	**13,17**	3950/22	014-0171	SGN 6
3/8	**32000-MF-02-0**	**12,19**	3950/33	014-0172	SGN 10
1/2	**32000-MF-03-0**	**16,10**	3950/44	014-0173	SGN 12

Без индикатора влажности



SAE	Код OLAB	€ с НДС	Аналог
1/4	**32000-MF-01-1**	**12,61**	3850/22
3/8	**32000-MF-02-1**	**14,57**	3850/33
1/2	**32000-MF-03-1**	**15,54**	3850/44


Разборные индикаторы

Предназначены для врезки в медные трубопроводы диаметрами от 16 до 54 мм.
Система двойного уплотнения предотвращает утечки через индикатор на 100%.





На трубопровод		Код OLAB	€ с НДС	Седло смотрового стекла
Дюйм	мм			
5/8	16	**32100-2-1-04**	**3,29**	
	18	**32100-2-1-M18**	**3,29**	
3/4		**32100-2-1-05**	**3,29**	
7/8	22	**32100-2-1-06**	**3,29**	
1 1/8	28	**32100-2-1-08**	**3,29**	
1 3/8	35	**32100-2-1-09**	**3,29**	
1 5/8	42	**32100-2-1-10**	**4,37**	
2 1/8	54	**32100-2-1-11**	**4,37**	
Смотровой глазок с индикатором		**32100-IR-X-0**	**12,91**	







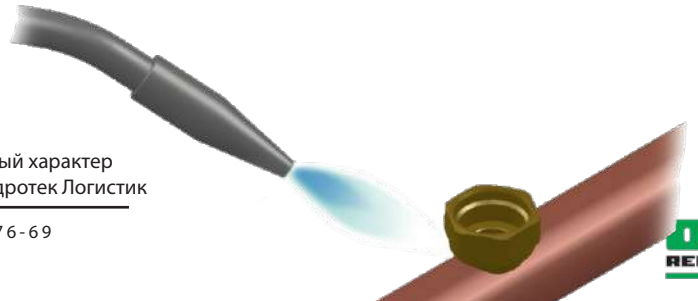








Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик



Фитинги OLAB





Описание			Изображение	Код OLAB	€ с НДС	Аналог
Гайки под вальцовку	1/4	NS4-4		31000-01	0,88	7010/22
	3/8	NS4-6		31000-02	1,51	7010/33
	10	метрика		31003-02-M10	1,51	7030/3M10
	12	метрика		31003-03-M12	1,69	7030/4M12
	1/2	NS4-8		31000-03	1,69	7010/44
	5/8	NS4-10		31000-04	2,77	7010/55
	3/4	NS4-12		31000-05	4,31	7010/66
Заглушка	1/4	N5-4		31001-01	1,03	7020/20
	3/8	NS-6		31001-02	1,70	7020/30
Завальцованное соединение	3/8 SAE x 3/8 SAE	US4-6		31004-02	4,61	7050/3
Соединительная муфта	1/4 SAE x 1/4 SAE	U2-4		31005-01	1,24	7110/2
	3/8 SAE x 3/8 SAE	U2-6		31005-02	2,03	7110/3
	1/4 SAE x 3/8 SAE	UR2-64		31006-01-02	1,98	7120/23
	1/4 SAE x 1/2 SAE	UR2-84		31006-01-03	2,80	7120/24
	3/8 SAE x 1/2 SAE	UR2-86		31006-02-03	2,86	7120/34
	3/8 SAE x3/8 NPT	U1-6C		31007-02-02	2,03	7130/3
	1/4 SAE x1/8 NPT	U1-4A		31008-01-00	1,24	7140/21
	3/8 SAE x 1/4 NPT	U1-6B		31008-02-01	2,09	7140/32
Резьбовой переходник	3/8 SAE (внутр.) x 1/2 SAE (внеш)	UR3-68		31009-03-02	2,80	7150/43
Адаптер под пайку на медную трубу	1/4 SAE x 1/4 ODS	US3-44		31016-01-01	1,13	7170/22
	3/8 SAE x 3/8 ODS	US3-66		31016-02-02	1,73	7170/33
"Вечный борт"	1/4 SAE x 1/4 ODS			31017-01-01	2,44	9100/X16
				31017-01-M6	2,44	
	3/8 SAE x 3/8 ODS			31017-02-02	3,01	9100/X17
				31017-02-M10	3,01	
	1/2 SAE x 1/2 ODS			31017-03-03	3,96	9100/X18
				31017-03-M12	3,96	
	5/8 SAE x 5/8 ODS			31017-04-04	5,53	9100/X14


Описание			Изображение	Код OLAB	€ с НДС	Аналог
Медные прокладки	1/4	B2-4		31017/3-01	0,15	7580/2
	3/8	B2-6		31017/3-02	0,16	7580/3
	1/2	B2-8		31017/3-03	0,22	7580/4
	5/8	B2-10		31017/3-04	0,24	7580/5
Фитинг угловой	1/4 SAE - 1/4 NPT	E1-4B		31101-01	2,15	7220/2
Фитинг угловой	1/4 SAE - 1/8 NPT	E1-4A		31102-01-00	2,09	7230/21
	3/8 SAE - 1/4 NPT	E1-6B		31102-02-01	3,17	7230/32
Тройник	1/4 SAE	T2-4		31200-01	2,80	7310/2
	3/8 SAE	T2-6		31200-02	4,56	7310/3
Тройник SAE-NPT (центр. соед.)	1/4 SAE - 1/4 SAE - 1/8 NPT	T1-4A		31203-01-00	2,42	7330/221
	1/4 SAE - 1/4 SAE - 1/4 NPT	T1-4B		31203-01-01	2,57	7330/222
	3/8 SAE- 3/8 SAE - 3/8 NPT	T1-6B		31203-02-02	4,67	7330/332
Адаптер	1/4 SAE - G 1/4			31014-01-01	1,92	7154/2
Адаптер	1/4 SAE- 3/8 SAE	UR3-64		31010-01-02	2,42	7150/23
	1/4 SAE- 1/2 SAE	UR3-84		31010-01-03	3,06	7150/24

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик











Соединения OLAB FASTLOCK

Описание	Изображение	Ø	Код OLAB FAST LOCK	Ps, бар	€ с НДС
Фитинг FASTLOCK прямоточный		6 мм	39000 - M6A - G	125	8,74
		1/4	39000-01B-G		8,74
		3/8	39000-02B-G	100	10,80
		10 мм	39000 - M10A - G		10,80
		12 мм	39000 - M12A - G	80	12,35
		1/2	39000-03B-G		13,88
Фитинг FASTLOCK угловой		6 мм	39004 - M6A - G	125	9,25
		1/4	39004-01B-G		9,25
		3/8	39004-02B-G	100	10,99
		10 мм	39004 - M10A - G		10,99
		12 мм	39004 - M12A - G	80	13,00
		1/2	39004-03B-G		14,75
Фитинг FASTLOCK тройник		6 мм	39008 - M6A - G	125	13,26
		1/4	39008-01B-G		13,26
		3/8	39008-02B-G	100	15,75
		10 мм	39008 - M10A - G		15,75
		12 мм	39008 - M12A - G	80	18,75
		1/2	39008-03B-G		22,51

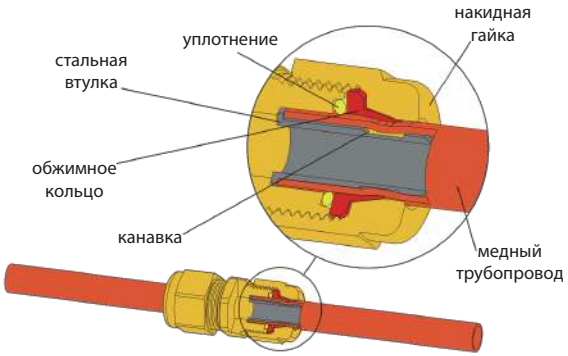



Сервисные штуцеры OLAB

Присоединения	Изображение	Код OLAB	Макс. раб. давл., бар	€ с НДС	Аналог
1/4		31501-01-M6-L90	45	3,06	8350/X03
1/4 SAE - 6.15 - 9.8 - 7.8 мм		31503-A	120 CO_2	1,09	8351/X01
1/4 SAE - (5/16) (3/8) IDS		31503-B	120 CO_2	1,07	8351/X02
1/4 SAE - (1/4) (5/16) (3/8) IDS		31503-E	120 CO_2	1,07	8351/X02
1/4 - SAE - 1/4 SAE		31504-01	120 CO_2	1,22	8352/22
1/4 SAE - 1/8 NPT		31505-01-00	120 CO_2	1,12	8354/21
1/4 SAE - 1/4 NPT		31505-01-01	120 CO_2	1,49	8354/22
1/4 SAE - 6 мм IDS		31507-01-M6	120 CO_2	2,77	8380/X01
2x1/4 SAE - 1/8 NPT		31508-01-00	120 CO_2	2,77	8380/122
2x1/4 SAE - 1/4 SAE (M)		31512-01-0	45	6,26	8380/X06
3*1/4 SAE - 6 мм IDS		31513-01-M6	120 CO_2	8,22	8382/X03
Колпачок		31514-01	-	0,49	8392/A
Колпачок + ключ		31515-01	-	1,19	8392/B
Сердечник клапана		31516	140 CO_2	0,52	8395/A1

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик



Предохранительные клапаны OLAB






При эксплуатации холодильных установок возможно создание опасных давлений. Причиной этого могут быть некорректная работа конденсатора (остановка вентиляторов, отсутствие подачи воды при работающем компрессоре), переполнение сосудов и аппаратов жидким холодильным агентом с последующим отключением их от системы, опасное повышение температуры окружающего воздуха и пр.

Для защиты аппаратов от недопустимых давлений устанавливают предохранительные клапаны. Они необходимы для защиты холодильных установок от механических повреждений. Главной функцией ПК является автоматический выпуск избытка хладагента для уменьшения давления в системе.

Код OLAB	Ø седла, мм	Вход	Выход	€ с НДС	Аналог
40070-K3N3-0	7,0	3/8″ NPT	1/2″ SAE	**45,12**	3060/34C
40095-K4N4-0	9,5	1/2" NPT	5/8" SAE	**46,07**	3060/45C

Доступные давления срабатывания от 9 до 50 бар

Трехходовые переключающие вентили OLAB

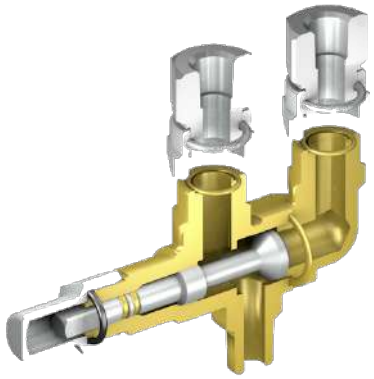


Код OLAB	Вход	Выход	€ с НДС	Аналог
42000-002-HH	3/8″ NPT	3/8″ NPT	**90,71**	3032/33
42000-003-HH	1/2" NPT	1/2" NPT	**97,86**	3032/44



Трехходовые переключающие вентили предназначены для использования в тех случаях, когда по условиям работы может возникнуть необходимость отключения и последующего демонтажа для одного из двух предохранительных клапанов без остановки рабочего процесса.

Представлена складская программа
Полная номенклатура предохранительных клапанов и трехходовых вентилей OLAB доступна в каталогах.



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

Специальное предложение

Кубические воздухоохладители Stefani




Технические характеристики
- Корпус: алюминий
- Шаг ребра: 4, 6, 7.5, 8 мм
- Кол-во вентиляторов: от 1 до 4
- Электрооттайка батареи и поддона

Модель	SC2, кВт	SC3, кВт	€ с НДС
SHCP 025/2 C4 E 4S	3,1	2,3	494,47
SHCP 025/2 C8 E 4S	2,2	1,7	481,90
SHCP 025/2 E4 E 4S	3,7	2,7	552,06
SHCP 025/2 E6 E 4S	3,2	2,4	540,81
SHCP 025/3 C6 E 4S	4,0	3,0	618,25
SHCP 025/3 E6 E 4S	4,9	3,6	695,04
SHCP 025/3 E8 E 4S	4,4	3,2	684,45
SHCP 035/2 C6 E 4S	6,2	4,8	836,70
SHCP 035/2 E4 E 4S	9,7	6,6	993,57
SHCP 035/2 E6 E 4S	8,3	6,0	964,45
SHCP 035/3 C4 E 4S	11,7	7,9	1120,00
SHCP 035/3 C8 E 4S	8,1	6,2	1074,99
SHCP 035/4 E6 E 4S	16,9	12,6	1591,30

Условия расчета:
SC2: R404a, 0°C / -8°C
SC3: R404a, -18°C / -25°C

Для точного расчета производительностей оборудования рекомендуется пользоваться методиками, приведенными в каталогах производителя, либо актуальной версией программного обеспечения Stefani Master Units



Потолочные воздухоохладители Stefani



Технические характеристики
- Корпус: алюминий
- Шаг ламели: 7 мм
- Вентиляторы: от 1 до 4 шт/ / Ø 250 мм
- Электрооттайка

Модель		Производительность		вентиляторы	€ с НДС
		SC2, кВт	SC3, кВт		
7 мм	SHCS.1 025/1 C 7	1,0	0,7	1x250	278,68
	SHCS.1 025/2 C 7	2,0	1,5	2x250	364,73

Батареи конденсаторов Stefani



Модель	ΔT=15°C , кВт	€ с НДС
SCNL 063/2 B New	115,3	1 957,36

Вентиляторы для конденсаторов Stefani

Код вентилятора	Производитель	Кол-во полюсов	Характеристики	€ с НДС
A4D	ebmpapst	4	1970 Вт / 3,4 А / 1310 об.мин	310,86
A6D	ebmpapst	6	740 Вт /1,38 А / 850 об.мин	225,32
A8D	ebmpapst	8	310 Вт / 0,71 А / 640 об.мин	225,32
FN12	Zeihl-Abegg	12	135 Вт / 0,40 А /290 об.мин	225,32

Квадротек ЛОГИСТИК

Прайс лист основных позиций / август 2019

теплообменное оборудование

BREEZE

Потолочные воздухоохладители Stefani BREEZE




Технические характеристики


Корпус: алюминий
Увеличенная толщина труб и ламелей
Шаг ребра: 3, 4.5, 7 мм
Кол-во вентиляторов: от 1 до 3 (250, 315 мм)
Металлический слив: GAS 1”

Шаг ребра	Модель	SC2, кВт	SC3, кВт	Вентиляторы	€, с НДС
3 мм	**BREEZE 25-1 C3 E4S**	1,2	-	1*250 мм	**528,77**
4,5 мм	**BREEZE 25-2 C4,5 E4S**	2,1	1,6	2*250 мм	**799,27**
	BREEZE 25-3 C4,5 E4S	3,2	2,4	3*250 мм	**1050,19**
7 мм	**BREEZE 25-2 C7 E4S**	1,7	1,3	2*250 мм	**799,27**
	BREEZE 25-3 C7 E4S	2,5	2,0	3*250 мм	**1036,73**

Система доступа для проведения сервисных работ

- Любые сервисные работы должны проводиться квалифицированным персоналом
- Необходимо тщательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации
- Перед началом любых работ необходимо обесточить аппарат, а так же выполнить все операции, исключающие потерю хладагента
- Все части аппарата легко доступны для замены и очистки
- Необходимо периодически очищать аппарат, не допуская отложения вредных веществ. Применение абразивных или агрессивных чистящих средств не рекомендуется.





BOREA

Кубические воздухоохладители Stefani BOREA



Технические характеристики

Корпус: алюминий
Увеличенная толщина труб и ламелей
Шаг ребра: 4, 5.5, 6.5, 7.5, 9 мм
Кол-во вентиляторов: от 1 до 4 (250, 315, 350 мм)
Металлический слив: GAS 1”

Шаг ребра	Модель	SC2, кВт	SC3, кВт	Вентиляторы	€, С НДС
4 мм	**BOREA E 25-2 C4 E4S**	2,6	-	2*250	**1033,06**
5,5 мм	**BOREA E 31-1 E5,5 E4S**	3	-	1*315	**1176,26**
	BOREA E 35-1 E5,5 E4S	4,3	-	1*350	**1428,41**
	BOREA E 35-2 E5,5 E4S	8,9	-	2*350	**2351,30**
6,5 мм	**BOREA E 35-2 C6,5 E4S**	6,2	4,8	2*350	**1876,39**
7,5 мм	**BOREA E 31-1 C7,5 E4S**	2	1,5	1*315	**966,96**
	BOREA E 31-1 E7,5 E4S	2,7	2	1*315	**1111,39**
	BOREA E 31-2 C7,5 E4S	4	3,1	2*315	**1533,67**
	BOREA E 31-2 E7,5 E4S	5,3	4	2*315	**1799,28**
	BOREA E 35-2 C7,5 E4S	5,8	4,4	2*350	**1837,22**
	BOREA E 35-2 E7,5 E4S	7,6	5,9	2*350	**2246,04**

Условия расчета:

SC2: R404a, 0°C / -8°C
SC3: R404a, -18°C / -25°C

Для точного расчета производительностей оборудования рекомендуется пользоваться методиками, приведенными в каталогах производителя, либо актуальной версией программного обеспечения **Stefani Master Units**

Полная линейка воздухоохладителей Stefani BREEZE и BOREA представлены в каталогах. Информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

ООО “Квадротек Логистик“, Москва, (495) 988-76-69
www.Quadrotek-Logistic.ru

stefani™ SMART THINKING

Квадротек ЛОГИСТИК

Прайс лист основных позиций / август 2019

теплообменное оборудование

BOREA

Воздухоохладители Stefani BOREA



Технические характеристики

- Корпус: алюминий
- Увеличенная толщина труб и ламелей
- Шаг ребра: 4, 5.5, 6.5, 7.5, 9 мм
- Кол-во вентиляторов: от 1 до 4 (250, 315, 350, 450, 500 мм)
- Электрооттайка
- Улучшенная система монтажа
- Откидной поддон
- Металлический слив


Условия расчета:


SC2: R404a, 0°C / -8°C
SC3: R404a, -18°C / -25°C

Для точного расчета производительностей оборудования рекомендуется пользоваться методиками, приведенными в каталогах производителя, либо актуальной версией программного обеспечения Stefani Master Units

Шаг ребра	Модель	SC2, кВт	SC3, кВт	Вентиляторы	€, С НДС
5,5 мм	**BOREA E 50-2 C 5,5 E4D**	18,2	13,6	2*500 мм	**3740,54**
6,5 мм	**BOREA E 50-2 E 6,5 E4D**	22,4	17,2	2*500 мм	**4187,30**
	BOREA E 50-2 G 6,5 E4D	27,1	19,6	2*500 мм	**4729,54**
	BOREA E 50-3 E 6,5 E4D	33,7	25,9	3*500 мм	**5979,24**
	BOREA E 50-3 G 6,5 E4D	41,1	31,4	3*500 мм	**6756,48**
	BOREA E 50-4 E 6,5 E4D	44,7	32,6	4*500 мм	**7226,50**
	BOREA E 50-4 G 6,5 E4D	54,6	39,6	4*500 мм	**8610,84**
7,5 мм	**BOREA E 50-1 E 7,5 E4D**	10,3	7,7	1*500 мм	**2558,16**
	BOREA E 50-1 G 7,5 E4D	12,8	9,5	1*500 мм	**2756,45**
	BOREA E 50-2 C 7,5 E4D	15,2	11,6	2*500 мм	**3413,74**
9 мм	**BOREA E 50-2 E 9 E4D**	18,9	14,7	2*500 мм	**4082,04**
	BOREA E 50-2 G 9 E4D	22,9	17,9	2*500 мм	**4612,03**
	BOREA E 50-3 E 9 E4D	28,4	22,1	3*500 мм	**5860,51**
	BOREA E 50-3 G 9 E4D	34,7	27	3*500 мм	**6598,58**
	BOREA E 50-4 E 9 E4D	38	28,3	4*500 мм	**7042,90**
	BOREA E 50-4 G 9 E4D	47,5	34,9	4*500 мм	**8427,24**

Система доступа для проведения сервисных работ

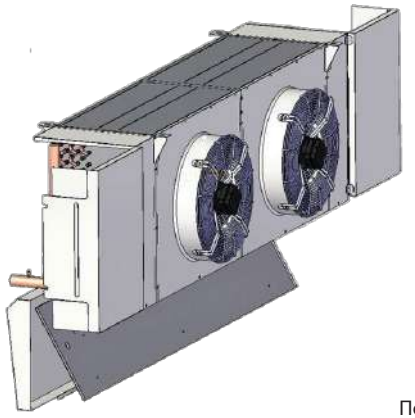



Полная номенклатура воздухоохладителей Stefani Borea доступна в каталогах производителя

Квадротек
ЛОГИСТИК

Прайс лист основных позиций / август 2019

теплообменное оборудование

Воздушные конденсаторы Stefani




SCIROCCO

Батареи воздушных конденсаторов Stefani

Модель батареи	кВт	Вентиляторы	€, с НДС
SCIROCCO C 63-1 A	40,4	1 x 630 мм	**1884,78**
SCIROCCO-L C 63-1 C	63,2	1 x 630 мм	**3168,19**
SCIROCCO C 63-2 A	81,2	2 x 630 мм	**2876,96**
SCIROCCO-L C 63-2 A	90,4	2 x 630 мм	**3343,43**
SCIROCCO C 63-2 B	107,3	2 x 630 мм	**3826,28**
SCIROCCO C 63-2 C	117,1	2 x 630 мм	**4262,50**
SCIROCCO-L C 63-2 C	126,8	2 x 630 мм	**4802,09**
SCIROCCO-L C 63-3 A	135,5	3 x 630 мм	**4423,87**
SCIROCCO C 63-3 B	162,6	3 x 630 мм	**5417,32**
SCIROCCO C 63-3 C	178	3 x 630 мм	**6014,89**
SCIROCCO-L C 63-3 C	193,9	3 x 630 мм	**6904,97**
SCIROCCO C 63-4 B	215	4 x 630 мм	**7251,66**
SCIROCCO C 63-4 C	234,6	4 x 630 мм	**8151,82**

Вентиляторы 630 мм для конденсаторов Stefani

Код вентилятора	Производитель	Кол-во полюсов	Характеристики	€ с НДС
A4D	ebmpapst	4	1970 Вт / 3,4 А / 1310 об.мин	**609,53**
A6D	ebmpapst	6	740 Вт /1,38 А / 850 об.мин	**441,80**
A8D	ebmpapst	8	310 Вт / 0,71 А / 640 об.мин	**441,80**
FN12	Zeihl-Abegg	12	135 Вт / 0,40 А /290 об.мин	**441,80**



Конденсаторы больших производительностей

*укомплектованы вентиляторами

Модель конденсатора	кВт	Вентиляторы	€, с НДС
SCIROCCO-XL C 90-2 B 4D H	258	2 x 900 мм	**11460,31**
SCIROCCO-XL C 90-2 C 4D H	286	2 x 900 мм	**12692,88**
SCIROCCO-L C 90-3 B 4D H	358	3 x 900 мм	**15681,89**
SCIROCCO-L C 90-3 C 4D H	392	3 x 900 мм	**17320,82**
SCIROCCO-L C 90-2.2 B 4D H	469	4 x 900 мм	**20428,56**

Опоры для горизонтальной* установки конденсаторов

*вертикальный поток воздуха

Код	Для конденсаторов моделей	€ с НДС
KIT4-SCIROCCO 630 1/2	SCROCCO 063 с 1-2 вентиляторами	**192,17**
KIT6-SCIROCCO 630 3/4	SCROCCO 063 с 3-4 вентиляторами	**257,73**
KIT4 SCIROCCO	SCIROCCO 80/90/100 с 1-2 вентиляторами	**554,47**
KIT6 SCIROCCO	SCIROCCO 80/90/100 с 3-4 вентиляторами	**784,58**

Условия рассчета производительности:

- R404a;
- $t_{окр.}$ = 30°C;
- $t_{конд.}$ = 45°C;
- $t_{нагн.}$ = 85°C;
- Влажность: 50%
- Вентиляторы: A4D



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

ООО "Квадротек Логистик", Москва, (495) 988-76-69
www.Quadrotek-Logistic.ru

stefani™
SMART THINKING

Двухпоточные воздухоохладители Stefani ZEFIRO


ZEFIRO



Технические характеристики:

- Корпус: алюминий
- Шаг ребра: 3 мм - 4,5 мм - 7 мм
- Производительности: от 1 кВт до 60 кВт
- Увеличенная толщина трубок и ламелей
- Вентиляторы: 250 - 315 - 350 - 450 мм
- Доступны для фреонов, гликолей, CO_2
- EC-вентиляторы опционально

Доступ для чистки батареи и сервисных работ

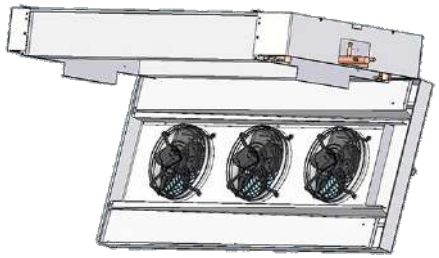

Шаг ребра	Модель	кВт, SC2	Вентиля-торы	€, С НДС воздухоохладитель	€, С НДС ТЭН
3 мм	**ZEFIRO E 31-1 B3,0 A 4S**	2,8	1 x 315 мм	**944,93**	56,30
	ZEFIRO E 35-1 B3 A 4S	4,2	2 x 350 мм	**1298,66**	97,92
	ZEFIRO E 31-2 B3 A 4S	5,8	2 x 315 мм	**1416,17**	85,68
	ZEFIRO E 35-2 C3 A 4S	10,1	2 x 350 мм	**2425,97**	111,38
	ZEFIRO E 35-3 B3 A 4S	12,3	3 x 350 мм	**2845,80**	138,31
	ZEFIRO E 35-3 C3 A 4S	15,2	3 x 350 мм	**3495,74**	0,00
	ZEFIRO E 45-2 E3 A 4S	24,8	2 x 450 мм	**5559,41**	563,04
4,5 мм	**ZEFIRO E 31-2 B4,5 A 4S**	4,7	2 x 315 мм	**1390,46**	85,68
	ZEFIRO E 35-2 B4,5 A 4S	6,5	2 x 350 мм	**1954,73**	111,38
	ZEFIRO E 45-2 E4,5 A 4S	21,4	2 x 450 мм	**6004,94**	563,04
7 мм	**ZEFIRO E 31-2 B7 E 4S**	3,6	2 x 315 мм	**1364,76**	85,68
	ZEFIRO E 35-2 C7 E 4S	6,5	2 x 350 мм	**2334,17**	111,38
	ZEFIRO E 35-4 C7 E 4S	13,1	4 x 350 мм	**4340,30**	166,46
	ZEFIRO E 45-3 C7 E 4S	19	4 x 450 мм	**5703,84**	711,14

Условия расчета:
SC2: R404a, 0°C / -8°C


Модели воздухоохладителей с тихоходными вентиляторами

Шаг ребра	Модель	кВт	Вентиляторы	€, С НДС воздухоохладитель	€, С НДС ТЭН
4,5 мм	**ZEFIRO E 35-1 B4,5 A 6S**	3,5	1 x 350 мм	1272,96	97,92
3 мм	**ZEFIRO E 35-2 B3 A 6S**	8,4	2 x 350 мм	1993,90	111,38
4,5 мм	**ZEFIRO E 35-3 B4,5 A 6S**	10,6	3 x 350 мм	2793,17	138,31

Условия расчета:
R404a, 10°C / 0°C

Полная линейка двухпоточных воздухоохладителей Stefani Zefiro представлена в каталогах.

Для точного расчета производительностей оборудования рекомендуется пользоваться методиками, приведенными в каталогах производителя, либо актуальной версией программного обеспечения Stefani Master Units



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

SHBFN

Постаментные воздухоохладители для шоковой заморозки

Шаг ребра	Модель	кВт, SC3	кВт, SC4	Вентиляторы	€, С НДС шок-фростер с эл. Оттайкой	Опции	
						€, С НДС изоляция поддона	€, С НДС нагреватель диффузора
10 мм	**SHBFN 050/1.2 E 10 E4D**	12,2	10,6	2 x 500 мм	**6478,63**	265,61	208,08
	SHBFN 063/1.2 G 10 E4D	25,1	22,9	2 x 630 мм	**10379,52**	297,43	227,66
	SHBFN 063/2.2 D 10 E4D	35,8	32,2	4 x 630 мм	**16049,09**	517,75	460,22
	SHBFN 050/3.2 G 10 E4D	46,5	41	6 x 500 мм	**18408,96**	649,94	637,70
12 мм	**SHBFN 050/1.2 G 12 E4D**	14	12,3	2 x 500 мм	**6993,94**	265,61	208,08
	SHBFN 063/1.2 G 12 E4D	22,4	20,3	2 x 630 мм	**10112,69**	297,43	227,66
	SHBFN 063/2.2 E 12 E4D	36,5	32,9	4 x 630 мм	**17016,05**	517,75	460,22
	SHBFN 063/3.2 D 12 E4D	49,5	44,2	6 x 630 мм	**21985,49**	738,07	687,89




Условия рассчета производительности:


- SC3: R404a, -18°C / -25°C
- SC4: R404a, -25°C / -31°C

Для точного расчета производительностей оборудования рекомендуется пользоваться методиками, приведенными в каталогах производителя, либо актуальной версией программного обеспечения Stefani Master Units

Технические характеристики

- Доступны модели для общепринятых хладагентов и аммиака (R717)
- Специальные вентиляторы для максимально ровного распределения потока внутри помещения
- Удобный доступ к батарее для чистки
- Большая площадь поверхности для предотвращения усушки продукции
- Производительность от 18 до 275 кВт (SC2)
- Шаг ребра: 6, 8, 10, 12 (переменный - по запросу)
- Оттайка: электрическая, горячим газом, водяная
- Корпус аппарата обработан для увеличения коррозионной стойкости

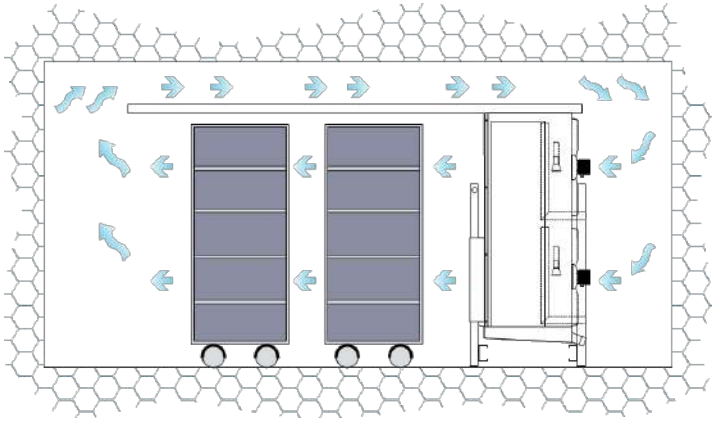



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

Квадротек
ЛОГИСТИК

Прайс лист основных позиций / август 2019

теплообменное оборудование



SCIROCCO

Маслоохладители


Условия расчета:

$t_{окр.}$ = 32 °C
$t_{входа\ масла}$ = 80 °C
$t_{выхода\ масла}$ = 60 °C

Модель маслоохладителя	кВт	Расход	BSE 170 (ISO VG 220)	Mobil Gargoyle Arctic Oil 300 / CPI Solest 68 (ISO VG 68)	Solest 120 (ISO VG 150)	€ с НДС
		м3/час	Δp (бар)	Δp (бар)	Δp (бар)	
SCIROCCO W 35-2 C4 SH-10	14,7	1,5	96	33	67	**1312,13**
SCIROCCO W 35-3 C4 SH-14	19	2	70	31	63	**2146,90**
SCIROCCO W 35-2,2 C4 SH-22	27,1	2,5	82	26	53	**2465,14**
SCIROCCO W 63-2 B6 DH-24	34,7	3,54	80	34	68	**4091,83**
SCIROCCO W 63-2 C6 DH-36	42,2	4,01	84	24	49	**4353,77**
SCIROCCO-L W 63-2 C6 DH-46	47,4	4,51	74	20	41	**4826,23**
SCIROCCO-L W 63-2 C4 DH-40	54,3	5,61	88	30	61	**5873,98**

Возможна горизонтальная установка маслоохладителя (вертикальный поток воздуха).
Комплект опор для горизонтальной установки заказывается отдельно.
Так же возможна установка дополнительного оборудования (регулирование, ТЭНы обогрева и т.д.). Полная информация доступна в каталогах Stefani.

Для точного расчета производительностей оборудования рекомендуется пользоваться методиками, приведенными в каталогах производителя, либо актуальной версией программного обеспечения
Stefani Master Units



OSTRO



Драйкулеры

Условия расчета:

40% пропилен гликоль
падение давления не более 100 кПа
$t_{окр.}$ = -5 °C
$t_{входа\ жидкости}$ = 12 °C
$t_{выхода\ жидкости}$ = 7 °C

Модель	кВт	€ с НДС
SCIROCCO-XL W 90-2.2 C4DH	300	**24099,34**
SCIROCCO-XL W 90-4.2 B8DH	398	**38167,99**
ZONDA L W 90-6 DB6D	404	**33133,68**
ZONDA L W 90-7 DB4D	493	**36817,92**
OSTRO W 80-6.2 B6B	566	**68809,61**
SCIROCCO-XL W 90-5.2 B4DH	809	**50676,05**
SCIROCCO-L W 90-6.2 C4DH	892	**65754,50**
OSTRO-L W 90-7.2 B4D	1025	**86025,17**

Возможные опции:

- *щит управления*
- *частотный преобразователь*
- *индивидуальное отключение вентиляторов и защита*
- *защитные покрытия корпуса и батареи*
- *адиабатическая система орошения*
- *другие*



ZONDA

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

ООО "Квадротек Логистик", Москва, (495) 988-76-69
www.Quadrotek-Logistic.ru

stefani™
SMART THINKING

Квадротек ЛОГИСТИК

Прайс лист основных позиций / август 2019

теплообменное оборудование

NATURA


Специальные воздухоохладители

Для хранения фруктов и овощей



Особенности

- Приточные вентиляторы
- Высокая кратность циркуляции воздуха
- Отсутствие температурного расслоения
- Дефлектор для поднятия воздушного потока
- Большая площадь поверхности для предотвращения усушки продукции
- Конструкция корпуса обеспечивает удобный доступ к батаре для проведения сервисных работ



Модель	кВт	€, С НДС
SHCN 045/3 E 7 EL 4S SP	24,5	6774
SHCN 035/6 E 7 EL 4S SP	25,0	8640
SHCN 045/4 E 7 E 4D SP	39,1	8846
SHCN 050/4 E 7 E 4D SP	46,4	9034
SHCN 045/5 E 7 E 4D SP	48,1	10300
SHCN 050/5 E 7 E 4D SP	57,8	11312
SHCN 045/7 E 7 EL 4D SP	59,8	13784
SHCN 050/6 E 7 E 4D SP	70,1	14693
SHCN 050/7 E 7 EL 4D SP	79	15450
SHIPB 090/3 H 6 EL 4D SP	115	32663




Для камер дозаривания бананов





Особенности

- Вентиляторы с высоким статическим давлением для обеспечения оптимального распределения воздуха через все коробки с бананами
- Нагревающие элементы 0,5 кВт на вентилятор (один нагревающий элемент на вентилятор)
- Удобный доступ к батарее для чистки (откидные панели крепления вентиляторов)
- Встроенные в воздухоохладитель светильники
- Дренажными патрубки с обеих сторон для удобства подключения к системе канализации
- Шаг ребра: 6, 8, 10, 12 (переменный - по запросу)
- По запросу покупателя воздухоохладители комплектуются вентиляторами со 100% обратимым направлением потока.

Модель	Количество ярусов в камере дозаривания	Кол-во паллет на один ВО	Объём воздуха при 110 Па, м³/час	Кол-во светильников	Мощность нагревателя, кВт	€, С НДС
SHID 063/4-2	2	4 x 4 = 16	38000	2	4 x 1,0	17116
SHID 063/4-3	3	4 x 6 = 24	56000	2	4 x 0,5	18133

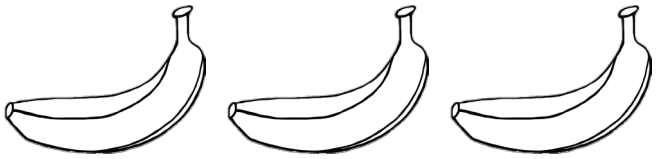

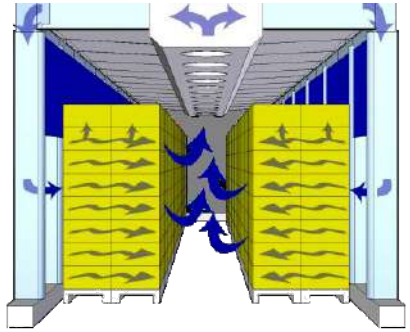



Специальные воздухоохладители Stefani серии NATURA рассчитываются индивидуально, учитывая особенности Вашей задачи.
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик.

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

ООО "Квадротек Логистик", Москва, (495) 988-76-69
www.Quadrotek-Logistic.ru

stefani™ SMART THINKING



Разборные фильтры REFRIComp

Стандартные размеры корпусов

Дюйм	мм	Вставки	Код REFRIComp		€ , с НДС	Аналог		
5/8	16	1 x D-48 1 x SF-48	**B03-01-16**	FKBG 485	**99,88**	4411/5A	DCR 0485	023U7050
7/8	22		**B03-01-22**	FKBG 487	**99,88**	4411/7A	DCR 0487	023U7051
	28		**B03-01-28**	FKBG 489	**101,87**	4411/M28A	DCR 0489	023U7052
1 1/8			**B03-01-28**	FKBG 489	**101,87**	4411/9A	DCR 0489	023U7053
1 3/8	35		**B03-01-35**	FKBG 4811	**107,87**	4411/11A	DCR 04811	023U7054
1 5/8			**B03-01-42**	FKBG 4813	**107,87**	4411/13A	DCR 04813	023U7055
	42		**B03-01-42**	FKBG 4813	**107,87**	4411/M42A	DCR 04813	023U7056
2 1/8	54		**B03-01-54**	FKBG 4817	**115,86**	4411/17A	DCR 04817	023U7057
	67		**B03-01-67**	FKBG 4821	**123,84**		DCR 04821	023U7076
	80		**B03-01-80**	FKBG 4825	**171,79**	4411/21C	FIA 80	148B5905

Увеличенные размеры корпусов

мм	Вставки	Код REFRIComp		€ , с НДС	Аналог
80	1 x D-100 1 x SF-100	**B03-05-80**	FKBG 10025	**445,46**	4421/21C
89		**B03-05-89**	FKBG 10026	**525,36**	4421/25C
108		**B03-05-108**	FKBG 10027	**565,32**	4421/34C

Вставки в комплект поставки корпусов фильтров не входят
Заглушка для сервисного порта крышки фильтра входит в комплект поставки



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление: 45 бар
- Температурный диапазон: от -40°C до +80°C
- Корпус и патрубки - сталь
- Крышка - оцинкованная сталь

Вставки фильтров

Тип	Описание	€ , с НДС	Аналог		
D-48	80% молекулярное сито, 20% оксид алюминия, объем 800 см^3 (140 мм x Ø96 мм)	**21,80**	4490/AA	023U4381	48-DC
D-100	80% молекулярное сито, 20% оксид алюминия, объем 1600 см^3 (165 мм x Ø122 мм)	**52,62**	4491/AA		
SF-48	Вставка сетчатая, усиленная фетром, фильтрующая поверхность 820 см^2 (140 мм x Ø96 мм)	**28,78**	4495/C	023U1921	48-F
SF-100	Вставка сетчатая, усиленная фетром, фильтрующая поверхность 1850 см^2 (165 мм x Ø122 мм)	**66,53**	4496/C		



Комплекты прокладок для корпусов фильтров заказываются отдельно
Комплект прокладок для фильтров стандартного типоразмера (48) - **153.030.0109** - **6,53 €**



Герметичные фильтры REFRIComp

Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление: 45 бар
- Температурный диапазон: от -40°C до +80°C
- Корпус и патрубки - сталь

Фильтры-осушители под вальцовку SAE

на жидкостную линию

SAE	Код REFRICOMP		€ с НДС	Аналоги		
1/4 SAE	**B02-52**	DCG-D 52	**9,19**	4205/2	023Z5002	DCL 052
3/8 SAE	**B02-53**	DCG-D 53	**9,19**	4205/3	023Z5003	DCL 053
1/4 SAE	**B02-82**	DCG-D 82	**11,79**	4208/2	023Z5004	DCL 082
3/8 SAE	**B02-83**	DCG-D 83	**11,99**	4208/3	023Z5005	DCL 083
3/8 SAE	**B02-163**	DCG-D 163	**15,98**	4216/3	023Z5008	DCL 163
1/2 SAE	**B02-164**	DCG-D 164	**15,98**	4216/4	023Z5009	DCL 164
5/8 SAE	**B02-165**	DCG-D 165	**15,98**	4216/5	023Z5010	DCL 165

Фильтры на линию возврата масла

Присоединения		Код REFRIComp		€, с НДС	Аналоги
Вальцовка SAE	1/4	**Y-10-0011**	FYG-82-1/4	**23,96**	
	3/8	**Y-10-0021**	FYG-83-3/8	**23,96**	4510/3
	3/8	**Y-10-0061**	FYG-163-3/8	**29,96**	
	1/2	**Y-10-0031**	FYG-84-1/2	**27,97**	4510/4
Пайка ODS	1/4	**Y10-0010**	FYG-82-S-6	**23,96**	4520/2
	3/8	**Y10-0020**	FYG-83-S-10	**23,96**	4520/3
	3/8	**Y10-0060**	FYG-63-S-10	**29,96**	
	1/2	**Y10-0030**	FYG-84-S-12	**27,97**	4520/4
	1/2	**Y10-0070**	FYG-64-S-12	**29,96**	





Фильтры-осушители под пайку ODS

на жидкостную линию

Пайка ODS	Код REFRICOMP		€ с НДС	Аналоги		
1/4	**B02-52-S**	DCG-S 52	**9,19**	4205/2S	023Z4506	DCL 052S
3/8	**B02-53-S**	DCG-S 53	**9,19**	4205/3S	023Z4509	DCL 053S
1/4	**B02-82-S**	DCG-S 82	**11,99**	4208/2S	023Z4511	DCL 082S
3/8	**B02-83-S**	DCG-S 83	**11,99**	4208/3S	023Z4514	DCL 083S
3/8	**B02-163-S**	DCG-S 163	15,98	4216/3S	023Z4521	DCL 163S
1/2	**B02-164-S**	DCG-S 164	**15,98**	4216/4S	023Z4523	DCL 164S
5/8 - 16 мм	**B02-165-S**	DCG-S 165	**15,98**	4216/5S	023Z4524	DCL 165S

Фильтры-грязевики с сервисным штуцером


на всасывающую линию

Пайка ODS	Код REFRICOMP		€, с НДС	Аналоги			
16	**E01-76-16**	FEG 76-16	**43,94**	023Z1010	DAS 165s	ASD 35 S5	008-95
22	**E01-76-22**	FEG 76-22	**55,93**	023Z1012	DAS 167s	ASD 45 S7	008-904
28	**E01-76-28**	FEG 76-28	**65,93**			ASD 50 S9	008-908
35	**E01-101-35**	FEG 101-35	**73,91**	023Z1016	DAS 309s	ASD 75 S11	008-919
42	**E01-101-42**	FEG 101-42	**79,91**			ASD 75 S13	008-940






Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик



Квадротек ЛОГИСТИК

Прайс лист основных позиций / август 2019

вспомогательное оборудование

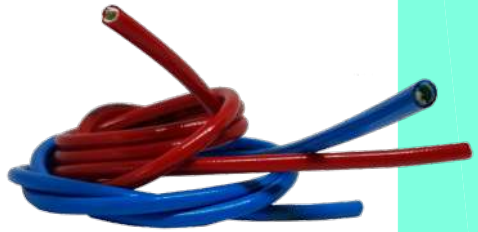

Гибкие шланги

cf cold-flex

Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление: 50 бар
- Давление разрыва: 700 бар
- Температурный диапазон: от -45°C до +130°C
- Совместимы с HFC-HCFC хладагентами, минеральными и синтетическими маслами



CF-403



CF-404



CF-411



CF-421

Капиллярная трубка

Код		Трубка капиллярная гибкая	Бухта (м)	€, с НДС / метр
2 мм	**CF-403**	Диаметр 2мм*5.6 мм, цвет красный	50	**2,58**
	CF-404	Диаметр 2мм*5.6 мм, цвет голубой	50	**2,58**
5 мм	**CF-411**	Диаметр 5мм*8 мм, цвет чёрный	25	**6,43**
6 мм	**CF-421**	Диаметр 6мм*11 мм, цвет оранжевый	25	**6,60**

* Капиллярная трубка отпускается бухтами. Цена указана за 1 метр.



CF-101, 202, 242, 742



CF-121, 22, 262, 762



CF-141



CF-142



CF-602

Фитинги

Код		Фитинги для гибких капиллярных трубок	Упаковка (шт)	€, с НДС / шт.
2 мм	**CF-101**	Прямой фитинг с гайкой 1/4" SAE, DN2	50	**2,30**
	CF-121	Угловой фитинг 90 ' 1/4" SAE, DN2	50	**3,73**
	CF-141	Т-образный фитинг DN2	25	**6,73**
	CF-142	Т-образный фитинг с гайкой 1/4" SAE, DN2	25	**8,02**
	CF-145	Фитинг крестовой с гайкой 1/4" SAE, DN2	25	**15,77**
5 мм	**CF-202**	Фитинг латунный прямой 1/4" SAE, DN5	25	**5,02**
	CF-222	Фитинг латунный угловой (90°) 1/4" SAE, DN5	25	**5,84**
	CF-242	Фитинг латунный прямой 3/8" SAE, DN5	25	**6,62**
	CF-262	Фитинг латунный угловой (90°) 3/8" SAE, DN5	25	**9,32**
	CF-282	Т-образный фитинг DN5	25	**18,91**
6 мм	**CF-742**	Фитинг латунный прямой 3/8" SAE, DN6	25	**8,20**
	CF-762	Фитинг латунный угловой (90°) 3/8" SAE, DN6	25	**11,03**
CF-602		Депрессор	25	**0,92**

* Фитинги отпускаются упаковками. Цена указана за 1 штуку.





CF-145



CF-282

CF-502



CF-501



CF-504

Медные прокладки под вальцовку

Ø SAE	Код OLAB	Обозначение	€ с НДС за шт.	Упаковка, шт.	€ с НДС за уп.
1/4	**31017/3-01**	B2-4	**0,13**	50	6,50
3/8	**31017/3-02**	B2-6	**0,16**	50	8,00

Инструмент и комплектующие

Код	Инструмент	€, с НДС
CF-501	Обжимные клещи для капиллярной трубки DN2	**117,50**
CF-502	Секатор для капиллярной трубки DN2	**25,89**
CF-504	Гидравлический пресс с штампом для капиллярной трубки Dn5	**2364,24**
CF-603	Штамп DN5 для гидравлического пресса	**330,99**
CF-6031	Штамп DN6 для гидравлического пресса	**330,99**

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

Виброгасители coldtherm-flex




Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление: 45 бар
- Температурный диапазон: от -70°С до +250°С
- Оплетка - нержавеющая сталь
- Патрубки - медь

Под пайку ODS		Код ColdTherm-Flex	Длина, мм	€ с НДС
1/2		CTh-12	230	17,14
5/8	16	CTh-16	255	19,09
3/4		CTh-19	255	20,88
7/8	22	CTh-22	290	26,95
1 1/8		CTh-28	330	33,38
1 3/8	35	CTh-35	375	48,19
	42	CTh-42	430	62,46
2 1/8	54	CTh-54	510	84,60
2 5/8		CTh-67	690	237,37
3 1/8	80	CTh-80	690	318,74

Конструкция

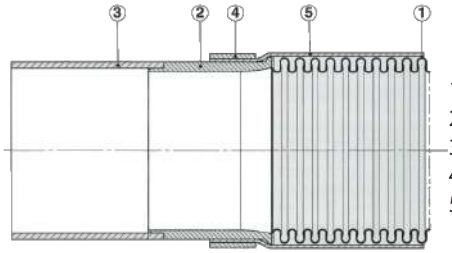

1. Гофрированная трубка - нержавеющая сталь
2. Проставка - нержавеющая сталь
3. Патрубок под пайку - медь
4. Прижимное кольцо - нержавеющая сталь
5. Оплетка - нержавеющая сталь

Применение

Виброгасители предназначены для исключения передачи вибраций от работающего компрессора трубопроводам и элементам холодильной системы, тем самым, уменьшая риск механических повреждений и снижая уровень шума. Так же виброгасители могут компенсировать небольшие температурные расширения трубопроводов.

Виброгасители не расчитаны на применение в качестве проставок, устраняющих несоосность трубопроводов.



Реле протока Johnson Controls

Технические характеристики

- вода, гликоли, неагрессивные жидкости
- IP55
- Температурный диапазон по жидкости: от -25°С до +110°С
- Температура окружающей среды: от -20°С до +60°С
- Масимальное рабочее давление 15 бар
- 220 В, 8 А
- для установки на трубопроводы от Ø 25 мм до150 мм




Код	Соединение	€, с НДС	Аналог
j-FS80-C	NPT 1"	76,09	061H4000 FQS U30G

Комплект поставки включает в себя

- *реле протока*
- *комплект лепестков 25 мм(1”), 51мм (2”), 76 мм (3”),101 мм (4”), 152 мм (6”)*
- *комплект крепежа лепестков*
- *инструкцию по монтажу*

Установка

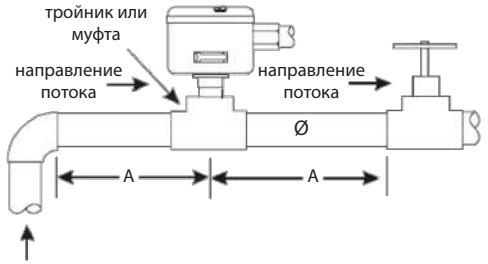

Размер **A** (до ближайшего изгиба, сужения или клапана) должен составлять не менее 5 диаметров трубопровода.





A ≥ 5 * Ø





Манометры COLD-GAUGE

Применяются в качестве приборов визуалицации текущих значений давления в трубопроводах соответствующего назначения. Заполнение глицерином обеспечивает плавную работу манометравне зависимости от внешних вибраций.

Шкала	Описание	Схема	Код Cold-Gauge	€ с НДС
R404a/R407c/R134a	Манометр низкого давления (-1/+10 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-101 St	21,68
	Манометр высокого давления (-1/+30 бар) с глицерином, диаметр 63 см, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-102 St	21,68
	Манометр низкого давления (-1/+10 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (снизу)		CG-201 St	20,69
	Манометр высокого давления (-1/+30 бар) с глицерином, диаметр 63 см, соединение 1/4" SAE (снизу)		CG-202 St	20,69
R410a/ R744	Манометр низкого давления (-1/+40 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-301 St	22,96
	Манометр высокого давления (-1/+60 бар) с глицерином, диаметр 63 см, соединение 1/4" SAE (оборот. сторона)		CG-302 St	22,96
	Манометр низкого давления (-1/+40 бар) с глицерином, диаметр 63 мм, соединение 1/4" SAE (снизу)		CG-401 St	21,68
	Манометр высокого давления (-1/+60 бар) с глицерином, диаметр 63 см, соединение 1/4" SAE (снизу)		CG-402 St	21,68





Технические характеристики

- корпус из нержавеющей стали
- заполнение - глицерин
- штуцер - латунь
- максимальное рабочее давление 65 бар
- температурный диапазон ОС от -20°С до +60°С
- диаметр циферблата - 63 мм
- стекло - акрилл

cold-gauge



Манометры производятся в Европе на заводе WIKA под маркой COLD-GAUGE.
Возможен заказ манометров с логотипом Вашей компании.

Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик


ООО "Квадротек Логистик", Москва, (495) 988-76-69
www.Quadrotek-Logistic.ru


cold-flex

Пилотные вентили CAEN


Регуляторы давления и температуры





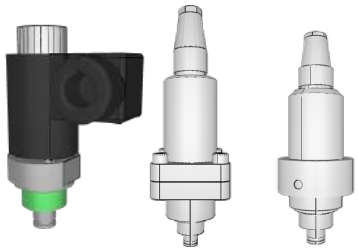







Технические характеристики

- Максимальное рабочее давление: 52 бара
- Температурный диапазон: от -40°C до +140°C
- 100% контроль качества
- Сделано в Испании

Главные клапаны

Код CAEN	Описание	€ с НДС	Аналог	
VMP 1 DN25	Главный клапан в комплекте с контрфланцами ODS 28	477,59	027H2066	ICS 25-25
VMP 1 DN32	Главный клапан в комплекте с контрфланцами ODS 32	938,66	027H3020	ICS 32
VMP 1 DN40	Главный клапан в комплекте с контрфланцами ODS 42	973,43	027H4020	ICS 40
VMP 1 DN50	Главный клапан в комплекте с контрфланцами ODS 54	1 090,37	027H5020	ICS 50
VMP 1 DN65	Главный клапан в комплекте с контрфланцами ODS 64	1 704,61	027H6020	ICS 65
VMP 1 DN80	Главный клапан в комплекте с контрфланцами ODS 89	2 524,62	027H8020	ICS 80
VMP 1 DN100	Главный клапан в комплекте с контрфланцами ODS 108	3 476,80	027H7120	ICS 100

Пилоты-регуляторы

Код CAEN	Описание	€ с НДС	Аналог	
CPV H	Пилот поддержания высокого давления "до себя" 4-25 бар	295,03	027B0921	CVP (M)
CPV L	Пилот поддержания низкого давления "до себя" 0-10 бар	162,28	027B0920	CVP (L)
CPV X	Пилот поддержания высокого давления "до себя" 25-52 бара	492,17	027B0080	CVP (XP)
CPD	Пилот поддержания разницы давлений 0-10 бар	191,76	027B1162	CVPP (LP)
31008-01-00	Штуцер внешнего пилотного давления для CPD	1,24		
CSM-NC	Электромагнитный пилотный клапан (нормально закрытый)*	147,52	027B1120	EVM-NC
CSM-NO	Электромагнитный пилотный клапан (нормально открытый)*	206,52	027B1130	EVM-NO

* пилоты-соленоиды поставляются в комплекте с электромагнитной катушкой 220 В

По умолчанию, главные клапаны комплектуются стальными контрфланцами под пайку.
По запросу возможна поставка клапанов, укомплектованных контрфланцами под сварку в стык.
Доступные диаметры присоединений - от Dn25 до Dn150.

Линейка регуляторов давления CAEN включает в себя все основные типы пилотов (соленоиды, регуляторы, пилоты поддержания разницы давлений итд.)
Полная информация доступна в каталогах CAEN.



Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик

CAEN
ADVANCED TECHNOLOGY IN VALVES & CONTROLS

Квадротек
ЛОГИСТИК

Прайс лист основных позиций / август 2019

компоненты для промышленного холода



Обратно-запорная арматура CAEN


Обратно-запорные клапаны угловые



Код CAEN	€ с НДС	Аналог	
NTA-CR 32	205,46	SCA-X 32	148B5508
NTA-CR 40	266,59	SCA-X 40	148B5608
NTA-CR 50	286,60	SCA-X 50	148B5702
ATA-CR 65	388,81	SCA-X 65	148B5803
ATA-CR 80	479,44	SCA-X 80	148B5902
ATA-CR 100	658,98	SCA-X 100	148B6002

Доступные типоразмеры клапанов от Dn15 Dn200

Обратно-запорные клапаны проходные



Код CAEN	€ с НДС
NTD-CR 32	223,81
NTD-CR 40	306,00
NTD-CR 50	401,47
ATD-CR 65	465,12
ATD-CR 80	553,67
ATD-CR 100	703,61

Обратные клапаны проходные фланцевые



Код CAEN	€ с НДС	Аналог	
VDR 32	257,53	NRVA32	020-2003
VDR 40	354,67	NRVA40	020-2004
VDR 50	406,73	NRVA50	020-2005
VDR 65	584,80	NRVA65	020-2006
VDR 80	736,52	-	-
VDR 100	1163,33	-	-

Доступные типоразмеры клапанов от Dn15 Dn250


Запорные вентили CAEN

Угловые



Код CAEN	€ с НДС	Аналог	
NTA 50	210,43	SVA-S 50	148B5701
ATA 65	288,88	SVA-S 65	148B5801
ATA 80	342,36	SVA-S 80	148B5901
ATA 100	441,71	SVA-S 100	148B6001


Проходные



Код CAEN	€ с НДС	Аналог	
NTD 50	228,98	SVA-S 50	148B5711
ATD 65	301,61	SVA-S 65	148B5811
ATD 80	362,27	SVA-S 80	148B5911
ATD 100	465,64	SVA-S 100	148B6011

Доступные типоразмеры клапанов от Dn15 Dn500. Возможен заказ клапанов, укомплектованных маховиком.


Представленная информация носит справочный характер
За консультациями обращайтесь в компанию Квадротек Логистик



ООО "Квадротек Логистик", Москва, (495) 988-76-69
www.Quadrotek-Logistic.ru

CAEN
ADVANCED TECHNOLOGY IN VALVES & CONTROLS

Схема проезда

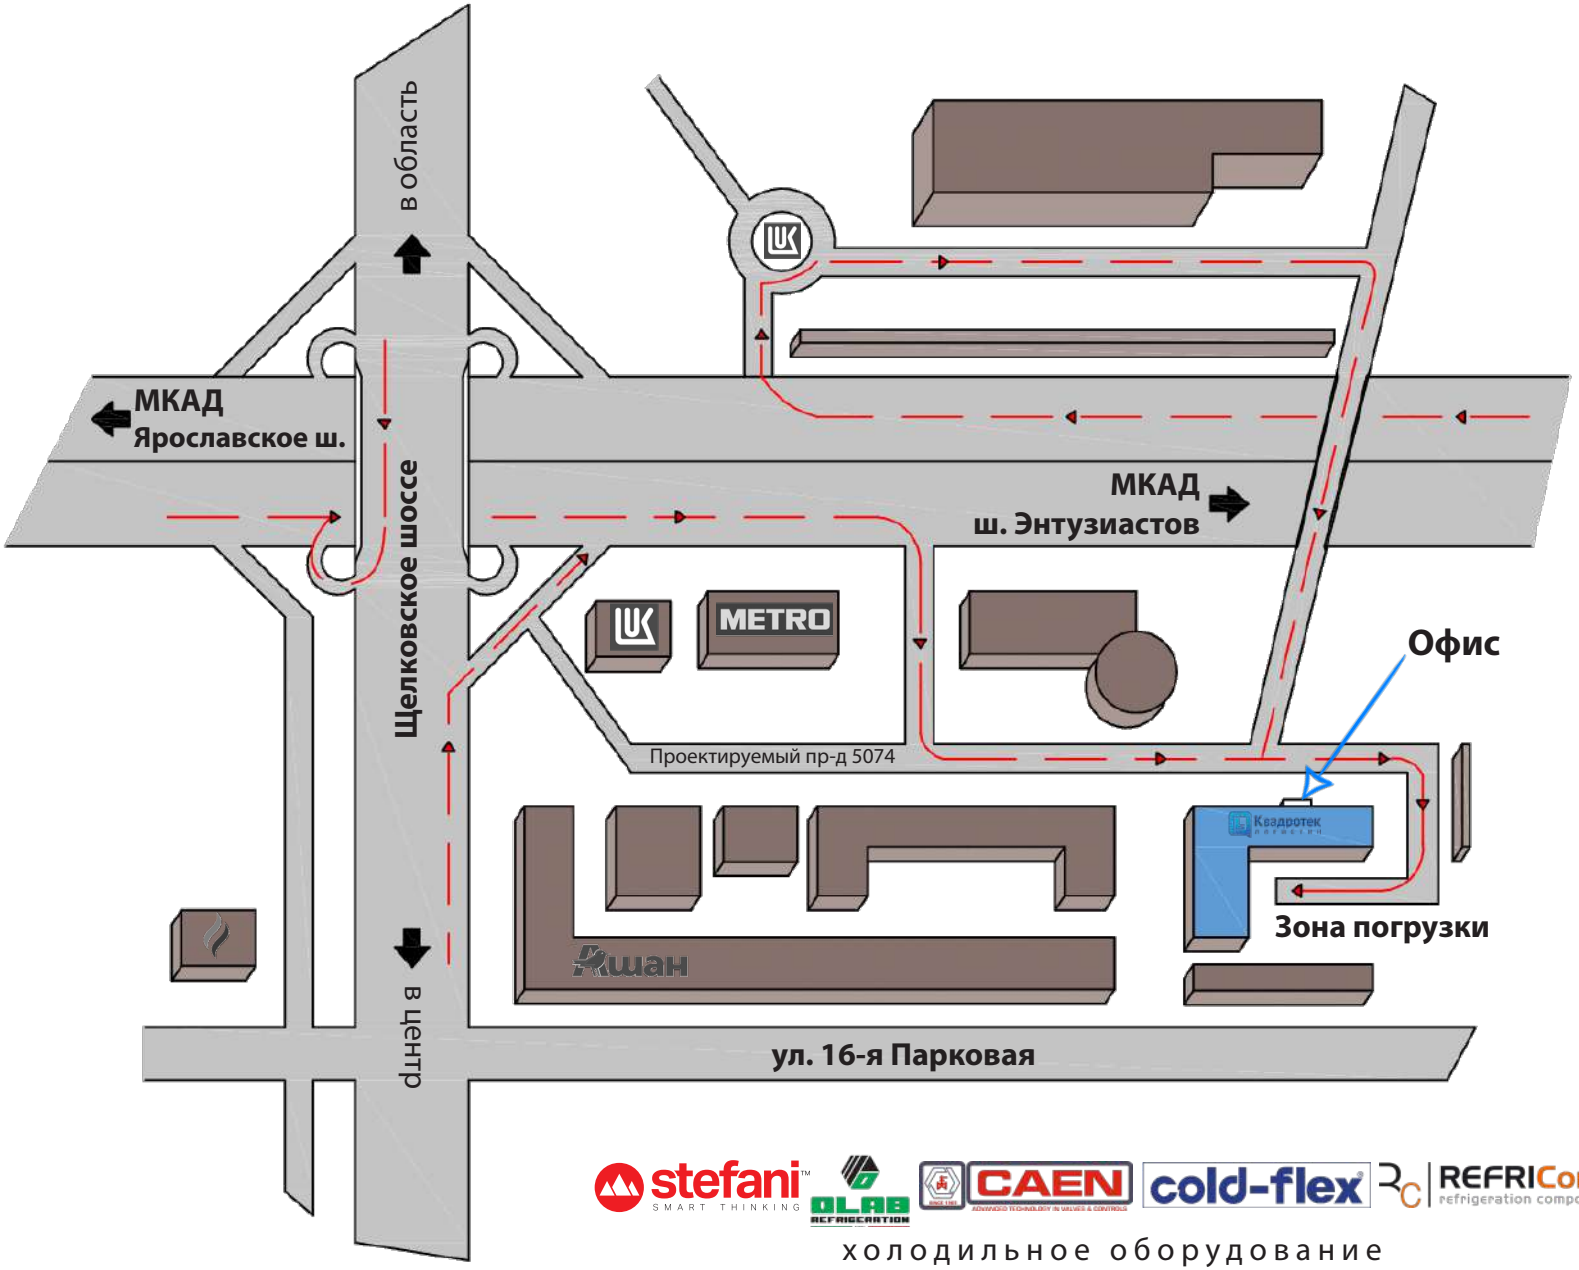

Квадротек
ЛОГИСТИК

105484, Москва
ул. 16-я Парковая д. 30, стр. 3

Часы работы:
Пн-Чт: 10:00 -17:00
Пт: 10:00 -16:00

Телефон офиса:
(495) - 988 - 76 - 69

Телефон склада:
(905) - 583 - 07 - 04

Координаты для навигатора:
55.80838892
37.83611702

www.Quadrotek-Logistic.ru
www.Stefani-Rus.ru
info@Quadrotek-Logistic.ru

stefani SMART THINKING · OLAB REFRIGERATION · CAEN · cold-flex · RC REFRICOMP refrigeration components

холодильное оборудование