

1AS-25,0-54 ГЧ

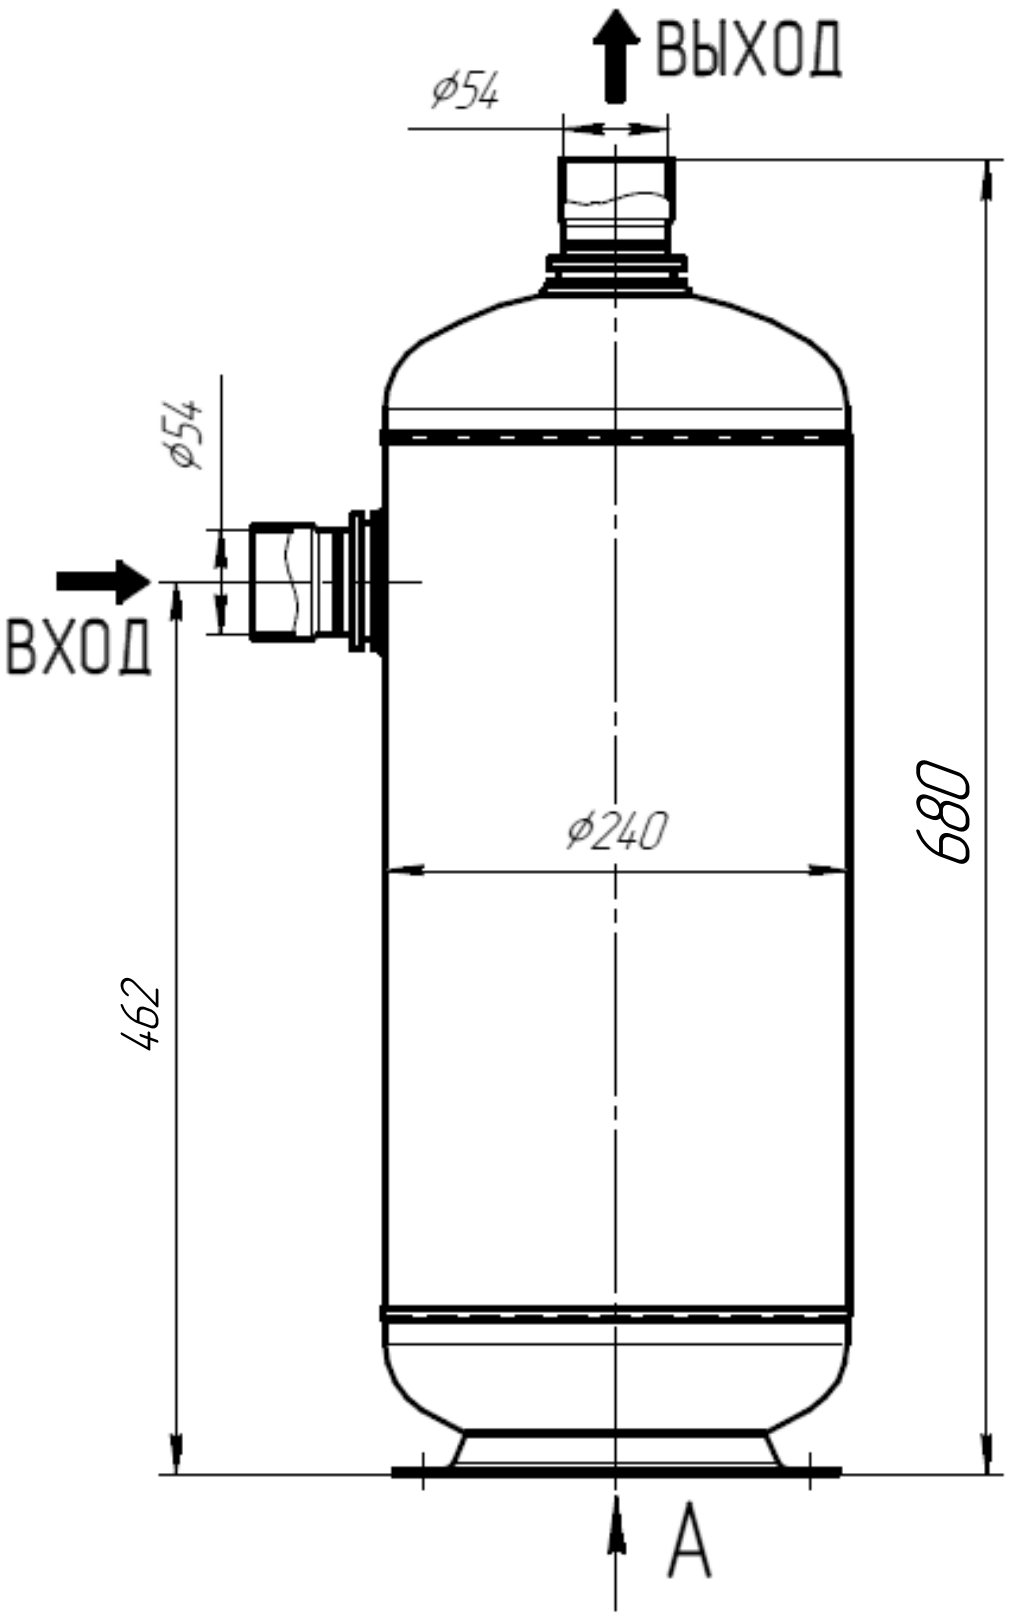

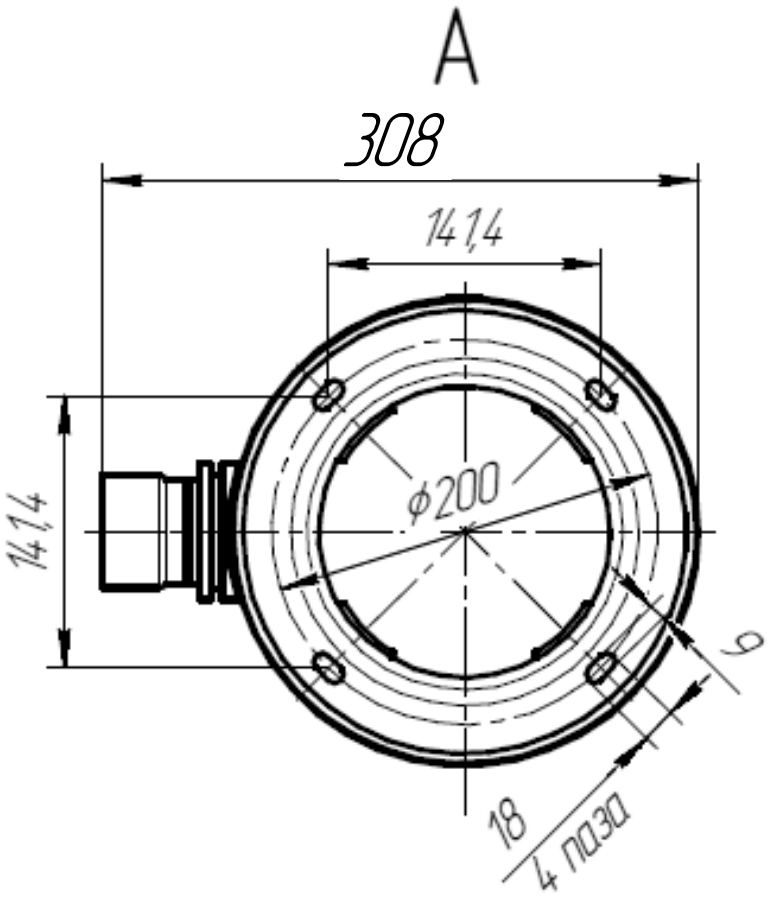

Техническая характеристика

Рабочее давление МПа (кг/см^2)	1,6 (16)
Расчетное давление МПа (кг/см^2)	1,6 (16)
Пробное давление МПа (кг/см^2)	2,0 (20)
Расчетная температура стенки °С	+ 60
Минимально допустимая отрицательная температура стенки, находящаяся под давлением, °С	минус 30
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013	2
Группа сосуда по ГОСТ 34347-2017	3
Срок службы лет, не менее	10
Внутренний объем, л	25

Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия, которые не ухудшают ее эксплуатационные свойства.

СОГЛАСОВАНО:

_____

_____

"___"_____20__г.

М.П.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

1AS-25,0-54 ГЧ

Отделитель жидкости
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	16,1	1:4
Лист	Листов 1	

Копировал

Формат А3