Пользователь йй


19.08.2015

Температура в камере	°C	0	Температура испарения	°C	-8,0
TD1	°C	8,0	Хладагент		R404A
Minimo numero di unita in cella		1			

Теплообменник	Стандарт	Корпус	Стандарт
Питание вентилятора	Стандарт	Тип вентилятора	Стандарт
Оттайка	Электрический		

Выбранная модель: 1 x CTE 351E8 ED

Мощность	kW	3,196			
TD1	°C	8,0	Сумм поток воздуха	m3/h	2620

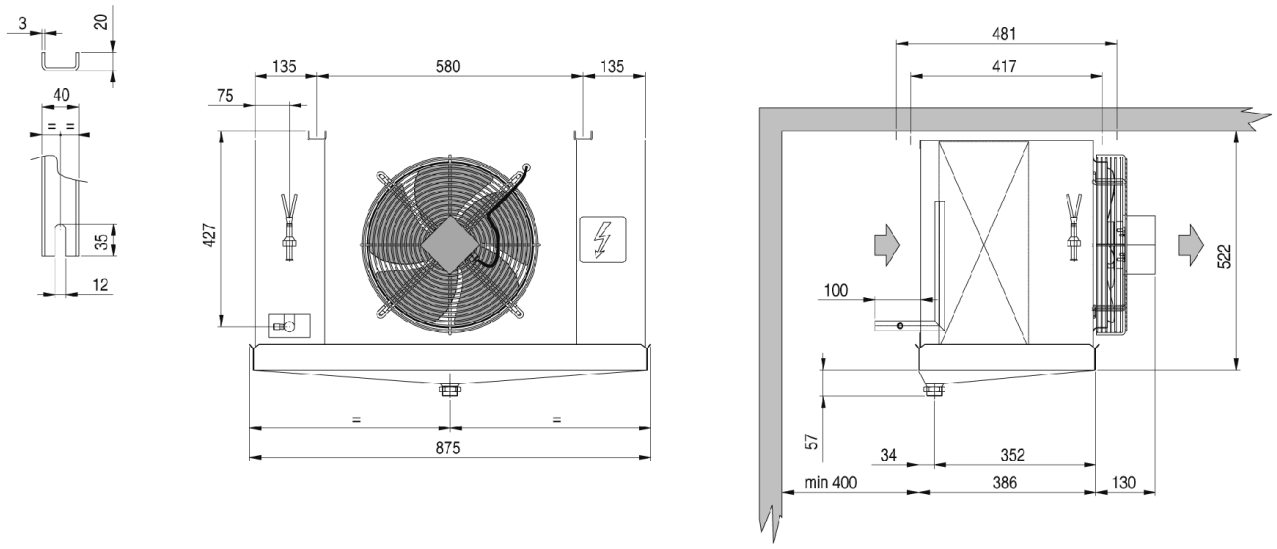

Вес	kg	27,000			
Внешняя поверхность	m2	1,84	Внутренняя поверхность	m2	7,75
Входное подсоединение		1/2" SAE	Выходное подсоединение		22 mm
Мощность цикла	dm3	3,30	Расстояние между ламелями	mm	8.5
Нагнетательное подсоединение		1" GAS			
Оттайка	ED	Электрическийщая поглощение		Watt	1750
Вентилятор	n.	1	Диаметр	mm	350
Поток воздуха	m3/h	2620	Выброс воздуха	m	16,0
Питание	V	Standard	Скорость вентилятора	rpm	1420
Общая поглощение	A	0,96	Суммарная мощность	Watt	185
Сумм Pwr.S.Lev. 10 m.	dB(A)	47			