
Вентили запорные

Вентили запорные шаровые серии "907"



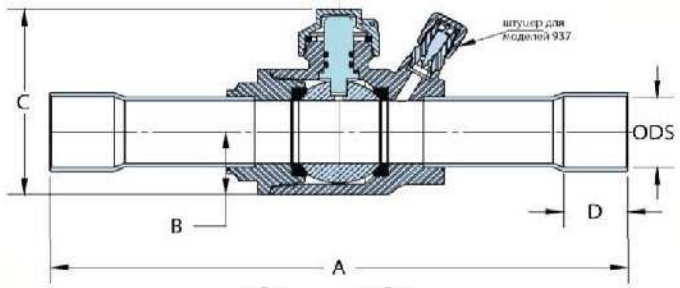


Рабочее температура **от -40^{0}C до +120^{0}C**

Максимальное рабочее давление - **48 бар.**

Модель		Соединение (дюйм)	Размеры (мм)				Расход kv (m2/ч)	Масса (кг)
стандартное исполнение	с клапаном Шредера		A	B	C	D		
907202	**937202**	1/4"	165	16	54	8	1,81	0,33
907203	**937203**	3/8"	165	16	54	8	3,70	0,33
907204	**937204**	1/2"	165	16	54	10	6,02	0,33
907205	**937205**	5/8"	165	16	54	13	11,95	0,33
907306	**937306**	3/4"	184	21	67	16	18,06	0,62
907307	**937307**	7/8"	184	21	67	19	26,06	0,64
907409	**937409**	1 1/8"	216	25	76	23	52,72	0,95
907511	**937511**	1 3/8"	235	31	94	25	73,27	1,52
907613	**937613**	1 5/8"	254	39	109	28	182,32	2,44
907617	**937617**	2 1/8"	289	47	132	34	245,10	4,58
907721	**937721**	2 5/8"	327	47	132	37	204,68	5,04
907721FP	**937721FP**	2 5/8"	365	60	154	37	258,86	8,73
907725	**937725**	3 1/8"	365	60	154	42	278,64	8,73
907825FP		3 1/8"	420	72	178	43	361,20	18,20
907829		3 5/8"	420	72	178	43	439,46	18,20
907833		4 1/8"	420	72	178	56	447,20	18,20

Вентили запорные шаровые со смотровым стеклом серии "907 SG"

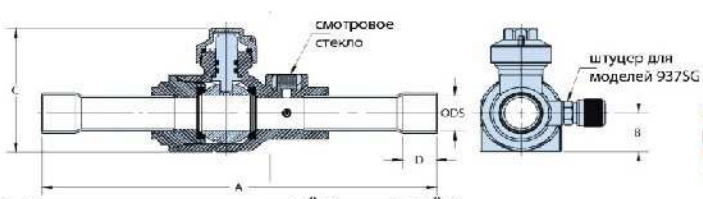




Рабочее температура **от -40^{0}C до +120^{0}C**

Максимальное рабочее давление - **48 бар.**

Модель		Соединение (дюйм)	Размеры (мм)				Расход kv (m2/ч)	Масса (кг)
стандартное исполнение	с клапаном Шредера		A	B	C	D		
907202SG	**937202SG**	1/4"	185	16	55	8	1,81	0,42
907203SG	**937203SG**	3/8"	185	16	55	8	3,70	0,42
907204SG	**937204SG**	1/2"	185	16	55	10	6,02	0,42
907205SG	**937205SG**	5/8"	185	16	55	13	11,95	0,42
907306SG	**937306SG**	3/4"	211	21	67	19	18,06	0,80
907307SG	**937307SG**	7/8"	211	21	67	20	26,06	0,80
907409SG	**937409SG**	1 1/8"	237	26	76	24	52,72	1,20

Вентили запорные шаровые высокого давления серии "907 TH"

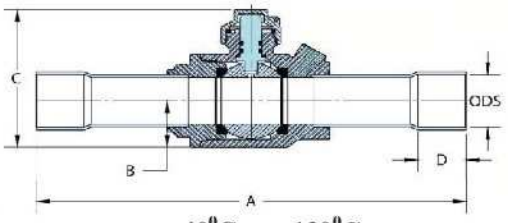




Рабочее температура **от -40^{0}C до +120^{0}C**

Максимальное рабочее давление - **120 бар.**

Модель	Соединение (дюйм)	Размеры (мм)				Расход kv (m2/ч)	Масса (кг)
		A	B	C	D		
907202TH	1/4"	165	16	54	8	1,81	0,33
907203TH	3/8"	165	16	54	8	3,70	0,33
907204TH	1/2"	165	16	54	10	6,02	0,33
907205TH	5/8"	165	16	54	13	11,95	0,33
907306TH	3/4"	184	21	67	16	18,06	0,62
907307TH	7/8"	184	21	67	19	26,06	0,64
907409TH	1 1/8"	216	25	76	23	52,72	0,95
907511TH	1 3/8"	235	31	94	25	73,27	1,52
907613TH	1 5/8"	254	39	109	28	182,32	2,44

Вентили запорные шаровые серии "BVE / CVE", "BVS / CVS"

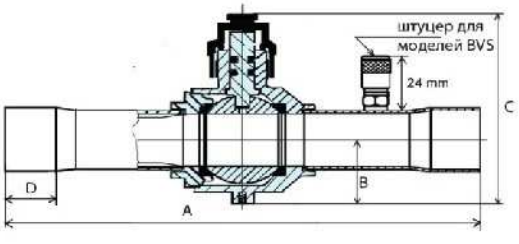




Рабочее температура **от -40^{0}C до +120^{0}C**

Максимальное рабочее давление - **BVE/BVS - 45 бар CVE/CVS - 60бар**

Модель		Соединение (дюйм)	Размеры (мм)				Расход kv (m2/ч)	Масса (кг)
стандартное исполнение	с клапаном Шредера		A	B	C	D		
BVE-014	**BVS-014**	1/4"	165	16	54	8	1,81	0,33
BVE-038	**BVS-038**	3/8"	165	16	54	8	3,70	0,33
BVE-012	**BVS-012**	1/2"	165	16	54	10	6,02	0,33
BVE-058	**BVS-058**	5/8"	165	16	54	13	11,95	0,33
BVE-034	**BVS-034**	3/4"	184	21	67	16	18,06	0,62
BVE-078	**BVS-078**	7/8"	184	21	67	19	26,06	0,64
BVE-118	**BVS-118**	1 1/8"	216	25	76	23	52,72	0,95
BVE-138	**BVS-138**	1 3/8"	235	31	94	25	73,27	1,52
BVE-158	**BVS-158**	1 5/8"	254	39	109	28	182,32	2,44
BVE-218	**BVS-218**	2 1/8"	289	47	132	34	245,10	4,58
BVE-258	**BVS-258**	2 5/8"	327	47	132	37	204,68	5,04
BVE-318	**BVS-318**	2 5/8"	365	60	154	37	258,86	8,73
CVE-014	**CVS-014**	1/4"	165	16	54	8	1,81	0,33
CVE-038	**CVS-038**	3/8"	165	16	54	8	3,70	0,33
CVE-012	**CVS-012**	1/2"	165	16	54	10	6,02	0,33
CVE-058	**CVS-058**	5/8"	165	16	54	13	11,95	0,33
CVE-034	**CVS-034**	3/4"	184	21	67	16	18,06	0,62
CVE-078	**CVS-078**	7/8"	184	21	67	19	26,06	0,64

Запорные вентили для хладоносителей

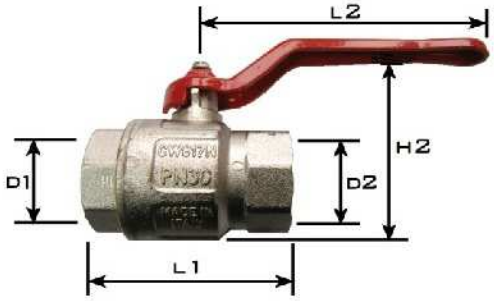


Запорные вентили G "мама" x G "мама"

Рабочее температура **от -15^{0}C до +150^{0}C**

Хладоносители: горячая вода, пар, бензин, топливо, газомасляная смесь, керосин, различные масла, сжатый воздух и т.д.

Модель	Соединение (дюйм)	Max. рабочее давление (бар)	Размеры (мм)					Масса (кг)
			D1	D2	L1	L2	H2	
540- 1/4	1/4"	50	G1/4"	G1/4"	44,4	80	48,8	0,11
540- 3/8	3/8"	50	G3/8"	G3/8"	44,4	80	49	0,12
540- 1/2	1/2"	50	G1/2"	G1/2"	50,5	80	56,3	0,18
540- 3/4	3/4"	40	G3/4"	G3/4"	57,5	113	73,5	0,30
540-1	1"	40	G1"	G1"	70	113	81,8	0,42
540-11/4	1 1/4"	30	G11/4"	G11/4"	80,5	138	103,5	0,62
540-11/2	1 1/2"	30	G11/2"	G11/2"	94,5	138	116	1,01
540-2	2"	25	G2"	G2"	112,5	157,8	138	1,61

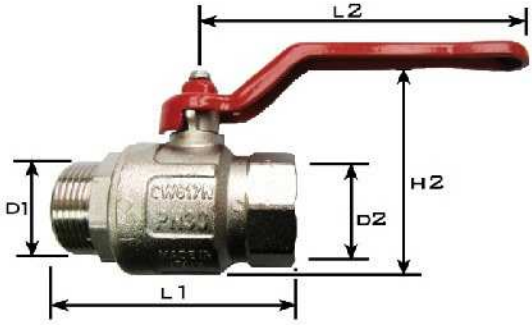

Запорные вентили G "папа" x G "мама"

Рабочее температура **от -15^{0}C до +150^{0}C**


Хладоносители: горячая вода, пар, бензин, топливо, газомасляная смесь, керосин, различные масла, сжатый воздух и т.д.

Модель	Соединение (дюйм)	Max. рабочее давление (бар)	Размеры (мм)					Масса (кг)
			D1	D2	L1	L2	H2	
541- 1/4	1/4"	50	G1/4"	G1/4"	54	80	48,8	0,13
541- 3/8	3/8"	50	G3/8"	G3/8"	54	80	49	0,14
541- 1/2	1/2"	50	G1/2"	G1/2"	58,5	80	56,3	0,20
541- 3/4	3/4"	40	G3/4"	G3/4"	66,5	113	73,5	0,32
541-1	1"	40	G1"	G1"	78,5	113	81,8	0,46
541-11/4	1 1/4"	30	G11/4"	G11/4"	91,5	138	103,5	0,75
541-11/2	1 1/2"	30	G11/2"	G11/2"	105,5	138	116	1,07
541-2	2"	25	G2"	G2"	122	157,8	138	1,70

Вентили сервисные угловые

Рабочее температура **от -40^{0}C до +150^{0}C**, Максимальное рабочее давление **- 35 бар.**

Модель	Соединение (дюйм)		Размеры (мм)			Масса (кг)
	1	2	A	B	C	
PAS-22B (600A-4B)	1/4" NPT	1/4" SAE	89	24	22	0,13
PAS-23B	1/4" NPT	3/8" SAE	93	30	27	0,14
PAS-32B (600A-4C)	3/8" NPT	1/4" SAE	93	27	27	0,20
PAS-33B	3/8" NPT	3/8" SAE	93	30	27	0,38
PAS-34B	3/8" NPT	1/2" SAE	96,5	30	30	0,40
PAS-44B (605-8D)	1/2" NPT	1/2" SAE	116	44	35	0,40
PAS-45B	1/2" NPT	5/8" SAE	116	49	35	0,40




Рабочее температура **от -29^{0}C до +149^{0}C**, Максимальное рабочее давление **- 34,5 бар.**

Модель	Соединение (дюйм)		Размеры (мм)			Масса (кг)
	1	2	A	B	C	
7761-B	1/4" NPT	1/4" SAE	98	32	32	0,15
7763-B	1/4" NPT	3/8" SAE	98	32	32	0,14
7764-B	3/8" NPT	1/4" SAE	98	32	32	0,15
7766-B	3/8" NPT	3/8" SAE	98	32	32	0,14
7767-B	3/8" NPT	1/2" SAE	98	32	32	0,15
7768-AB	1/2" NPT	3/8" SAE	99	33	35	0,32
7768-B	1/2" NPT	5/8" SAE	99	41	35	0,34
7771-B	1/4" NPT	1/4" FPT	98	32	32	0,15



Рабочее температура **от -29^{0}C до +149^{0}C**, Максимальное рабочее давление **- 34,5 бар.**

Модель	Соединение (дюйм)		Размеры (мм)			Масса (кг)
	1	2	A	B	C	
7830	3/8" ODS	3/8" ODS	110	33	29	0,24
7831	1/2" ODS	1/2" ODS	114	33	33	0,25
7832	5/8" ODS	5/8" ODS	117	32	36	0,26
7833	7/8" ODS	7/8" ODS	138	45	43	0,47
7834	11/8" ODS	11/8" ODS	180	45	51	0,79
7835-CE	13/8" ODS	13/8" ODS	188	51	57	1,10
7836-CE	15/8" ODS	15/8" ODS	232	54	62	1,60

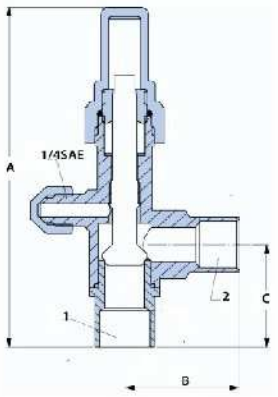

Рабочее температура **от -10^{0}C до +140^{0}C**, Максимальное рабочее давление **- 45 бар.**

Модель	Соединение (дюйм)		Размеры (мм)			Масса (кг)
	1	2	A	B	C	
540 038	10мм ODS	10мм ODS	92,5	24	29,5	0,24
540 037	1/2" ODS	1/2" ODS	95	24	32	0,25
543 020	5/8" ODS	5/8" ODS	105,5	31	37	0,26
543 039	18мм ODS	18мм ODS	105,5	31	37	0,47
546 012	7/8" ODS	7/8" ODS	130	40	42	0,79
548 010	11/8" ODS	11/8" ODS	178	51	56,5	1,10
548 004	13/8" ODS	13/8" ODS	182	56	60	1,60
549 050	15/8" ODS	15/8" ODS	192,5	55	67,5	2,10
549 053	42мм ODS	42ммODS	192,5	63,5	67,5	2,60



Вентили барашковые

Рабочее температура **от -29^{0}C до +149^{0}C,** Max. рабочее давление **- до 42 бар для новых моделей.**

Модель		Соединение (дюйм)	Размеры (мм)			Расход kv (m2/ч)	Масса (кг)
старая	новая		A	B	C		
5151	**2100B-0404**	1/4" SAE	64	14	65	0,85	0,28
5153	**2100B-0606**	3/8" SAE	67	14	65	1,20	0,29
5154	**2100B-0808**	1/2" SAE	99	16	75	2,14	0,48
5155	**2100B-1010**	5/8" SAE	105	19	76	2,91	0,56
	2100B-1212	3/4" SAE					
5161	**2111B-0404**	1/4" ODS	67	14	65	0,85	0,29
5163	**2111B-0606**	3/8" ODS	67	14	65	1,20	0,29
5164	**2111B-0808**	1/2" ODS	99	16	75	2,13	0,45
5165	**2111B-1010**	5/8" ODS	105	19	76	2,91	0,51
	2111B-1212	3/4" ODS					



