
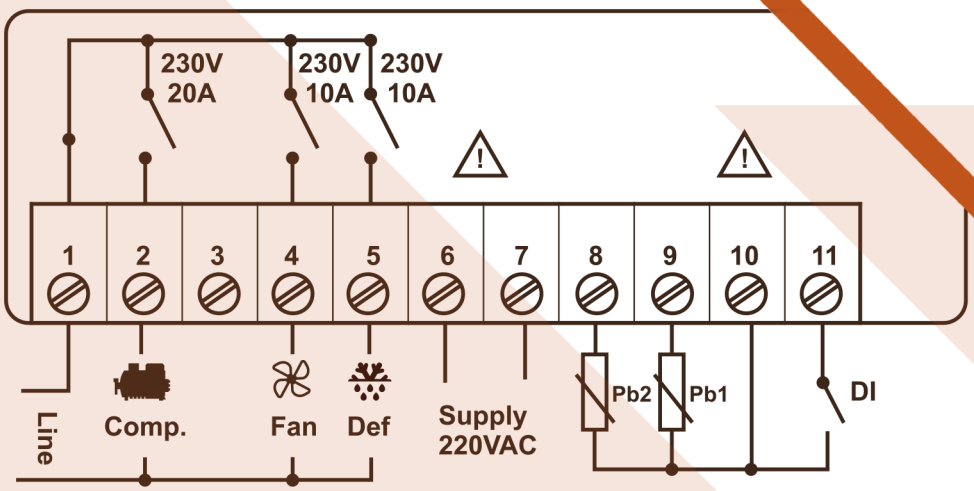


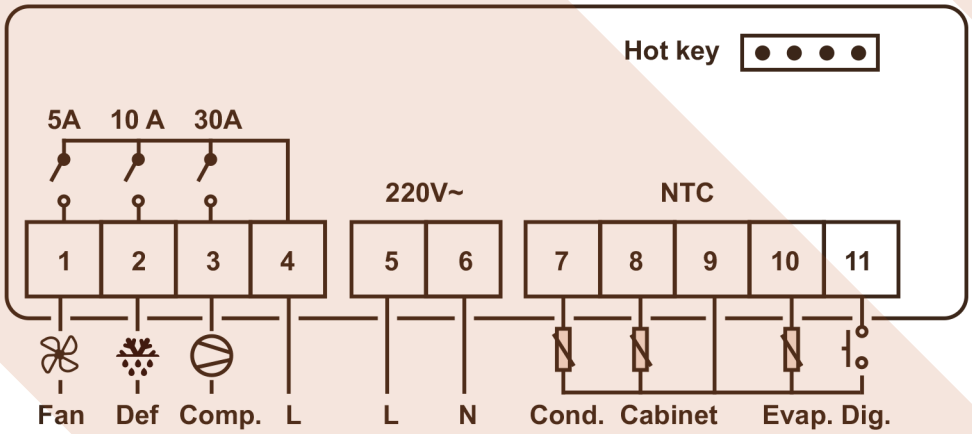

Электронные компоненты


техническая информация


04.24

Контроллер управления холодильной установкой ETC-961 plus / 974 plus



1 реле 30A (961 версия) 1 датчик NTC в комплекте, 1 цифровой вход
3 реле 20A/10A/10A (974 версия) 2 датчика NTC в комплекте 1 цифровой вход







С помощью цифрового входа можно настроить отключение компрессора и вентилятора воздухоохладителя при открытии двери. Реле 30A для модели 961 plus и 20A для модели 974 plus позволяют подключить разные модели компрессоров холодильной установки без дополнительного магнитного пускателя.

Контроллеры с возможностью копирования и переноса параметров настройки с помощью карты копирования ECS-961 / 974



1 реле 17A (961 версия) 1 датчик NTC в комплекте
3 реле 17A/10A/10A (974 версия) 2 датчика NTC в комплекте








Контроллер управления холодильной установкой ECS ECO




3 реле 30A/10A/1A (974 версия) до 3х датчиков NTC
1 цифровой вход, 2 датчика NTC в комплекте
Контроль загрязнения конденсатора
Смещение уставки в ECO режиме




Контроллер управления холодильной установкой ETC-961 / 974



1 реле 10A (961 версия) 1 датчик NTC в комплекте
3 реле 10A/10A/10A (974 версия) 2 датчика NTC в комплекте





Сравнение характеристик и особенностей контроллеров

Наименование	Кол-во реле	Мощность реле, А	Кол-во датчиков в комплекте	Возможность копирования параметров	Наличие цифрового входа
AFrost ETC-961	1	10A	1	Нет	Нет
AFrost ETC-974	3	10A/10A/10A	2	Нет	Нет
AFROST ETC- 961 plus 30A	1	30A	1	Нет	Да
AFROST ETC- 974 plus 20A/10A/10A	3	20A/10A/10A	2	Нет	Да
AFROST ECS-961 17A	1	17A	1	Да	Нет
AFROST ECS-974 17A/10A/10A	3	17A/10A/10A	2	Да	Нет

Цифровой термометр DST-50



Предназначен для определения температуры в охлаждаемом объеме.Может быть использован для индикации температуры в холодильных камерах или торговом холодильном оборудовании.

Питание: солнечная батарея и элемент питания LR44
Диапазон температур измерения -20/+80
NTC датчик, длина 1 метр

Датчики давления



Ратиометрические 0.5-4.5В и токовые 4-20мА.
Кабель в комплекте, длина кабеля 2 метра, внутренняя резьба присоединения.

Ассортимент датчиков давления в наличии:

AF-PPFA-11L, -1.0..11.0 бар, 4-20мА, кабель 2м, внутренняя резьба
AF-PPFA-35L, 0.0..35.0 бар, 4-20мА, кабель 2м, внутренняя резьба
AF-PPFA-50L, 0.0..50.0 бар, 4-20мА, кабель 2м, внутренняя резьба
AF-PPFV-11L, -1.0..11.0 бар, 0.5-4.5В, кабель 2м, внутренняя резьба
AF-PPFV-35L, 0.0..35.0 бар, 0.5-4.5В, кабель 2м, внутренняя резьба
AF-PPFV-50L, 0.0..50.0 бар, 0.5-4.5В, кабель 2м, внутренняя резьба

