	杭州钱江压缩机集团有限公司 **HANGZHOU QIANJIANG COMPRESSOR GROUP Co.,LTD**	技术参数表 **DATA SHEET**

客户名称 Client's Name				
型号 Model	容积 Displacement (cc)	额定电压/频率 Rated voltage Frequency	制冷剂 Refrigerant	冷却方式 Cooling
QM110H (WD)	**11.0**	**220-240V~50Hz**	**R134a**	**F2**

基本信息 BASIC DATA

电压范围 Voltage range(V):	220-240V~50Hz
应用Application	M/HBP
蒸发温度范围Evap.Temp Range.℃	-10~+7.2
最高环境温度Max Ambient Temp.℃	43
节流方式Expansion Device	毛细管 CAPILLARY TUBE
电机类型 Motor Type	CSIR
认证 Appoval	CCC CE

性能参数 PERFORMANCE PARAMATER


测试电压 Test voltage	***220V/50Hz***			
测试工况 Test conditions	***-10 ℃***	***-5 ℃***	***0 ℃***	***7.2 ℃***
制冷量Cooling capacity (BTU/h)	***2133***	***2695***	***3310***	***4562***
（KCAL/h)	***538***	***679***	***834***	***1150***
(W)(≧95%)	***625***	***790***	***970***	***1337***
额定功率(≤115%)Rated Watts (W)				***637***
COP (W/W)(≧95%)				***2.1***


附件 Accessories

配件 Devices	数量 Qty.	类型 Type
热保护器 Protector	1	QM110H
热保护器卡子 Protector buckle	1	
启动继电器Starting Relay(current)	1	Starting relay
电器罩壳 Cover	1	
罩壳卡子 Cover buckle	1	
启动电容 Starting Capacitor	1	80μF
接地螺钉组件 Earth screw assembly	1	
胶座 Rubber mat	4	
寸管 Sleeve	4	

	杭州钱江压缩机集团有限公司 **HANGZHOU QIANJIANG COMPRESSOR GROUP Co.,LTD**	技术参数表 **DATA SHEET**

外貌图 OUTLINE

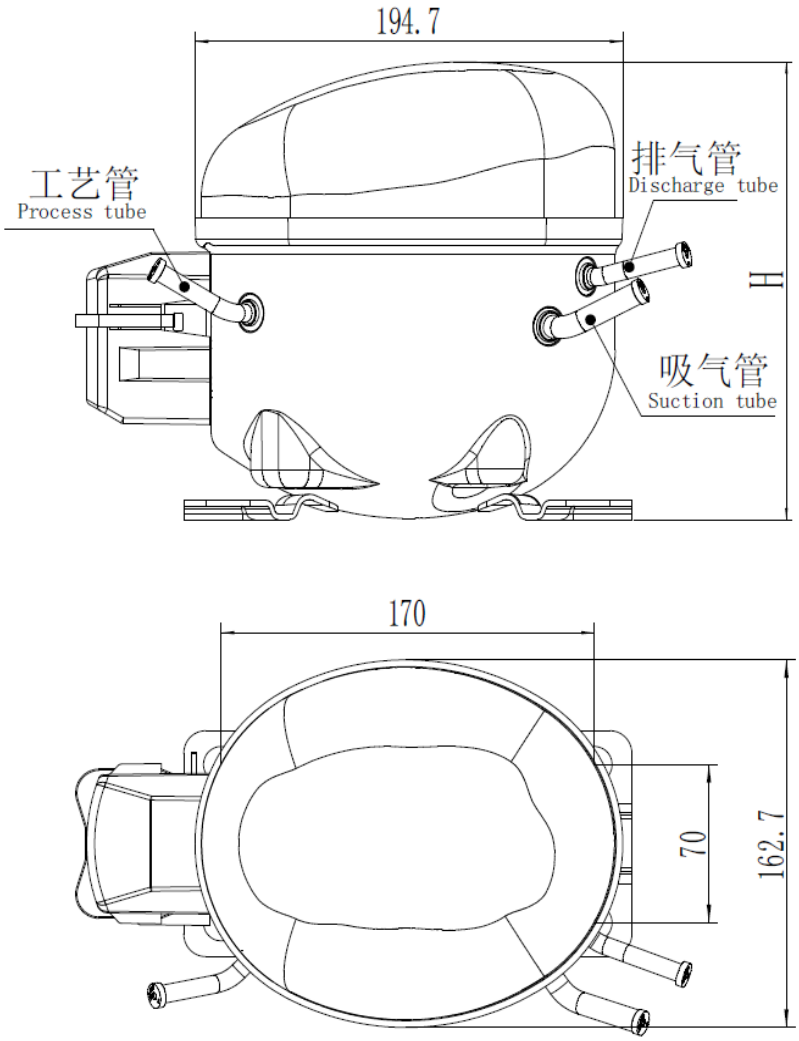

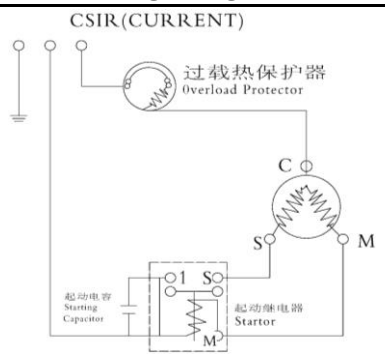尺寸表 Dimensions table		*接线图 Wiring Diagram*
高度 Height mm	202±2	
吸气管 Suction tube inner diameter(S)	6.1±0.2	
工艺管 Process tube inner diameter(P)	6.1±0.2	
排气管 Discharge tube inner diameter(D	4.9±0.2	
每托盘数量 Compressors per pallet		
纸箱包装尺寸 Carton (one compressor)		
托盘尺寸 Pallet Dimensions		

说明书如有变动不另行通知。

Specifications subject to change without notice.

日期：2017-11-2