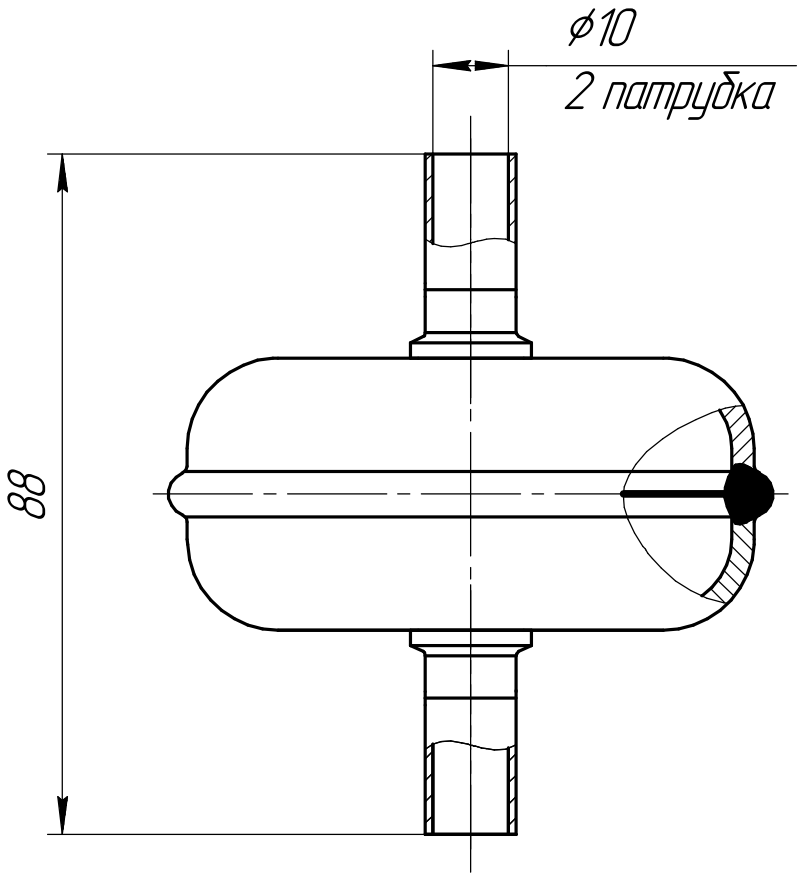
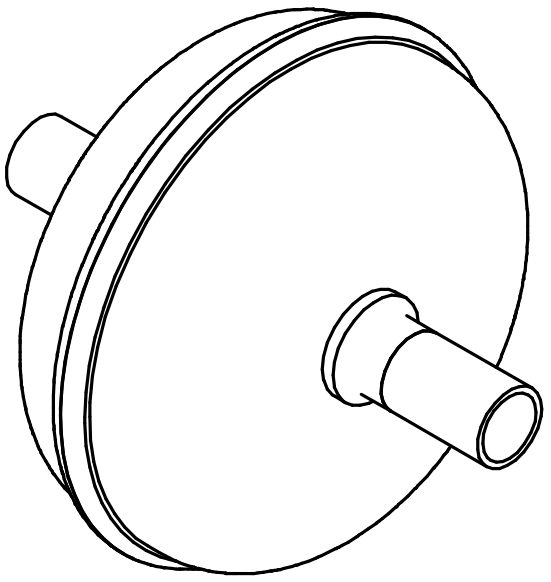


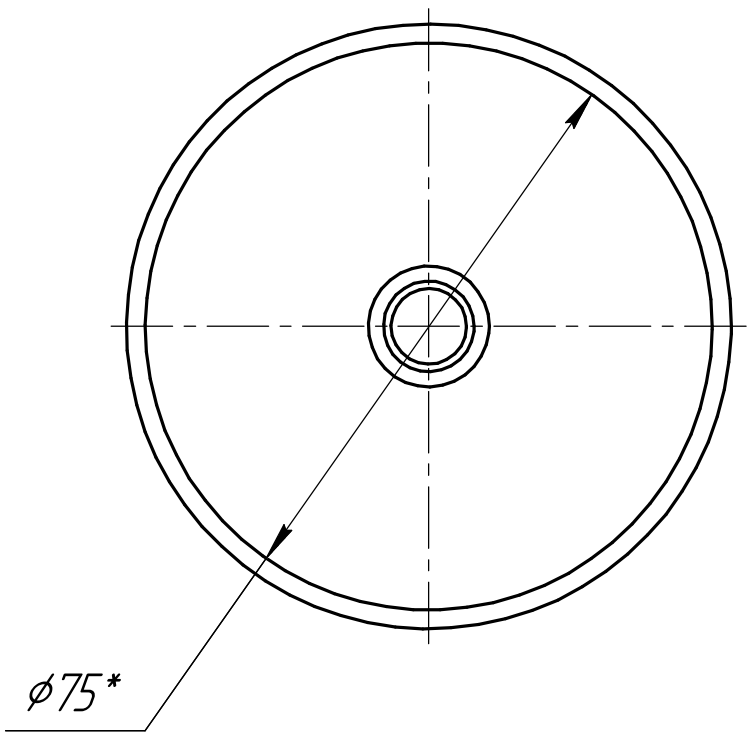

СОГЛАСОВАНО:

"___"_____20___г.

М.П.

OF-010S ГЧ






## Техническая характеристика

| | |
|---|---|
| Объём внутренней полости фильтра, л | 0,1 |
| Максимальное рабочее давление 4,5 МПа (кг/см$^2$) | 4,5 (45) |
| Давление испытания, МПа (кг/см$^2$) | 5,8 (58) |
| Температура среды | от –45 до 150° |
| Минимальный размер улавливаемых частиц, мм | 0,05 |
| Совместимость сред | CFC, HFC, HCFC, минеральное масло, синтетическое масло |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | OF-010S ГЧ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | Фильтр масляный Габаритный чертёж | Лит. | Масса 0,35 / Масштаб 1:1 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов 1 |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3