

Рассчитать - H

Ввод

Модель	H405CC
Хладагент	R404A
Температура кипения	-20.0 °C
Температура конденсации	40.0 °C
Ссылка на темп-ру	Темп-ра точки росы
Температура всасывания	20.0 °C
Темп-ра газа на выходе из испарителя	20.0 °C
Переохлаждение жидкости	0.0 K
Эл.напряжение/фаза/частота	380-420 V / 3 / 50 Hz
Регулятор производительности	100%



A = Только модели "CC"
B = Стандартное применение
C = Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
× = Min Te 50%
* = Min Te 50% Охл-ие вентилятором или макс. перегрев 20 K
• = Темп-ра точки росы

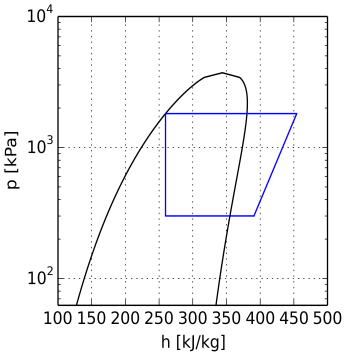


Расчет производительности

	Стандартные условия	Произв-ть испарителя	Произв-ть компрессора
Холодопроизв-ть	6900 W	6900 W	6900 W
Потребляемая мощность	3.51 kW	3.51 kW	3.51 kW
Произв-ть конденсатора	10.41 kW	10.41 kW	10.41 kW
Холод-ый коэф-т COP	1.96	1.96	1.96
Массовый расход	189.1 kg/h	189.1 kg/h	189.1 kg/h
Потребляемый эл. ток	7.0 A	7.0 A	7.0 A
температура нагнетания	97.3 °C	97.3 °C	97.3 °C
Макс. рабочий ток	14.5 A	14.5 A	14.5 A
Пусковой ток	63.1 A	63.1 A	63.1 A

Технические данные

Количество цилиндров	4.0	
Диаметр цилиндра	42.0	[mm]
Ход поршня	40.0	[mm]
Объемная произв-ть @ 50 Hz	19.29	[m³/h]
Объемная произв-ть @ 60 Hz	23.14	[m³/h]
Всасывающий вентиль	22 s.	[mm]
Нагнетательный вентиль	16 s.	[mm]
Заправка маслом	1.8	[kg]
Вес нетто	77.0	[kg]

Габаритные размеры [mm]

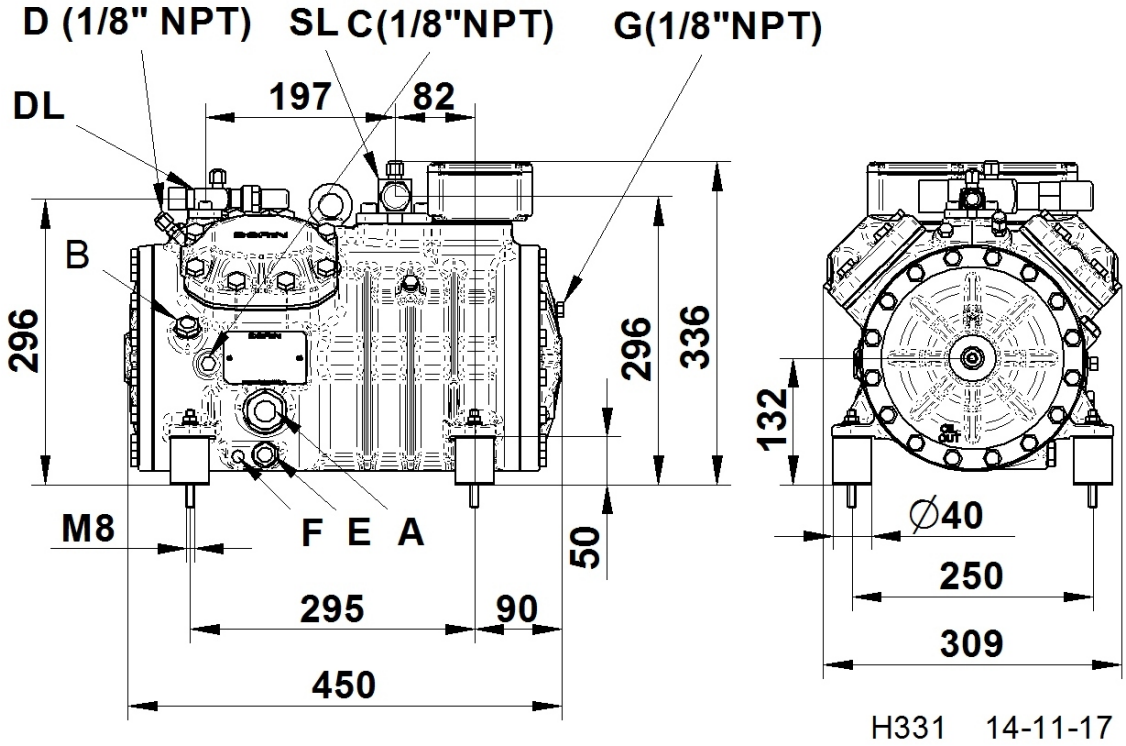

H331 14-11-17

A - Смотр. стекло по маслу
B - Заглушка (заправка маслом)
C - Заглушка (всасывание)
D - Заглушка (нагнетание)
E - Заглушка (слив масла)
F - ТЭН подогрева масла
G - Заглушка (возвр. масла)
DL - Вентиль (нагнетание)
SL - Вентиль (всасывание)

Доп. Принадлежности

TE=Термисторная защита	Стандарт.поставка
REL=Электрон. модуль защиты эл.двигателя	Стандарт.поставка
CH=ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
TCH=Терморегулируемый ТЭН подогрева картера	Доп.аксессуар
SLCR=Плавное бесступенчатое регулирование производительности	Доп.аксессуар
BF=Вент-р для охл-ния головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
WH=Водяное охл-ние головки блока цилиндров	Доп.аксессуар
US=Разгрузка при старте	Доп.аксессуар
ALL=Сигнализация уровня масла	Доп.аксессуар
IP65=Клеммная коробка IP65	Стандарт.поставка
CR1=Регулирование производительности 50-100%	Доп.аксессуар
UL=UL утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
CB=CB утвержденных компрессора	Доп.аксессуар
При работе с ГФУ хладагентами - заказывать компрессор с маслом POE. При работе с ГФХУ хладагентами - заказывать компрессор с минеральным маслом.	
При эксплуатации в области низких температур необходимо обеспечить внешнее охлаждение.	
Эл. двигатели, эксплуатирующиеся при не указанных выше эл. напряжениях, поставляются под заказ.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Стандарт.поставка
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Доп.аксессуар
475-525/3/50 570-630/3/60	Доп.аксессуар
200/3/50-60 (Δ)	Доп.аксессуар
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Доп.аксессуар
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Доп.аксессуар