



R22

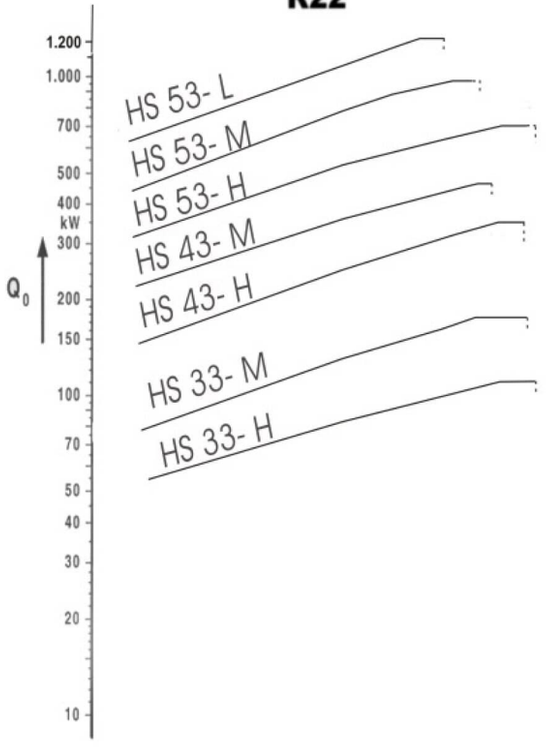

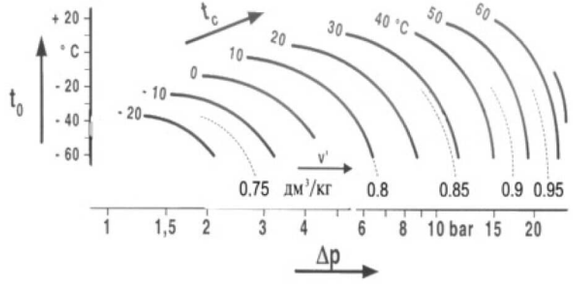



R134A

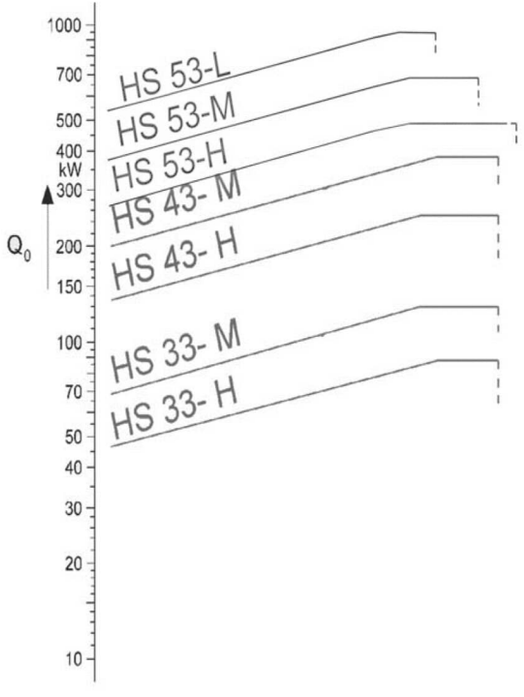

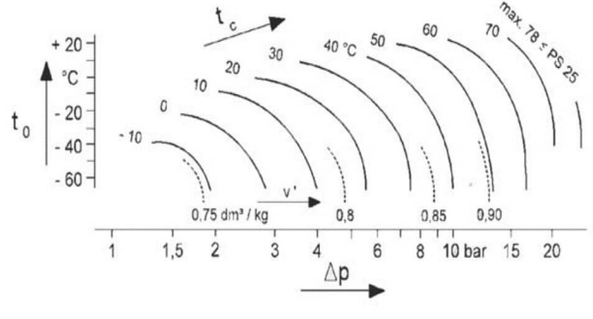



R404A

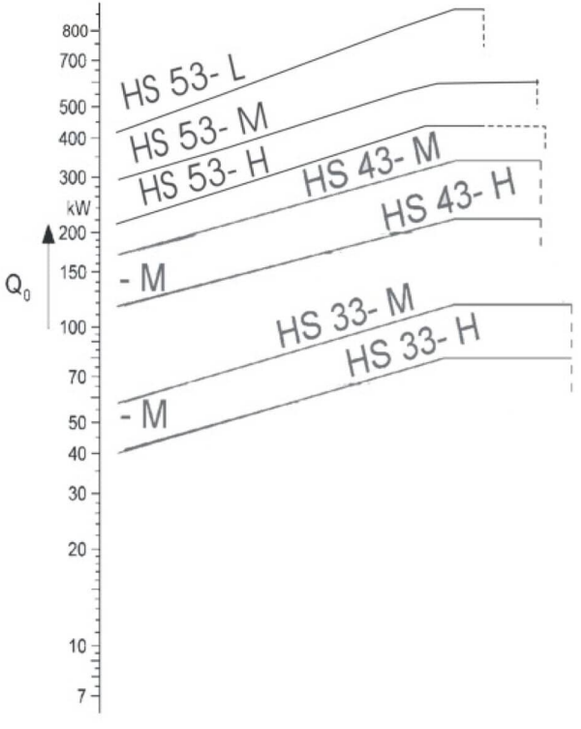


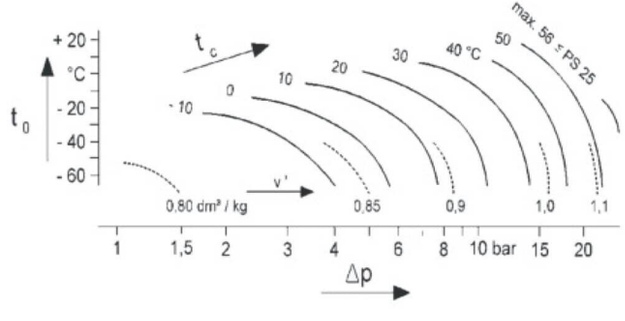



R507

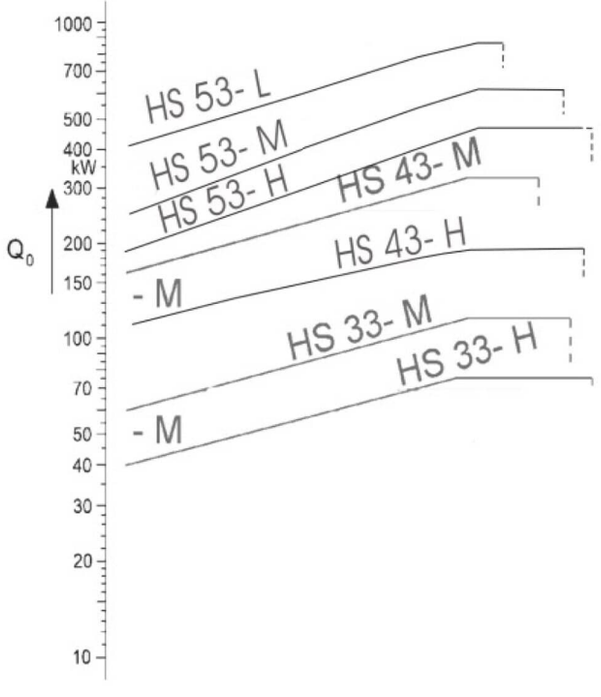


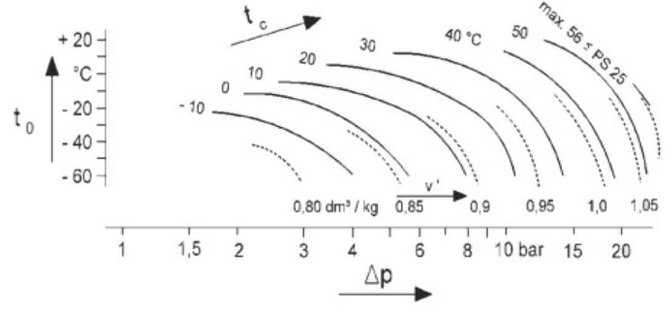

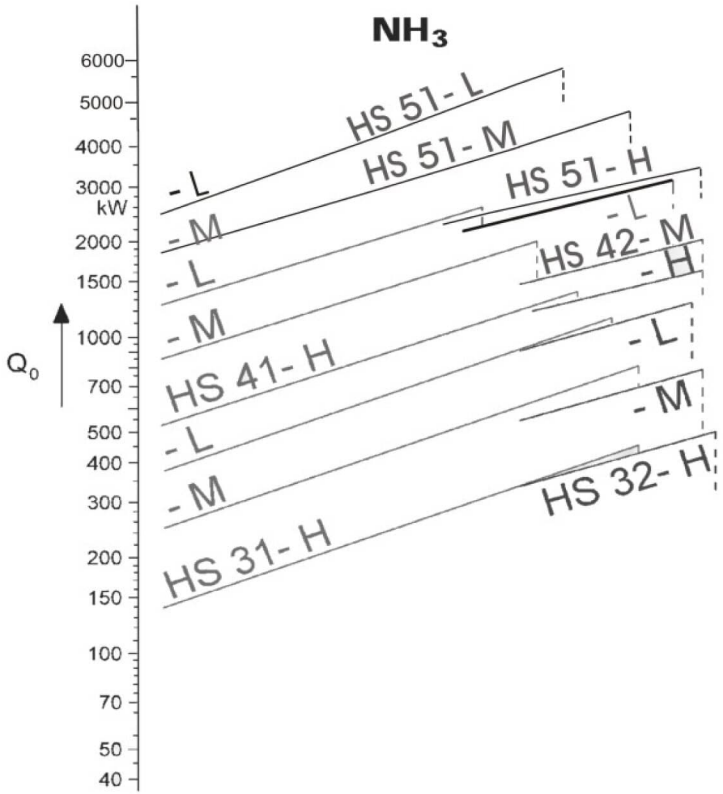
NH3
6000
5000
4000
3000
kW
2000
1500
1000
700
500
400
300
200
150
100
70
50
40
Q0
HS 51- L
HS 51- M
HS 51- H
- L
- M
- L
- M
HS 41- H
- L
- M
HS 31- H
- L
HS 42- M
- H
- L
- M
HS 32- H

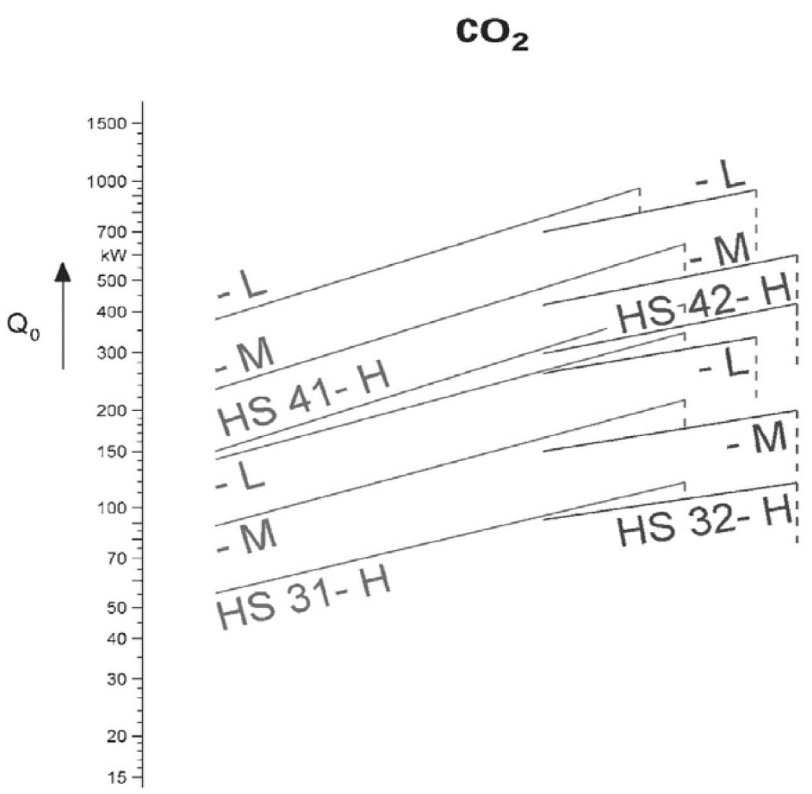
CO2
1500
1000
700
kW
500
400
300
200
150
100
70
50
40
30
20
15
Q0
- L
- M
HS 41- H
- L
- M
HS 31- H
- L
- M
HS 42- H
- L
- M
HS 32- H

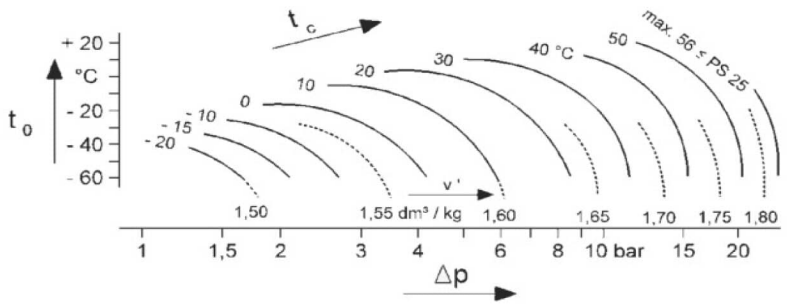
t c
+ 20
°C
- 20
- 40
- 60
t 0
- 15
- 10
- 20
0
10
20
30
40 °C
50
max. 56 ≤ PS 25
v '
1,50
1,55 dm³ / kg
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1
1,5
2
3
4
6
8
10 bar
15
20
Δp

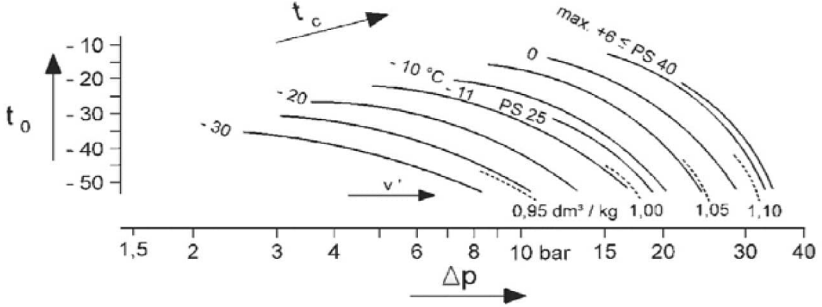
t c
- 10
- 20
- 30
- 40
- 50
t 0
- 30
- 20
- 10 °C
- 11
PS 25
0
max. +8 ≤ PS 40
v '
0,95 dm³ / kg
1,00
1,05
1,10
1,5
2
3
4
6
8
10 bar
15
20
30
40
Δp