Комплект Айс

Вниманию:
Дата запроса: **31.08.2023**
Контактное лицо:
E-mail:
Номер телефона: ...

Наименование:	**Конденсаторный блок**	**SEST 634-163NEW**


Производительность:	78,77	кВт	Хладагент:	R404A	
Воздух на входе:	35	°C	Темп. горячего газа:	80	°C
Высота над уровнем моря:	0	м	Темп. конденсации (dew point) :	45	°C
Воздух на выходе:	**41,00**	°C	Переохлаждение:	**0**	K
Объёмный расход воздуха:	**71 731,60**	м³/ч	Масс. расход гор. газа:		кг/с

Используемые вентиляторы при расчёте производительности:	**Boyoung**	**4 x YWF4E-630S-E5C**

Электропитание:	1~230V 50	Гц	Тип подключения	-	
Скор. вращения:	1 350	об/мин	Потребл. ток:	4 x 4,7	A
Кол-во полюсов:	4	P	Мощность (эл.):	4 x 1,04	кВт
Вес вентиляторов:	15,2	кг			

Корпус:	Оцинк. сталь, RAL 9003		Площадь пов-ти:	214,54	м²
Трубы:	Медь		Внутренний объем:	34,68	дм³
Оребрение:	Алюминий		Шаг оребрения:	2,2	мм
Диаметр трубы:	9,52	мм	Вход:	35	мм
Вес (пустой):	184,6	кг	Выход:	28	мм

Габаритные размеры: 4165x359x1025 мм

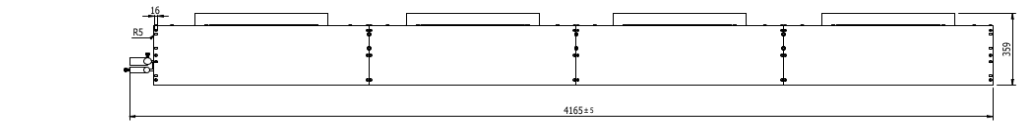

Вид без корпуса

