

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BSE-291/280C10

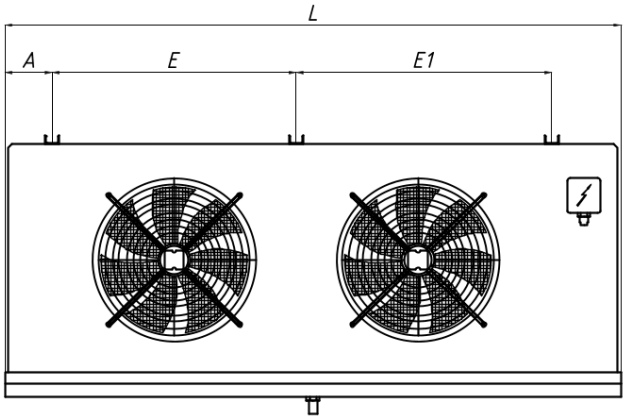

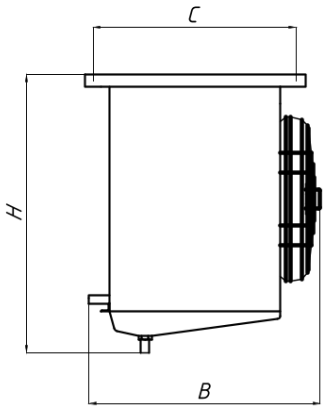

Размеры							
L(mm):	3520	**A(mm):**	105	**B(mm):**	980	**C(mm):**	710
H(mm):	1400	**E(mm):**	1600	**E1(mm):**	1630	**Вес (кг):**	486
Ø Входа:	28	**Ø Выхода:**	54				

Технические параметры испарителя			
Мощность (kW)	70.4	**Площадь поверхности (m²)**	280
Температура в помещении ℃	0	**Объём труб (dm³)**	93.2
Шаг ламелей (mm)	10	**Температура испарения (℃)**	-8
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	5.8	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	54.7
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха (m³/h)	42880	**Количество вентиляторов (шт)**	2
Диаметр вентилятора (mm)	910	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	880
Мощность одного вентилятора (kW)	2.5	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.4
Уровень шума dB(A)	77	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	58	**Длина воздушной струи**	57.2