
ICECUBE

Простое решение для Вашего проекта



О ПРОИЗВОДСТВЕ



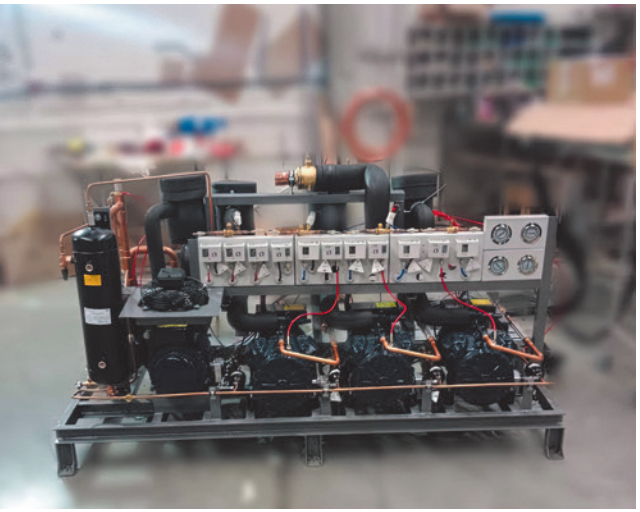

«ПОЛЮС-САР» - российский производитель промышленных и коммерческих холодильных агрегатов. Площадь предприятия составляет более 2000 м2, на которых располагаются сборочные посты со всем необходимым оборудованием, позволяющим выполнять заказы по индивидуальным требованиям заказчика.

С 2015 года мы производим широкий ассортимент современных энергоэффективных систем холодоснабжения таких как: компрессорно-конденсаторные блоки, чиллеры, холодильные установки контейнерного типа, оборудование для ледовых арен, рессиверные станции, льдоаккумуляторы, пленочные охладители, агрегаты шоковой заморозки.

Отличительной особенностью предприятия «ПОЛЮС-САР» является индивидуальный подход к каждому клиенту. Инженерно-технический отдел профессионально походит к вопросу подбора оборудования и поиску оптимального решения, а так же контролю на всех этапах реализации проекта.

Все проекты могут выполняться «под ключ» с момента консультации по формированию технического задания до пуско-наладки оборудования.

Вся продукция прошла необходимые технические испытания, сертифицирована и поставляется во все регионы Российской Федерации, а также страны ближнего зарубежья.

С Уважением команда, «Полюс-Сар».

Надежный холод – это Мы!







НАШИ ПАРТНЕРЫ

DORIN INNOVATION · Bitzer · Copeland · L'UNITE HERMETIQUE · Danfoss · LU-VE GROUP · KAYER · Embraco aspera · BOCK COMPRESSORS

Schneider Electric · dixell · CAREL · RefComp · WEIGUANG MOTORS & FANS · IRBIS · ebmpapst · INVOTECH

ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА НАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ

Птицефабрика Лысогорская




Михайловская курочка — всегда свежая, всегда рядом!



Гулливер · Продсклад Победа




OZON · ВкусВилл



ГК Генеральские колбасы



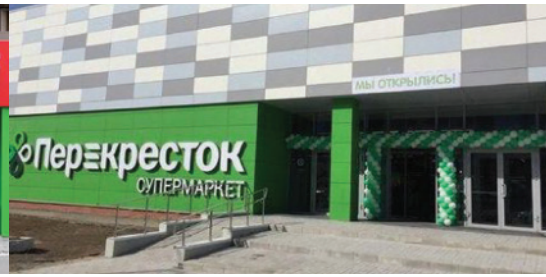



Дубки · RHENUS LOGISTICS Together with Passion · Доброном сеть магазинов



Мечта Сердобск


ICECUBE

IceCube

Холодильный агрегат серии IceCube изготовлены в виде единого блока со встроенным конденсатором воздушного охлаждения, ресивером, щитом управления и основными элементами гидравлического контура холодильной системы в корпусном исполнении.

Модельный ряд агрегатов позволяет закрывать потребность в средне-температурном режиме от 7 до 82 кВт и низкотемпературном режиме от 3 до 52 кВт.


Линейка разработана специально для применения в таких отраслях как: молочная, химическая, кондитерская промышленность, мясопереработка, овощехранилища, холодильные терминалы и распределительные центры.


Основные преимущества: компактность и удобство монтажа, высокая надёжность полугерметичных компрессоров, простота обслуживания, широкий диапазон применения, автоматизация и контроль.

- РАМА ИЗ 3-х мм СТАЛИ, ЖЕСТКОСТЬ НА СКРУЧИВАНИЕ
- СЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ
- ВСТРОЕННЫЙ МЕДНО–АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНДЕНСАТОР
- ПРОСТОЙ МОНТАЖ



- РАМА ИЗ 4-Х ММ СТАЛИ, ЖЕСТКОСТЬ НА СКРУЧИВАНИЕ
- ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 25 кВт
- ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ D 630
- КОМПАКТНОЕ МОНОБЛОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

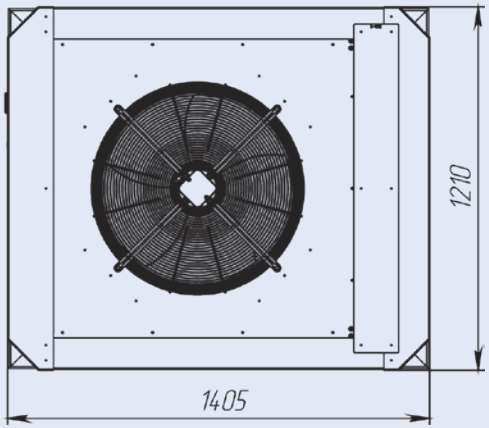

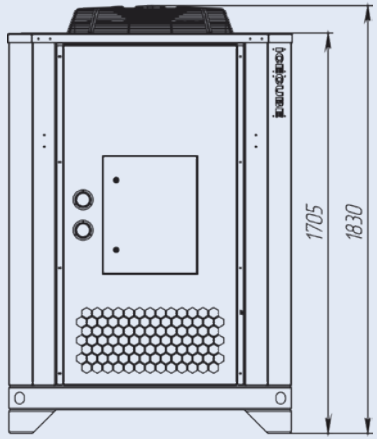

ICECUBE 1

Среднетемпературные								
Сплит-системы. Модель	ПС.АСК.01.Н300СС.IC1	ПС.АСК.01.Н350СС.IC1	ПС.АСК.01.Н380СС.IC1	ПС.АСК.01.Н405СС.IC1	ПС.АСК.01.Н505СС.IC1	ПС.АСК.01.Н701СС.IC1	ПС.АСК.01.Н705СС.IC1	ПС.АСК.01.Н751СС.IC1
Габарит корпуса	1	1	1	1	1	1	1	1
Масса нетто,кг	420	420	420	432	432	440	450	450
Масса брутто,кг	450	450	450	470	470	480	500	500
Габариты без упаковки Д*Ш*В, мм	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600
Габариты в упаковке (Д*Ш*В), мм	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650
Напряжение, V/Ph/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Номинальное э/потребление, кВт	4,61	4,72	5,05	6,26	7,1	8,51	10,4	10,4
Мах. рабочий ток, А	11,4	11,5	11,9	14,6	16,9	20,1	22,3	22,5
Обьем ресивера, л	16	16	16	25	25	32	32	32
Холодопроизводительность, кВт при -8/45	7,7	8,5	9,5	10,4	12,5	14,1	14,9	16,3
КОМПРЕССОР								
Производитель	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin
Модель	H300CC	H350CC	H380CC	H405CC	H505CC	H701CC	H705CC	H751CC
Проиводитель (АНАЛОГ)	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost
Модель	AF-2YG-3.2	AF-2YG-4.2	AF-4YG-5.2	AF-4YG-6.2	AF-4YG-7.2	-	-	-
Проиводитель (АНАЛОГ)	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan
Модель	R2D3E4B	R2C5E4B	R4F5E4K	R4E6E4K	-	R4D8E4K	-	R4C9E4K
Проиводитель (АНАЛОГ)	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp
Модель	-	-	SP2H0500	SP2H0600	SP2H0800		SP2H0900	-
Проиводитель (АНАЛОГ)	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер
Модель	-	БР4С-5.2-18	-	БР4С-6.2-22	БР4С-7.2-27	-	-	БР4С-9.2-32
Проиводитель (АНАЛОГ)	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer
Модель	2DES-2Y	2CES-3Y	4FES-3Y	4EES-4Y	4DES-5Y	-	-	-
Проиводитель (АНАЛОГ)	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold
Модель	D3-15.1Y	D4-16.1Y	D4-18.1Y	Q5-21.1Y	Q5-24.1Y	-	Q7-28.1Y	Q7-33.1Y
КОНДЕНСАТОР								
	H 631A	H 631A	H 631B	H 631B	H 631C	H 631C	H 631D	H 631D
Шаг ребер, мм	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Поверхность, мм	38,2	38,2	57,3	57,3	76,4	76,4	95,5	95,5
Количество вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	1
Диаметр вентилятора, мм	630	630	630	630	630	630	630	630
Производительность вентилятора, м3/ч	12640	12640	11539	11539	10518	10518	9659	9659
ТРУБОПРОВОДЫ								
Всасывание	7/8	7/8	7/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
Жидкость	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ								
Внешний силовой	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАССА КГ	420 450	420 450	420 450	432 470	432 470	440 480	450 500	450 500

IceCube 1


ICECUBE
там, где холод
встречается с дизайном


ICECUBE 1


Низкотемпературные										
Сплит-системы. Модель	ПС.КНК.01. H281CS.IC1	ПС.КНК.01. H300CS.IC1	ПС.КНК.01. H380CS.IC1	ПС.КНК.01. H405CS.IC1	ПС.КНК.01. H505CS.IC1	ПС.КНК.01. H705CS.IC1	ПС.КНК.01. H801CS.IC1	ПС.КНК.01. H751CS.IC1	ПС.КНК.01. H851CS.IC1	ПС.КНК.01. H1001CS.IC1
Габарит корпуса	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Масса нетто,кг	420	420	420	432	432	440	450	450	450	450
Масса брутто,кг	450	450	450	470	470	480	500	500	500	500
Габариты без упаковки Д*Ш*В, мм	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1600	1400*1200*1601	1400*1200*1602	1400*1200*1603
Габариты в упаковке (Д*Ш*В), мм	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1650	1450*1250*1651	1450*1250*1652	1450*1250*1653
Напряжение, V/Ph/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Номинальное э/потребление, кВт	2,9	3,51	3,81	4,6	5,2	6,2	7,2	7,5	8,3	8,9
Мах. рабочий ток, А	9,9	11,5	11,9	14,6	17	20,2	22,4	23,3	24,1	25
Обьем ресивера, л	16	16	16	16	16	32	32	32	32	32
Холодопроизводительность, кВт при -8/45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Холодопроизводительность, кВт при -25/45	2,8	3,4	3,8	4,7	5,1	6,2	7,4	8,5	10,4	12,1
КОМПРЕССОР										
Производитель	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost
Модель	AF-2YD-2.2	AF-2YD-3.2	AF-4YD-3.2	AF-4YD-4.2	AF-4YD-5.2	-	AF-4YD-6.2	AF-4YD-8.2	AF-4YD-10.2	AF-4YD-12.2
Проиводитель (АНАЛОГ)	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin
Модель	H281CS	H300CS	H380CS	H405CS	H505CS	H705CS	H801CS	H751CS	H851CS	H1001CS
Проиводитель (АНАЛОГ)	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan
Модель	R2D3E4B	R2C5E4B	R4F5E4K	R4E6E4K	-	R4D8E4K	R4C9E4K	R4T10E4K	R4P11E4K	R4N14E4K
Проиводитель (АНАЛОГ)	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp
Модель	-	-	SP2L0300	SP2L0400	SP2L0500	SP2L0600	-	SP4HN1000	SP4HN1200	SP4HN1500
Проиводитель (АНАЛОГ)	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер
Модель		БР4Н-3.2-18	-	БР4Н-4.2-22	БР4Н-5.2-27	-	БР4Н-6.2-35	БР4Н-8.2-41	БР4Н-10.2-48	БР4Н-12.2-56
Проиводитель (АНАЛОГ)	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer
Модель	2DES-2Y	2CES-3Y	4FES-3Y	4EES-4Y	4DES-5Y	-	4CES-6Y	4TES-9Y	4PES-12Y	4NES-14Y
Проиводитель (АНАЛОГ)	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold
Модель		D2-15.1Y	D3-18.1Y	D3-19.1Y	D4-24.1Y	D5-28.1Y	D5-33.1Y	D5-36.1Y	S8-42Y	
КОНДЕНСАТОР										
	H 631A	H 631A	H 631A	H 631A	H 631A	H 631A	H 631B	H 631C	H 631C	H 631D
Шаг ребер, мм	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Поверхность, мм	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	38,2	57,3	76,4	76,4	95,5
Количество вентиляторов	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Диаметр вентилятора, мм	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Проиводительность вентилятора, м3/ч	12640	12640	12640	12640	12640	12640	11539	10518	10518	9659
ТРУБОПРОВОДЫ										
Всасывание	7/8	7/8	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
Жидкость	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	5/8	5/8
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ										
Внешний силовой	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 2,5*5	КГ 4*4	КГ 4*4	КГ 4*4
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАССА КГ	420 450	420 450	420 450	432 470	432 470	440 480	450 500	450 500	450 500	450 500

IceCube1



- СЪЕМНЫЕ ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ 2 ММ СТАЛИ
- ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 45 кВт
- ВСТРОЕННЫЙ МЕДНО-АЛЮМИНИЕВЫЙ КОНДЕНСАТОР
- ПЫЛЕ-ВЛАГО ЗАЩИЩЕННЫЙ ЩИТ ЭЛЕКТРИКИ

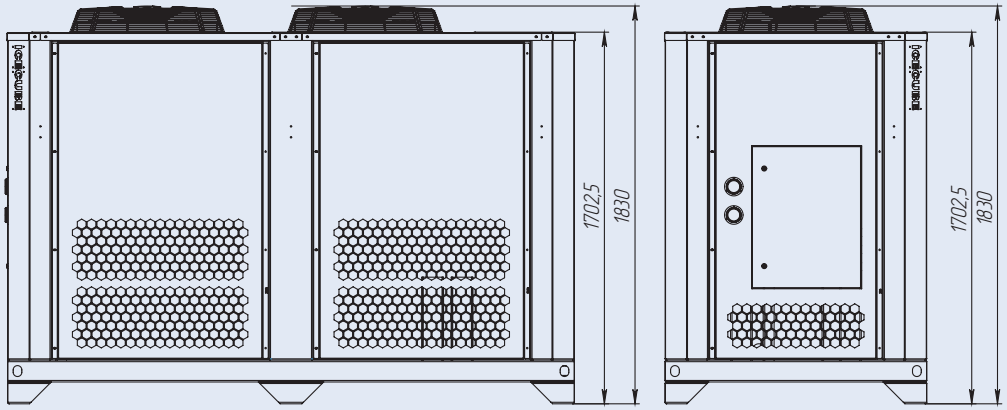

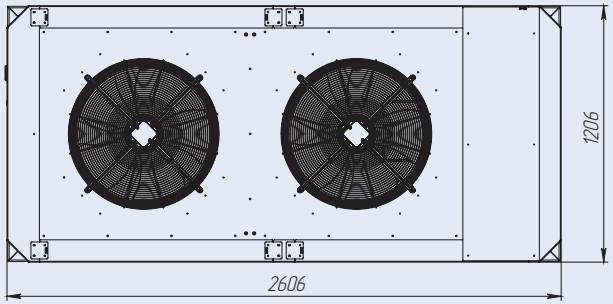


ICECUBE 2


	Среднетемпературные					Низкотемпературные						
Сплит-системы. Модель	ПС.КСК.01. H755CC.IC2	ПС.КСК.01. H1002CC.IC2	ПС.КСК.01. H1003CC.IC2	ПС.КСК.01. H1501CC.IC2	ПС.КСК.01. H2001CC.IC2	ПС.КНК.01. H1500CS.IC2	ПС.КНК.01. H1601CS.IC2	ПС.КНК.01. H2201CS.IC2	ПС.КНК.01. H2000CS.IC2	ПС.КНК.01. H2500CS.IC2	ПС.КНК.01. H2700CS.IC2	ПС.КНК.01. H2900CS.IC2
Габарит корпуса	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Масса нетто,кг	550	580	600	600	600	520	550	580	600	600	600	600
Масса брутто,кг	620	630	650	650	650	600	620	630	650	650	650	650
Габариты без упаковки,(Д*Ш*В),мм	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700	2600*1400*1700
Габариты в упаковке,(Д*Ш*В),мм	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750	2650*1450*1750
Напряжение ,V/Ph/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Номинальное э/потребление,кВт	8,61	9,6	10,95	12,78	14,55	10,1	11,43	12,61	13	14,7	15,57	17,32
Мак. Рабочий ток, А	21,5	25	25	36	40	30	36	40	40	47	50	58
Обьем ресивера, л	40	40	50	50	60	40	40	50	50	50	60	60
Холодопроизводительность, кВт при -8/45	17,2	20,1	22,7	27,1	31,5	-	-	-	-	-	-	-
Холодопроизводительность, кВт при -25/45	-	-	-	-	-	14	15,6	17,3	18,6	21,4	23,5	25,5
КОМПРЕССОР												
Производитель	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin
Модель	H755CC	H1002CC	H1003CC	H1501CC	H2001CC	H1500CS	H1601CS	H2201CS	H2000CS	H2500CS	H2700CS	H2900CS
Проиводитель (АНАЛОГ)	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost
Модель	AF-4YG-9.2	-	AF-4YG-12.2	AF-4YG-15.2	AF-4YG-20.2	-	AF-4VD-15.2	-	AF-4VD-20.2	-	-	AF-6WD-25.2
Проиводитель (АНАЛОГ)	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan
Модель	-	R4T10E4K	R4P11E4K	-	R4N14E4K	-	-	R4H19E4K	-	R4G22E4K	-	R6H28E4K
Проиводитель (АНАЛОГ)	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp
Модель	SP4HF1000	-	SP4HF1200	SP4HF1500	SP4HF2000	SP4HN1500	SP4H2200	SP4H2500	-	SP4H3000	SP4H3500	SP6H3700
Проиводитель (АНАЛОГ)	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер
Модель	БР4С-10.2-35	БР4С-12.2-42	-	БР4С-15.2-48	БР4С-20.2-56	-	БР4Н-15.2-74	-	БР4Н-20.2-84	-	БР4Н-25.2-101	БР4Н-25.2-110
Проиводитель (АНАЛОГ)	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer
Модель	4CES-6Y	4BES-9Y	4TES-9Y	4PES-12Y	4NES-14Y	4JE-15Y	4HE-18Y	-	4GE-23Y	6JE-25Y	4FE-28Y	6HE-28Y
Проиводитель (АНАЛОГ)	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold
Модель	S7-33Y	S12-43Y	-	S14-52Y	S20-56Y	S20-63Y	V25-71Y	-	V20-84	-	V25-103Y	V30-112Y
КОНДЕНСАТОР												
	H632A	H632B	H632B	H632C	H632D	H632A	H632B	H632B	H632B	H632C	H632C	H632D
Шаг ребер, мм	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Поверхность, мм	114,6	115	115	153	191	114,6	115	115	115	153	153	191
Количество вентиляторов	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Диаметр вентилятора, мм	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
Проиводительность вентилятора, м3/ч	31332	29274	29274	27175	25621	31332	29274	29274	29274	27175	27175	25621
ТРУБОПРОВОДЫ												
Всасывание	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	1 5/8	1 5/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8
Жидкость	5/8	3/4	3/4	7/8	7/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	7/8	7/8
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ												
Внешний силовой	КГ 4*4	КГ 4*4	КГ 4*4	КГ 6*4	КГ 6*4	КГ 4*4	КГ 6*4	КГ 6*4	КГ 6*4	КГ 10*5	КГ 16*5	КГ 16*5
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАССА КГ	550 620	580 630	600 650	600 650	600 650	550 620	550 620	580 630	600 650	600 650	600 650	600 650

IceCube2



- ПРОСТОЙ МОНТАЖ
- ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 70 кВт
- ИНДИКАЦИЯ РАБОЧИХ И АВАРИЙНЫХ СОСТОЯНИЙ В ЩИТЕ ЭЛЕКТРИКЕ
- ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ФИЛЬТРА

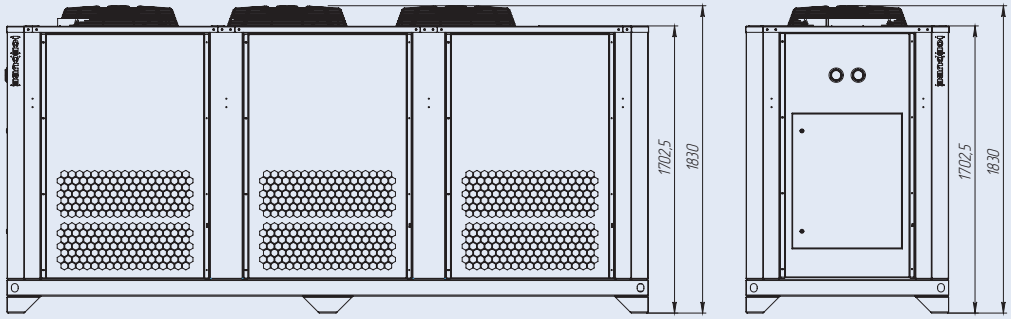

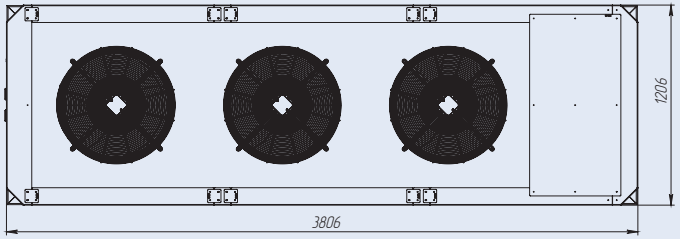


ICECUBE 3


	Среднетемпературные			Низкотемпературные			
Сплит-системы. Модель	ПС.КСК.01.Н2500СС.IC3	ПС.КСК.01.Н3000СС.IC3	ПС.КСК.01.3200СС.IC3	ПС.КНК.01.Н3000CS.IC3	ПС.КНК.01.Н3500CS.IC3	ПС.КНК.01.Н4000CS.IC3	ПС.КНК.01.Н4500CS.IC3
Габарит корпуса	3	3	3	3	3	3	3
Масса нетто,кг	650	680	680	700	700	700	700
Масса брутто,кг	700	720	720	750	750	750	750
Габариты без упаковки,(Д*Ш*В),мм	3500*1400*1700	3500*1400*1700	3500*1400*1700	3500*1400*1700	3500*1400*1700	3500*1400*1700	3500*1400*1700
Габариты в упаковке,(Д*Ш*В),мм	3550*1450*1750	3550*1450*1750	3550*1450*1750	3550*1450*1750	3550*1450*1750	3550*1450*1750	3550*1450*1750
Напряжение ,V/Ph/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Номинальное э/потребление,кВт	20	22,4	24	19,6	22,16	26,85	29,5
Мак. Рабочий ток, А	51,2	60,5	64	65	66	72	81
Обьем ресивера, л	60	60	60	60	60	60	60
Холодопроизводительность, кВт при -8/45	40	46	49,7	-	-	-	-
Холодопроизводительность, кВт при -25/45	-	-	-	27,3	32	35	38,5
КОМПРЕССОР							
Производитель	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin
Модель	H2500CC	H3000CC	H3200CC	H3000CS	H3500CS	H4000CS	H4500CS
Проиводитель (АНАЛОГ)	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost
Модель	AF-4VG-25.2	AF-4VG-30.2	-	AF-6WD-30.2	-	AF-6WD-40.2	-
Проиводитель (АНАЛОГ)	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan
Модель	R4H19E4K	R4G22E4K	-	-	R6G32E4K	R6F45E4K	-
Проиводитель (АНАЛОГ)	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp
Модель	SP4H2500	SP4H3000	-	-	SP6H4000	SP6H5000	-
Проиводитель (АНАЛОГ)	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер	Брейзер
Модель	БР4С-25.2-74	БР4С-30.2-84	-	БР6Н-30.2-127	БР6Н-40.2-151	-	-
Проиводитель (АНАЛОГ)	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer	Bitzer
Модель	4HE-18Y	4GE-23Y	6JE-25Y	6GE-34Y	-	6FE-44Y	-
Проиводитель (АНАЛОГ)	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold	Frascold
Модель	V30-123Y	V32-93Y	V35-103Y	V30-123Y	Z50-140Y	Z50-154Y	Z50-168Y
КОНДЕНСАТОР							
	H633C	H633C	H633D	H633B	H633C	H633C	H633D
Шаг ребер, мм	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Поверхность, мм	230	230	286	172	230	230	286
Количество вентиляторов	3	3	3	3	3	3	3
Диаметр вентилятора, мм	630	630	630	630	630	630	630
Проиводительность вентилятора, м3/ч	40762	40762	38431	43911	40762	40762	38431
ТРУБОПРОВОДЫ							
Всасывание	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 5/8	2 5/8	2 5/8
Жидкость	1 1/8	1 1/8	1 1/8	7/8	7/8	1 1/8	1 1/8
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ							
Внешний силовой	КГ 16*5	КГ 16*5	КГ 16*5	КГ 16*5	КГ 16*5	КГ 16*5	КГ 25*5
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАССА КГ	650 / 700	680 / 720	680 / 720	700 / 750	700 / 750	700 / 750	700 / 750

IceCube3

- ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА 2 МКМ
- ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО 82 КВТ
- КОМПРЕССОРА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- -30 ЗИМНИЙ КОМПЛЕКТ (KVR, NRD, NRV)



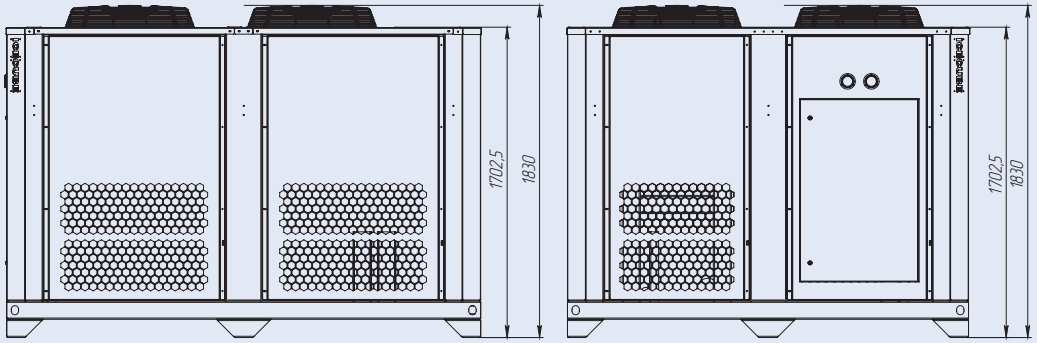

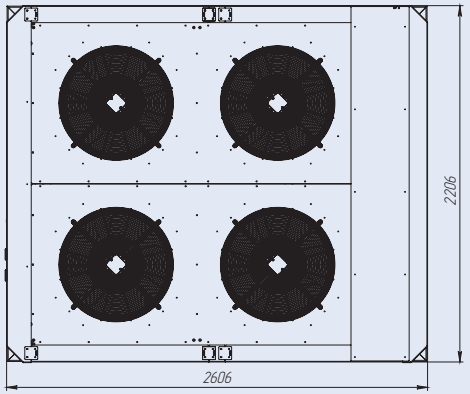

ICECUBE 4

	Среднетемпературные					Низкотемпературные		
Сплит-системы. Модель	ПС.КСК.01.Н3400СС.IC4	ПС.КСК.01.Н3500СС.IC4	ПС.КСК.01.Н4000СС.IC4	ПС.КСК.01.Н4500СС.IC4	ПС.КСК.01.Н5000СС.IC4	ПС.КНК.01.Н5000CS.IC4	ПС.КНК.01.Н6000CS.IC4	ПС.КНК.01.Н7501CS.IC4
Габарит корпуса	4	4	4	4	4	4	4	4
Масса нетто,кг	750	780	810	840	870	800	800	800
Масса брутто,кг	820	830	840	850	860	850	850	850
Габариты без упаковки Д*Ш*В, мм	2600*2200*1700	2600*2200*1700	2600*2200*1700	2600*2200*1700	2600*2200*1700	2600*2200*1700	2600*2200*1701	2600*2200*1702
Габариты в упаковке (Д*Ш*В), мм	2650*2250*1750	2650*2250*1750	2650*2250*1750	2650*2250*1750	2650*2250*1750	2650*2250*1750	2650*2250*1751	2650*2250*1752
Напряжение, V/Ph/Hz	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50	380/3/50
Номинальное э/потребление, кВт	28	31	35	37	39	30	34,5	37,5
Мах. рабочий ток, А	68	74	83	92	101	98	115	130
Обьем ресивера, л	120	120	120	120	120	120	120	120
Холодопроизводительность, кВт при -8/45	55	60	66	72	82	-	-	-
Холодопроизводительность, кВт при -25/45	-	-	-	-	-	43,2	46,8	52,1
КОМПРЕССОР								
Производитель	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin	Dorin
Модель	H3400CC	H3500CC	H4000CC	H4500CC	H5000CC	H5000CS	H6000CS	H7501CS
Проиводитель (АНАЛОГ)	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost	Afrost
Модель		AF-6WG-35.2	AF-6WG-40.2		AF-6WG-50.2			
Проиводитель (АНАЛОГ)	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan	Ridan
Модель	R6H28E4K		R6G32E4K		R6F45E4K			
Проиводитель (АНАЛОГ)	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp	Refcomp
Модель	SP4H3500	SP6H3700	SP6H4000		SP6H5000			
Проиводитель (АНАЛОГ)			Брейзер			Брейзер	Брейзер	Брейзер
Модель	БР6С-35.2-110		БР6С-40.2-127		БР6С-50.2-151			
Проиводитель (АНАЛОГ)			Bitzer			Bitzer	Bitzer	Bitzer
Модель	4FE-28Y	6HE-28Y	6GE-34Y		6FE-44Y			
Проиводитель (АНАЛОГ)			Frascold			Frascold	Frascold	Frascold
Модель	Z35-106		Z40-126Y	Z50-140Y	Z50-154Y	W50-187Y	W60-206Y	W70-228Y
КОНДЕНСАТОР								
	H634C	H634C	H634D	H634D	H634D	H634B	H634C	H634D
Шаг ребер, мм	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Поверхность, мм	305	305	381	381	381	229,2	305	381
Количество вентиляторов	4	4	4	4	4	4	4	4
Диаметр вентилятора, мм	630	630	630	630	630	630	630	630
Проиводительность вентилятора, м3/ч	54937	54937	51661	51661	51661	58884	54937	51661
ТРУБОПРОВОДЫ								
Всасывание	2 1/8	2 1/8	2 5/8	2 5/8	2 5/8	2 5/8	2 5/8	2 5/8
Жидкость	1 1/8	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ								
Внешний силовой	КГ 16*5	КГ 16*5	КГ 25*5	КГ 35*5	КГ 35*5	КГ 35*5	КГ 35*5	КГ 50*5
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАССА КГ	750 820	780 830	810 840	840 850	870 860	800 850	800 850	800 850

IceCube4

Адрес: Россия, г. Саратов, 2-й Трофимовский проезд, д.8
Телефоны: Для регионов: 8(800)234-50-47
В Саратове: 8(8452) 75-37-47
Email: info@polussar.ru