

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BSE-463/200C10

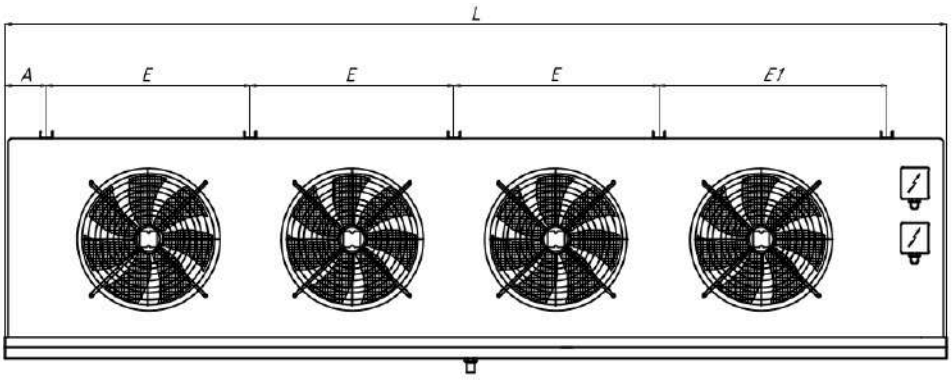

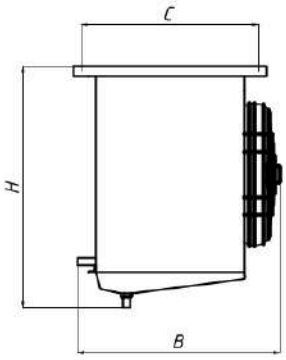

Размеры							
L(mm):	4040	**A(mm):**	105	**B(mm):**	866	**C(mm):**	710
H(mm):	900	**E(mm):**	930	**E1(mm):**	960	**Вес (кг):**	379
Ø Входа:	28	**Ø Выхода:**	54				

Технические параметры испарителя			
Мощность (kW)	57.9	**Площадь поверхности (m²)**	200
Температура в помещении ℃	0	**Объём труб (dm³)**	71.2
Шаг ламелей (mm)	10	**Температура испарения (℃)**	-8
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	6.7	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	36.8
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха (m³/h)	56000	**Количество вентиляторов (шт)**	4
Диаметр вентилятора (mm)	630	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1400
Мощность одного вентилятора (kW)	1.9	**Сила тока одного вентилятора (A)**	4.2
Уровень шума dB(A)	86	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	65	**Длина воздушной струи**	47