

DEKNA
HEAT EXCHANGERS

Воздухоохладитель BS-550/200B7

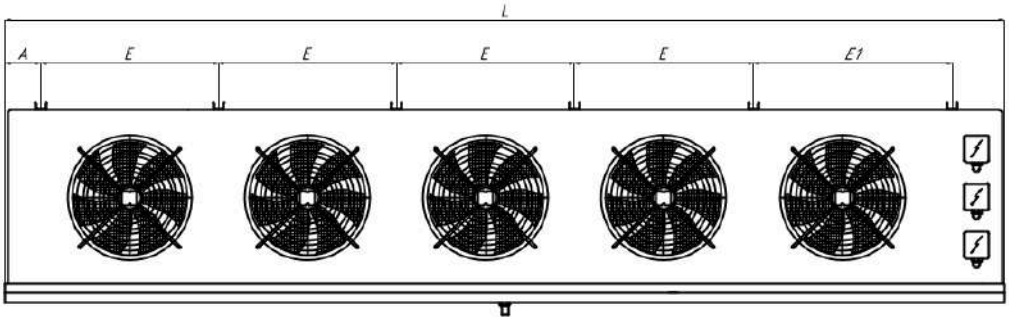



Размеры							
L(mm):	4330	**A(mm):**	105	**B(mm):**	676	**C(mm):**	510
H(mm):	710	**E(mm):**	800	**E1(mm):**	830	**Вес (кг):**	298
Ø Входа:	28	**Ø Выхода:**	54				

Технические параметры испарителя			
Мощность (kW)	49.6	**Площадь поверхности (m²)**	200
Температура в помещении ℃	0	**Объём труб (dm³)**	44.3
Шаг ламелей (mm)	7	**Температура испарения (℃)**	-8
Тест давления	32	**Макс. рабочее давление**	28
Мощность электрооттайки поддона (kW)	6.6	**Мощность электроотайки батареи (kW)**	22.96
Хладагент	R404A		

Технические параметры вентиляторов			
Объемный расход воздуха (m³/h)	36100	**Количество вентиляторов (шт)**	5
Диаметр вентилятора (mm)	500	**Скорость вращения вентилятора (об/мин)**	1320
Мощность одного вентилятора (kW)	0.8	**Сила тока одного вентилятора (A)**	1.5
Уровень шума dB(A)	80	**Напряжение (V)**	380
Частота (Hz)	1	**Фаза (Ph)**	3
Уровень звукового давления dB(A)/3м	60	**Длина воздушной струи**	20.2