Шаровой кран FP-BV

для отключения частей холодильной системы на тех. обслуживание

НАЗНАЧЕНИЕ

Шаровые краны FP-BV применяются в холодильной технике и системах кондиционирования для остановки потока хладагента и отсечения обслуживаемых элементов системы.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

- Полнопроходной запорный шаровой кран.
- Конструкция штока предотвращает его выпадение из корпуса.
- Три уплотнительных кольца.
- Максимальное рабочее давление: 45 бар.
- Рабочие температуры: от-40 до +120 °C.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Российский завод компонентов
холодильной техники
«Фригопоинт»
Россия, 308017,
г. Белгород;

тел.: +7 (4722) 56-99-09
email: info@frigopoint.com

www.frigopoint.com

cooling technologies

совершенствуя лучшее

cooling technologies




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Ø D, мм	Ø d, дюйм	L, мм	H, мм
FP-BV-014	30	1/4"	138	52
FP-BV-038	30	3/8"	138	52
FP-BV-012	30	1/2"	138	52
FP-BV-058	30	5/8"	138	52
FP-BV-034	41	3/4"	156	68
FP-BV-078	41	7/8"	156	68

Модель	Ø D, мм	Ø d, дюйм	L, мм	H, мм
FP-BV-118	76	1 1/8"	225	109
FP-BV-138	76	1 3/8"	235	109
FP-BV-158	76	1 5/8"	235	109
FP-BV-218	96	2 1/8"	269	134
FP-BV-258	96	2 5/8"	299	134
FP-BV-318	116	3 1/8"	326	154

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

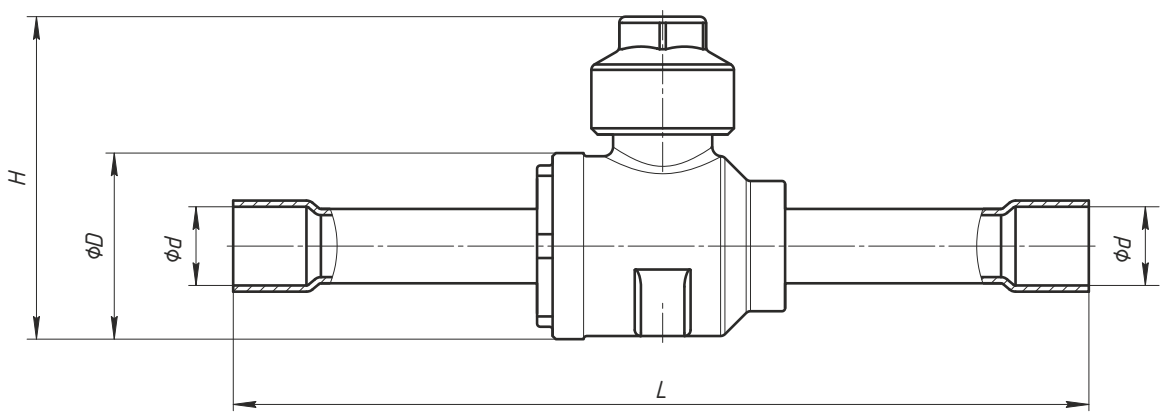

Россия, Белгород; тел.: +7 (4722) 56-99-09 www.frigopoint.com; email: info@frigopoint.com